
ZZLab 激光打标定位图

custom-laser308-periscope-vertical28-g58-r3　　编号面

红线：打标轮廓　灰线：原零件表面定位参考　蓝色：DXF原点 / 坐标方向



表面正视图 观察方向沿 -N；U 为字右，V 为字顶；示图比例 0.730:1

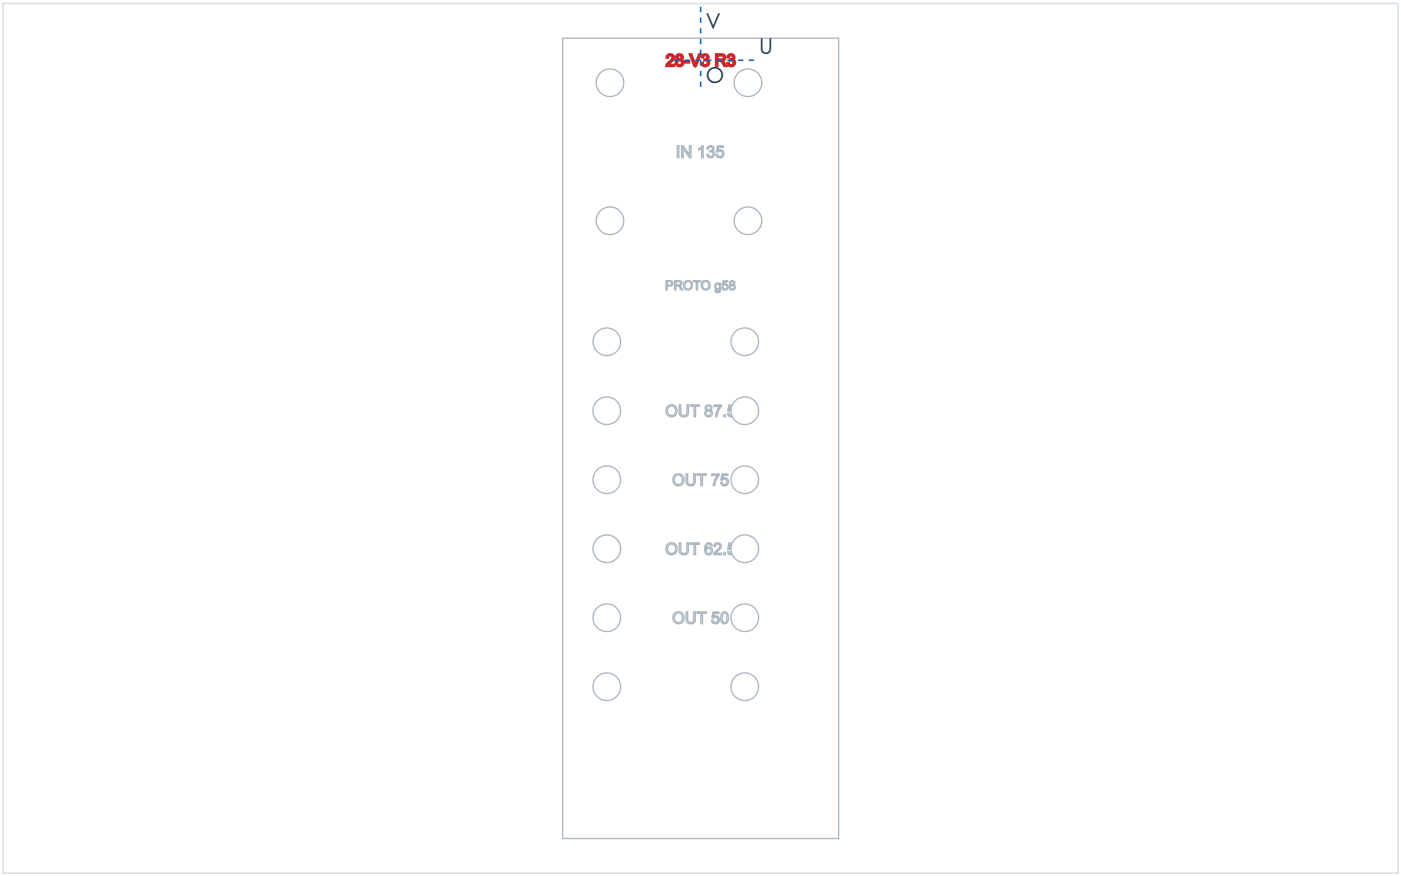

实际打标轮廓放大图　示图比例 11.706:1　DXF保持 1:1 mm，不镜像

打标内容：28-V3 R3

DXF文件：identifier.dxf　图层：LASER_MARK（仅实际文字 / 刻线闭合轮廓）

DXF原点 O 在当前单件 STEP 中：(-60.6, 0, 151) mm

U 字右：(0, -1, 0)　V 字顶：(0, 0, 1)

N 外法向：(-1, 0, 0)　U × V = N

打标实际外框 U[-6.239570, 6.239570]，V[-1.100000, 1.100000] mm

原点距正视表面最小 U / V 外廓：25.000000 / 141.000000 mm

实际外框宽 × 高：12.479140 × 2.200000 mm；误差采样 ≤0.002 mm

激光打标。原 CAD 凹深 0.2 mm 仅为显示参考，不要求铣刻或激光去除至该深。

设备填充 / 功率 / 速度须按材料与首件试样设定；图框、零件外廓、坐标和尺寸未放入机器DXF。

当前 STEP SHA256：e1451b9ad6ac5b9f7deed4f846b7bd093963edc4158ae9d363302f064a68579f