
ZZLab 33-DR-M03 激光打标定位

kungshu-LOUC1-DR-Motorized / R1 / mm / DXF 1:1

打标面 hex_face；将所示面朝操作者，按字右 U、字顶 V 装夹。

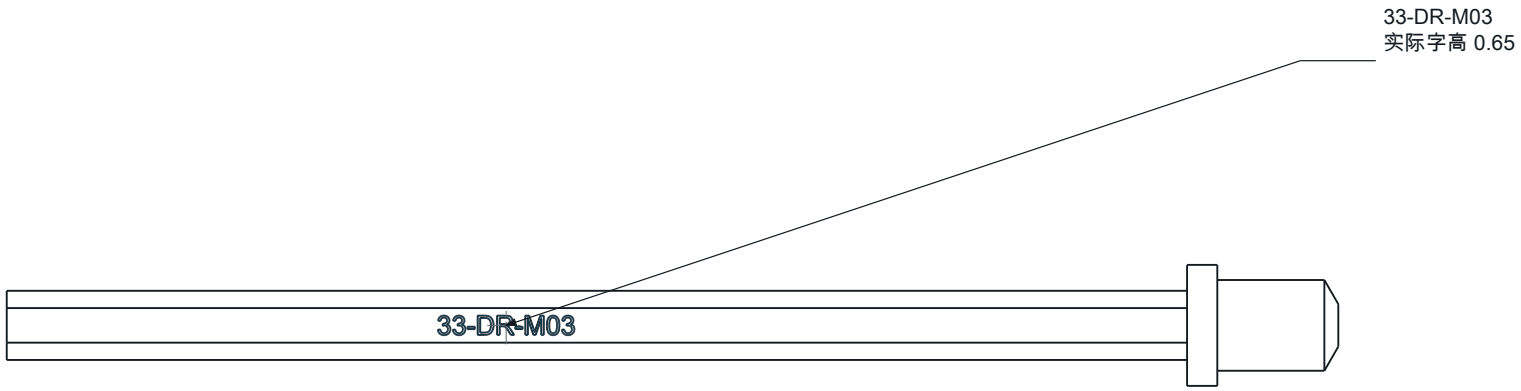

DXF 原点在零件 STEP：(2.0209, 2.98978, 16.51)

U 字右 = (0, 0, 1)；V 字顶 = (0.99978, -0.02111, 0)

面外法向 = (0.02111, 0.99978, 0)；本页示意比例 4:1。

激光打标，不铣刻；CAD凹深仅显示参考，不规定激光去除深度。

DXF仅含闭合字形/内环；本页轮廓与十字仅作装夹参考；已有编号不重复打标。

STEP 33-DR-M03_R1.step / SHA256 b79f176b92ddb273f06e6e1fe616b219e55dcab073ad17de8d9d0c862a36b0b2

316L处理后试样确认功率、速度、遍数；几何核验不等同实物工艺验证。