

# 二英寸波片一体转接块




右视图 Y / Z

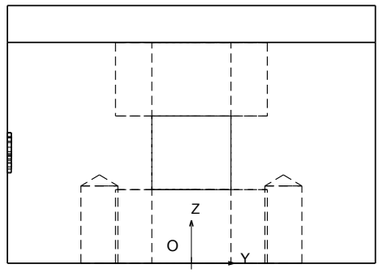


主视图 X / Z

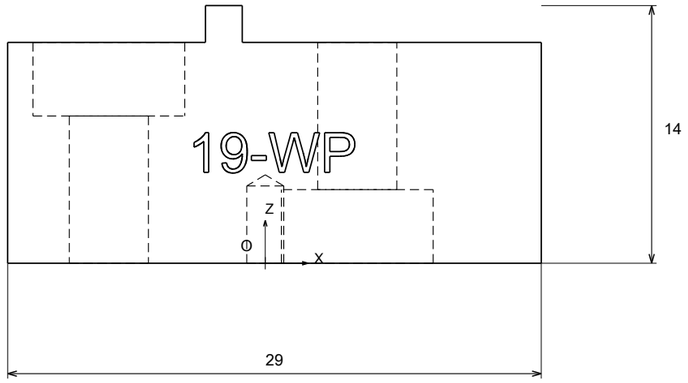


俯视图 X / Y

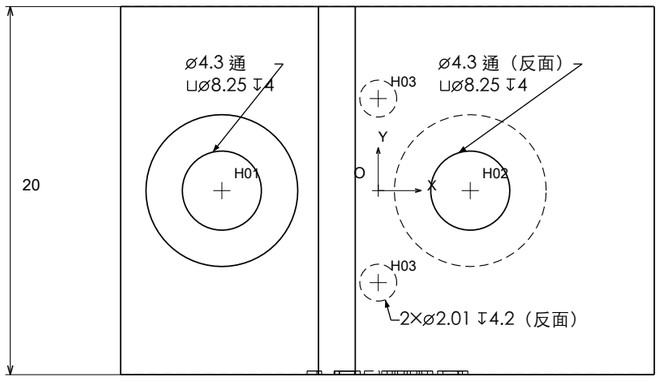


## 加工基准与说明

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓14mm，距最小Y侧外廓10mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 顶/底M4沉孔分别用于柱与商业架；入口方向不得颠倒。
5. 保留短平行后挡，不加侧长臂。
6. 光轴63.5改为62.5，由新柱高与本件补偿；镜片口径、商用本体及默认孔规格不缩放。
7. 已按正式公制柱源核对孔位与销孔；双销实配、末端完整牙及螺钉公差仍须验收。
8. 配套名义柱高12.5；本图局部Z0对应世界Z=12.5。
9. 商业M4×12名义旋入4、原厂深5.5、底余1.5。
10. 柱固定建议M4×12；名义旋入4，距8深直段孔底4；攻牙末端另核。

冻结源 SHA256：
84805167026a228aed7253c54e0b7f65
b9f90aa7c88fe98f0c7e43cefd52ac4f

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19-WP / 二英寸波片一体转接块<br>修订 M1　单位 mm　第一角投影<br>图号：19-WP-M1 | 材料：316L不锈钢<br>表面处理：去磁及钝化处理<br>孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明 | 比例 3:1<br>A3　420 × 297<br>打印：实际大小 100% | 页次 1 / 3<br>加工工程图<br>未注条件见技术说明 |

# 二英寸波片一体转接块



局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓14mm，距最小Y侧外廓10mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

| 编号 | 孔轴坐标 X, Y, Z (mm) | 入孔轴向 | 入口面 / 基准 | 加工标注 | 补充说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| H01 | -8.5, 0, 12 | (0, 0, -1) | 入口局部Z=12；向-Z | 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工） | |
| H02 | 5, 0, 0 | (0, 0, 1) | 入口局部Z=0；向+Z | 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工） | |
| H03 | 0, -5, 0<br>0, 5, 0 | (0, 0, 1) | 入口局部Z=0；向+Z | 2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿 | 标注深度为有效圆柱深度，钻尖另计，不得贯穿。 |

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19-WP / 二英寸波片一体转接块<br>修订 M1　单位 mm　第一角投影<br>图号：19-WP-M1 | 材料：316L不锈钢<br>表面处理：去磁及钝化处理<br>孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明 | 比例 3:1<br>A3 420 × 297<br>打印：实际大小 100% | 页次 2 / 3<br>加工工程图<br>未注条件见技术说明 |

# 二英寸波片一体转接块

激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

台阶、挡边与打标

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓14mm，距最小Y侧外廓10mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

| 编号 | 加工部位 | 尺寸 / 操作 | 说明 |
|---|---|---|---|
| B01 | 主座 | 局部起点(-14,-10,0)；X×Y×Z=29×20×12 | |
| S01 | 与波片面平行短挡，接触平面X=-1.25 | 局部起点(-3.25,-10,12)；X×Y×Z=2×20×2 | |
| ENG | 激光打标 19-WP | 字高 2.2；示意 ；局部Z范围 4.9；7.1 | 加工面 字框中心(0.5,-10,6)；阅读方向(1,0,0)；字顶方向(0,0,1)；向外法向(0,-1,0)（均为局部坐标）；字形与位置以配套冻结STEP为准。 |

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19-WP / 二英寸波片一体转接块<br>修订 M1　单位 mm　第一角投影<br>图号：19-WP-M1 | 材料：316L不锈钢<br>表面处理：去磁及钝化处理<br>孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明 | 比例 3:1<br>A3 420 × 297<br>打印：实际大小 100% | 页次 3 / 3<br>加工工程图<br>未注条件见技术说明 |