

固定半英寸PBS上板（删指定挡）


右视图 Y / Z

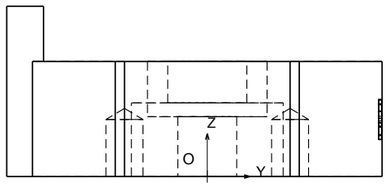

主视图 X / Z

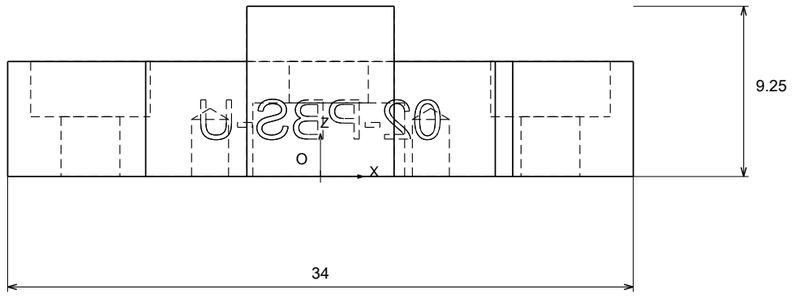

俯视图 X / Y

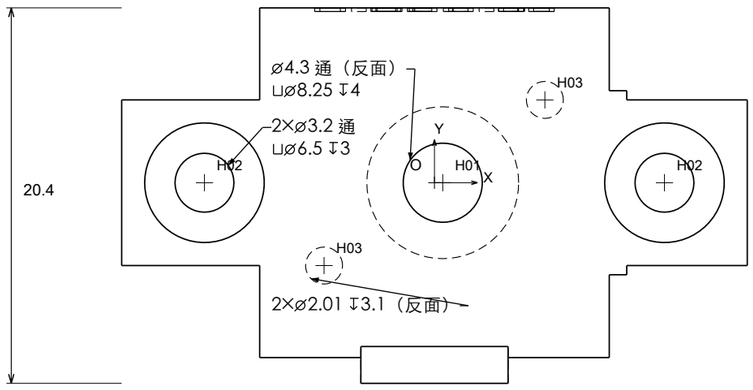

加工基准与说明

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓17mm，距最小Y侧外廓10.9mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 商业架M4沉孔从主底面加工，M3沉孔从顶面加工。
5. 仅保留-Y小定位挡；+X支承基底保留，不加原已删除的高挡。
6. 光轴63.5改为62.5，由新柱高与本件补偿；镜片口径、商用本体及默认孔规格不缩放。
7. 已按正式公制柱源核对孔位与销孔；双销实配、末端完整牙及螺钉公差仍须验收。
8. 配套名义柱高37.5；本图局部Z0对应世界Z=43.5。
9. 商业固定M4×7名义旋入4.75、深5.5余0.75；M4×8会入5.75超深，不得直接替换。

冻结源 SHA256：
6a13e4bcf3fc92a7e3d0f9f6346f0179
66a31af678a33b1b463db1785162e3b3

02-PBS-U / 固定半英寸PBS上板（删指定挡）	材料：316L不锈钢	比例 3:1	页次 1 / 3
修订 M1　单位 mm　第一角投影	表面处理：去磁及钝化处理	A3　420 × 297	加工工程图
图号：02-PBS-U-M1	孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	打印：实际大小 100%	未注条件见技术说明

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓17mm，距最小Y侧外廓10.9mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	0.45, 0, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）	
H02	-12.5, 0, 6.25 12.5, 0, 6.25	(0, 0, -1)	入口局部Z=6.25；向-Z	2× Ø3.2 通孔；同轴沉孔 Ø6.5 深3（从本行入口加工）	
H03	-6, -4.5, 0 6, 4.5, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深3.1；118°钻尖另计，不得贯穿	标注深度为有效圆柱深度，钻尖另计，不得贯穿。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

固定半英寸PBS上板（删指定挡）

激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓17mm，距最小Y侧外廓10.9mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
B01	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(-9.5,-9.5,0)；X×Y×Z=19×19×6.25	
B02	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(-17,-4.5,0)；X×Y×Z=34×9×6.25	
B03	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(8.45,-5,0)；X×Y×Z=2×10×6.25	
B04	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(-4,-10.9,0)；X×Y×Z=8×3.5×6.25	
S01	保留唯一-Y小定位挡；+X高挡已删除	局部起点(-4,-10.9,6.25)；X×Y×Z=8×2×3	
ENG	激光打标 02-PBS-U	字高 2.2；示意 ；局部Z范围 2.0；4.2	加工面 字框中心(0,9.5,3.1)；阅读方向(-1,0,0)；字顶方向(0,0,1)；向外法向(0,1,0)（均为局部坐标）；字形与位置以配套冻结STEP为准。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

02-PBS-U / 固定半英寸PBS上板（删指定挡）

修订 M1　单位 mm　第一角投影

图号：02-PBS-U-M1

材料：316L不锈钢

表面处理：去磁及钝化处理

孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明

比例 3:1

A3 420 × 297

打印：实际大小 100%

加工工程图

未注条件见技术说明