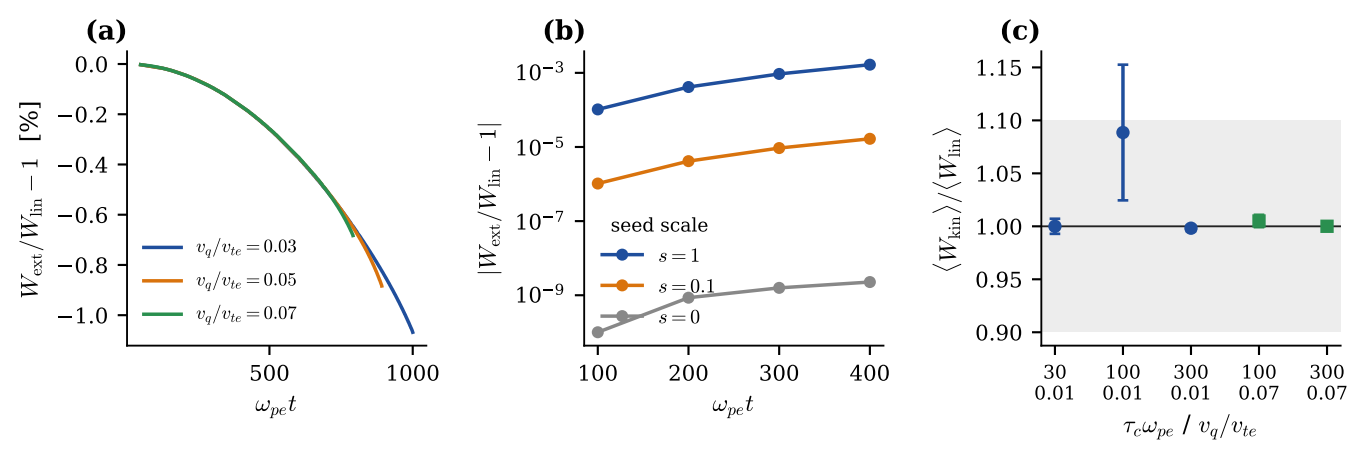
(a)
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
$W_{ext}/W_{in} - 1$ [%]
$v_q/v_{te} = 0.03$
$v_q/v_{te} = 0.05$
$v_q/v_{te} = 0.07$
500
1000
$\omega_{pe}t$
(b)
10^{-3}
10^{-5}
10^{-7}
10^{-9}
$|W_{ext}/W_{in} - 1|$
seed scale
$s = 1$
$s = 0.1$
$s = 0$
100
200
300
400
$\omega_{pe}t$
(c)
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
$\langle W_{kin} \rangle / \langle W_{in} \rangle$
30
0.01
100
0.01
300
0.01
100
0.07
300
0.07
$\tau_c\omega_{pe}$ / v_q/v_{te}