

Figura 1.1. Modelación del frame en ADINA.

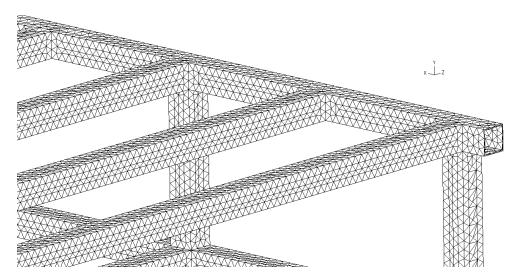


Figura 1.2. Mallado definido en ADINA.

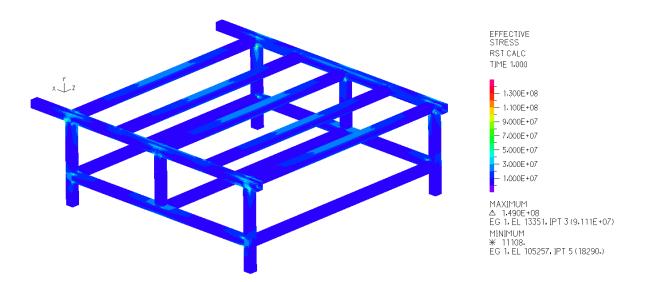


Figura 1.3. Esfuerzo equivalente (MAX 149 MPa).

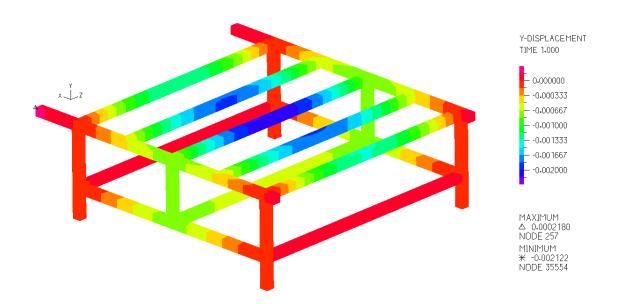


Figura 1.4. Desplazamiento en Y (MAX 2.12 mm).