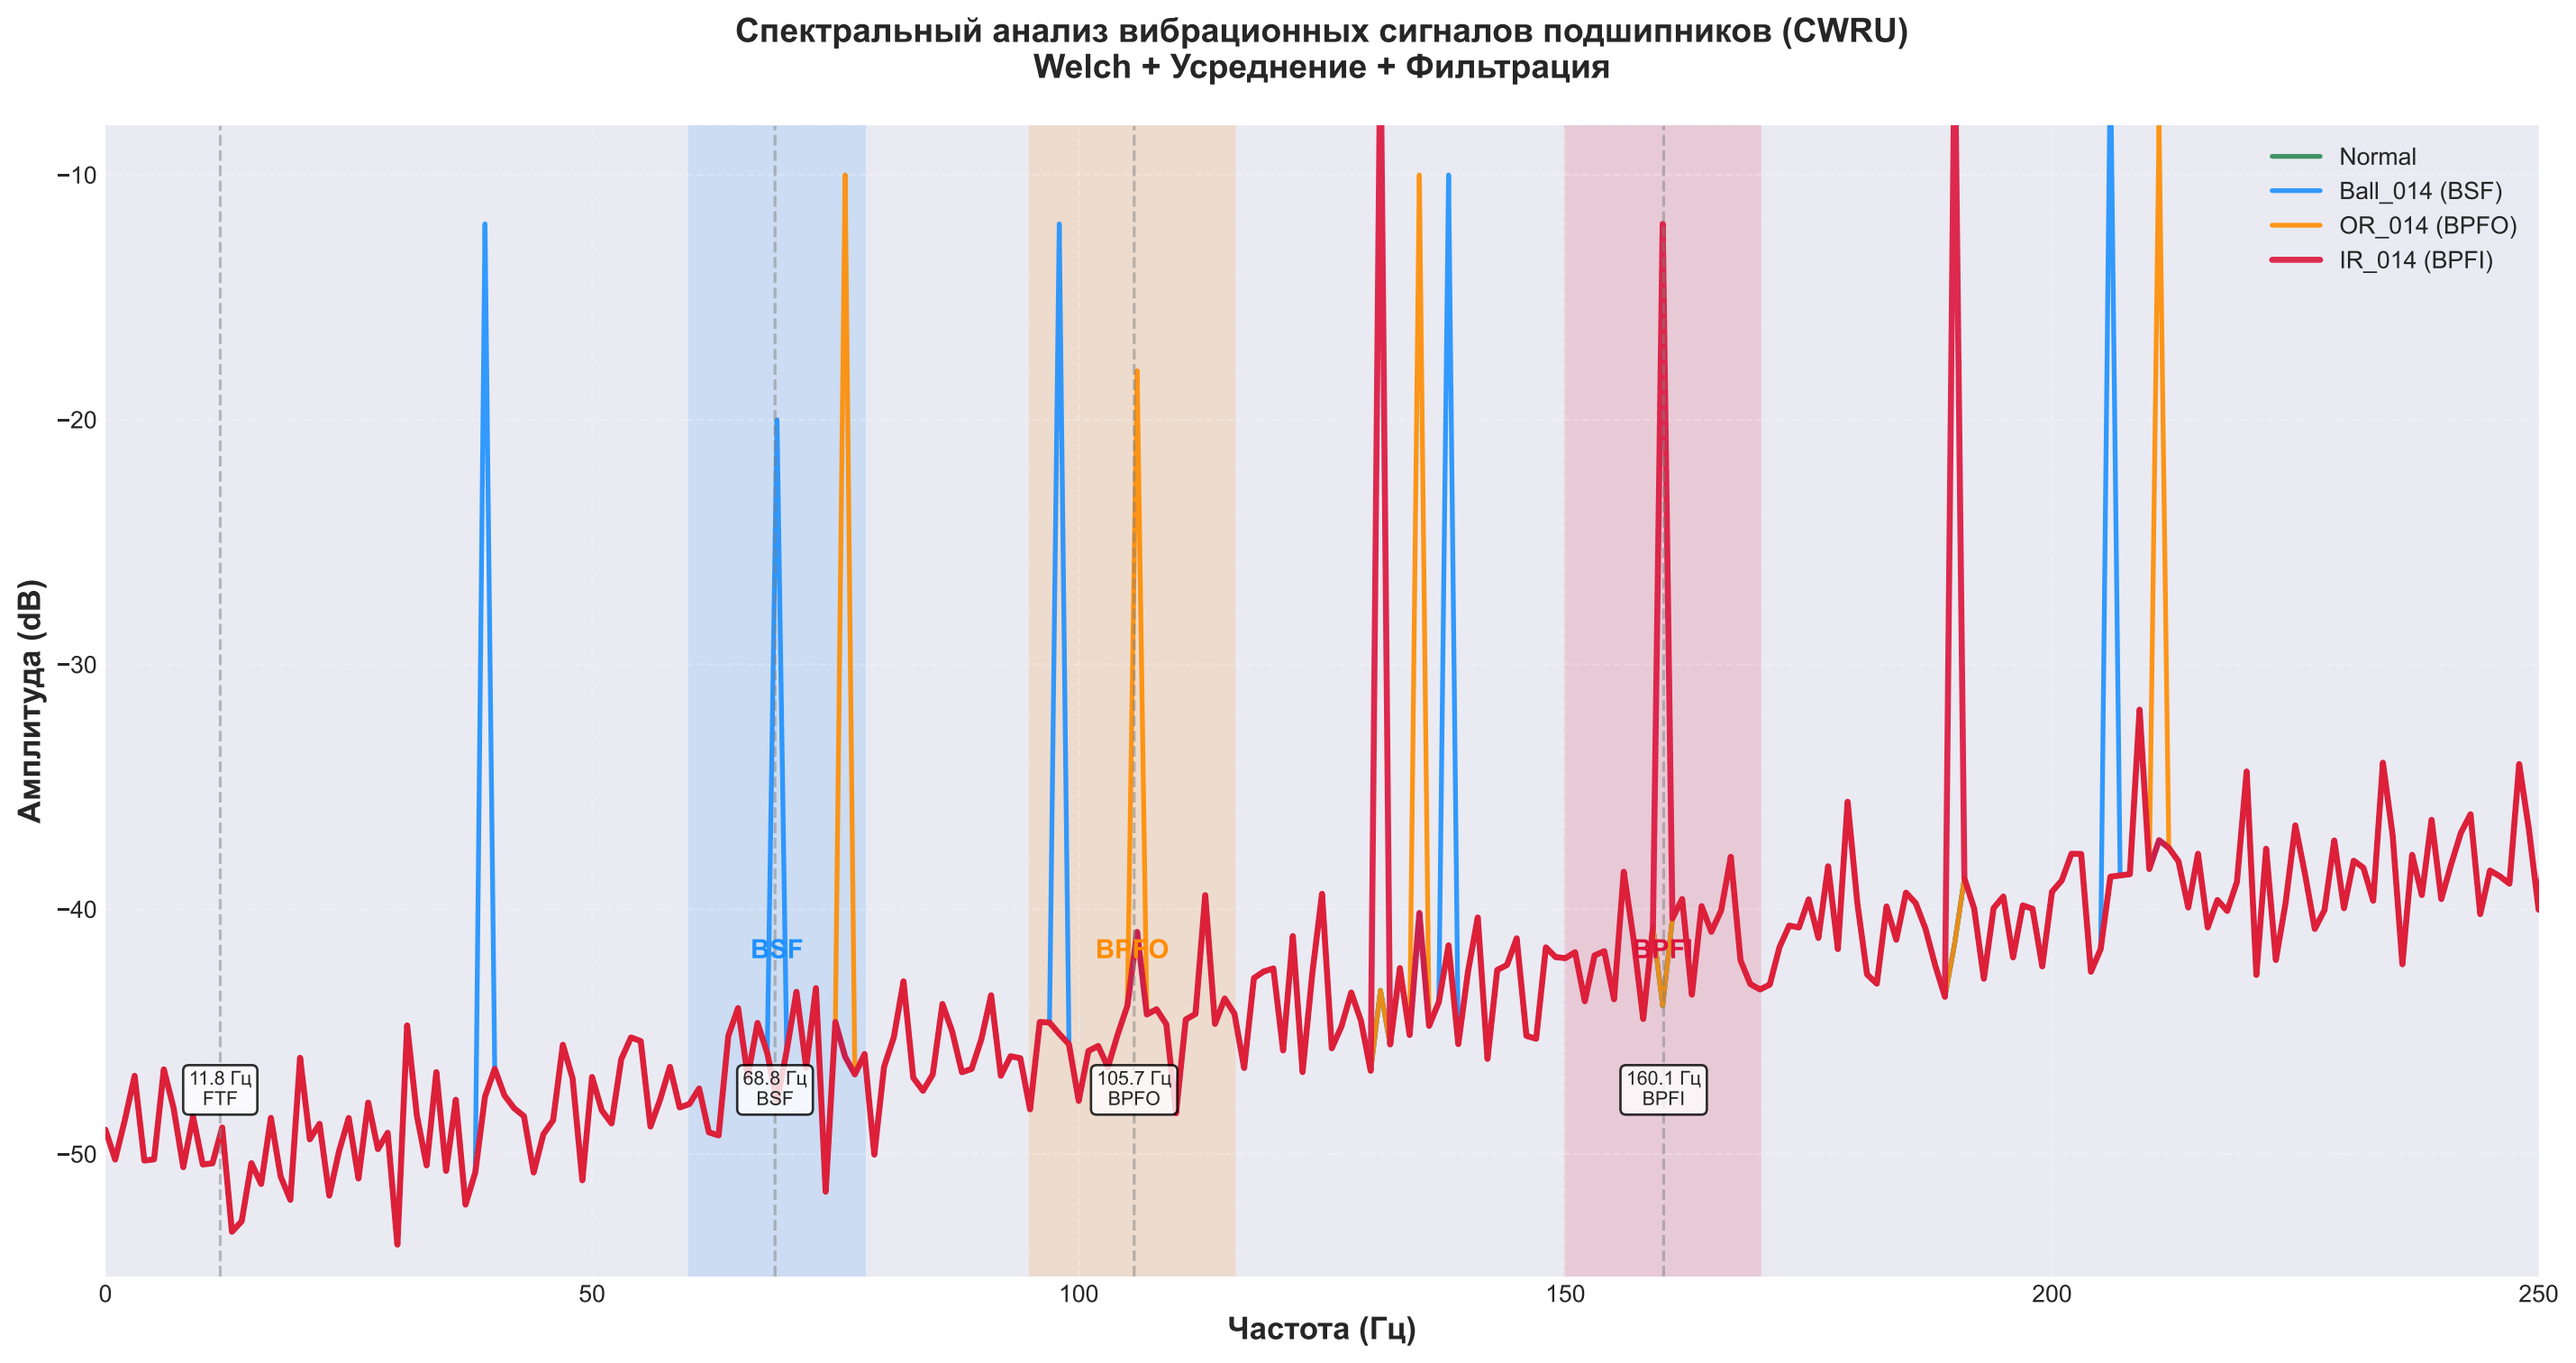
Спектральный анализ вибрационных сигналов подшипников (CWRU)
Welch + Усреднение + Фильтрация
Normal
Ball_014 (BSF)
OR_014 (BPFO)
IR_014 (BPFI)
Амплитуда (dB)
−10
−20
−30
−40
−50
BSF
BPFO
BPFI
11.8 Гц
FTF
68.8 Гц
BSF
105.7 Гц
BPFO
160.1 Гц
BPFI
0
50
100
150
200
250
Частота (Гц)