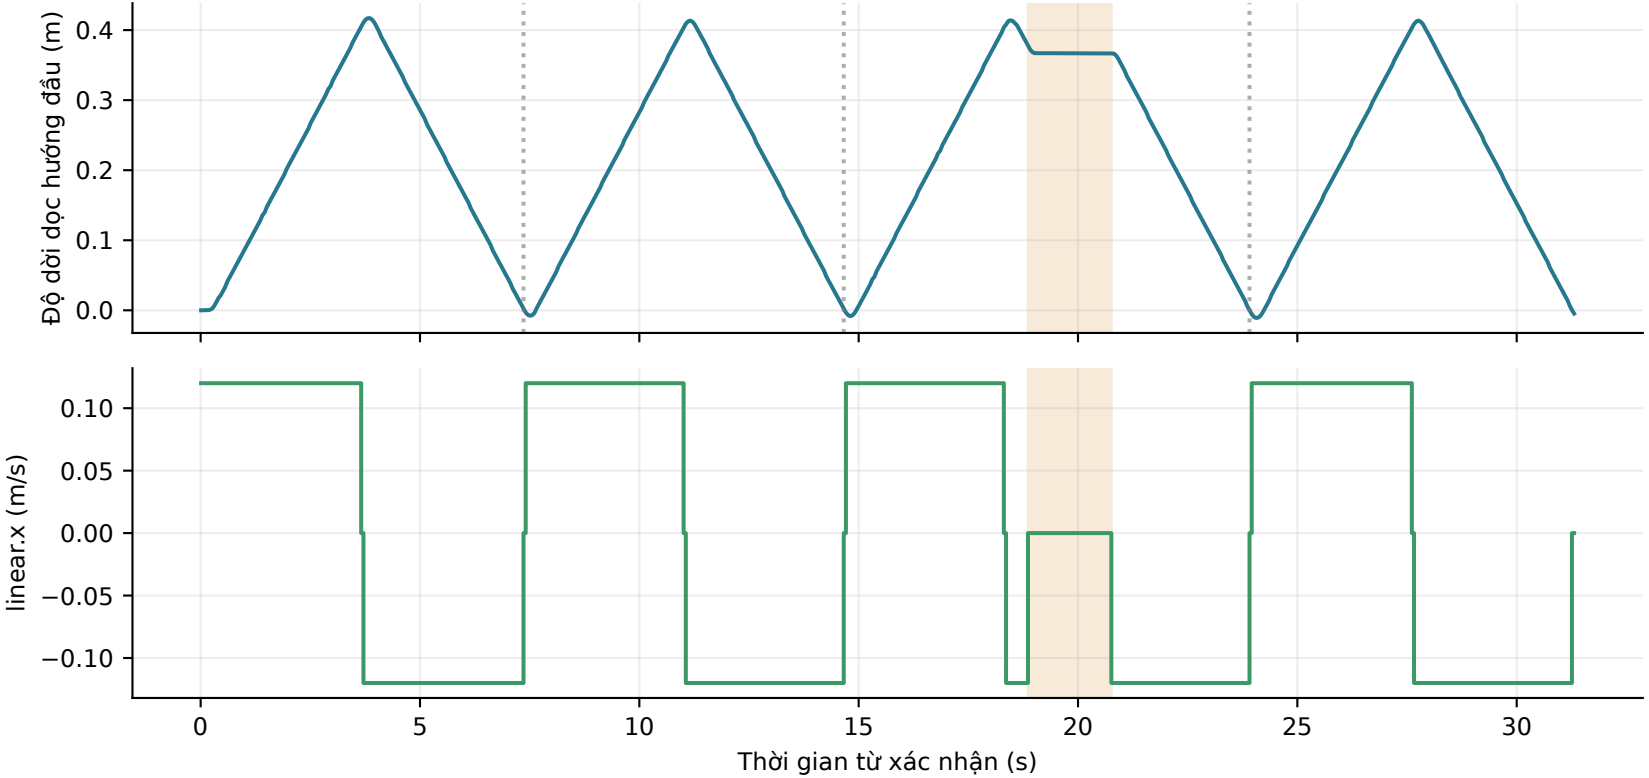
Độ dời dọc hướng đầu (m)
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
linear.x (m/s)
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
0
5
10
15
20
25
30
Thời gian từ xác nhận (s)