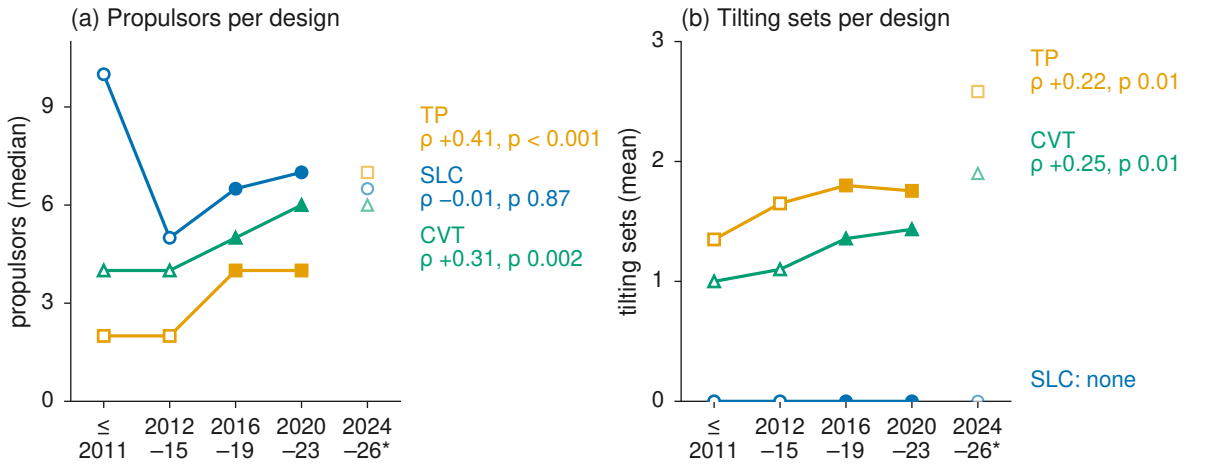
(a) Propulsors per design
propulsors (median)
9
6
3
0
TP
ρ +0.41, p < 0.001
SLC
ρ −0.01, p 0.87
CVT
ρ +0.31, p 0.002
≤ 2011
2012 –15
2016 –19
2020 –23
2024 –26*
(b) Tilting sets per design
tilting sets (mean)
3
2
1
0
TP
ρ +0.22, p 0.01
CVT
ρ +0.25, p 0.01
SLC: none
≤ 2011
2012 –15
2016 –19
2020 –23
2024 –26*