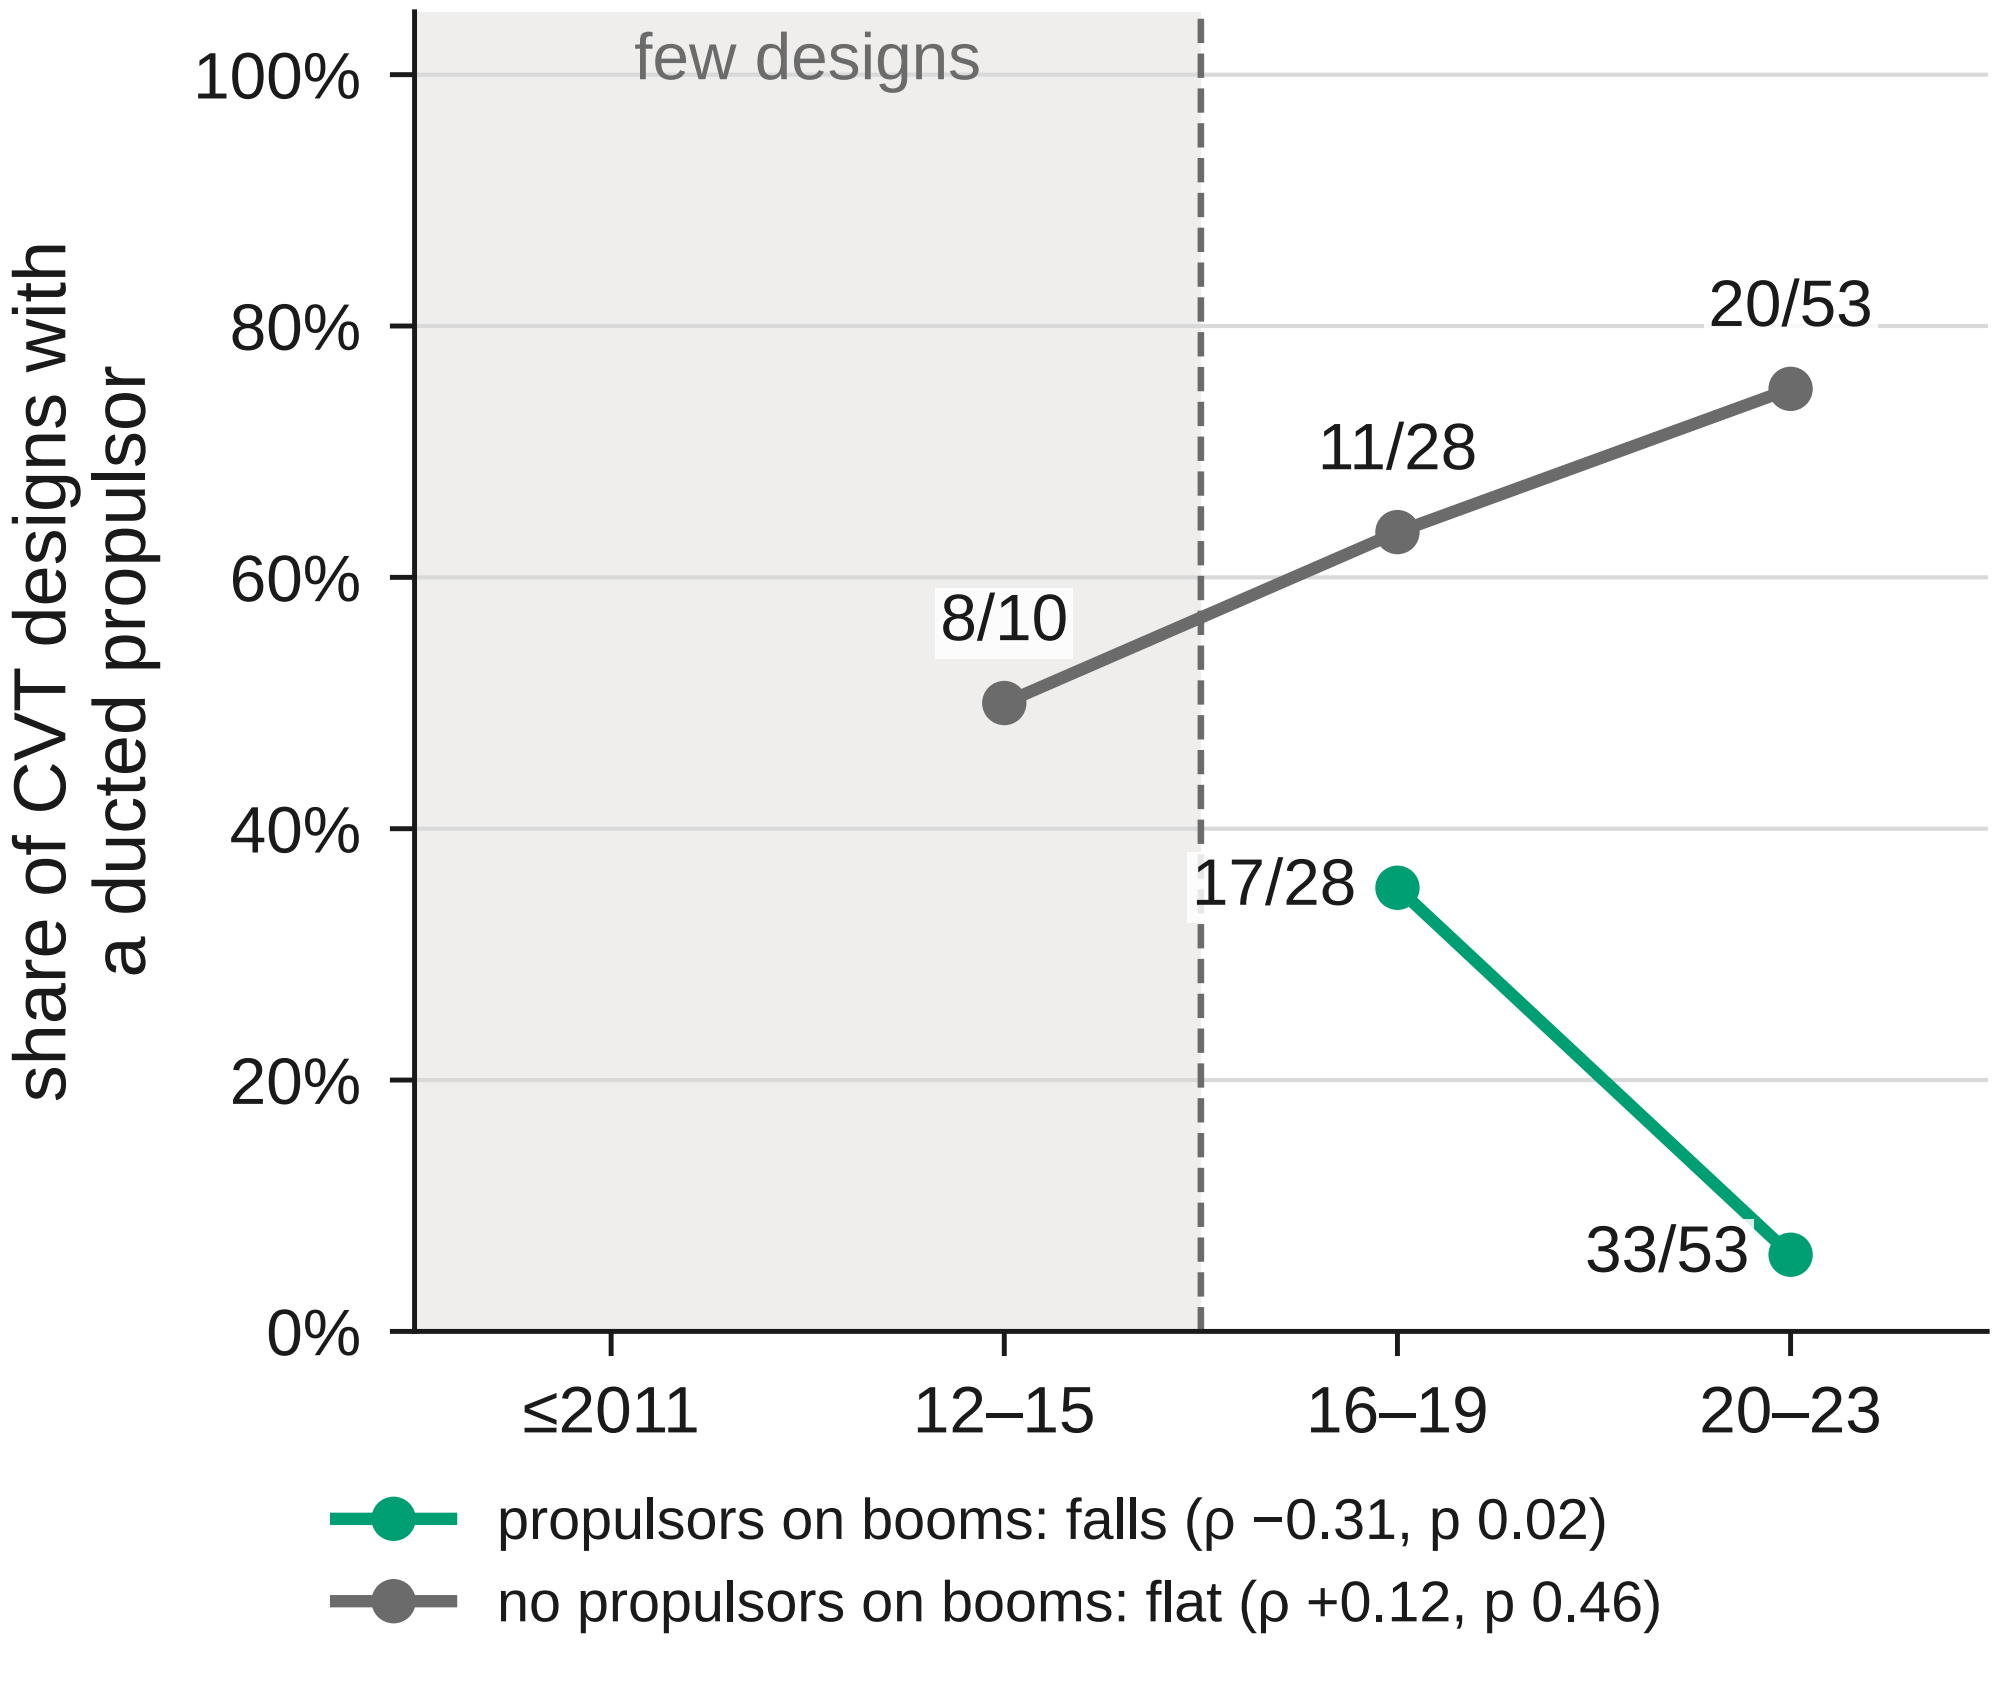
few designs
100%
80%
60%
40%
20%
0%
share of CVT designs with a ducted propulsor
20/53
11/28
8/10
17/28
33/53
≤2011
12–15
16–19
20–23
propulsors on booms: falls (ρ −0.31, p 0.02)
no propulsors on booms: flat (ρ +0.12, p 0.46)