

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования

Московский Физико-Технический Институт (Государственный Университет)
Факультет общей и прикладной физики
Кафедра физики и технологии наноструктур

Выпускная квалификационная работа бакалавра

Исследование сверхпроводящих потоковых кубитов

Выполнил студент:

Федоров Г. П.
группа 125

Научный руководитель:

Рязанов В.В.,
проф., д. ф.-м. н.

г. Москва, 2015

Оглавление

1 Введение	4
2 Теоретические сведения	6
1 Явление сверхпроводимости	6
2 Эффект Джозефсона	7
2.1 Уравнения Джозефсона	7
2.2 RCSJ-модель	8
2.3 Фазо-потоковое соотношение	8
3 Теория изолированного Flux-кубита	9
3.1 Построение гамильтониана	10
3.2 Квантово-механический анализ	11
4 Открытые системы и декогеренция	16
4.1 Матрица плотности	16
4.2 Уравнение эволюции в форме Линдблада	18
4.3 Релаксация	19
4.4 Дефазировка	19
4.5 Диссипативная динамика	20
4.6 Вынужденное поведение	20
5 Кубит, связанный с квантовым гармоническим осциллятором	22
5.1 Гамильтониан Раби	22
5.2 Спектр модели Раби	22
5.3 Динамика модели Раби	25
5.4 Теория отклика	27
3 Экспериментальная часть	28
1 Установка и оборудование	28
1.1 Рефрижератор растворения	28
1.2 Микроволновое оборудование	30
1.3 Оборудование постоянного тока	33

2	Образец	34
2.1	Схема образца	34
2.2	Фабрикация образца	34
2.3	Соотношение экспериментального объекта с теоретической моделью	37
3	Схема эксперимента	38
3.1	Карта установки	38
3.2	Порядок проведения эксперимента	39
4	Результаты	43
1	Общая характеристика резонаторов с кубитами	43
2	Спектры кубитов	43
2.1	Двухтоновая спектроскопия малой мощности	43
2.2	Двухтоновая спектроскопия большой мощности	45
3	Квазипересечения	46
3.1	Общая картина	46
3.2	Ненаблюдаемость квазипересечений	48
4	Мощностная зависимость пропускания	48
5	Заключение	50
1	Итоги работы и планы на будущее	50
2	Благодарности	51

Глава 1

Введение

Квантовый компьютер – это устройство, хранящее и обрабатывающее информацию внутри группы квантовых систем, причем обработка информации происходит в результате когерентных взаимодействий систем внутри группы.¹ Каждая квантовая система, как правило, является двухуровневой и носит название “квантовый бит” или “кубит” (англ. “qubit” – quantum bit). Для осуществления квантового расчета необходимо связать кубиты друг с другом, иметь возможность управлять состоянием кубитов и считывать его, сохраняя чистоту соответствующей матрицы плотности, а также обеспечить изоляцию кубитов от влияния окружающей среды. Следовательно, в качестве кубитов могут быть использованы любые достаточно изолированные двухуровневые системы, поддающиеся контролю и способные взаимодействовать друг с другом.^{2–4} В качестве примера можно привести фотоны,⁵ ионы в ионных ловушках,⁶ ядерные спины,⁷ атомы в электромагнитных резонаторах,⁸ электрические системы⁹ и т.п.

Последние являются одними из самых заманчивых кандидатов на эту роль, но при условии, что их поведение будет именно квантовым, а не классическим.¹⁰ К счастью, явление сверхпроводимости и эффект Джозефсона позволяют наблюдать квантовые эффекты в контурах даже мезоскопического масштаба и создавать на их основе так называемые *сверхпроводящие (джозефсоновские) кубиты*.¹¹ В данной работе проводится исследование одного из них – потокового сверхпроводящего кубита (Flux-кубит, впервые предложен в статье¹²).

Джозефсоновские кубиты имеют два значительных недостатка и одно значительное преимущество в сравнении с микроскопическими кубитами. Первый недостаток заключается в значительном взаимодействии с окружающей средой - в силу больших размеров, джозефсоновские кубиты сильнее связываются со средой, что требует дополнительных изысканий в области их изоляции; второй недостаток заключается в том, что в то время как микроскопические кубиты, например, атомы, идентичны друг другу, сверхпроводящие кубиты могут иметь отличия из-за неточностей производства. Для борьбы с этим требуется либо создавать заведомо нечувствительные к дефектам схемы, либо проводить калибровку, в процессе которой параметры цепей изменяются, а затем компенсируются в эксперименте.

Преимущество джозефсоновских кубитов в их гибкости: они могут быть про-

извольным образом расположены относительно друг друга, а их параметры легко и непрерывно изменяются в широких пределах. Эта гибкость вместе с некоторыми фундаментальными эффектами¹³ может быть использована для борьбы с первым недостатком, а также предоставляет много вариантов для подстройки параметров, что в значительной степени нивелирует второй недостаток. Далее, накопленный опыт человечества в области изготовления интегральных схем позволит упростить переход к производству реальных квантовых вычислительных устройств, что является еще одним преимуществом в сравнении с другими типами кубитов. Таким образом, скорее всего именно джозефсоновские кубиты и будут применены в первом квантовом компьютере, и именно их следует изучать.

Важно отметить, что сверхпроводящие кубиты могут применяться не только для непосредственного использования в квантовом компьютере, так как по сути являются рукотворными атомами с широко изменямыми характеристиками, как внутренними, так и касающимися связи с окружением. Они могут быть пригодны для создания метаматериалов,¹⁴ проведения высокоточных измерений полей,¹⁵ использоваться в качестве активной среды,¹⁶ применяться в квантовой криптографии и телепортации¹⁷ и т.п.

Глава 2

Теоретические сведения

Данный раздел содержит теоретическое описание явлений, наблюдавшихся в экспериментальной части работы. Далее будут кратко рассмотрена теория сверхпроводимости, эффект Джозефсона, затем произведено рассмотрение теории изолированного Flux-кубита, теории его взаимодействия с окружающей средой и, наконец, вопросы измерения и контроля.

1 Явление сверхпроводимости

Сверхпроводимость – это сложное коллективное явление, свойство некоторых материалов обладать строго нулевым электрическим сопротивлением при достижении ими температуры ниже определенного значения. В настоящий момент самой известной точной теорией сверхпроводимости является теория БКШ,¹⁸ согласно которой электроны в сверхпроводнике при переходе через критическую температуру объединяются в так называемые куперовские пары и претерпевают бозе-конденсацию. Спаривание электронов происходит в результате обмена фононами, приводящего к эффективному притяжению между ними и образованию связанного состояния на уровне Ферми, отделенного от уровней квазичастичных возбуждений энергетической щелью. Полное описание данного эффекта в рамках микроскопической теории невозможно в данной работе, поэтому мы будем далее пользоваться феноменологической теорией Гинзбурга-Ландау,¹⁹ которая выводится из модели БКШ,²⁰ но является более удобной в практическом применении. Сверхпроводящее состояние в рамках этой теории может быть описано параметром порядка или, иначе, модулем так называемой "макроскопической волновой функции куперовских пар":

$$\Psi(\mathbf{r}) = \sqrt{\frac{n_s}{2}} e^{i\theta(\mathbf{r})}, \quad (1.1)$$

где n_s – концентрация сверхпроводящих электронов в сверхпроводнике. Важно подчеркнуть, что она не является настоящей волновой функцией, но тем не менее позволяет получить практически важные результаты. Мы далее считаем, что в изолированном невозмущенном полями сверхпроводнике и модуль, и фаза волновой функции (1.1) постоянны.

Из минимизации функционала Гинзбурга-Ландау и одного из уравнений Максвелла можно получить следующее уравнение для сверхпроводящего тока куперовских пар в зависимости от приложенного поля, являющееся обобщением уравнения Лондонов:

$$\mathbf{j}_s = -\frac{i\hbar e}{2m_e}(\Psi^*\nabla\Psi - \Psi\nabla\Psi^*) - \frac{2e^2}{m_e}\mathbf{A}|\Psi|^2. \quad (1.2)$$

Подставляя сюда $\Psi(\mathbf{r})$ из определения (1.1), получим:

$$\mathbf{j}_s = \frac{1}{\Lambda} \left(\frac{\Phi_0}{2\pi} \nabla\theta(\mathbf{r}) - \mathbf{A} \right), \quad (1.3)$$

где $\Lambda = \frac{m_e}{n_s e^2}$, $\Phi_0 = \frac{\hbar}{2e}$. Вторая константа, как будет показано далее, является *квантом магнитного потока*, и имеет важное значение в данной работе.

2 Эффект Джозефсона

2.1 Уравнения Джозефсона

Эффект Джозефсона²¹ – это эффект установления одной макроскопической фазы в двух сверхпроводниках, соединенных через так называемую “слабую связь”. Слабые связи многообразны: это могут быть тонкие слои диэлектрика, сужения, точечные контакты, прослойки из металла в нормальном состоянии или из ферромагнетика. В случае, если фазы не равны, то через слабую связь будет течь бездиссипативный ток, и будет выполнено некоторое *фазо-токовое соотношение* между током и скачком фазы на переходе. Часто, хотя и не всегда,²² оно оказывается синусоидальным:

$$I_s = I_c \sin(\theta_2 - \theta_1) = I_c \sin \varphi. \quad (2.1)$$

Из этой формулы видно, что сверхпроводящий ток I_s не может превысить некоторого значения I_c . Это так называемый *критический ток* джозефсоновского перехода, при превышении которого бездиссипативность нарушается, и на переходе устанавливается напряжение V . В этом случае выполнено второе уравнение Джозефсона:

$$\hbar \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 2eV, \quad (2.2)$$

и наблюдаются осцилляции разности фаз между сверхпроводниками. Величина критического тока рассчитывается из микроскопической теории, например, для перехода SIS верна формула Амбера-Баратова:

$$I_c = \frac{\pi\Delta(T)}{2eR_n} \operatorname{th} \left(\frac{\Delta(T)}{2k_b T} \right), \quad (2.3)$$

где через T обозначена температура, а через R_n сопротивление контакта в отсутствие сверхпроводимости, $R_n = \rho \frac{d}{S}$, где ρ – удельное сопротивление I-слоя, а d и S – его толщина и площадь.

2.2 RCSJ-модель

Для упрощения описания динамики джозефсоновского контакта применяется модель RCSJ (Resistively and Capacitively Shunted Junction), работающая для маленьких переходов со слоем изолятора, когда изменения фазы на размере контакта пре-небрежимо малы и присутствует ненулевая геометрическая емкость.

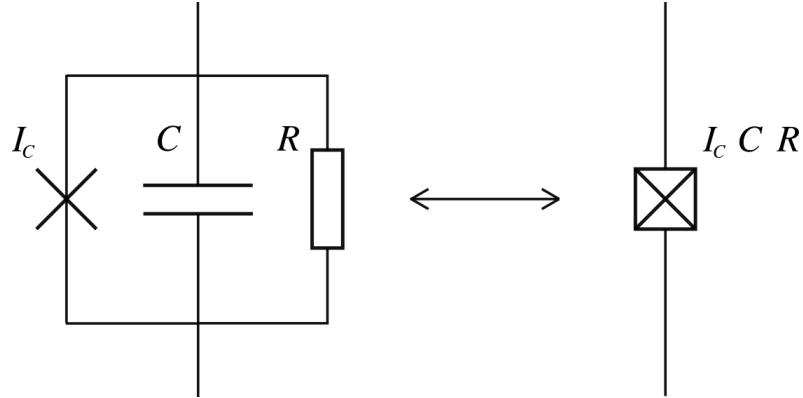


Рис. 2.1: Схема RCSJ в виде параллельного соединения идеального джозефсоновского перехода с конденсатором и резистором.

Принципиальная схема изображена на Рис. 2.1. В случае, когда ток через систему не превышает критического I_c , резистор на схеме может быть опущен. В силу параллельности соединения выполнено также соотношение $\frac{\hbar}{2e} \frac{d\varphi}{dt} = U_C$ между напряжениями на переходе и на конденсаторе, которое устанавливает аналогию между неидеальным переходом и колебательным контуром с нелинейной индуктивностью.

В рамках RCSJ-модели энергия перехода состоит из энергии, запасенной в нелинейной индуктивности идеального перехода, и энергии конденсатора:

$$E = E_{ind} + E_{cap} \quad (2.4)$$

$$\begin{aligned} E_{ind} &= \int I_J V_J dt = I_c \frac{\hbar}{2e} \int_0^T \sin(\phi(t)) \frac{d\phi(t)}{dt} dt \\ &= E_J \int_0^\varphi \sin \phi d\phi = E_J [1 - \cos \varphi] \end{aligned} \quad (2.5)$$

$$E_{cap} = \frac{1}{2} C U_C^2 = \frac{1}{2} C \left(\frac{\Phi_0}{2\pi} \right)^2 \dot{\varphi}^2 = \frac{\hbar^2}{4E_C} \dot{\varphi}^2, \quad E_C = \frac{(2e)^2}{2C}. \quad (2.6)$$

2.3 Фазо-потоковое соотношение

Рассмотрим замкнутое сверхпроводящее кольцо конечной толщины, быть может, прерванный конечным числом джозефсоновских переходов $\{J_1..J_n\}$. Рассмотрим применительно к данному случаю уравнение (1.3). Проведем контур C внутри кольца так, чтобы он нигде не приближался к стенкам на расстояние, меньшее глубины проникновения магнитного поля (Рис. 2.2). Тогда сверхток на всей его длине

будет равен нулю, и, проинтегрировав по нему (1.3), мы получим следующее равенство:

$$\oint_C \mathbf{A} d\mathbf{l} = \frac{\Phi_0}{2\pi} \oint_C \nabla \theta d\mathbf{l}.$$

Руководствуясь Рис. 2.2, соображениями однозначности волновой функции (1.1) при обходе вокруг контура и теоремой Стокса для $\text{rot } \mathbf{A}$, можем написать:

$$\begin{aligned} \Phi &= \frac{\Phi_0}{2\pi} \left(\sum_i \varphi_n + 2\pi k \right) \Rightarrow \\ \Rightarrow \sum_i \varphi_n &= 2\pi \left(\frac{\Phi}{\Phi_0} - k \right), \quad k \in \mathbb{Z}. \end{aligned} \quad (2.7)$$

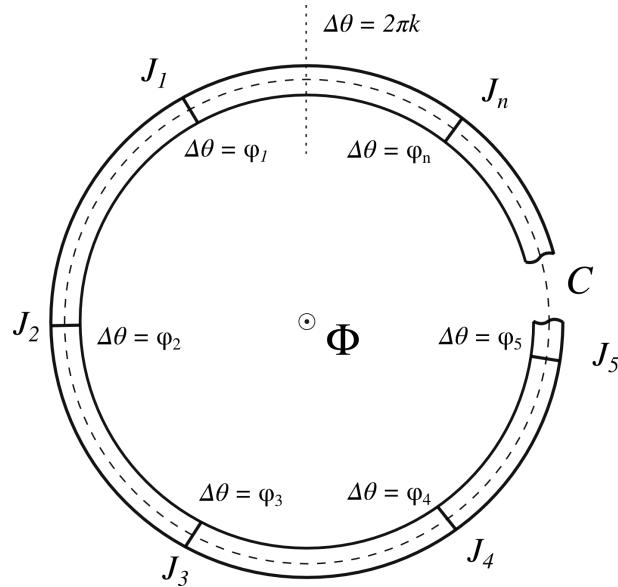


Рис. 2.2: К выводу фазо-потокового соотношения. Пунктиром обозначен контур интегрирования C . Через φ_i обозначены скачки фаз на джозефсоновских контактах, а точками - место разрешенного накопления фазы при полном обходе вокруг кольца $2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Таким образом, получено фазо-потоковое соотношение. Видно, что в случае отсутствия в кольце джозефсоновских переходов полученное уравнение (2.7) опишет равенство магнитного потока Φ , проходящего через сверхпроводящее кольцо, целому числу k квантов потока Φ_0 , обосновывая определение этой константы в (1.3).

3 Теория изолированного Flux-кубита

Flux-кубит, или потоковый трехконтактный сверхпроводящий кубит, был предложен впервые в 1999 году¹² и представляет собой сверхпроводящий контур, прерванный в трех местах джозефсоновскими переходами (Рис. 3.1), два из которых одинаковы, а третий отличается по площади в α раз. Под *изолированным* в данном разделе

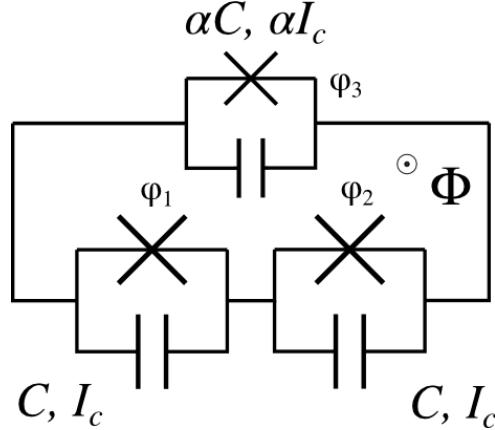


Рис. 3.1: Принципиальная схема Flux-кубита в рамках RCSJ-модели. Два из трех переходов по площади одинаковы, площадь третьего по сравнению с ними в α раз отличается (параметры отличаются в то же число раз согласно формулам для емкости конденсатора и (2.3)). Φ – поток, пронизывающий контур. Резисторы не изображены, так как рабочий ток переходов меньше I_c .

понимается одиночный кубит, не взаимодействующий с окружением ни диссипативным, ни консервативным образом. Единственным внешним фактором является при таком рассмотрении постоянное магнитное поле, проходящее через контур.

3.1 Построение гамильтониана

Для того, чтобы провести квантово-механическое рассмотрение кубита, требуется записать его гамильтониан. Для этого прежде всего нужно понять, какими независимыми степенями свободы он обладает. Вообще говоря, состояние одиночного джозефсоновского перехода, в силу того, что в параллельном соединении RCSJ-модели $U = \frac{\hbar}{2e}\dot{\varphi}$, целиком описывается своей разностью фаз. Для трех невзаимодействующих переходов таких разностей будет три, и их и следует выбрать в качестве обобщенных координат системы. Однако в случае замкнутого контура дополнительно накладывается фазо-потоковое соотношение (2.7):

$$\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 = 2\pi \left(\frac{\Phi}{\Phi_0} - k \right), \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (3.1)$$

Таким образом, в контуре на Рис. 3.1 остаются независимыми только две разности фаз из трех. Введя их в качестве обобщенных координат, можно понять, что является аналогом кинетической, а что – потенциальной энергии системы. В уравнениях (2.4)-(2.6) энергия перехода зависит непосредственно от φ , а емкостная от $\dot{\varphi}$. Таким образом, переход запасает потенциальную, а емкость кинетическую энергию. Энергия магнитного поля, возникающего при течении тока в кольце, считается малой в силу малости геометрической индуктивности кубита по сравнению с джозефсоновой индуктивностью переходов, а поток $\Phi \equiv \Phi_{ext}$ (подробное описание данной процедуры см. в статье²³). Теперь можно записать лагранжиан системы, используя

все те же уравнения (2.4)-(2.6) и выражая разность фаз φ_3 отличающегося перехода через разности фаз φ_1 и φ_2 одинаковых переходов при помощи (3.1):

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= \mathcal{T} - \mathcal{U}, \\ \mathcal{T} &= E_{cap} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 C_i V_i^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{\Phi_0}{2\pi} \right)^2 [C(\dot{\varphi}_1)^2 + \alpha C(\dot{\varphi}_1 + \dot{\varphi}_2)^2 + C(\dot{\varphi}_2)^2] \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\Phi_0}{2\pi} \right)^2 (\dot{\varphi}_1 \quad \dot{\varphi}_2) C \begin{pmatrix} 1+\alpha & \alpha \\ \alpha & 1+\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \end{pmatrix}, \\ \mathcal{U} &= E_{ind} = E_J \left[2 + \alpha + \cos \varphi_1 + \cos \varphi_2 + \alpha \cos \left(2\pi \frac{\Phi}{\Phi_0} - \varphi_1 - \varphi_2 \right) \right].\end{aligned}$$

Строить гамильтониан системы из такого лагранжиана не очень удобно, поэтому предварительно произведем замену координат $\phi = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}$, $\theta = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}$:

$$\begin{aligned}\mathcal{T} &\stackrel{\varphi_1, \varphi_2 \rightarrow \phi, \theta}{=} C \left(\frac{\Phi_0}{2\pi} \right)^2 (\dot{\phi} \quad \dot{\theta}) \begin{pmatrix} 1+2\alpha & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}, \\ \mathcal{U} &\stackrel{\varphi_1, \varphi_2 \rightarrow \phi, \theta}{=} E_J \left[2 + \alpha - 2 \cos(\phi) \cos(\theta) - \alpha \cos \left(2\pi \frac{\Phi}{\Phi_0} - 2\phi \right) \right].\end{aligned}\quad (3.2)$$

Теперь, стандартным образом вводя обобщенный импульс $\mathbf{p}^T = (p_\phi \quad p_\theta) = \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right)$ и производя преобразование Лежандра, получим итоговый гамильтониан системы:


$$\begin{aligned}\mathcal{H} &= \frac{p_\phi^2}{2M_\phi} + \frac{p_\theta^2}{2M_\theta} + E_J \left[2 + \alpha - 2 \cos(\phi) \cos(\theta) - \alpha \cos \left(2\pi \frac{\Phi}{\Phi_0} - 2\phi \right) \right], \\ M_\phi &= 2C \left(\frac{\Phi_0}{2\pi} \right)^2 (1+2\alpha), \quad M_\theta = 2C \left(\frac{\Phi_0}{2\pi} \right)^2.\end{aligned}$$

Далее, осуществляя переход к операторному виду квантовой механики, можно получить оператор Гамильтона для сверхпроводящего потокового кубита в терминах исключительно E_C и E_J :

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{H}} &= E_C \left[-\frac{1}{2(1+2\alpha)} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \right] + \\ &+ E_J \left[2 + \alpha - 2 \cos(\phi) \cos(\theta) - \alpha \cos \left(2\pi \frac{\Phi}{\Phi_0} - 2\phi \right) \right].\end{aligned}\quad (3.3)$$


3.2 Квантово-механический анализ

Анализ потенциала. Прежде всего рассмотрим потенциал $\mathcal{U}(\phi, \theta)$. На Рис. 3.2 представлены графики, демонстрирующие его структуру в случае $\Phi = \Phi_0/2$, или в так называемой *точке вырождения* по потоку. На Рис. 3.2 (а) можно видеть, что потенциал 2π -периодичен по каждой из переменных ϕ и θ и представляет собой бесконечную центрированную квадратную решетку с базисом из симметричных двойных

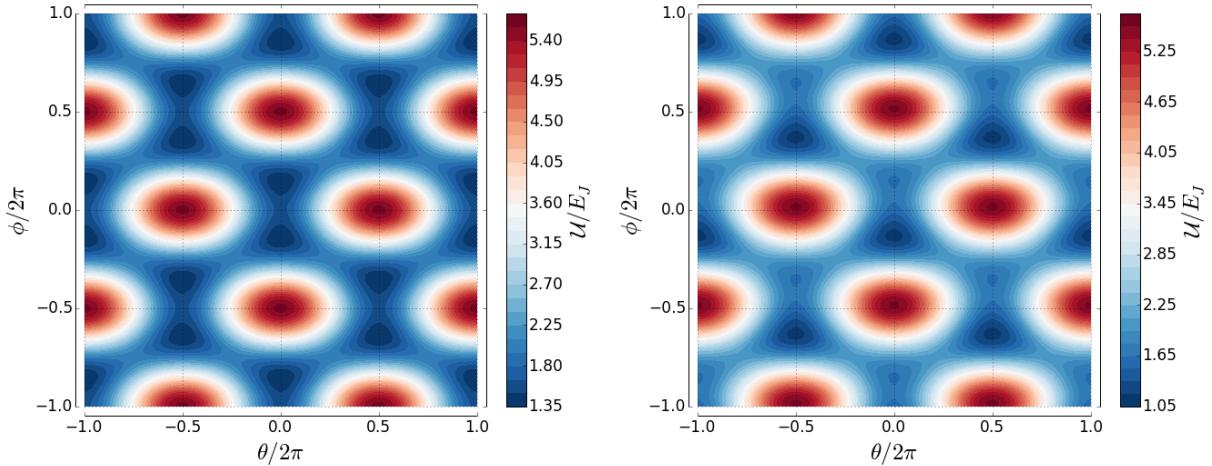

(a) Трехмерное изображение потенциала при $\Phi = \Phi_0/2$, $\alpha = 0.8$. Можно видеть 2π -периодическую центрированную квадратную решетку с базисом из двойных ям.

(b) При отклонении потока от $\Phi_0/2$ появляется перекос внутри двойных ям, одна половина становится глубже, а другая мельче в зависимости от знака отклонения $\Delta\Phi$. Здесь $\Delta\Phi = -0.05\Phi_0$, $\alpha = 0.8$

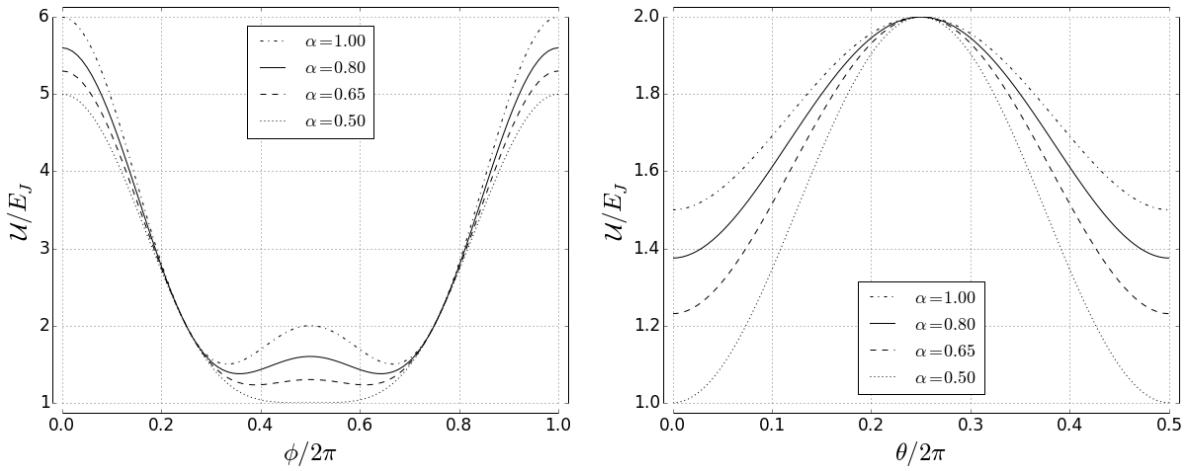

(c) Срез потенциала при $\Phi = \Phi_0/2$ по направлению $\theta = \pi$ (барьер внутри ям) в зависимости от α . При $\alpha = 0.5$ этот барьер пропадает, при $\alpha = 1$ он сравнивается с барьером между ямами (см. (d)).

(d) Срез потенциала при $\Phi = \Phi_0/2$ по направлению $\phi = (1 - \frac{2}{\pi} \arccos \frac{1}{2\alpha})\theta + \arccos \frac{1}{2\alpha}$ (барьер между ямами) в зависимости от α . Здесь крайние точки отвечают минимумам U при $\theta = 0$ (π), $\phi = \arccos \frac{1}{2\alpha}$ ($\pi - \arccos \frac{1}{2\alpha}$).


Рис. 3.2: Графическое изображение периодического потенциала Flux-кубита в зависимости от относительного размера отличающегося перехода α и пронизывающего потока Φ .

ям, отделенных друг от друга диагональными барьерами. Каждая из ям, в свою очередь, делится на две части меньшим барьером. Его высота, как видно из Рис. 3.2 (с), определяется параметром α . Для того, чтобы структура оставалась подобной изображенной на Рис. 3.2 (а), требуется, чтобы $\alpha \in (0.5, 1)$: при нарушении этого условия либо совсем пропадает внутренний барьер, либо внешний барьер сравнивается с внутренним по высоте, и ямы перестают быть качественно отделены друг от друга (Рис. 3.2 (д)). Минимумы \mathcal{U} находятся в точках $\theta = \pi k$, $\phi = \pm \arccos \frac{1}{2\alpha} + \pi \frac{n}{2}$, $k, n \in \mathbb{Z}$, причем в точке вырождения все минимумы имеют одинаковую энергию, а при отходе от нее в зависимости от знака отклонения одна половина двойных ям становится мельче, а другая глубже, и вырождение внутри каждой ямы снимается (Рис. 3.2 (б)).


Стационарные состояния. Прежде, чем начинать поиск стационарных состояний для гамильтониана (3.3), важно не упустить смысл происходящего. Строго говоря, в силу того, что потенциал (3.2) является периодическим, решениями уравнения Шредингера будут являться *блоховские функции*, а спектр энергий будет иметь зонную структуру. Таким образом, в приближении нулевой индуктивности Flux-кубит представляет собой модель частицы в идеальной периодической решетке двумерного твердого тела. В реальности, однако, энергетический спектр все же является дискретным из-за квадратичной по фазам индуктивной энергии,²³ с пиками числа уровней в областях бывших зон.

Оставаясь в рамках приближения нулевой индуктивности, для аналитического решения задачи можно использовать модель сильной связи для центрированной решетки с базисом, однако мы будем рассматривать численный вариант – метод, изложенный в работе.²⁴ В условиях 2π -периодичности и действительности потенциала и искомой волновой функции можно разложить в ряд Фурье, ограничиваясь $2N+1$ начальными слагаемыми, уравнение Шредингера с гамильтонианом (3.3), что после определенных преобразований сведет задачу к поиску собственных значений и векторов матрицы размером $(2N+1)^2$ на $(2N+1)^2$. Результаты такого вычисления для $N=20$ представлены на Рис. 3.3. Вычисленный спектр энергий (Рис. 3.3 (а)) состоит из дублетов (на рисунке они сливаются в синглеты), причем расщепление в дублетах обусловлено разными периодическими конфигурациями волновой функции при фиксированной четности ее внутри ям, а расстояния между дублетами изменением четности внутри ям. Такая структура спектра возникает по причине того, что в силу использованных предположений о волновой функции машинный метод “вылавливает” из каждой энергетической зоны лишь граничные состояния, так как только они обладают подходящими свойствами! Действительно, по теореме Блоха $\psi(r) = e^{ikR}\psi(r)$, для граничных квазипульсов $k = 0$ и $k = K/2$ (K -вектор обратной решетки) выполнено соответственно $\psi(r+R) = \psi(r)$ и $\psi(r+R) = -\psi(r)$, что и наблюдается на парах Рис. 3.3 (б) и Рис. 3.3 (с). Четные конфигурации волновой функции имеют меньшую рассчитанную энергию, а нечетные большую, в соответствии с вышесказанным.


В зависимости от поля спектр ведет себя, как показано на Рис. 3.3 (а), неравномерно: в окрестности $\Phi_0/2$ четные зоны сдвигаются вниз, нечетные вверх, а на большем удалении магнитного потока от полкванта картина вообще теряет порядок

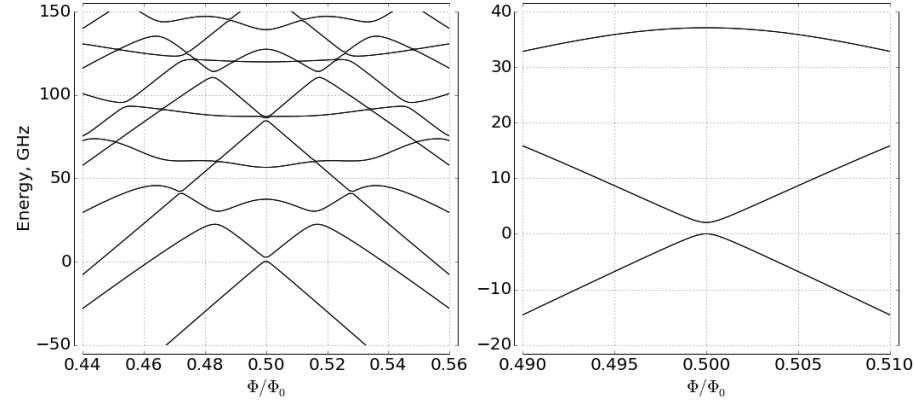

(а) Уровни энергии в зависимости от внешнего поля. Каждая линия на рисунке на самом деле является двойной (подробности см. в тексте).

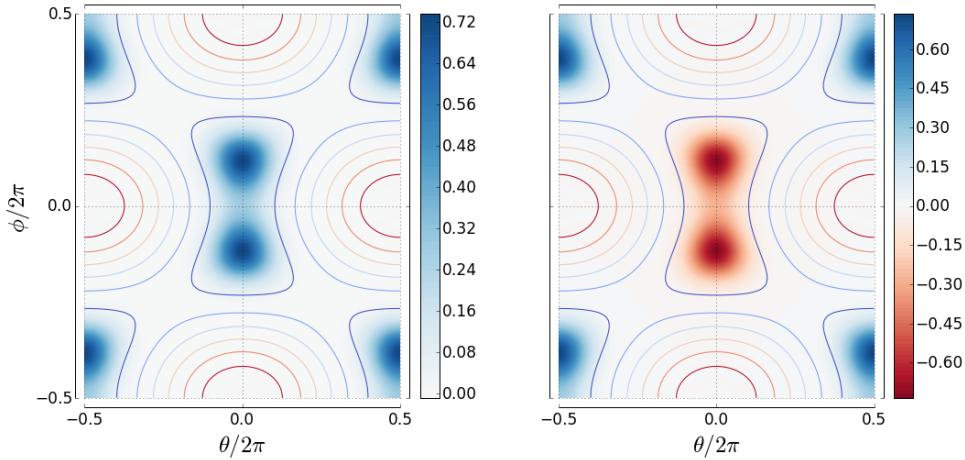

(б) Границные по квазимпульсу состояния нулевой зоны (“ $|g\rangle$ -состояния”) в точке вырождения. Внутри ям волновая функция четная.

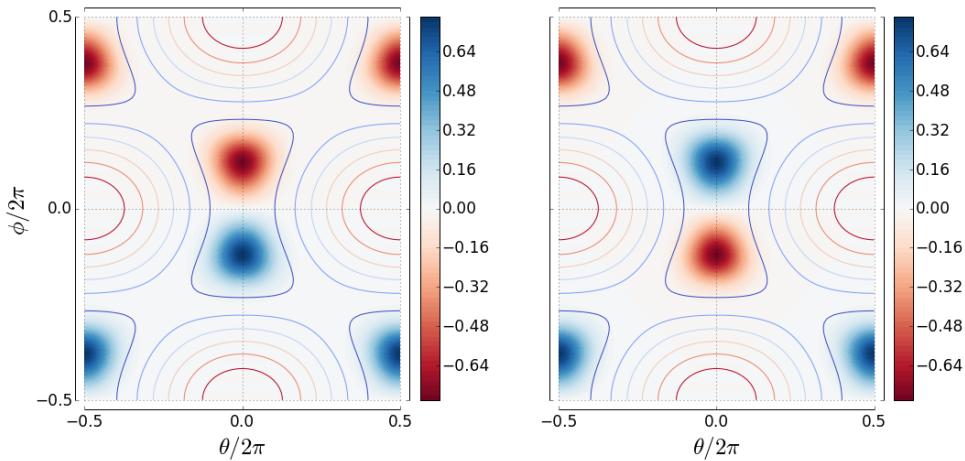

(с) Границные по квазимпульсу состояния первой зоны (“ $|e\rangle$ -состояния”) в точке вырождения. Внутри ям волновая функция нечетная.

Рис. 3.3: Результаты численного решения стационарного уравнения Шредингера с параметрами $\alpha = 0.7$, $E_J = 30E_C = 400$ GHz. Цветом обозначено значение волновой функции, нормированной на единицу в периоде потенциала.

из-за значительного числа квазипересечений. На Рис. 3.3 (b) и (c) изображены соответственно нулевое и первое дублетные состояния в точке вырождения. Далее мы будем пренебречь тем, что первые две зоны отличны от дискретных уровней, так как расщепления внутри них примерно в 10^5 раз меньше, чем расстояния между ними, и назовем верхнюю по энергии зону “ $|e\rangle$ -состоянием”, а нижнюю “ $|g\rangle$ -состоянием”.

Двухуровневое приближение. Следующим шагом будет приведение системы к двум нижним состояниям, пренебрегая всеми остальными. Это оправданно, так как третья зона в окрестности точки вырождения лежит гораздо выше (почти в 20 раз) по энергии, чем состояние $|e\rangle$. Теперь, используя метод сильной связи в двойной яме, рассчитаем зависимость расщепления уровней $|g\rangle$ и $|e\rangle$ от Φ . Разобъем яму на два потенциала \mathcal{U}_1 и \mathcal{U}_2 , так, что их сумма даст исходный потенциал ямы, а не равными нулю они окажутся только в области соответствующих полувалов. Для каждого из этих двух потенциалов можно найти основные состояния, которые мы обозначим $|1, g\rangle$ и $|2, g\rangle$. Основное состояния для уравнения с потенциалом $\mathcal{U}_1 + \mathcal{U}_2$ в предположении о малом перекрытии потенциалов и волновых функций отдельных ям можно искать в виде $|g\rangle = a|1, g\rangle + b|2, g\rangle$. Также мы получим сразу и $|e\rangle$ в качестве второго решения задачи. Итак, записывая полный гамильтониан, действуя им на выбранного вида функцию $|g\rangle$ и умножая слева сначала на $\langle 1, g|$, а потом на $\langle 2, g|$, получим следующую систему уравнений:

$$\begin{pmatrix} E_{1g} + U_2^{1g1g} & E_{1g}\langle 1, g|2, g\rangle + U_2^{1g2g} \\ E_{2g}\langle 2, g|1, g\rangle + U_1^{2g1g} & E_{2g} + U_1^{2g2g} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} 1 & \langle 1, g|2, g\rangle \\ \langle 2, g|1, g\rangle & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix},$$

где верхними индексами обозначены соответствующие матричные элементы потенциалов U , E_{1g} , E_{2g} – энергии основных состояний ям, E – искомое собственное значение полного гамильтониана. Далее, пренебрежем диагональными матричными элементами потенциалов, так как здесь они берутся по волновым функциям противоположной половины ямы, а также неортогональностью $|1, g\rangle$ и $|2, g\rangle$ (они также локализованы в разных ямах). Тогда уравнение значительно упростится:

$$\begin{pmatrix} E_{1g} & U_2^{1g2g} \\ U_1^{2g1g} & E_{2g} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

Следующим приближением будет пренебрежение различием в недиагональных элементах, так как при малых отклонениях Φ деформации около дна ям незначительны, и можно считать, что формы волновых функций и потенциалов остаются прежними, а меняются лишь энергии основных состояний из-за перекоса ям. Переобозначая элементы матрицы и смешав собственные значения на постоянную величину, получаем сокращенный гамильтониан следующего вида:

$$\hat{\mathcal{H}} = \frac{\hbar\varepsilon}{2}\hat{\sigma}_z + \frac{\hbar\Delta}{2}\hat{\sigma}_x \Leftrightarrow \frac{\hbar\varepsilon}{2}\hat{\sigma}_x + \frac{\hbar\Delta}{2}\hat{\sigma}_z \quad (3.4)$$

(с точностью до выбора базиса)

где $\hbar\Delta = 2U_1^{2g1g} \approx 2U_2^{1g2g}$ – минимальное расщепление по энергии, $\hbar\varepsilon = |E_{1g} - E_{2g}|$ – сдвиг энергий основных состояний ям в зависимости от поля. После дифференци-

рования потенциала можно получить, что сдвиг минимумов по энергии, а, следовательно, и ε , будут пропорциональны $\Phi - \Phi_0/2$.

Сокращенный гамильтониан (3.4) можно просто привести к диагональному виду. Его собственные значения и их разность будут зависеть от ε следующим образом:

$$E_{g,e} = \pm \hbar \frac{1}{2} \sqrt{\Delta^2 + \varepsilon^2}, \quad \Delta E = h\nu_q = \hbar\omega_q = \hbar\sqrt{\Delta^2 + \varepsilon^2}, \quad (3.5)$$

где ν_q – это экспериментально наблюдаемая частота перехода между кубитными уровнями. Легко построить зависимость этой частоты от приложенного поля – это гипербола.

Главным обоснованием сделанных приближений является точный численный результат Рис. 3.3 (а) для двух нижних состояний, который так же дает гиперболическую зависимость.

4 Открытые системы и декогеренция

Переход от замкнутых квантовых систем, эволюция которых подчинена нестационарному уравнению Шредингера и состояние которых в каждый момент времени точно известно, к так называемым *открытым*, т.е. незамкнутым, квантовым системам всегда сопряжен с трудностями. Это связано с тем, что для описания таких систем в идеале требовалось бы найти закон эволюции Вселенной, а затем исключить из рассмотрения все ее степени свободы, не касающиеся представляющей интерес области. Эта формулировка является, конечно, довольно туманной в отношении Вселенной, но что вообще такое Вселенная? В силу отсутствия однозначного ответа на данный вопрос в качестве “вселенной” часто выбирают что-то простое, такое, что в определенных приближениях можно описать математически – и получают результаты, очень хорошо согласующиеся с экспериментом.²⁵ Далее будет описана такая процедура и соответствующий математический аппарат.

4.1 Матрица плотности

Матрица плотности – это обобщение вектора состояния на системы, точное состояние которых неизвестно. Матрицы плотности подразделяются на *чистые* и *смешанные*: первые эквивалентны обычной волновой функции, вторые же определяют распределение вероятности на волновых функциях. Рассмотрим две ситуации:

1. Система находится в суперпозиции состояний из какого-либо набора $|a\rangle = \sum_k c_k |k\rangle$. Тогда матрица плотности является чистой и записывается следующим образом:

$$\hat{\rho}_a = |a\rangle\langle a| = \sum_{k,n} c_k c_n^* |k\rangle\langle n|.$$

2. Система находится в каком-то одном из состояний $|k\rangle$ с вероятностью c_k^2 . Тогда матрица плотности является смешанной и записывается теперь иначе:

$$\hat{\rho}_a = \sum_k c_k^2 |k\rangle\langle k|.$$

В чем удобство таких определений? Для ответа на этот вопрос рассмотрим значение произвольной наблюдаемой с оператором \hat{Q} . В первом случае, из определения:

$$Q = \langle a|\hat{Q}|a\rangle = \sum_{k,n} c_k c_n^* \langle n|\hat{Q}|k\rangle \equiv \sum_i \sum_{k,n} c_k c_n^* \langle i|k\rangle \langle n|\hat{Q}|i\rangle \stackrel{\text{def}}{=} \text{Tr} [\hat{\rho}_a \hat{Q}] .$$

Во втором случае, из определения и квантового, и статистического среднего, а также приема, примененного выше, для каждого вероятного состояния:

$$Q = \sum_k Q_k p_k = \sum_k \text{Tr} [|k\rangle\langle k|\hat{Q}] p_k \equiv \text{Tr} [\hat{\rho}_a \hat{Q}] .$$

Таким образом, через матрицу плотности мы получаем единое определение среднего значения оператора, имеющего смысл как для статистического, так и для простого квантового случая. Также просто оказывается, что обе матрицы плотности удовлетворяют одному и тому же уравнению Лиувилля-фон-Неймана:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{\rho} = [\hat{\mathcal{H}}, \hat{\rho}] .$$

В качестве примера того, как матрица плотности может помочь при описании открытых систем, рассмотрим два кубита, находящихся в *перепутанном* состоянии, когда невозможно представить их общее состояние как тензорное произведение векторов состояний кубитов по отдельности. Такое состояние – это, например,

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\rangle_A \otimes |\downarrow\rangle_B + |\downarrow\rangle_A \otimes |\uparrow\rangle_B) .$$

Соответствующая матрица плотности:

$$\hat{\rho}_{\Psi^+} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} .$$

Каждый из кубитов в примере является, по сути, открытой системой, которую требуется описать. Для этого вводится понятие *сокращенной матрицы плотности* и операция взятия *частичного следа* для системы двух подсистем:

$$\hat{\rho}_A = \text{Tr}_B [\hat{\rho}_{AB}] \stackrel{\text{def}}{=} \sum_i \langle i|_B \hat{\rho}_{AB} |i\rangle_B \Leftrightarrow [\hat{\rho}_A]_{n,m} = \sum_i \langle n|_A \otimes \langle i|_B \hat{\rho}_{AB} |i\rangle_B \otimes |m\rangle_A ,$$

где суммирование ведется по базису подсистемы B (второе выражение показывает, как суммировать по состояниям композитного базиса $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$). Для каждого из двух кубитов системы в состоянии $|\Psi^+\rangle$ такое вычисление даст $\hat{\rho}_{A,B} = \hat{1}_{A,B}/2$ – сокращенная матрица плотности каждого из них смешанная и дает 50%-ую вероятность быть в одном из двух состояний. Таким образом, зная все о перепутанной системе, мы не имеем достоверной информации о ее частях.

4.2 Уравнение эволюции в форме Линдблада

Процедура сокращения матрицы плотности, проведенная с двумя кубитами и их общим стационарным состоянием, применяется и в нестационарном случае для получения основного уравнения эволюции подсистемы (master equation).²⁶ Исходный гамильтониан включает систему, ее окружение и их взаимодействие:

$$\hat{\mathcal{H}}_{se} = \hat{\mathcal{H}}_s \otimes \hat{\mathbb{1}}_e + \hat{\mathbb{1}}_s \otimes \hat{\mathcal{H}}_e + \hat{\mathcal{H}}_i. \quad (4.1)$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{\rho}_{se} = [\hat{\mathcal{H}}_{se}, \hat{\rho}_{se}] \quad (4.2)$$

Теперь обозначим приближения, которые используются для получения сокращенного уравнения эволюции (хорошее обсуждение их соответствия реальности см. в работе²⁷):

1. **Модель окружения.** В качестве модели внешней среды обычно используется бозе-термостат, т.е. $\hat{\mathcal{H}}_e = \sum_k \hbar\omega_k \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k$ в (4.1), а взаимодействие $\hat{\mathcal{H}}_i$ однобозонным и слабым.
2. **Борновское приближение.** При решении уравнения (4.2) мы ищем матрицу плотности системы в виде $\hat{\rho}_{se}(t) = \hat{\rho}_s(t) \otimes \hat{\rho}_e^0$, тем самым пренебрегая изменением состояния термостата $\hat{\rho}_e^0 = \exp(-\beta \hat{\mathcal{H}}_e) / \text{Tr} \left[\exp(-\beta \hat{\mathcal{H}}_e) \right]$, $\beta = 1/kT$.
3. **Приближение Маркова.** Эволюция $\hat{\rho}_s$ после момента t определяется только ее значением в этот момент и не зависит от прошлых значений. По-другому это формулируется как отсутствие памяти у термостата.

В условиях выбранных приближений можно путем достаточно громоздких преобразований получить уравнение динамики подсистемы. Его часть, ведущая к отличиям от стандартной унитарной эволюции, окажется представимой в *форме Линдблада*, и, в итоге, искомое уравнение будет иметь следующий вид:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \hat{\rho}_s &= \frac{i}{\hbar} [\hat{\rho}_s, \hat{\mathcal{H}}_s] + \sum_k \Gamma_k \left(\hat{\mathcal{O}}_k \hat{\rho}_s \hat{\mathcal{O}}_k^\dagger - \frac{1}{2} \{ \hat{\mathcal{O}}_k^\dagger \hat{\mathcal{O}}_k, \hat{\rho}_s \} \right) \\ &\stackrel{\text{def}}{=} \frac{i}{\hbar} [\hat{\rho}_s, \hat{\mathcal{H}}_s] + \sum_k \Gamma_k \hat{\mathcal{D}} [\hat{\mathcal{O}}_k] \hat{\rho}_s. \end{aligned} \quad (4.3)$$

$\hat{\mathcal{D}}$ - линдбладовский супероператор. Коэффициенты Γ_k , определяющие скорость распада, и операторы $\hat{\mathcal{O}}_k$, определяющие каналы распада, выводятся²⁶ для каждой конкретной модели, для каждого гамильтониана (4.1), однако вид (4.3) сохраняется (это можно показать в рамках теории квантовых полугрупп²⁸).

4.3 Релаксация

Для получения диссипатора, отвечающего за передачу энергии кубита внешнему бозе-полю, используется следующий модельный гамильтониан:

$$\hat{\mathcal{H}}_{se} = \frac{\hbar\omega_q}{2}\hat{\sigma}_z \otimes \hat{\mathbb{1}}_e + \hat{\mathbb{1}}_q \otimes \sum_k \hbar\omega_k \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k + \sum_k g_k \left(\hat{\sigma}^- \otimes \hat{a}_k^\dagger + \hat{\sigma}^+ \otimes \hat{a}_k \right), \quad (4.4)$$

где ω_q, ω_k – энергии кубита и мод, $\hat{\sigma}^\pm$ – повышающий и понижающий операторы кубита, $\hat{\sigma}^+ = \hat{\sigma}^{-\dagger} = |e\rangle\langle g|$, а g_k – константы связи кубита с внешним полем. Последняя часть возникает из взаимодействия квантованного поля каждой моды, которое пропорционально $\hat{a}_k^+ + \hat{a}_k$, с кубитом (через оператор $\hat{\sigma}_x = \hat{\sigma}^- + \hat{\sigma}^+$, см. (3.4)) в первом порядке теории возмущений, т.е. $\hat{\mathcal{H}}_{i_k} \propto (\hat{\sigma}^- + \hat{\sigma}^+) \otimes (\hat{a}_k^+ + \hat{a}_k) \xrightarrow{\mathbb{I}^{ord.}} (\hat{\sigma}^- \otimes \hat{a}_k^\dagger + \hat{\sigma}^+ \otimes \hat{a}_k)$. Это оправданно, так как мы полагаем связи, т.е. g_k , малыми. Исходя из такой модели при $T \approx 0$ получаем²⁶ следующее уравнение эволюции:

$$\frac{\partial}{\partial t} \hat{\rho}_q = \frac{i}{\hbar} [\hat{\rho}_q, \hat{\mathcal{H}}_q] + \gamma(\hat{\sigma}^- \hat{\rho}_q \hat{\sigma}^+ - \frac{1}{2} \{ \hat{\sigma}^+ \hat{\sigma}^-, \hat{\rho}_q \}), \quad (4.5)$$

где γ получается в процессе вычисления из (4.4), однако на практике подгоняется к экспериментальным данным. Строго говоря, частота кубита при выводе окажется измененной (лэмбовский сдвиг), однако этим изменением можно пренебречь. Динамика данного уравнения будет обсуждаться ниже.

4.4 Дефазировка

Более тонкий эффект может быть получен, если рассматривать другую модель, выбрав следующий вид гамильтониана (4.1):²⁶

$$\begin{aligned} \hat{\mathcal{H}}_q &= \frac{\hbar\omega_q}{2}\hat{\sigma}_z \otimes \hat{\mathbb{1}}_e \\ \hat{\mathcal{H}}_e &= \hat{\mathbb{1}}_s \otimes \sum_k \hbar\omega_{1k} \hat{a}_{1k}^\dagger \hat{a}_{1k} + \hat{\mathbb{1}}_s \otimes \sum_k \hbar\omega_{2k} \hat{a}_{2k}^\dagger \hat{a}_{2k} \\ \hat{\mathcal{H}}_i &= \sum_{k,j} g_{k,j} \left(\hat{\sigma}^- \hat{\sigma}^+ \otimes \hat{a}_{1k}^\dagger \hat{a}_{1j} + \hat{\sigma}^+ \hat{\sigma}^- \otimes \hat{a}_{2k}^\dagger \hat{a}_{2j} \right). \end{aligned} \quad (4.6)$$

Слагаемое $\hat{\mathcal{H}}_i$ здесь отвечает за переброс мод термостата вместе с виртуальным возбуждением (релаксацией) кубита. Так же выбирается иногда т.н. спин-бозонное взаимодействие.²⁹ Различные варианты получаются в общем случае из разложения произвольного оператора в пространстве термостата по фундаментальным модам.³⁰ Аналогично предыдущему пункту, получаем следующее уравнение:

$$\frac{\partial}{\partial t} \hat{\rho}_q = \frac{i}{\hbar} [\hat{\rho}_q, \hat{\mathcal{H}}_q] + \gamma_\phi(\hat{\sigma}^z \hat{\rho}_q \hat{\sigma}^z - \frac{1}{2} \{ \hat{\sigma}^z \hat{\sigma}^z, \hat{\rho}_q \}) \equiv \frac{i}{\hbar} [\hat{\rho}_q, \hat{\mathcal{H}}_q] + \gamma_\phi(\hat{\sigma}^z \hat{\rho}_q \hat{\sigma}^z - \hat{\rho}_q), \quad (4.7)$$

где последнее равенство верно в силу того, что $\hat{\sigma}_z^2 \equiv \hat{\mathbb{1}}$. Понятно, что объединив гамильтонианы (4.4) и (4.6), мы получим итоговое уравнение с диссипативной частью $\gamma\mathcal{D}[\hat{\sigma}^-] + \gamma_\phi\mathcal{D}[\hat{\sigma}_z]$. Теперь перейдем к рассмотрению динамики таких уравнений.

4.5 Диссипативная динамика

Качественный вид картины диссипации сильно зависит от выбранного начального состояния системы: на основное состояние диссипаторы не оказывают влияния вовсе, а, например, на возбужденное оказывает влияние только релаксация, экспоненциально “спуская” его по вертикальной оси сферы Блоха.

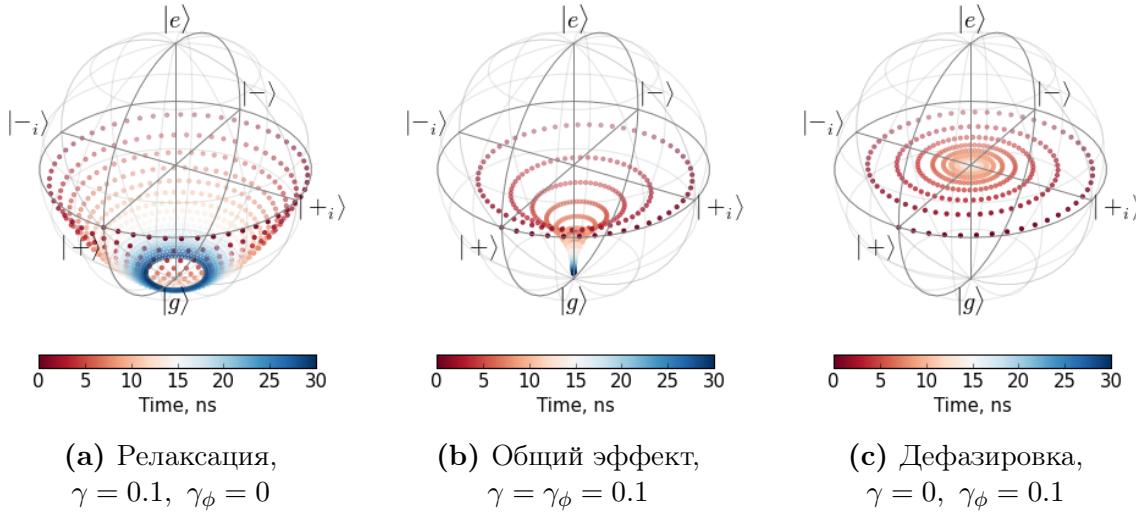


Рис. 4.1: Диссипативная динамика кубита с $\nu_q=1$ ГГц.

Для состояния $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|e\rangle + |g\rangle)$ более интересная картина эволюции представлена на Рис. 4.1. Как видно, дефазировка уничтожает когерентность суперпозиции, т.е. приближает значение $\text{Tr} [\hat{\rho}_q^2]$ к 1/2, в то время как релаксация проходит от чистого до смешанного состояния, а затем возвращается к чистому $|g\rangle$.

4.6 Вынужденное поведение

Практический интерес представляет *когерентное* взаимодействие кубита с контролирующими импульсами, которые по сути так же являются внешними, однако сохраняют чистоту состояния. В рамках теории Flux-кубита возмущением является синусоидально изменяющийся магнитный поток, проходящий через кольцо. В случае рассмотрения вынужденного поведения можно использовать классический подход в отношении поля и записывать оператор возмущения для кубита как $\hat{\mathcal{V}}_q = \hbar f_q \hat{\sigma}_x \cos \omega t$, где f_q – это (с точностью до множителя) амплитуда изменения магнитного потока, а ω – частота. Если моделировать эволюцию кубита под таким возмущением, то получится изображенная на Рис. 4.2 динамика. Видно, что чем слабее возмущение, тем ближе к гармоническим оказываются колебания $\langle \hat{\sigma}_z \rangle$ - *осцилляции Раби*. Частота этих осцилляций пропорциональна амплитуде переменного поля, однако при значительном увеличении амплитуды они перестают быть периодическими. Анализически рассматриваться поведение системы может в *приближении вращающейся волны*³¹⁻³³ (Rotating Wave Approximation, RWA), которое убирает вращение вокруг

оси Oz : $(\hat{\sigma}^+ + \hat{\sigma}^-)(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) \rightarrow (\hat{\sigma}^- e^{-i\omega t} + \hat{\sigma}^+ e^{i\omega t})$, а также, при длительном воздействии возмущения, по теории Флоке.³³

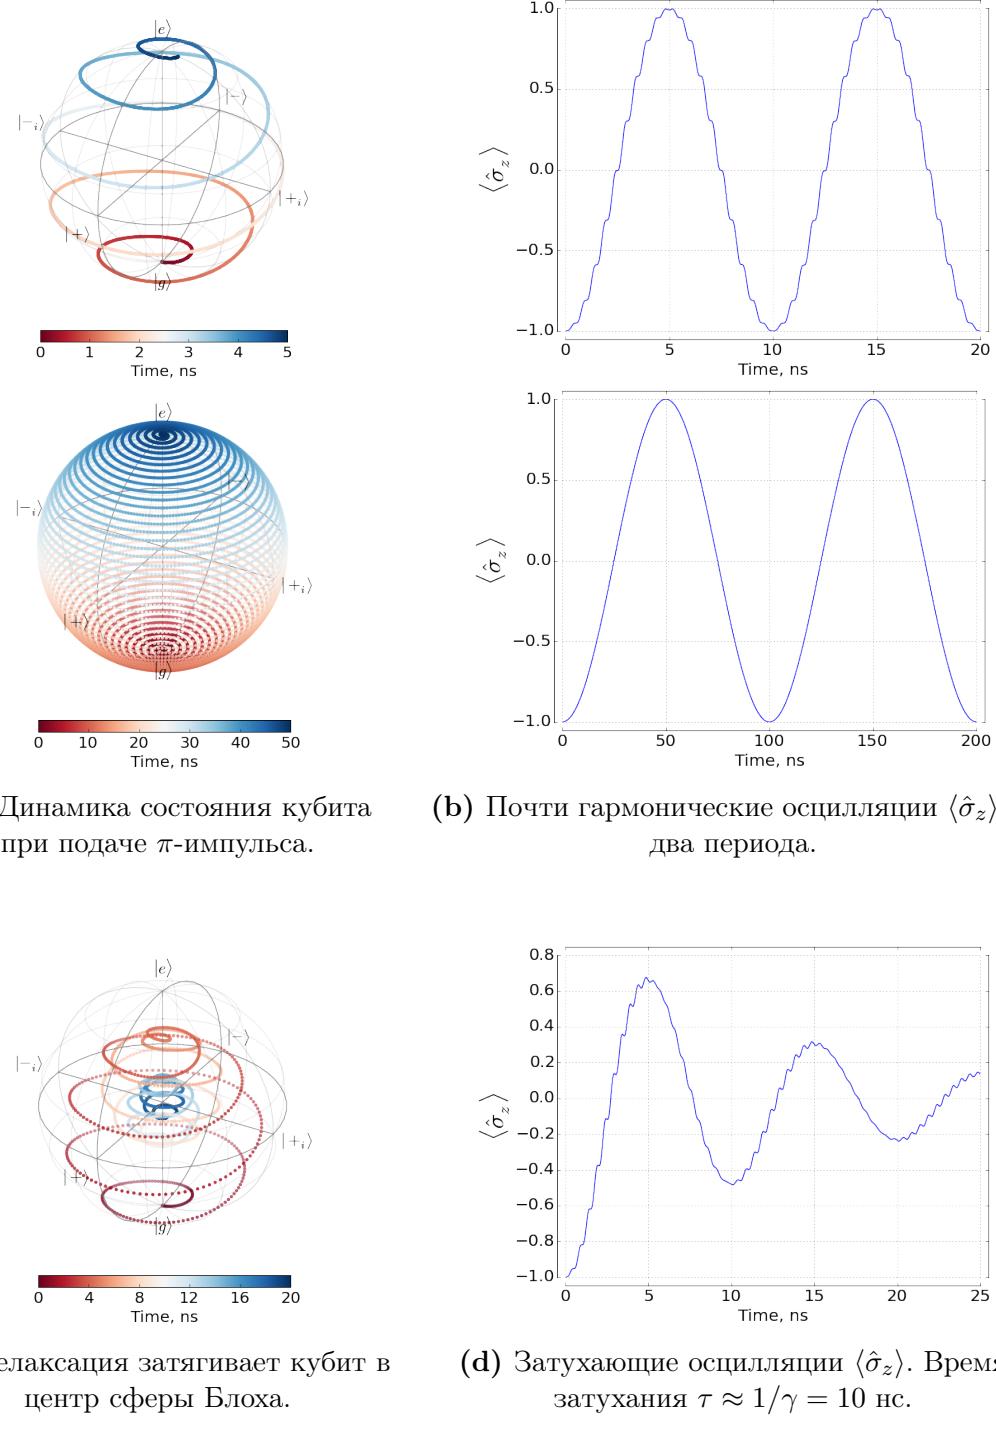


Рис. 4.2: Кубит, вынуждаемый внешним гармоническим полем. $\omega/2\pi = \nu_q = 1$ ГГц, $A=0.2$ ГГц для верхней и нижней пар рисунков, $A=0.02$ ГГц для средней. Для нижней также $\gamma = 0.1$ ГГц

На Рис. 4.2 (c,d) представлено затухание Раби-осцилляций, вызванное наличием релаксации. Характерное время затухания для не очень сильного вынуждения составляет порядка $1/\gamma$. Релаксация и вынужденное поглощение являются конкурирующими процессами, поэтому с течением времени кубит оказывается в равновесной области. Эта конечная область зависит от амплитуды возмущения: при сильном возмущении кубит в конце концов оказывается в окрестности центры сферы Блоха, а при слабом – в области между центром сферы и основным состоянием.

5 Кубит, связанный с квантовым гармоническим осциллятором

В данной работе исследовались потоковые кубиты, связанные с микроволновыми копланарными резонаторами, работающими в квантовом пределе. Связь возникает, когда магнитное поле стоячей волны резонатора создает сколько-нибудь заметный магнитный поток через кольцо кубита и тем самым зависит от взаимной индуктивности этих двух объектов. Наличие связи качественно меняет поведение кубита, и резонатора, и позволяет наблюдать целую плеяду новых эффектов.

5.1 Гамильтониан Раби


Самой простой моделью, описывающей взаимодействие кубита с резонатором, является модель *Раби*. Так же, как, например, в теории взаимодействия атома со светом, гамильтониан невзаимодействующих частей дополняется оператором взаимодействия. В случае потокового кубита его нужно записать как $\hat{\mathcal{H}}_{int} = \hbar g \hat{\mathbf{H}}_{res} \otimes \hat{\sigma}_x = \hbar g (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) \otimes \hat{\sigma}_x$, где $\hat{\mathbf{H}}_{res}$ – проквантованное магнитное поле в резонаторе, а g – коэффициент перегонки поля в поток, а также в ϵ из уравнения (3.4). В итоге, получаем следующий модельный гамильтониан:

$$\begin{aligned} \hat{\mathcal{H}}_R &= \hat{\mathcal{H}}_q + \hat{\mathcal{H}}_r + \hat{\mathcal{H}}_i \\ \hat{\mathcal{H}}_q &= \hat{\mathbb{1}}_r \otimes \hbar \left[\frac{\Delta}{2} \hat{\sigma}_z + \frac{\epsilon}{2} \hat{\sigma}_x \right], \quad \hat{\mathcal{H}}_r = \hbar \omega_r \left(\frac{1}{2} + \hat{a}^\dagger \hat{a} \right) \otimes \hat{\mathbb{1}}_q, \\ \hat{\mathcal{H}}_i &= \hbar g (\hat{a}^\dagger + \hat{a}) \otimes \hat{\sigma}_x \end{aligned} \quad (5.1)$$

Несмотря на свою простоту, СУШ для такого гамильтониана не имеет аналитического решения.³⁴ В связи с этим можно либо рассматривать приближения, либо решать задачу на собственные значения и векторы численно в матричной форме, ограничиваясь N состояниями резонатора.


5.2 Спектр модели Раби

Энергетический спектр гамильтониана (5.1) подробно рассмотрен на Рис. 5.1. Большое внимание уделено часто используемому приближению RWA. Как ранее го-

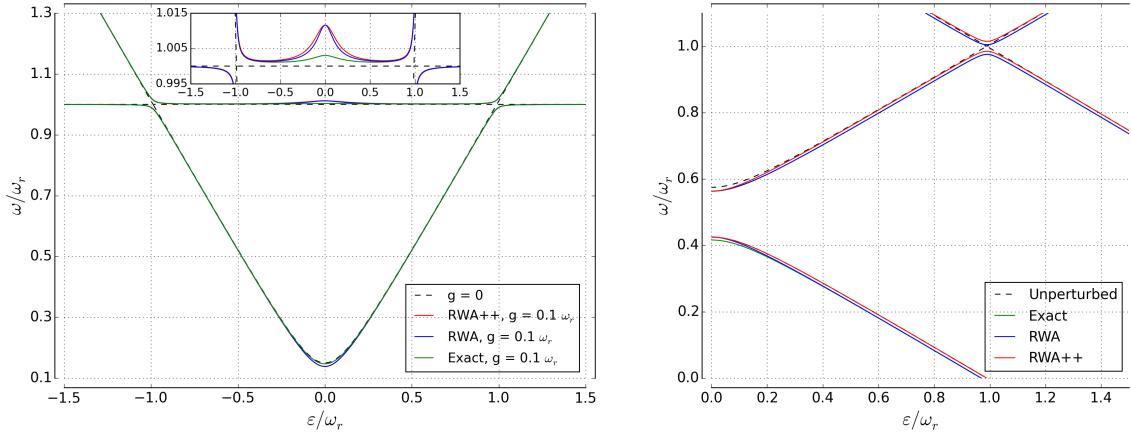

(а) Спектр в зависимости от ε для трех возможных приближений и для невзаимодействующей системы.

(б) Увеличенная нижняя правая часть (а), видны отклонения результатов друг от друга.

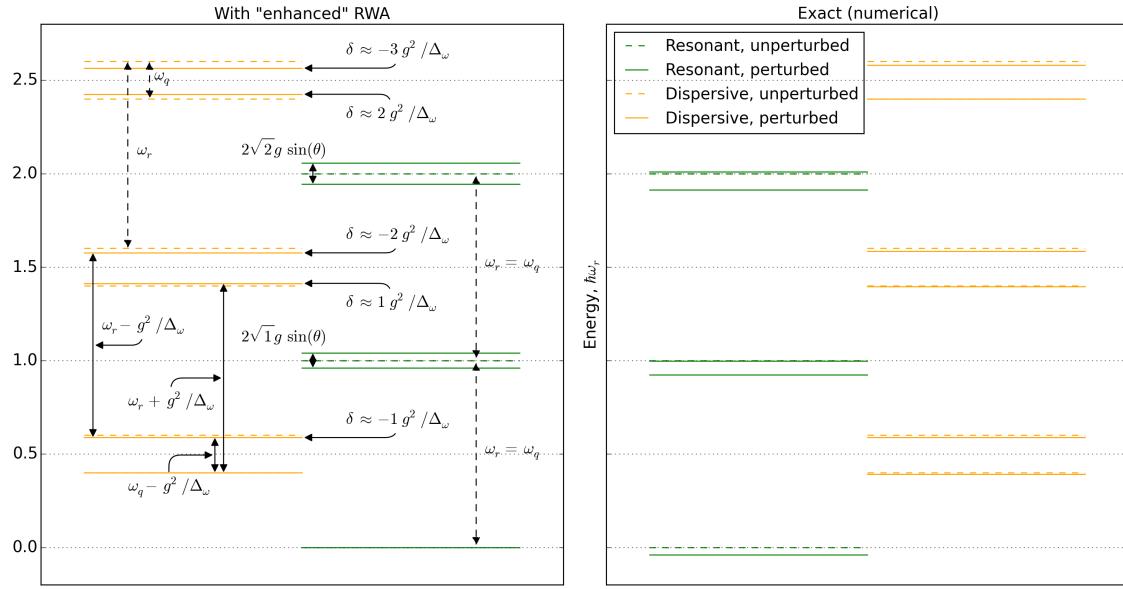

(с) Спектр в двух предельных случаях для точного решения и приближенного, для которого указаны аналитически полученные частоты. Для дисперсионного и резонансного режимов $\varepsilon = 0$ и $\varepsilon \approx 0.98 \omega_r$ соответственно. Также для наглядности были использованы $g = 0.1 \omega_r$ в дисперсионном и $g = 0.2 \omega_r$ в резонансном режиме.
 $\Delta_\omega = |\omega_r - \omega_q| = \omega_r - \Delta$ при $\varepsilon = 0$

Рис. 5.1: Подробный анализ спектра модели Раби и часто используемых приближений.

$$\Delta = 0.2 \omega_r, g = 0.1 \omega_r$$

ворилось, приближения нужны, чтобы получить хотя бы какое-то аналитическое решение, однако важно понимать, когда их можно использовать и когда они перестают соответствовать действительности.^{35,36} Для (5.1) перехода к RWA, допускающему решение (далее, "улучшенный RWA"), требуется три шага:

1. Прежде всего нужно перейти к энергетическому представлению кубита. Для этого применяется оператор перехода $\hat{U} = e^{i\frac{\theta}{2}\hat{\sigma}_y}$, где $\tan \theta = \varepsilon/\Delta$. Тогда $\hat{\mathcal{H}}_q$ и $\hat{\mathcal{H}}_r$ оказываются диагональными, а $\hat{\mathcal{H}}_i \rightarrow \hbar g(\hat{a}^\dagger + \hat{a}) \otimes (\hat{\sigma}_x \sin \theta - \hat{\sigma}_z \cos \theta)$.
2. $\hat{\mathcal{H}}_i = \hbar g(\hat{a}^\dagger + \hat{a}) \otimes (\hat{\sigma}_x \sin \theta - \hat{\sigma}_z \cos \theta) \Rightarrow \hbar g \sin \theta (\hat{a}^\dagger \otimes \hat{\sigma}^- + \hat{a} \otimes \hat{\sigma}^+) - \hbar g \cos \theta (\hat{a}^\dagger + \hat{a}) \otimes \hat{\sigma}_z$ – это стандартный прием RWA. Оправдать пренебрежение членами $\propto \hat{a} \otimes \hat{\sigma}^-$, $\hat{a}^\dagger \otimes \hat{\sigma}^+$ можно только в резонансном случае и при малом g , когда в невозмущенной задаче уровни близки к вырождению или вырождены, при помощи стационарной теории возмущений.
3. $\hat{\mathcal{H}}_i = \hbar g \sin \theta (\hat{a}^\dagger \otimes \hat{\sigma}^- + \hat{a} \otimes \hat{\sigma}^+) - \hbar g \cos \theta (\hat{a}^\dagger + \hat{a}) \otimes \hat{\sigma}_z \Rightarrow \hbar g \sin \theta (\hat{a}^\dagger \otimes \hat{\sigma}^- + \hat{a} \otimes \hat{\sigma}^+)$ – "улучшенный" RWA, допускающий аналитическое решение. Пренебрежение вторым слагаемым можно оправдать опять же в рамках стационарной теории возмущений: окажется, что его эффект в резонансной области сводится к сдвигу уровней вверх (см. Рис. 5.1 (b)). В точке вырождения этот член равен нулю сам по себе, поэтому в итоге частоты поглощения практически совпадают со стандартным RWA (см. Рис. 5.2)

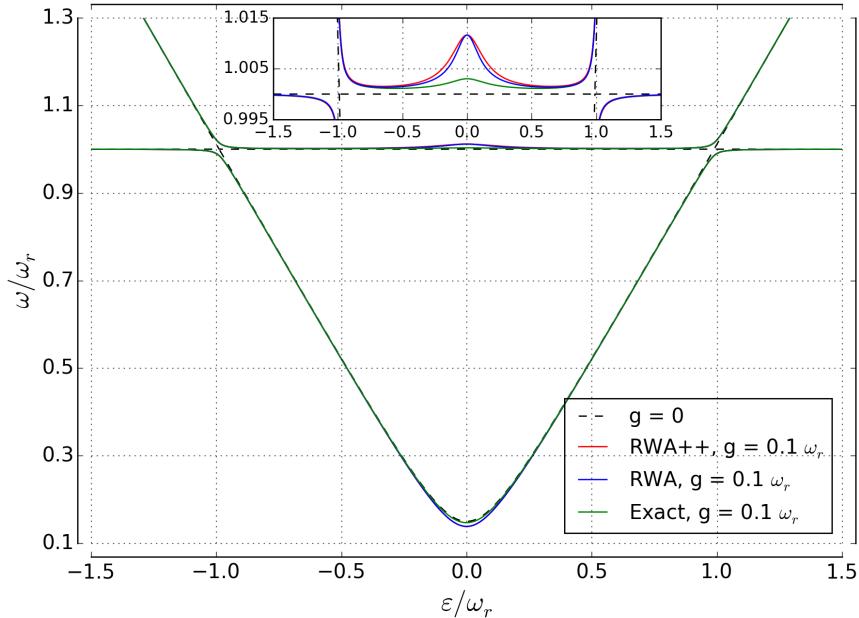


Рис. 5.2: Частотный спектр модели Раби для всех вариантов гамильтониана. Изображены переходы $|0\rangle \rightarrow |1\rangle$ и $|0\rangle \rightarrow |2\rangle$. На вставке: увеличенная окрестность ω_r по частоте.

В итоге получаем аналитически разрешимый гамильтониан,³¹ из которого рассчитаны выражения для сдвигов частот на Рис. 5.1 (c). На Рис. 5.2, Рис. 5.1 видны так

называемые *квазипересечения* как уровней, так и частот там, где без $\hat{\mathcal{H}}_i$ наблюдалось бы вырождение состояний. Такое явление иногда представляется как критерий квантовомеханического поведения системы, однако квазипересечения есть и в классике.³⁷

5.3 Динамика модели Раби

Для рассмотрения временного поведения связанной системы нужно использовать опять же основное уравнение. При наличии диссипации возникает вопрос о том, как записать диссипативные слагаемые: в пределе слабой связи выбирается просто сумма диссипаторов от кубита и от резонатора, однако, естественно, это приводит к проблемам в случае сильной связи.³⁸ Далее мы тем не менее будем придерживаться простого вида диссипативной части:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{qr}\hat{\rho} = & \kappa\mathcal{D}[\hat{a} \otimes \hat{1}_q]\hat{\rho} + \\ & + \gamma_\phi\mathcal{D}[\hat{1}_r \otimes \hat{\sigma}_z]\hat{\rho} + \gamma\mathcal{D}[\hat{1}_r \otimes \hat{\sigma}^-]\hat{\rho}. \end{aligned}$$

Далее, рассмотрим модель взаимодействия системы с внешним электромагнитным полем. Для кубита остаются в силе рассуждения из разд. 4.6, в то время как для резонатора нужно ввести новый формализм. Для классического осциллятора, вынужденного внешней силой, можно записать следующее уравнение движения и его лагранжиан:

$$m\ddot{x} + kx = F(t) \Leftrightarrow \mathcal{L} = \frac{m\dot{x}^2}{2} - \frac{kx^2}{2} + F(t)x.$$

Переходя к гамильтониану, производя каноническое квантование и переход к представлению чисел заполнения для осциллятора, получаем вид оператора, отвечающего за действие вынуждающей силы:

$$\hat{\mathcal{V}}_r = -\frac{\hbar F(t)}{\sqrt{2\hbar m\omega_0}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger) \stackrel{def}{=} -\hbar f_r(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)\sin\omega t.$$

Таким образом, мы имеем все части линдбладовского уравнения, который описывает эволюцию системы кубит-резонатор. Выпишем его в явном виде (важно осуществить переход к энергетическому представлению кубита, как в пункте 1 разд. 4.6, иначе

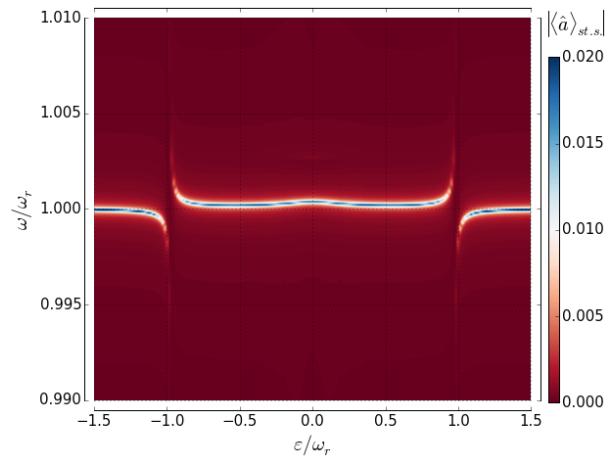


Рис. 5.3: Симуляция динамического отклика модели Раби (5.2). Параметры: $\kappa = 5 \cdot 10^{-4}$, $\gamma = 0.01$, $\gamma_\phi = 0.007$, $\Delta = 0.2\omega_r$, $g = 0.03\omega_r$

кубитные диссипаторы не будут иметь смысла):

$$\frac{\partial}{\partial t} \hat{\rho} = \frac{i}{\hbar} [\hat{\rho}, \hat{\mathcal{H}}'_R] + \mathcal{L}_{qr} \hat{\rho}, \quad (5.2)$$

$$\hat{\mathcal{H}}'_R = \hat{\mathbb{1}}_r \otimes \frac{\hbar\omega_q}{2} \hat{\sigma}_z + \hbar\omega_r \left(\frac{1}{2} + \hat{a}^\dagger \hat{a} \right) \otimes \hat{\mathbb{1}}_q + \hbar g(\hat{a}^\dagger + \hat{a}) \otimes (\hat{\sigma}_x \cos \theta - \hat{\sigma}_z \sin \theta) +$$

$$+ \hbar f_q \cos(\omega t) \hat{\mathbb{1}}_r \otimes (\hat{\sigma}_x \cos \theta - \hat{\sigma}_z \sin \theta) - \hbar f_r \cos(\omega t) (\hat{a}^\dagger + \hat{a}) \otimes \hat{\mathbb{1}}_q,$$

где f_q и f_r – эффективные энергетические амплитуды поля в области кубита и на входе резонатора, а \mathcal{L}_{qr} определен выше. Уравнение (5.2) нужно решать численно, например, на конечном интервале времени. В случае моделирования спектроскопии решение заключается в обнаружении *стабильного состояния* $\hat{\rho}_s$, т.е. такого что $\frac{\partial}{\partial t} \hat{\rho}_s = 0$, в котором система оказывается на больших временах эволюции. В связи с временной зависимостью $\hat{\mathcal{H}}'_R$ с необходимостью $[\hat{\rho}_s, \hat{\mathcal{V}}_r + \hat{\mathcal{V}}_q] = 0$, а $[\hat{\rho}_s, \hat{\mathcal{H}}_R] = -\mathcal{L}_{qr} \hat{\rho}_s$. Если первое условие не выполнено, то можно либо говорить о почти стабильных слабо осциллирующих состояниях (Рис. 5.4), где $\frac{\partial}{\partial t} \hat{\rho}_s \approx 0$, либо об отсутствии решения задачи. Для ускорения решения иногда применяется также переход во вращающийся базис,³² где гамильтониан в приближении RWA (для внешнего поля, как и в разд. 4.6) не зависит от времени, и стационарное состояние ищется как решение линейной системы.

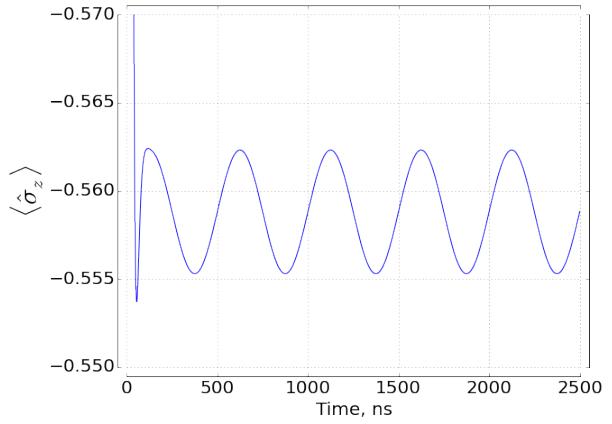


Рис. 5.4: Слабо осциллирующее поведение кубита при слабом вынуждении и наличии релаксации.

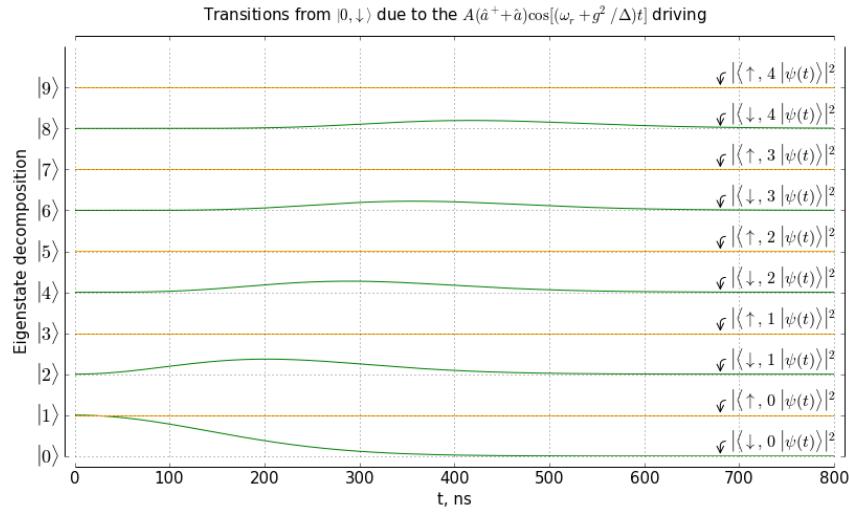


Рис. 5.5: Переходы под действием возмущения на дисперсионно сдвинутой частоте.

Руководствуясь соображениями, которые будут приведены в разд. 5.4, из стабильного решения уравнения (5.2) можно получить экспериментально наблюдаемый спектр системы. На Рис. 5.3 сразу видна явная особенность: мы можем видеть только часть спектра, предсказываемого стационарной моделью (5.1) (Рис. 5.2) в окрестности ω_r . Связано это с тем, что в эксперименте во-первых, коэффициент $A \gg B$, так что оператор $\hat{\mathcal{V}}_q$ не играет роли, а $\hat{\mathcal{V}}_r$ не может возбудить кубит, так как матричный элемент перехода по “кубитным” состояниям $|n, \downarrow\rangle$, $|n, \uparrow\rangle$ для него равен нулю. Поэтому в дисперсионном режиме при разумных g , когда собственные состояния приблизительно факторизованы, поглощения на частоте кубита нет.³⁹ Вторая причина связана с тем, как моделируется отклик, и будет объяснена ниже.

5.4 Теория отклика

При моделировании любого эксперимента необходимо понимать, что является наблюдаемой физической величиной. В экспериментальной части данной работы будет показано, что в эксперименте происходит *гетеродинное детектирование* сигнала, исходящего от образца. Так как основное уравнение, которым до сих пор мы пользовались, описывает динамику внутри системы, но явно не дает информации о том, какое влияние она оказывает на внешнюю среду, необходимо применить дополнительный аппарат – *теорию отклика*^{32, 40, 41} (input-output theory). Идеяна она похожа на ту, что была использована для получения диссипативной динамики подсистем, и заключается так же в записи полного гамильтониана для системы и для передающей линии, с которой она соединена слабой связью:

$$\hat{\mathcal{H}}_{tot} = \hat{\mathcal{H}}_{sys} + \int d\omega \hbar\omega \hat{b}^\dagger(\omega) \hat{b}(\omega) + \int d\omega [\kappa(\omega) \hat{c}^\dagger \hat{b}(\omega) + \kappa(\omega) \hat{c} \hat{b}^\dagger(\omega)],$$

где \hat{c} – оператор, через который система связана с линией. Для такого гамильтониана выводятся уравнения движения Гейзенberга, и после определенных преобразований находится следующее соотношение:

$$\hat{b}_{out} = \sqrt{\kappa} \hat{c}, \quad (5.3)$$

связывающее исходящую амплитуду поля с некоторым оператором системы (κ принята не зависящей от частоты). Выражение (5.3) записано для линии с двумя интерфейсами: входом и выходом, причем драйв на входе учитывается членом $\hat{\mathcal{V}}_r$ в основном уравнении, а на выходе мы пренебрегаем прошедшим насеквозд \hat{b}_{in} . Таким образом, оказывается, что основное уравнение все же дает информацию об излученной волне, причем для коэффициента прохождения при гетеродинном детектировании верно³²

$$T \propto |\langle \hat{a} \otimes \hat{\mathbb{1}}_q \rangle_s| = |\text{Tr} [\hat{\rho}_s \hat{a}]|. \quad (5.4)$$

В уравнении (5.4) \hat{c} был заменен на $\hat{a} \otimes \hat{\mathbb{1}}_q$, и эта наивная замена может приводить к парадоксам. К примеру, в случае сильной связи основное состояние имеет ненулевое среднее значение этого оператора, и по формуле (5.4) должна демонстрировать некоторое конечное пропускание в любых условиях, затмевая полезные эффекты. Использование такой формулы также приводит к тому, что состояние кубита не дает вклада в пропускание, что заканчивает начатое в предыдущем разделе объяснение.

Глава 3

Экспериментальная часть

Целью экспериментальной части работы была проверка совпадения теории с экспериментом и, так как многими группами было доказано блестящее их соответствие,^{25,35,36} качества наших установки и образца. Второй целью было наблюдение зависимости расщепления Раби и сдвига Блоха-Сиджерта³⁶ (отклонения точного решения от RWA) от фундаментального расщепления Δ кубита, так как на одном образце их было несколько.

1 Установка и оборудование

Эксперимент проводился в Лаборатории сверхпроводящих метаматериалов НИТУ МИСиС. Лаборатория была создана в 2013 году и обладает оборудованием для получения низких температур, микроволновым оборудованием для измерения спектральных характеристик образцов, устройствами крепления образцов внутри криостата и подвода к ним микроволновых коаксиальных кабелей, пилой для обрезки чипов и множеством других полезных устройств.

1.1 Рефрижератор растворения

Центральным прибором лаборатории является рефрижератор растворения, произведенный компанией Oxford Instruments. Это сложный инструмент, позволяющий получать температуры до 25 мК – такая температура требуется во-первых для работы сверхпроводящей электроники, а во-вторых, что более важно, сводит на нет термальное шумовое возбуждение кубита.

Общая характеристика. Рефрижератор состоит из двух частей: компрессора и турбомолекулярного насоса, находящихся в подвале, и вакуумной камеры с постом управления внутри самой лаборатории. Компрессор служит для работы термоакустической криогенной системы (pulse tube), а насос для откачки паров гелия-3.

Верхняя часть установки без поста управления изображена на Рис. 1.1 (а). Внутренняя часть изображена на Рис. 1.1 (б) и состоит из последовательно расположенных



(а) Общий вид верхней части фри-
джа. Видны пульсационная трубка
(два цилиндра), вспомогательная
турбина (цилиндр вверху) и внеш-
ний щит. Также присутствуют азот-
ная ловушка и бак с азотом (внизу).

(б) Внутренняя часть установки.
Видны две нижние пластины с ком-
муникациями, 100 мК и 25 мК, в по-
следнюю снизу ввинчивается держа-
тель образца. Также виден внутрен-
ний отражающий медный щит.

Рис. 1.1: Общий вид охлаждающей установки, расположенной в лаборатории.

ных уровней (далее *пластины*), каждый из которых достигает в охлажденном режиме своей температуры – чем ниже уровень, тем она меньше. Для охлаждения требуется свести к минимуму теплообмен со средой, поэтому в криостате устроена система из четырех коаксиальных щитов, которые последовательно надеваются на подвес, а затем откачиваются турбовакуумным насосом. После охлаждения вакуум достигает 10^{-6} торр и обеспечивает хорошую термическую изоляцию.

Для коммуникации внутрь криостата подведены коаксиальные кабели для микроволновых сигналов (8 линий) и медные витые пары для постоянного тока (три линии, по 12 пар на каждой), что вкупе с довольно большим размером низшей пластины позволяет в принципе размещать несколько образцов на нескольких держателях.

Принцип работы. Рефрижератор использует эффект абсорбции тепла при переходе ^3He из однородной фазы в растворенную в ^4He . Происходит этот процесс следую-
щим образом: вначале происходит термоакустическое охлаждение смеси ^4He - ^3He и до ≈ 700 мК, когда происходит самопроизвольное разделение изотопов на два слоя: чистый ^3He , который оказывается сверху, и ^4He под ним,

в котором, в силу некоторого превышения ван-дер-ваальсовского притяжения между атомами ^4He и ^3He над притяжением между атомами ^3He , содержится около 6.6% ^3He (при 0 К). Далее начинается откачка гелия-3, как показано на Рис. 1.2 (темно-синий – ^3He , голубой – смесь ^4He - ^3He). В результате в камере смешения под действием осмотического давления происходит обеднение раствора ^4He - ^3He , которое компенсируется “испарением” гелия-3: он растворяется из верхнего слоя в нижний для поддержания постоянной при заданной температуре его концентрации ($\approx 6.6\%$ при низких Т). При таком растворении происходит отбор тепла от камеры смешивания и всего окружения согласно следующему закону:

$$\dot{Q} = T \dot{\nu}_3 [s_3(x_l) - s_3(x_u)],$$

где $\dot{\nu}_3$ – молярная скорость прокачки ^3He , $s_3(x_{l,u})$ – молярные энтропии ^3He в зависимости от его концентрации $x_{l,u}$ в растворенной и чистой фазах соответственно, а \dot{Q} – мощность охлаждения. В итоге получаем замкнутый контур: гелий-3 циркулирует по системе, растворяясь, откачиваясь, и поступая обратно туда, откуда растворялся.

При выключении смесь собирается в специальный бак при помощи турбомолекулярного насоса и, дополнительно, специальной турбины, установленной в верхней части криостата.

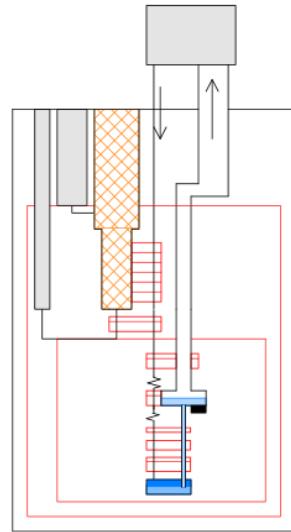


Рис. 1.2: Схема контура охлаждения. Вверху слева: контур акустического охлаждения. Внизу и по центру: контур охлаждения смесью.

1.2 Микроволновое оборудование

Хотя в теории частоты кубитов могут быть практически любыми, в реальности они ограничены микроволновым диапазоном, так как при больших частотах излучение начинает испытывать фундаментальное поглощение в сверхпроводнике (например, в алюминии щель $\Delta \approx 3.4 \cdot 10^{-4}$ эВ соответствует по частоте примерно 80 ГГц), что приводит к неприменимости использованных моделей. В силу этого в лабораториях, работающих с твердотельными кубитами, используются различные приборы микроволнового диапазона.

Векторный анализатор цепей. Этот прибор используется для определения *S-параметров* исследуемой системы, то есть комплексных коэффициентов прохождения и отражения для каждого из двух возможных направлений сигнала для систем с двумя входами. Именно потому, что он может определить и амплитуду, и фазу принятого сигнала (оба параметра вычисляются относительно изначально поданного), он называется *векторным*, в отличие от *скалярных* устройств, измеряющих только относительную амплитуду.

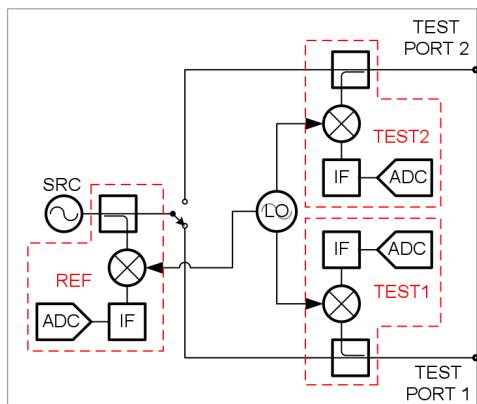


Рис. 1.3: Принципиальная схема векторного анализатора.

На Рис. 1.3 изображена упрощенная схема прибора. В векторных анализаторах используется *гетеродинирование* – понижающее частоту преобразование сигнала – для того, чтобы было возможно цифровое детектирование аналого-цифровым преобразователем (Analog-to-Digital Converter, ADC). Гетеродинирование происходит в *смесителях* (mixers, \otimes) – нелинейных элементах, позволяющих получать суперпозиции гармоник, поданных на их входы. В каждом смесителе есть два входа: высокой частоты (Radio Frequency, RF) и гетеродинный (Local Oscillator, LO), и один выход – промежуточной частоты (Intermediate Frequency, IF). На

первый из входов подается соответственно исследуемый сигнал, а на второй – близкий к нему по частоте и единый для всех синхронизирующий сигнал LO. После прохождения через миксер в блоке обработки промежуточной частоты отфильтровывается сигнал на частоте $|f_{LO} - f_{RF}|$ и, затем, через АЦП направляется в процессор.

В итоге, схема измерения S-параметров следующая: источник микроволн (SouRCe, SRC) подключается к одному из направлений 1 или 2 в зависимости от измерения S_{*1} или S_{*2} ; в этот же момент он копируется при помощи *направленного ответвителя* (directional coupler, \square) и направляется в контур сравнения (REFerence, REF), где гетеродинируется; затем либо в блоке TEST1, либо в блоке TEST2 в зависимости от измерения S_{1*} или S_{2*} гетеродинируется сигнал от исследуемой системы. В конечном итоге происходит вычисление процессором конкретного S-параметра на основе собранных АЦП данных по амплитуде и фазе относительно гетеродина.


Аналоговый источник микроволнового излучения. Для экспериментов с кубитами отдельно требуется просто источник чистого гармонического микроволнового сигнала, позволяющий в широких пределах изменять его частоту, мощность и производить амплитудную и фазовую модуляции. В лаборатории в МИСиС установлены два одинаковых источника модели, изображенной на Рис. 1.4. Эти приборы работают в диапазоне 100 МГц – 20 ГГц и могут быть применены в экспериментах с двухтоновой спектроскопией, с импульсными воздействиями на образец, а также в качестве гетеродина в случае использования смесителей.



Рис. 1.4: Источник микроволн Agilent E8257D, используемый в эксперименте.

Усилители. Для проведения измерений слабых сигналов, поступающих от образца, требуется их усиление. Для этого в лабораторной установке используются два типа усилителей (Рис. 1.5): комнатные и низкотемпературный малошумящий НЕМТ-усилитель. Первые работают снаружи криостата, а второй находится внутри него при температуре 4 К. Главными параметрами усилителя являются непосредственно коэффициент усиления (в случае вычисления по мощности он измеряется в dBm), ширина полосы усиления и отношение сигнал/шум.

Держатель образца. В данной работе использовался созданный в лаборатории широкополосный криогенный держатель образца⁴² (Рис. 1.6). Держатели образцов являются следствием макроскопичности человека, который, в конце концов, должен поместить чип в криостат и подключить его к таким же, как и он сам, макроскопическим приборам. Таким образом, они являются местом, где макро-масштаб переходит в мезо- и микро-масштаб. Связь чипа с образцом производится при помощи *бондера* – устройства, позволяющего припаивать миллиметровые провода двумя концами к контактам на держателе и к контактным площадкам на чипе.

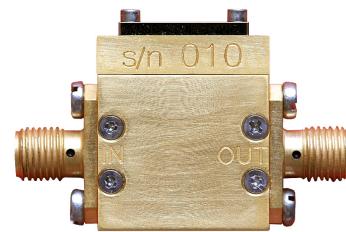

(a) Криогенный усилитель компании Low Noise Factory.



(b) Комнатный усилитель компании Mini Circuits.

Рис. 1.5: Использованные усилители.

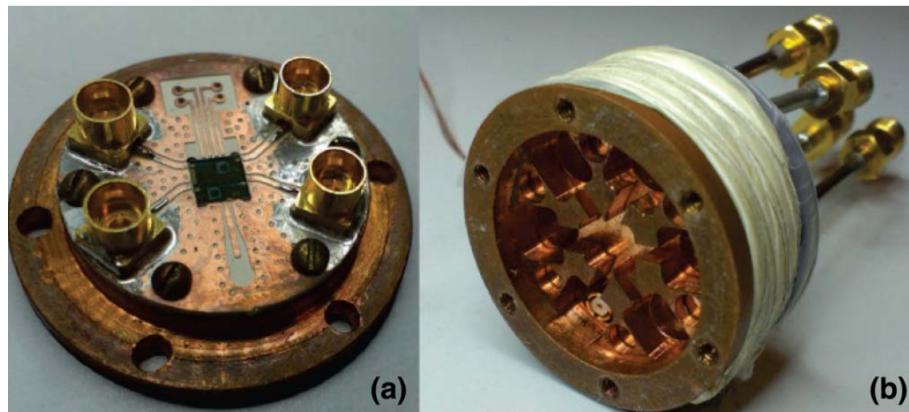


Рис. 1.6: Внешний вид держателя⁴² с чипом в нижней части (а). Верхняя часть (б) содержит переходники SMA-SMP и сверхпроводящую обмотку для создания магнитного поля. Разъемы SMP защелкиваются, а не навинчиваются и служат для облегчения установки образца в держатель. Разъемы SMA же стандартны для проводов, приборов и больше по размеру.

Естественно, как любая вынужденная мера, держатель привносит в эксперимент дополнительные помехи. Отличие волнового сопротивления участка с бондами от 50

Ом приводит к отражениям и потерям. Сам держатель требует также специального дизайна и моделирования, так как может резонировать в области интересующих нас частот. Использованный держатель спроектирован с учетом таких особенностей: он минимизирует длину бондов, так как углубление в точности соответствует размеру чипа, имеет плоскую широкую полосу пропускания и резонанс на частоте за пределами области интересов.

Однако держатель также позволяет лучше изолировать образец от внешних шумов: для защиты от постоянных магнитных полей на держатель надевается пермаллоевый экран, а также свинцовый сверхпроводящий экран для защиты от переменных полей.

Микроволновые компоненты. Помимо крупных приборов важны также различные микроволновые устройства, устанавливаемые в линию. Такими, в частности являются аттенюаторы, ослабляющие сигнал (служат для защиты от температурных шумов, подробнее в разд. 3 данной главы) и характеризующиеся коэффициентом ослабления (в dBm), а также полосовые фильтры, снижающие спектральную мощность низкочастотных и высокочастотных шумов. Для тех же целей используются криогенные ферритовые циркуляторы. Циркулятор представлен на Рис. 1.7. В терминах S-параметров циркулятор обладает следующей матрицей рассеяния:

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Если на один из выходов установить 50-омную заглушку, то циркулятор станет изолятором, пропускающим излучение только в одном направлении.

1.3 Оборудование постоянного тока

Источник постоянного тока. Для проведения экспериментов с потоковым кубитом (да и вообще практически со всеми современными типами сверхпроводниковых кубитов) требуется подавать на образец постоянное магнитное поле. В эксперименте это реализуется при помощи точного источника постоянного тока и катушки индуктивности, внутри которой находится образец, либо расположенной прямо на чипе спирали. В



Рис. 1.7: Циркулятор. Стрелками показаны направления прохождения сигнала.



Рис. 1.8: Источник тока Keithley 6221.

нашей лаборатории используется источник тока Keithley 6221 (Рис. 1.8), способный выдавать напряжение, обеспечивающее точность протекающего тока до десятков пА, и сверхпроводящий соленоид в 550 витков, намотанный вокруг держателя образца (Рис. 1.6 (b)).

2 Образец

В предыдущем разделе было показано, что использовалось в эксперименте для измерения. Теперь настало время поговорить о том, что же все-таки измерялось. Ниже будут обсуждаться общая идея исследовавшегося образца, его компоновка, технология производства образца и характеристики.

2.1 Схема образца

Принципиальная схема образца в модели сосредоточенных элементов представлена на Рис. 2.1. Изначально он создавался³¹ для *мультплексирования с разделением по частоте* (frequency-division multiplexing) – способа одновременно управлять несколькими кубитами, используя только одну передающую линию. Поэтому скомпонован чип следующим образом: непрерывная передающая линия, проходящая через всю кремниевую подложку, емкостно связана с семью четвертьволновыми копланарными резонаторами, обладающими попарно различными резонансными частотами. На конце каждого резонатора, в пучности магнитного поля, находится по кубиту.

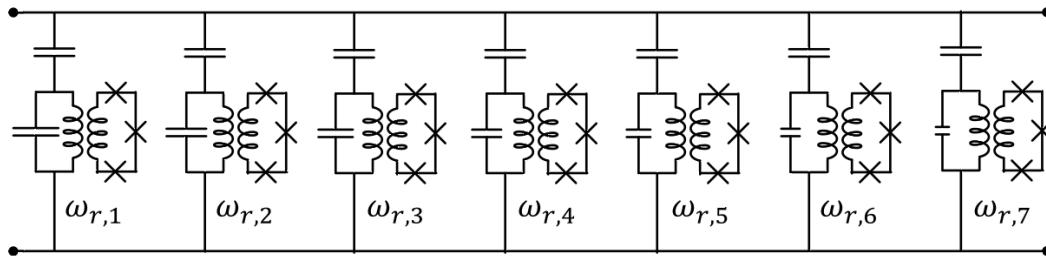


Рис. 2.1: Эквивалентная схема образца.³¹

2.2 Фабрикация образца

Изготовление структур на масштабе порядка 1 μm удобно при совмещении двух технологий: фотолитографии и электронной литографии, так как они позволяют получать одновременно и большие по площади поверхности, например, передающей линии и резонаторов, и мелкие детали – наноразмерные джозефсоновские переходы. Полученный этими методами образец изображен на Рис. 2.2.

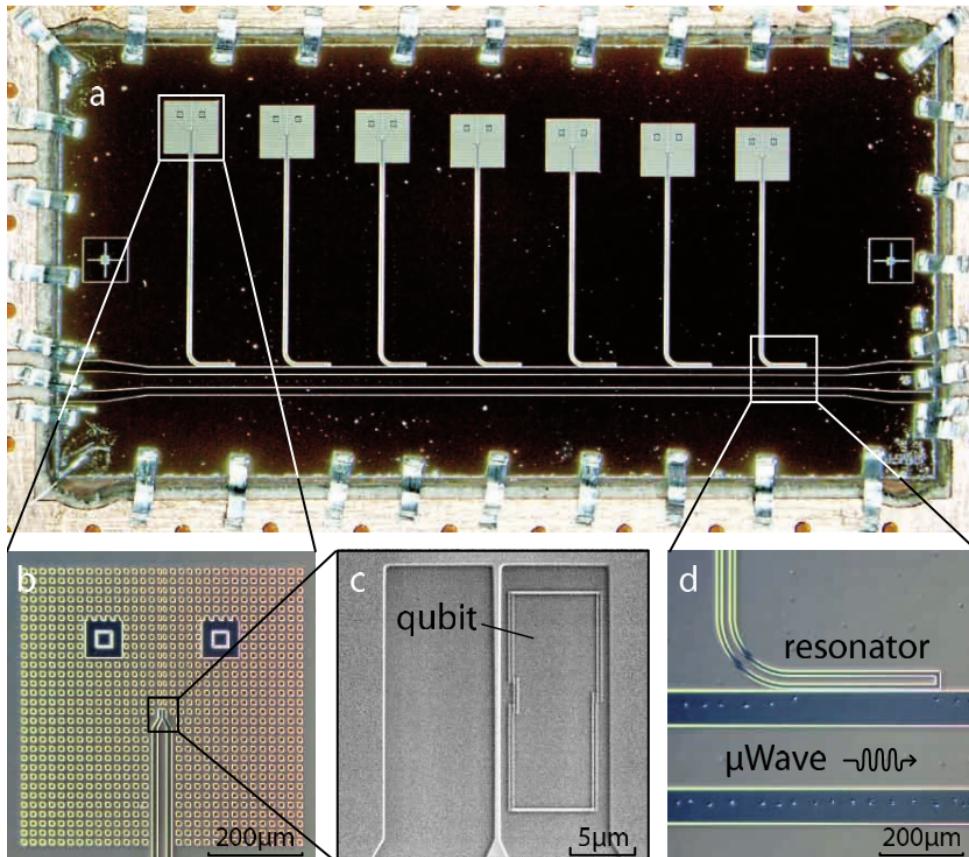


Рис. 2.2: Исследовавшийся образец.³¹ (а) Общий вид чипа, соединенного ленточными бондами с держателем образца. (б) Замкнутый накоротко конец резонатора, окруженный ловцами вихрей Абрикосова. (с) Кубит, лежащий в резонаторе в области максимальной амплитуды магнитного поля. (д) Резонатор связан с передающей линией через изгиб, образующий конденсатор с ее центральной жилой.

Фотолитография. Изготовление структур, больших 1 μm , возможно при помощи экспонирования фоторезиста электромагнитным излучением видимого диапазона. Процесс в целом разделяется на пять этапов: нанесение фоторезиста, экспонирование, проявление, напыление и удаление лишнего напыленного вещества. Экспонирование может быть либо масочным, когда засветка производится через предварительно изготовленную пластину с прорезями, либо растровым, когда структура рисуется лазерным лучом. Проявление, в зависимости от типа резиста, удаляет либо засвеченную, либо не засвеченную область фоторезиста. Далее, на открывшуюся после проявки область подложки одним из многих способов напыляется требуемое вещество.

Фотолитография проще, быстрее и дешевле, чем электронная литография, поэтому ее стараются применять, когда это возможно. Самый простой вид – это, конечно масочная фотолитография. Более того, современные масочные фотолитографические методы могут конкурировать с электронной литографией по разрешению. Несмотря на кажущееся дифракционное ограничение, крупные компании, печата-


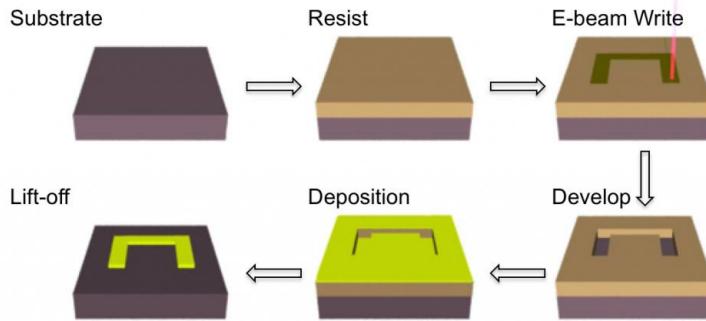


Рис. 2.3: Этапы литографического процесса.

ющие интегральные микросхемы и использующие фотолитографию в коротковолновом ультрафиолетовом диапазоне (≈ 190 нм), получают структуры с проектной топологической нормой 14 нм.

Электронная литография. Растворяющая фотолитография видимого диапазона, которая используется в лабораториях, допускает примерно 500- μm техпроцесс. Поэтому для стабильного изготовления маленьких джозефсоновских переходов применяется электронная литография. Электронный литограф имеет максимальное разрешение порядка 10 нм. Схема электроннолитографического процесса такая же, как и в фотолитографии (Рис. 2.3). Разница будет лишь в типе резиста и проявителя.

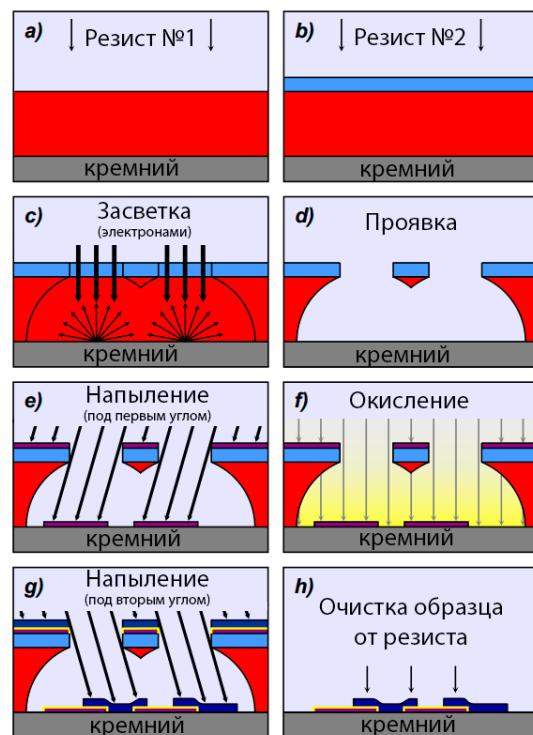

Напыление. Для производства маленьких джозефсоновских переходов используется *теневое напыление* (Рис. 2.4). Идея этой технологии в том, что при напылении алюминия через маску под двумя разными углами проекции от двух напылений могут накладываться друг на друга. Если перед вторым напылением напустить в камеру кислород, то между двумя слоями алюминия окажется слой Al₂O₃ – диэлектрика и получится необходимый SIS-переход.

Рис. 2.4: Теневое напыление. Göppel M. V.⁴³

2.3 Соотношение экспериментального объекта с теоретической моделью

Исследованный образец имеет определенные особенности, в какой-то степени отличающие его от теоретической модели. Несомненно, есть вопросы касательно многих пунктов: применимость теории Гинзбурга-Ландау, синусоидальность фазотокового соотношения. Вызывает вопросы применимость основного уравнения эволюции, теории отклика, проблемы квантового измерения и т.д. и т.п. – это довольно общие темы, присутствующие во всех экспериментах с квантовыми системами, и можно сгинуть, пытаясь выяснить на них ответы.

С другой стороны есть отличия, влияние которых возможно довольно просто увидеть и оценить. Первое состоит в том, что в изготовленном кубите, как видно из Рис. 2.5, на самом деле не три джозефсоновских перехода, как в теории, а четыре. Однако один из них столь велик, что разность фаз на нем практически постоянна и примерно равна нулю, поэтому он исключается из рассмотрения в гамильтонине (3.3) гл. 2. Второе – одинаковость больших переходов в кубите: так как при фабрикации нельзя с абсолютной точностью создать равные площади элементов, что опять же означает приближенность использованного гамильтониана. Далее, конкретно в этой работе использовался образец с резонатором, не встроенным в линию, а расположенным рядом. Поэтому нужно иметь в виду, что теория отклика требует определенных коррекций, так как в чистом виде она выведена для резонаторов первого типа, для которых на резонансной частоте имеется максимум пропускания, а не минимум, как во втором случае.

Впрочем, даже эти вопросы не находят ответа в рамках моего диплома, хоть они кажутся мне подъемными. Оставляю читателю возможность, которой он, я верю, очень рад будет воспользоваться, отправиться на поиски ответов, найти их, обработать и выразить в какой-нибудь своей работе.

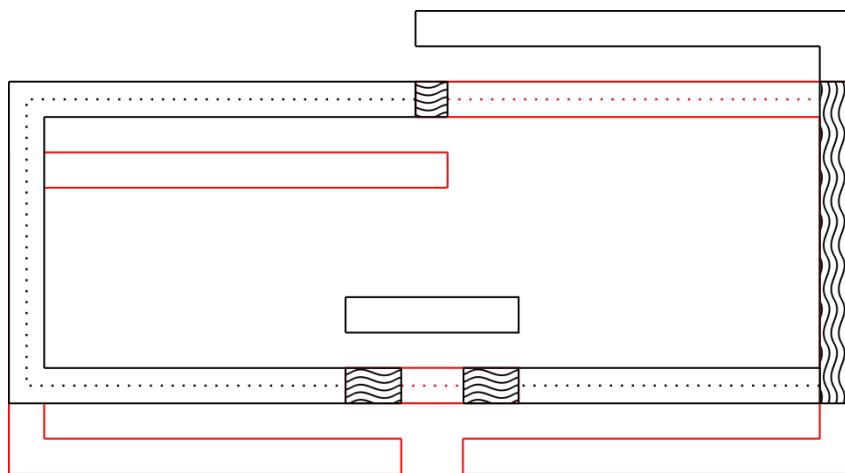


Рис. 2.5: Устройство реального кубита. Черным цветом обозначен верхний слой алюминия, красным – нижний, волнистыми линиями выделены получающиеся переходы, а пунктир показывает, как протекает ток (цвет соответствует слою протекания).

3 Схема эксперимента

В данном разделе будет обсуждаться методика исследования образца. При начале любого эксперимента всегда возникает много мелких и не очень проблем, с которыми так или иначе приходится бороться. Схема установки и порядок проведения эксперимента во многом определяются именно тем, насколько они помогают избежать неудобств.

3.1 Карта установки

Схема компоновки элементов и приборов для проведения спектроскопических измерений (для проведения импульсных измерений внутренняя часть будет такой же, а внешняя гораздо сложнее) представлена на Рис. 3.1. На нем изображена как и общая уровневая структура криостата, так и проложенные в нем линии коммуникаций. Удобно разделить повествование на две части: сначала обсудим внешнюю, а затем внутреннюю по отношению к криостату части системы.

Внешняя часть. Как видно из общей схемы, снаружи установлено три прибора (векторный анализатор цепей Agilent PNA-X, источник микроволнового излучения, источник постоянного тока) и два одинаковых комнатных усилителя. Микроволновые сигналы от них передаются к криостату по коаксиальным проводам, где те ввинчиваются в вакуумные SMA-разъемы, а постоянный ток по обычным проводам к коробке, из которой он переходит в медные витые пары одной из трех DC-линий, проложенных в откачиваемой части установки. Снаружи на микроволновые кабели также устанавливаются фильтры постоянного тока, который может создать нежелательные магнитные поля на чипе в силу отсутствия разрывов в микроволновой цепи.

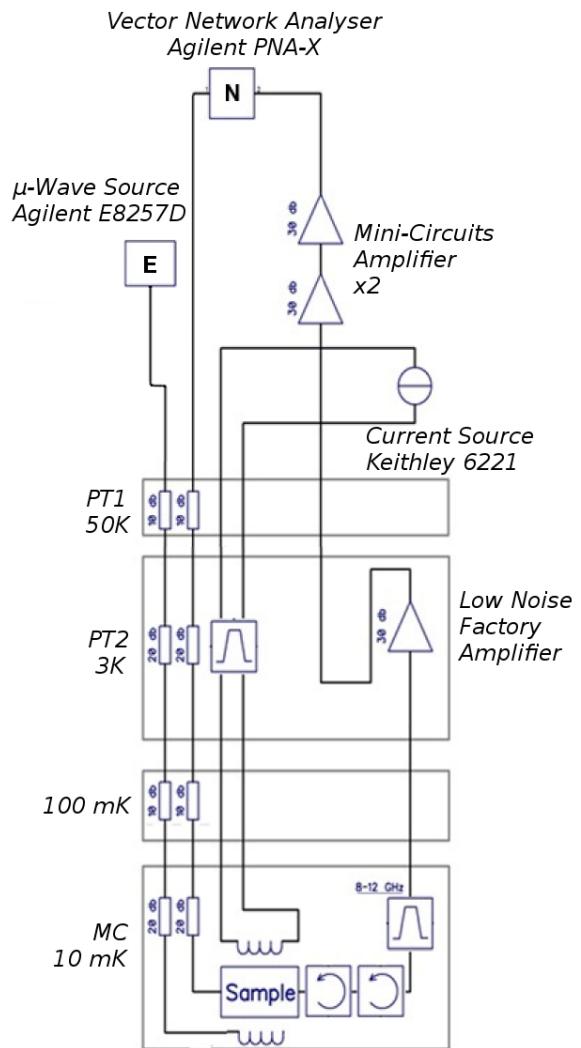


Рис. 3.1: Схема расположения микроволновых элементов и приборов внутри и снаружи криостата.

Внутренняя часть. Внутри криостата постоянный и переменные сигналы предварительно обрабатываются, причем по-разному. Постоянный сигнал просто фильтруется, чтобы как можно больше уменьшить ненужные для нас случайные переменные сигналы, а вот микроволновые линии устроены сложнее. Входной микроволновый сигнал ослабляется аттенюаторами на каждой из пластин рефрижератора. Это необходимо, так как иначе температурный шум попадал бы снаружи криостата внутрь практически не ослабленным, что сводило бы на нет все усилия по охлаждению образца. Так как температура на каждой следующей пластине ниже, чем на предыдущей, на каждой требуется установить по аттенюатору. Далее, сигнал от анализатора приводится в образец, а оный от источника микроволн – на колечко, создающее таким образом переменное поле. Однако иногда применяется направленный ответвитель, чтобы пустить по одному и тому же кабелю как сигнал от анализатора, так и сигнал от источника с таким же итоговым эффектом.

Выходной микроволновый сигнал сразу же направляется в два последовательно установленных криогенных циркулятора, работающие в режиме изоляции. Это позволяет убрать шумы, приходящие на образец с верхних уровней криостата и снаружи, и в то же время не ослаблять и без того уже очень слабый полезный сигнал. Чуть позже излучение проходит через криогенный усилитель, являющийся также по сути и полосовым фильтром, и выходит из криостата.

3.2 Порядок проведения эксперимента

Детектирование кубита. Для обнаружения кубита, связанного с резонатором, можно использовать следующую методику: определив местоположение резонатора по частоте, нужно установить анализатор цепей в минимум прохождения, а затем пройти источником тока по некоторому диапазону значений магнитного поля. В тот момент, когда частота кубита под действием поля совпадет с частотой резонатора, в результате снятия вырождения произойдет расщепление уровней и значительное увеличение пропускания S_{21} на прежней частоте. В результате на графике $S_{21}(I)$ возникнут периодические пики, период которых будет соответствовать изменению потока через кубит на один квант Φ_0 .

Однотоновая спектроскопия. Для получения спектра квазипересечений (как на Рис. 5.3 гл. 2) достаточно только анализатора цепей и источника тока. Анализатор проходит по выборке частот из заданного диапазона для каждого значения тока, выдаваемого источником, и измеряет коэффициент прохождения S_{21} на каждой из этих частот. В зависимости от магнитного поля, и, следовательно, от тока, уровни системы перестраиваются, и частота поглощения изменяется, что и обнаруживается анализатором.

При измерении спектр стабильного состояния зависит от среднего числа фотонов в резонаторе. Моделирование проводилось для ситуации когда это число меньше единицы, поэтому для согласованности с теорией требуется подавать на резонатор достаточно малую мощность, чтобы диссипация успевала компенсировать накачку даже при малой его заселенности. Для оценки необходимой мощности требуется ре-

шить уравнение следующего вида (для простоты здесь берется резонатор без кубита и $T = 0$):

$$\frac{\partial}{\partial t} \hat{\rho} = \frac{i}{\hbar} [\hat{\rho}, \hbar\omega_r \hat{a}^\dagger \hat{a} - \hbar B(\hat{a}^\dagger + \hat{a}) \cos \omega t] + \kappa \mathcal{D}[a] \hat{\rho}. \quad (3.1)$$

Запишем его сначала для величины $\langle \hat{a} \rangle = \text{Tr}[\hat{\rho}\hat{a}]$. Для этого надо взять след от всего уравнения (3.1), умноженного справа (или слева) на \hat{a} . Далее, переставить производную по времени, чтобы получить слева от знака равенства $\partial_t \langle \hat{a} \rangle$. Воспользовавшись соотношением $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ и циклическим свойством следа $\text{Tr}[0_1 O_2] = \text{Tr}[0_2 O_1]$, получим итоговое уравнение:

$$\partial_t \langle \hat{a} \rangle = -i\omega_r \langle \hat{a} \rangle - \frac{\kappa}{2} \langle \hat{a} \rangle + iB \cos \omega t.$$

Стоит отметить, что это уравнение полностью эквивалентно уравнению движения на величину $a = \sqrt{\frac{m\omega_0}{2\hbar}} \left(x - i\frac{p}{m\omega_0} \right)$ для классического осциллятора.⁴⁴ Решение для вынужденных колебаний в приближении врачающейся волны:

$$\langle \hat{a} \rangle(t) = \frac{iB/2}{i(\omega_r - \omega) + \kappa/2} e^{-i\omega t} \equiv \frac{B/2}{\omega_r - \omega - i\kappa/2} e^{-i\omega t}. \quad (3.2)$$

Аналогично,

$$\langle \hat{a}^\dagger \rangle(t) = \frac{B/2}{\omega_r - \omega + i\kappa/2} e^{i\omega t}. \quad (3.3)$$

Далее, построим уравнение для величины $\langle \hat{n} \rangle = \langle \hat{a}^\dagger \hat{a} \rangle$:

$$\partial_t \langle \hat{a}^\dagger \hat{a} \rangle = -\kappa \langle \hat{a}^\dagger \hat{a} \rangle + iB (\langle \hat{a}^\dagger \rangle - \langle \hat{a} \rangle) \cos \omega t.$$

Подставляя в него решения (3.3) и (3.2), полагая $\partial_t \langle \hat{n} \rangle_{ss} = 0$ и применяя RWA, получим окончательно установившееся число фотонов в резонаторе при заданной амплитуде вынуждения:

$$\langle \hat{n} \rangle_{ss} = \frac{B^2}{\kappa^2 + 4(\omega_r - \omega)^2}, \quad (3.4)$$

Как видно, число фотонов имеет резонансное поведение, и в случае точного совпадения частоты вынуждения с собственной частотой равно B^2/κ^2 . Следует опять отметить, что полученное выражение (3.4) совпадает с аналогичным классическим.⁴⁴

Теперь надо понять, как соотнести амплитуду вынуждения с параметрами излучения в передающей линии. Как видно на схеме Рис. 2.1, имеет место токовый резонанс:

$$C\ddot{\Phi} + \frac{\Phi}{L} = I_{ext}(t).$$

Амплитуда тока в линии равна $I_{ext}^0 = \sqrt{P_{\mu\text{-wave}}/Z_0}$. Эта величина соотносится с величиной B , стоящей в гамильтониане следующим образом: $B = I_{ext}^0 / \sqrt{2\hbar\sqrt{C/L}}$, где C и L – эквивалентные индуктивность и емкость резонатора, равные примерно 1 см и 0.21 см соответственно.³¹

В итоге, получаем необходимую мощность для заселенности примерно в один фотон (взято $\kappa = 10^7 \text{ с}^{-1}$, что соответствует добротности 10 000 на 10 ГГц):


$$P_{\mu\text{-wave}} \approx 2\hbar Z_0 \sqrt{C/L} \kappa^2 \approx 2 \cdot 10^{-27} \cdot 50 \cdot 10^{-12} \cdot 2 \cdot 10^{12} = 2 \cdot 10^{-27} \text{ эрг/с} \approx 10^{-16} \text{ Вт.}$$

Это соответствует ослаблению в dBm:

$$10 \log_{10} \frac{P_{\mu\text{-wave}}}{10^{-3} \text{ Вт}} = -130 \text{ dBm.}$$

Таким образом, по расчету, к 60 dBm аттенюаторов требуется еще как минимум 70 dBm ослабления на выходе анализатора. Это число больше, чем должно быть, на 20 dBm, вероятно, потому что есть неполнота в модели – учтена только внутренняя диссипация в резонаторе, когда как есть еще внешняя, связанная с наличием передающей линии.³¹

Двухтоновая спектроскопия. Этот метод измерения идейно близок к дисперсионному считыванию кубита при помощи резонатора, однако гораздо грубее. Для

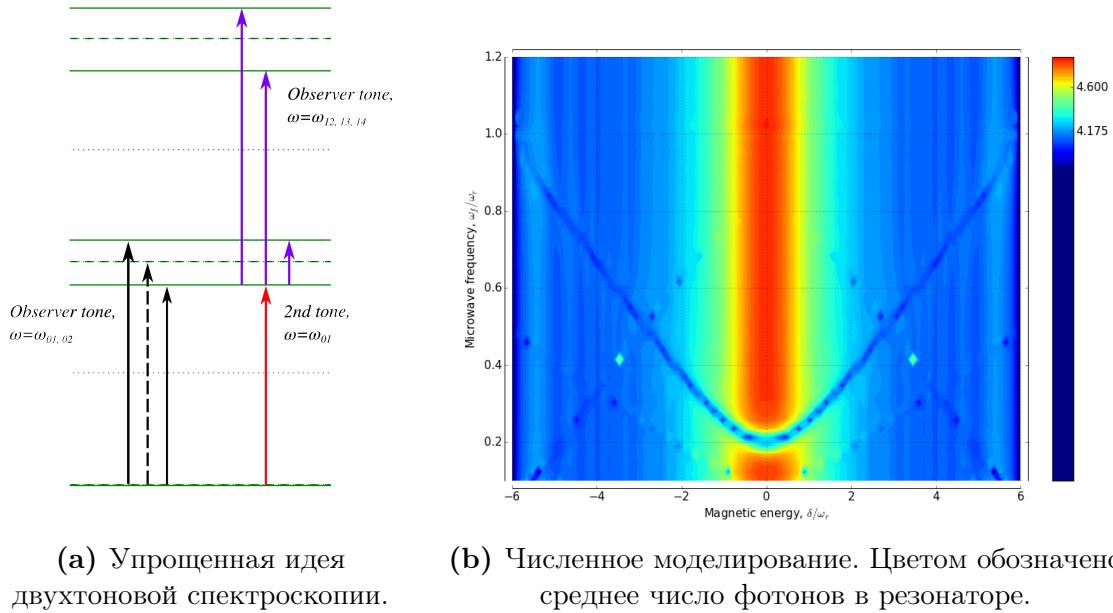

(a) Упрощенная идея двухтоновой спектроскопии.

(b) Численное моделирование. Цветом обозначено среднее число фотонов в резонаторе.

Рис. 3.2: Двухтоновая спектроскопия.

проведения такого измерения требуется установить анализатор на измерение пропускания только на одной частоте (первый тон), равной частоте резонатора, дисперсионно сдвинутой кубитом в основном состоянии (это всегда получается, так как провал в прохождении в эксперименте находится именно на этой частоте). Далее, дополнительное излучение (второй тон) от микроволнового источника либо подмешивается через направленный ответвитель, либо подается на колечко, висящее над образцом, и когда его частота оказывается близкой к частоте кубита, оно возбуждает в нем затухающие Раби-осцилляции, как на Рис. 4.1 гл. 2. За время возбуждения

кубит оказывается в смешанном состоянии по 50% на состояние, что позволяет наблюдать первым тоном переходы с частотой, дисперсионно сдвинутой как вниз, так и вверх, но с половиной амплитуды, что эффективно приводит к изменению пропускания первого тона. На Рис. 3.2 (а) приведена утрированная схема для системы в резонансном случае – второй тон открывает переходы на трех дополнительных частотах и ослабляет прежний.

На Рис. 3.2 (б) приведено моделирование отклика системы на негармоническое возмущение, состоящее из операторов как $\hat{\mathcal{V}}_r$, так и $\hat{\mathcal{V}}_q$, осциллирующих на различных частотах. Цветовой масштаб отражает число фотонов $\langle \hat{a}^\dagger \hat{a} \otimes \mathbb{1}_q \rangle$, которое набирает система за 5 μs . Здесь не применялась теория отклика, так как на тот момент автор ее не изучил, однако смысл такой же – чем больше фотонов заселилось в резонатор, тем больше сигнала ушло из линии и тем меньше пропускание. В итоге на рисунке виден гиперболический спектр кубита, а также второстепенные переходы: двухфотонный кубитный спектр и перевернутый спектр перехода $|0, \uparrow\rangle \rightarrow |1, \downarrow\rangle$. Чем больше мощность второго тона, тем больше число наблюдаемых второстепенных переходов.

Глава 4

Результаты

1 Общая характеристика резонаторов с кубитами

В эксперименте были обнаружены все семь резонаторов. Их параметры отражены в табл. 4.1. Добротности резонаторов весьма велики, а также на каждом из них была заметна периодичность по магнитному полю – свидетельство того, что они индуктивно связаны со сверхпроводящим кольцом (не обязательно кубитом), в котором квантуется поток.

Номер резонатора/кубита	1	2	3	4	5	6	7
Частота, ГГц	10.43	10.5	10.6	10.66	10.75	10.83	10.88
Добротность	89 000	78 800	53 000	59 200	89 600	92 000	71 200
Период по потоку, мкА	235	211	200	196	186	183	185

Таблица 4.1: Параметры резонаторов и периодичность кубитов по потоку.

Периоды были определены по методу, который описывался ранее в разд. 3 гл. 3. В каждом случае наблюдалась периодическая зависимость пропускания от тока, однако только в трех случаях из семи на графиках наблюдались явные пики, которые должны присутствовать при $\Delta < \omega_r$.

2 Спектры кубитов

2.1 Двухтоновая спектроскопия малой мощности

Методом двухтоновой спектроскопии, описанном в предыдущей главе, были получены спектры трех из семи кубитов на образце. Остальные четыре либо находились выше резонатора по частоте Δ , либо вовсе не работали, как кубиты. Результаты измерений представлены на Рис. 1.1. Как видно, все три спектра представляют собой комбинацию из горизонтального участка от резонатора и гиперболы от кубита, причем минимумы у всех трех гипербол находятся на одной высоте – примерно 1 ГГц.

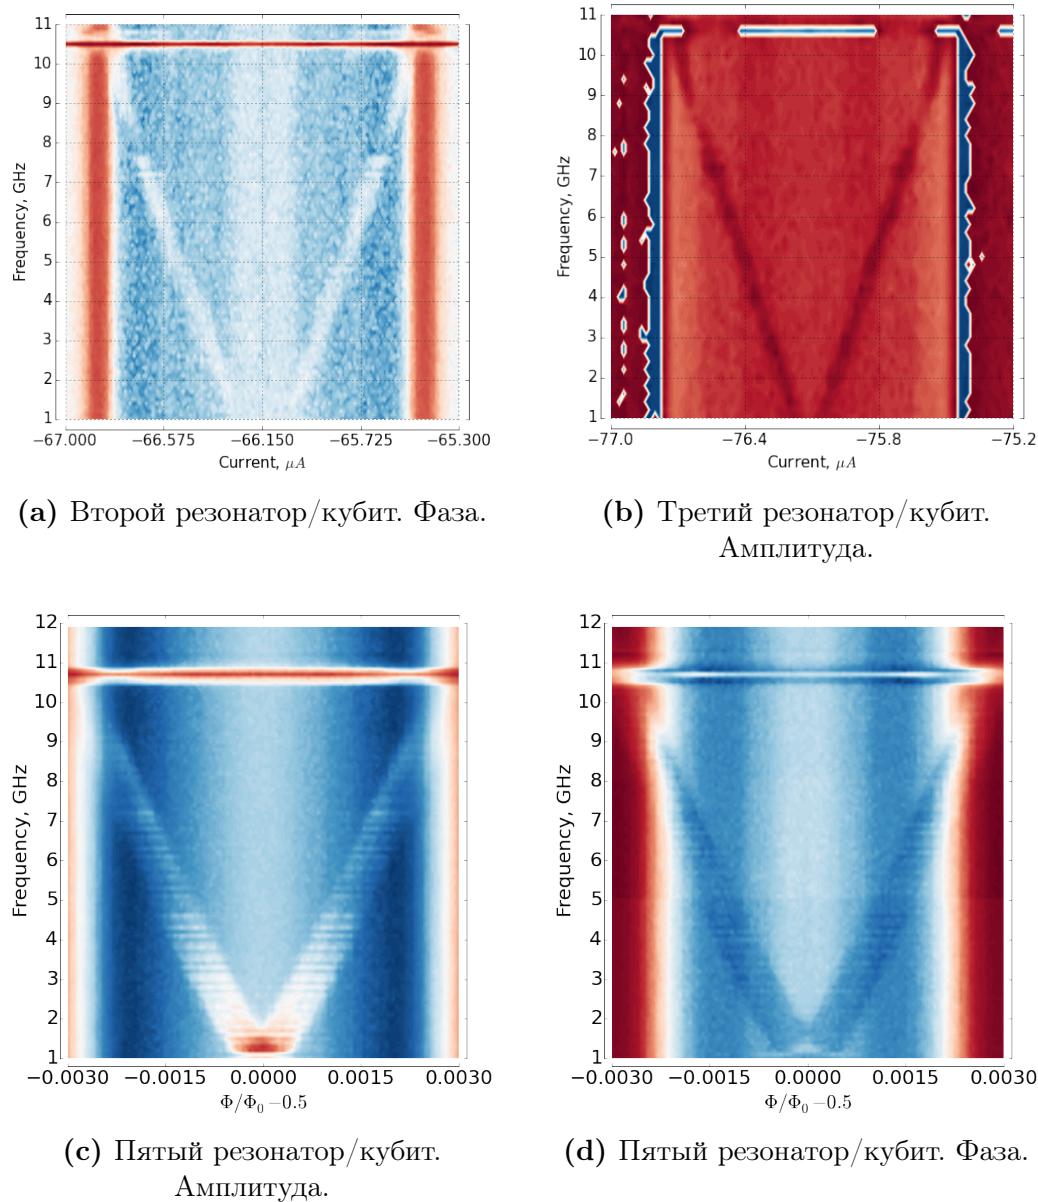


Рис. 1.1: Спектры, которые удалось получить. Нижняя пара более качественная, так как именно пятый резонатор был использован в дальнейшем эксперименте. Обозначения “амплитуда” и “фаза” означают, что цветом обозначены соответственно $|S_{21}|$ или $\text{Arg}[S_{21}]$

Это показалось странным, так как в оригинальной работе³¹ с таким же образом речь шла о частотах больше 6 ГГц, и все должны были быть разными. Однократность частот и их значение порядка $0.1\omega_r$ – это плохо, так как во-первых, нельзя наблюдать, как зависит расщепление в резонансном режиме от Δ/ω_r (теория предсказывает сильное уменьшение расщепления при малом значении этого числа при прочих примерно равных параметрах), а также, в силу как раз таких малости этого отношения, проблемы с наблюдением квазипересечений (из-за их компактности может не хватить разрешения по току).

Также следует отметить, что ширина линий спектров на верхних двух рисунков сильно отличается от ширины на нижней, которая доходит до порядка 1 ГГц. По этим ширинам можно оценить времена жизни кубитов – для верхних это десятки наносекунд, а для нижнего это около 1 наносекунды. Такие времена жизни считаются весьма малыми и говорят о плохом качестве образца. Вообще говоря, непонятно, был ли образец таким изначально или просто деградировал за свою долгую жизнь.

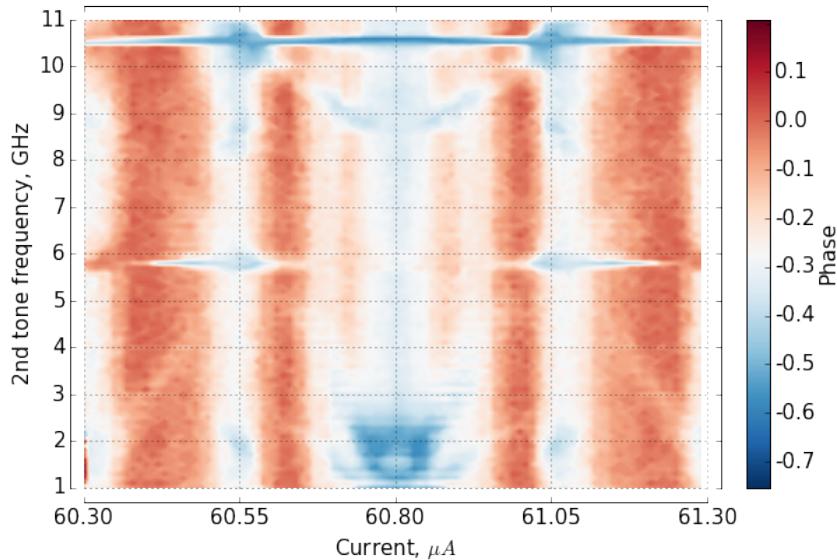


Рис. 2.1: Спектроскопия большой мощности для пятого резонатора. Видна обычная гипербола кубита, также двухфотонная гипербола, перевернутый переход $|0, \uparrow\rangle \rightarrow |1, \downarrow\rangle$ и еще один переход, похожий на двухфотонный переход $|0, \uparrow\rangle \rightarrow |2, \uparrow\rangle$

2.2 Двухтоновая спектроскопия большой мощности

Для наблюдения дополнительных переходов и экспериментального изучения структуры уровней исследуемой системы можно подавать большую мощность второго тона, который начнет вызывать, например, двухфотонные и другие подавленные в первом порядке переходы. Результат такого измерения можно видеть на Рис. 2.1. График получается замылен из-за большого числа вертикальных паразитных откликов: когда кубит оказывается в резонансе с резонатором, возникает сильное отклонение поглощения вне зависимости от частоты второго тона, и получается вертикальная

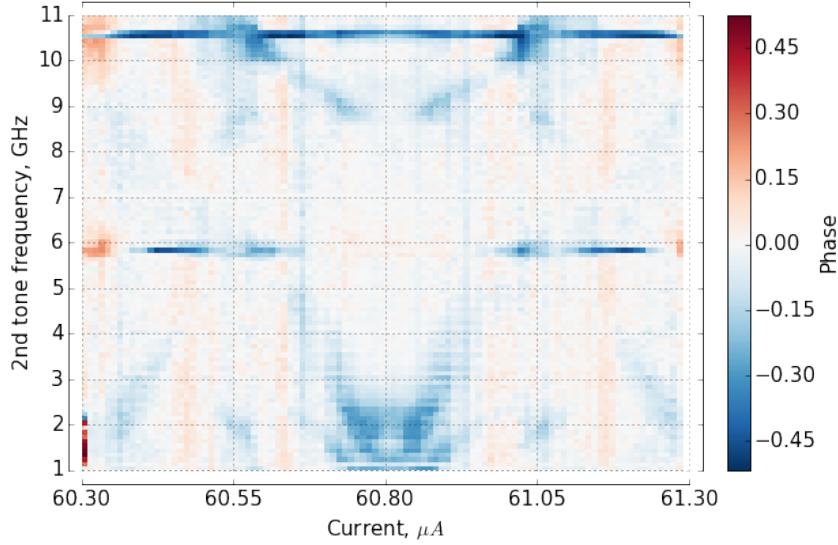


Рис. 2.2: Продолжение Рис. 2.1 с вычитанием фона. Линии видны более явно, однако все равно непонятно, откуда берется гипербола на 9 ГГц.


полоса засветки. С этим можно бороться через вычитание фона, Рис. 2.2. В подписях к рисункам указано, что неясно происхождение гиперболической линии на 9 ГГц – эта частота не соответствует никаким переходам модели Раби. Вероятно, к ней имеет отношение дополнительный резонанс на 6 ГГц. Можно было бы написать гамильтониан с двумя осцилляторами и проверить это.

3 Квазипересечения

Венцом несоответствия теории и эксперимента стало наблюдение квазипересечений. Два основных результата представлены на Рис. 3.1 и Рис. 3.2.

3.1 Общая картина

Для построения теоретического графика использовались следующие параметры: $\kappa = 6.5 \cdot 10^{-4}$, $\gamma = 0.01$, $\gamma_\phi = 0.007$, $\Delta = 0.2\omega_r$, $g = 0.03\omega_r$. Несмотря на то, что эти параметры дают одно из лучших приближений к эксперименту, все равно есть некоторые отклонения. Как видно, экспериментальный график не следует за стационарным решением, частоты поглощения не попадают на расстояния между уровнями. В центре экспериментального графика, где должна наблюдаваться особенность, поглощение вовсе пропадает. Это может быть вызвано либо очень сильной диссипацией на низких частотах (так как тогда перестает быть применим весь формализм с основным уравнением и неизвестно, что может происходить) или наличием температурных шумов в области 1-2 ГГц (моделирование проводилось при $T=0$ и не учитывало процессов термального возбуждения). В любом случае, автору не удалось добиться от теоретической модели эффектов, полученных в этом эксперименте на Рис. 3.1 (b),

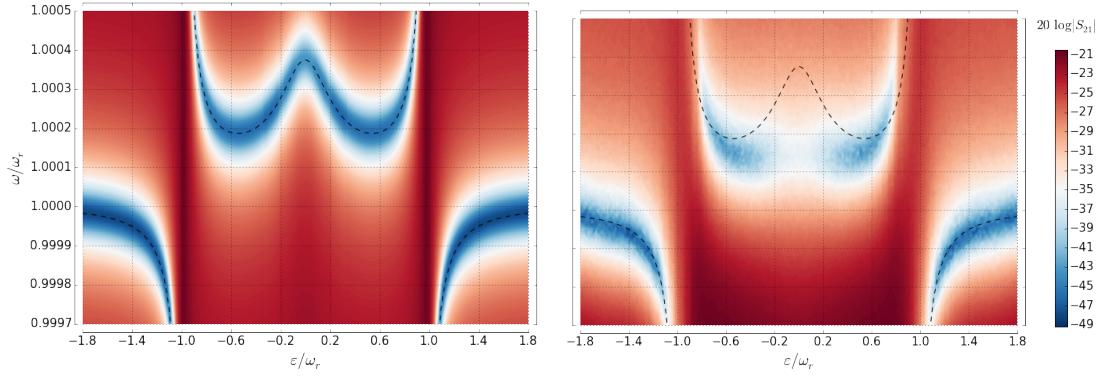


(а) Теоретический график. Провал в пропускании следует за предсказанием стационарной модели.

(б) Экспериментальный график. Средний пик отсутствует, вся верхняя ветвь слишком узкая и слишком низко. Нижняя ветвь совпадает лучше.

Рис. 3.1: Теория и эксперимент. Прерывистая линия показывает предсказание стационарного уравнение Шредингера, чтобы облегчить сравнение.

хотя качественное соответствие имеется. Возникает вопрос, измерялся ли действительно кубит, или же это была уже совершенно некогерентная, классическая вещь, имеющая определенную нелинейность по полю.

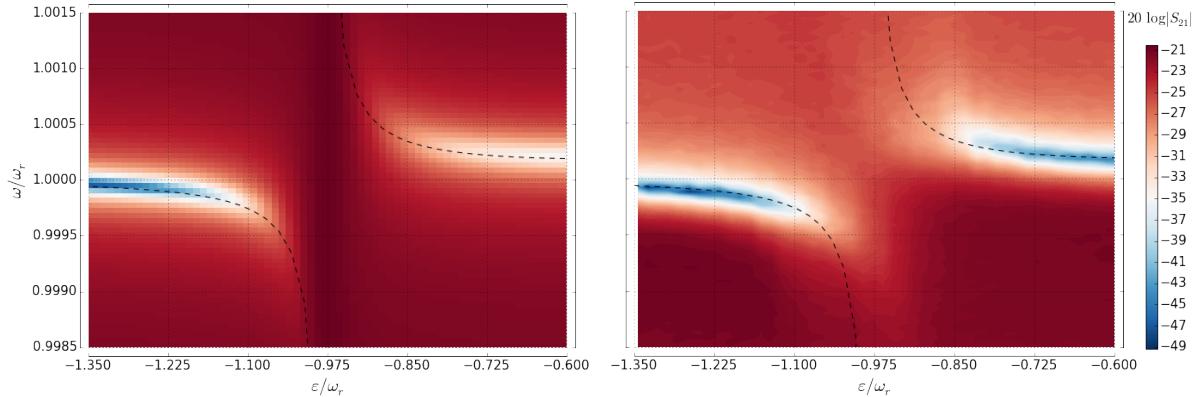

(а) Теоретический график. Параметры такие же, как в Рис. 3.1, за исключением $\gamma = \gamma_\phi = 0.1$. Даже при такой дисси-пации график по-прежнему следует за стационарным решением

(б) Экспериментальный график. Видно, что правая ветвь намного ярче, чем предсказывается теорией, а так же расположена выше прерывистой линии.

Рис. 3.2: Теоретические и экспериментальные данные для ненаблюдаемости квазипересечений. Прерывистая линия показывает предсказание стационарного уравнение Шредингера, чтобы облегчить сравнение.

3.2 Ненаблюдаемость квазипересечений

В процессе проведения эксперимента автор хотел обнаружить экспериментально поглощение на двух близких частотах, возникающих из-за снятия вырождения в резонансном случае.²⁵ Этого сделать не удалось, хотя такие эксперименты проводились ранее.²⁵ При приближении к области снятия вырождения поглощение пропадало: место двух близких частот оказывалось просто ничего не видно. Это явление можно частично объяснить сильной диссипацией кубита. Когда мы приближаемся к резонансу, добротность системы начинает усредняться – в итоге, получаем что изначально узкий пик резонатора оказывается размазанным из-за присутствия маложивущего кубита, время жизни которого почти в 1000 раз меньше, чем у фотона в резонаторе (Рис. 3.2). Однако и здесь есть нюансы: теория предсказывает сильное ослабление поглощения на всей центральной ветви, чего не наблюдается в эксперименте. Впрочем, для такого сильного затухания основное уравнение может быть уже неприменимо.

4 Мощностная зависимость пропускания

Интересную картину можно получить,⁴⁵ если измерять пропускание на частоте резонатора в зависимости как от магнитного поля, так и от мощности. На Рис. 4.1 представлен результат такого измерения. На рисунке видно, что с увеличением мощности, и, следовательно, заселенности резонатора, возникают сначала отдельные дополнительные эквидистантные пики в пропускании, а затем начинаются странные осцилляции пропускания, наклонные линии и т.п.

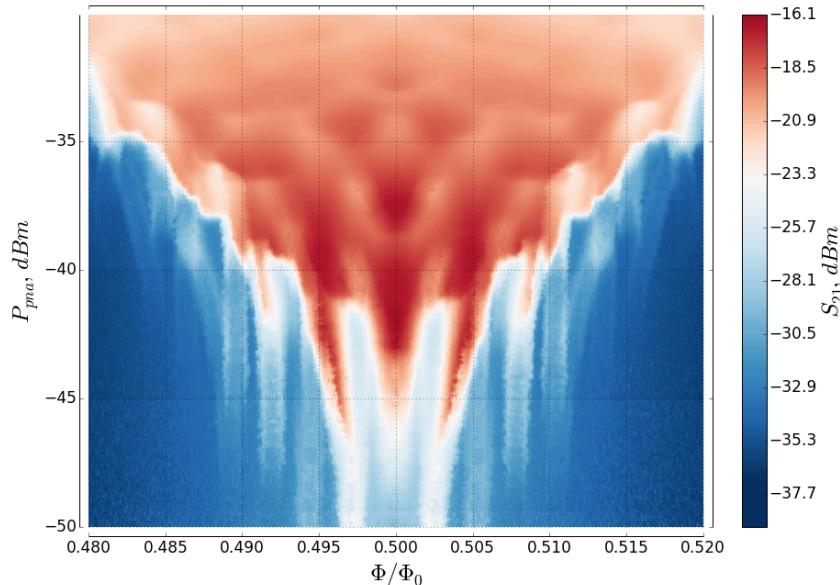


Рис. 4.1: Своеобразная “интерференция Ландау-Зинера” для пропускания S_{21} .

Начальные дополнительные пики еще можно просто объяснить: с увеличением мощности в нерезонансном случае резонатор может поглощать гораздо больше фотонов своей частоты, нежели чем в резонансном случае (стоит только вспомнить картину уровней энергии для обоих режимов, чтобы это понять, Рис. 4.2). Причем для частот кубита, равных удвоенной, утроенной и т.д. частотам резонатора, число фотонов, которые могут быть поглощены на собственной частоте в резонансном случае становится больше на какое-то число фотонов, чем в режиме $\omega_q = \omega_r$ (так как вырождение снимается минимум с уровнями $|0, \uparrow\rangle$ и $|n, \downarrow\rangle$, которые уже находятся на высоте n , однако, как видно на Рис. 4.2, расщепление на высоте n гораздо слабее, чем в режиме $\omega_q = \omega_r$, поэтому эффективно число фотонов, которое нужно поглотить, чтобы упереться в расщепление, оказывается больше). Таким образом, при доведении кубита магнитным полем до частот, кратных частотам резонатора, мы получаем расщепление, которое можно обнаружить только при большой заселенности резонатора (при малой заселенности не будет видно разницы в $|\langle \hat{a} \rangle|$ между случаем резонанса и его отсутствия). Из гиперболичности спектра кубита новые пики должны быть эквидистантными, а затем, по мере отклонения спектра от гиперболы, терять это свойство, что и наблюдалось.

Что касается других эффектов – автор не берется объяснить их, так как эксперимент нестандартный, производится возмущение не просто кубита, а резонатора, связанного с ним, измеряется пропускание, а не вероятность заселенности состояния $|e\rangle$. Численно промоделировать этот эффект затруднительно, так как требуется учесть много состояний и матрица плотности окажется большой размерности, что затрудняет расчет. Конечно, можно уловить параллели структуры уровней модели Раби с оной в изолированном потоковом кубите – и тут, и там присутствует множество квазипересечений, пригодных для эффекта Ландау-Зинера (который, впрочем, не наблюдается здесь непосредственно, так как пики в пропускании возникают не из-за интерференции, а, повторюсь, из-за блокады поглощения расщеплением), однако это требует точного рассмотрения, которое выходит за рамки данной работы.

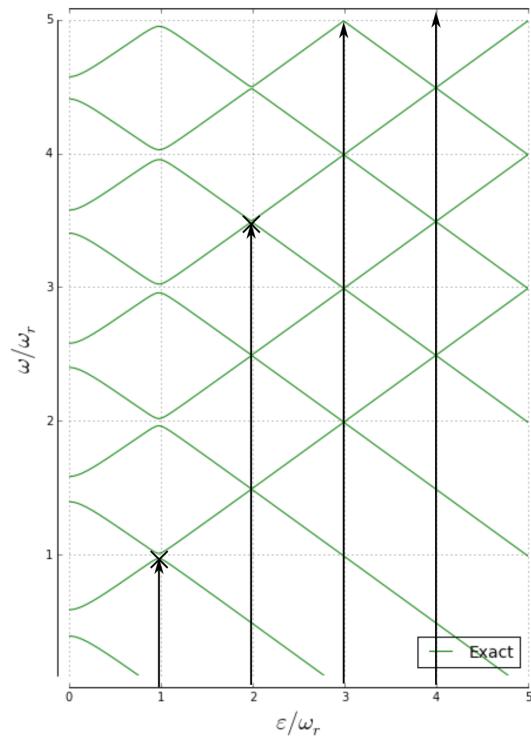



Рис. 4.2: Структура уровней до больших энергий кубита. Стрелками обозначены переходы, возможные под действием возмущения на частоте резонатора.

Глава 5


Заключение

1 Итоги работы и планы на будущее

В заключение хочется отметить, что обширный теоретический обзор, представленный в работе, не нашел в полной мере применения в экспериментальной части, так как не удалось обнаружить количественного соответствия между моделью и реальным объектом измерения. Скорее всего, образец оказался некачественным или испортившимся за время, в течение которого с ним проводились эксперименты. А так как до текущего времени в России кубиты сделать не удавалось, других вариантов проведения эксперимента не было. Помимо этого, не удалось провести импульсные измерения кубитов и про наблюдать Раби, Рамзи осцилляции, так как не пришло вовремя необходимое оборудование – стандартные и IQ-миксеры.

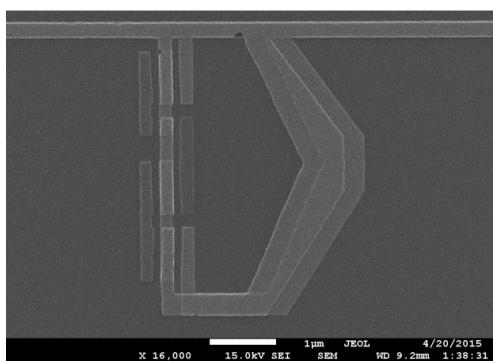

(а) Снимок с СЭМ первого изготовленного в России кубита.

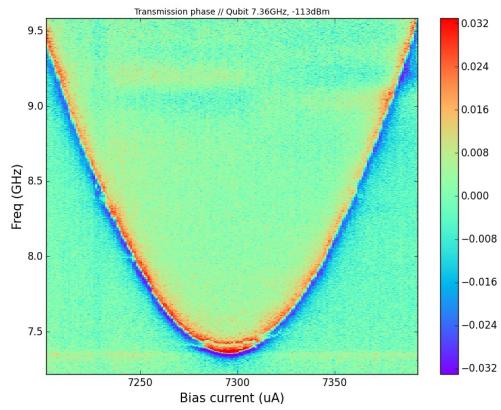

(б) Экспериментально полученный спектр кубита. Фаза.

Рис. 1.1: Первый отечественный кубит. Источник: МЦФИ МФТИ

Однако, на момент написания этих строк ожидается изменение этой ситуации в лучшую сторону. В мае 2015 года был получен первый работающий образец, изготовленный целиком на производственных мощностях отечественных лабораторий Московского Физико-Технического Университета и Российского Квантового Центра

в Черноголовке. Это сулит практически безграничные возможности в дальнейших экспериментах – обладая возможностью изготавливать любые образцы, можно реализовать множество различных компоновок кубитов, резонаторов и подводящих линий, чем мы и будем заниматься в дальнейшем. Перспективным направлением являются цепочки кубитов, расположенных в линии, и импульсное их измерение.

2 Благодарности

Также в заключение выражаю глубокою благодарность за помошь в работе моему научному руководителю Рязанову Валерию Владимировичу (ИФТТ), а также моему, можно сказать, второму научному руководителю, Шульге Кириллу Владимировичу (МФТИ, МИСиС), который проводил со мной много времени в обсуждениях различных идей, учил проведению измерений и всегда готов был выслушать и дать совет как по теории, так и по эксперименту; Абрамову Николаю Николаевичу (МИСиС), также помогавшему мне в работе со всевозможными приборами, железом, программным обеспечением; всем сотрудникам Лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, которые организовывали научные семинары, в которых я принимал участие и имел возможность обсудить свои мысли и вопросы, а также узнать что-то новое для себя.

Литература

- ¹ Lloyd S. A potentially realizable quantum computer. // Science (New York, N.Y.). — 1993. — Vol. 261. — P. 1569–1571. (ссылка на стр. [4])
- ² DiVincenzo D. P. Quantum Computation // Science. — 1995. — Vol. 270, no. 5234. — P. 255–261. — URL: <http://www.sciencemag.org/content/270/5234/255.abstract>. (ссылка на стр. [4])
- ³ DiVincenzo D.P. Prospects for quantum computing. — 2000. — P. 12–15. (ссылка на стр. [4])
- ⁴ Spiller T. P. Quantum information processing: cryptography, computation, and teleportation // Proceedings of the IEEE. — 1996. — Vol. 84. (ссылка на стр. [4])
- ⁵ Milburn G J. Photons as qubits // Physica Scripta. — 2009. — Vol. 2009, no. T137. — P. 14003. — URL: <http://stacks.iop.org/1402-4896/2009/i=T137/a=014003>. (ссылка на стр. [4])
- ⁶ Cirac J. I., Zoller P. Quantum computations with cold trapped ions // Physical review letters. — 1995. — Vol. 74, no. 20. — P. 4091. (ссылка на стр. [4])
- ⁷ Kane B. E. A silicon-based nuclear spin quantum computer // Nature. — 1998. — Vol. 393. — P. 133–137. (ссылка на стр. [4])
- ⁸ Rempe G. Cavity QED with single atomic and photonic qubits // Conference on Quantum Electronics and Laser Science (QELS) - Technical Digest Series. — 2008. (ссылка на стр. [4])
- ⁹ Devoret M. H., Martinis J. M. Implementing qubits with superconducting integrated circuits // Experimental Aspects of Quantum Computing. — 2005. — P. 163–203. (ссылка на стр. [4])
- ¹⁰ Devoret M. H. Quantum fluctuations in electrical circuits // Les Houches, Session LXIII. — 1995. — URL: http://www.physique.usherb.ca/tremblay/cours/PHY-731/Quantum_circuit_theory-1.pdf. (ссылка на стр. [4])
- ¹¹ Clarke J., Wilhelm F. K. Superconducting quantum bits. // Nature. — 2008. — Vol. 453, no. 7198. — P. 1031–42. — URL: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18563154>. (ссылка на стр. [4])

- ¹² Superconducting persistent-current qubit / T. Orlando, J. Mooij, Lin Tian et al. // Physical Review B. — 1999. — Vol. 60, no. 22. — P. 15398–15413. — URL: <http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.60.15398>. (ссылки на стр. [4 и 9])
- ¹³ Charge insensitive qubit design derived from the Cooper pair box / J. Koch, T. M. Yu, J. Gambetta et al. — 2007. — P. 21. — 0703002. (ссылка на стр. [5])
- ¹⁴ Implementation of a quantum metamaterial using superconducting qubits. / P. Macha, G. Oelsner, J.-M. Reiner et al. // Nature communications. — 2014. — Vol. 5. — P. 5146. — URL: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25312205>. (ссылка на стр. [5])
- ¹⁵ Clarke J., Braginski A. I. The SQUID Handbook. — 2006. — Vol. 2. — P. 1–634. — ISBN: 9783527404087. (ссылка на стр. [5])
- ¹⁶ Resonance Fluorescence of a Single Artificial Atom / O. Astafiev, A. M. Zagoskin, A. A. Abdumalikov et al. // Science. — 2010. — Vol. 327, no. 5967. — P. 840–843. (ссылка на стр. [5])
- ¹⁷ Xia K., Vanner M. R., Twamley J. An opto-magneto-mechanical quantum interface between distant superconducting qubits. // Scientific reports. — 2014. — Vol. 4. — P. 5571. — arXiv:1407.2324v1. (ссылка на стр. [5])
- ¹⁸ Schrieffer J. R., Tinkham M. Superconductivity // Reviews Of Modern Physics. — 1999. — Vol. 71. — P. S313–S317. (ссылка на стр. [6])
- ¹⁹ Ginzburg V.L., Landau L.D. On the theory of superconductivity // Zh. Eksp. Teor. Fiz. 20, 1064. — 1950. (ссылка на стр. [6])
- ²⁰ Gorkov L. P. Microscopic derivation of the Ginzburg-Landau equations in the theory of superconductivity // Sov. Phys. JETP. — 1959. — Vol. 9, no. 6. — P. 1364–1367. (ссылка на стр. [6])
- ²¹ Josephson B. Coupled Superconductors // Rev. Mod. Phys. — 1964. — Vol. 36. — P. 216–220. (ссылка на стр. [7])
- ²² Golubov A. A., Kupriyanov M. Y., Il'ichev E. The current-phase relation in Josephson junctions // Reviews of Modern Physics. — 2004. — Vol. 76. — P. 411–469. (ссылка на стр. [7])
- ²³ Quantum theory of three-junction flux qubit with non-negligible loop inductance: Towards scalability / T. Robertson, B. Plourde, P. Reichardt et al. // Physical Review B. — 2006. — Vol. 73, no. 17. — P. 174526. — URL: <http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.73.174526>. (ссылки на стр. [10 и 13])
- ²⁴ Johansson R. Reproduce: Orlando et al., Phys. Rev. B 60, 15398 (1999). — URL: <http://nbviewer.ipython.org/github/jrjohansson/reproduced-papers/blob/master/Reproduce-PRB-60-15398-1999-Orlando.ipynb>. (ссылка на стр. [13])

- ²⁵ Nonlinear response of the vacuum Rabi resonance / L. S. Bishop, J. M. Chow, J. Koch et al. // Nature Physics. — 2009. — Vol. 5, no. 2. — P. 105–109. (ссылки на стр. [16, 28 и 48])
- ²⁶ Carmichael H. J. Quantum Statistical Methods in Quantum Optics 1: Master Equations and Fokker-Planck Equations. — Springer Verlag, 1999. (ссылки на стр. [18 и 19])
- ²⁷ Markovian master equations: a critical study / A. Rivas, A. D. K. Plato, S. F. Huelga, M.B. Plenio // New Journal of Physics. — 2010. — Vol. 12, no. 11. — P. 113032. (ссылка на стр. [18])
- ²⁸ Lindblad G. On the generators of quantum dynamical semigroups // Communications in Mathematical Physics. — 1976. — Vol. 48, no. 2. — P. 119–130. — URL: <http://link.springer.com/10.1007/BF01608499>. (ссылка на стр. [18])
- ²⁹ Dynamics of the dissipative two-state system / A. J. Leggett, A. T. Dorsey, M. P. A. Fisher et al. // Reviews of Modern Physics. — 1987. — Vol. 59, no. 1. — P. 1. (ссылка на стр. [19])
- ³⁰ Hsu D., Skinner J. L. General quantum mechanical theory of pure dephasing // Journal of luminescence. — 1987. — Vol. 37, no. 6. — P. 331–337. (ссылка на стр. [19])
- ³¹ Jerger M. Experiments on Superconducting Qubits Coupled to Microwave Resonators : PhD Thesis / M. Jerger ; Karlsruhe Institute of Technology. — 2013. — 130 p. (ссылки на стр. [20, 24, 34, 35, 40, 41 и 45])
- ³² Bishop L. Circuit Quantum Electrodynamics : Doctoral Thesis / L. Bishop ; Yale Institute. — 2010. — 168 p. (ссылки на стр. [20, 26 и 27])
- ³³ Bauer D. Theory of intense laser-matter interaction.— Max-Planck-Institut für Kernphysik, 2006. — P. 106. (ссылки на стр. [20 и 21])
- ³⁴ Braak D. Integrability of the Rabi model // Physical review letters. — 2011. — Vol. 107, no. 10. — P. 100401. (ссылка на стр. [22])
- ³⁵ Circuit quantum electrodynamics in the ultrastrong-coupling regime / T. Niemczyk, F. Deppe, H. Huebl et al. // Nature Physics. — 2010. — Vol. 6, no. 10. — P. 772–776. (ссылки на стр. [24 и 28])
- ³⁶ Observation of the Bloch-Siegert shift in a qubit-oscillator system in the ultrastrong coupling regime / P. Forn-Díaz, J. Lisenfeld, D. Marcos et al. // Physical review letters. — 2010. — Vol. 105, no. 23. — P. 237001. (ссылки на стр. [24 и 28])
- ³⁷ Novotny L. Strong coupling, energy splitting, and level crossings: A classical perspective // American Journal of Physics. — 2010. — Vol. 78, no. 11. — P. 1199–1202. (ссылка на стр. [25])
- ³⁸ Beaudoin F., Gambetta J. M., Blais A. Dissipation and ultrastrong coupling in circuit QED // Physical Review A. — 2011. — Vol. 84, no. 4. — P. 043832. (ссылка на стр. [25])

- ³⁹ Cavity quantum electrodynamics for superconducting electrical circuits: an architecture for quantum computation / A. Blais, R.-S. Huang, A. Wallraff et al. — 2004. — P. 14. — 0402216. (ссылка на стр. [27])
- ⁴⁰ Introduction to quantum noise, measurement, and amplification / A. A. Clerk, M. H. Devoret, S. M. Girvin et al. // Reviews of Modern Physics. — 2010. — Vol. 82, no. 2. — P. 1155. (ссылка на стр. [27])
- ⁴¹ Gardiner C. W., Collett M. J. Input and output in damped quantum systems: Quantum stochastic differential equations and the master equation // Physical Review A. — 1985. — Vol. 31, no. 6. — P. 3761. (ссылка на стр. [27])
- ⁴² Broadband sample holder for microwave spectroscopy of superconducting qubits / A. S. Averkin, A. Karpov, K. Shulga et al. // Review of Scientific Instruments. — 2014. — Vol. 85, no. 10. — P. 104702. (ссылка на стр. [32])
- ⁴³ Göppl M. V. Engineering quantum electronic chips : Ph. D. thesis / M. V. Göppl ; Diss., Eidgenössische Technische Hochschule ETH Zürich, Nr. 18314, 2009. — 2009. (ссылка на стр. [36])
- ⁴⁴ Thuneberg E. Quantum optics in electric circuits. — 2013. (ссылка на стр. [40])
- ⁴⁵ Oliver W. D., Valenzuela S. O. Large-amplitude driving of a superconducting artificial atom // Quantum Information Processing. — 2009. — Vol. 8, no. 2-3. — P. 261–281. (ссылка на стр. [48])