

Adresa skoku

j bitů, výběr skoku (sloupce)

Tradiční BHT, 1 čítač/skok

i bitů

Individuální (lokální)
BHSR $2^i \times k$ bitů

00

01


10

11

k bitů

výběr řádku

 = 2-bitový
saturovaný čítač

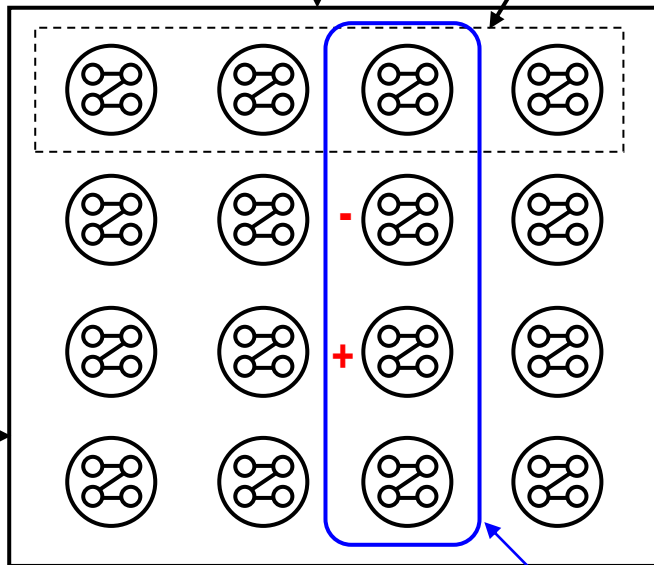

Sdílené PHT $2^k \times 2^j \times 2$ bitů

Predikce

čítače odpovídající 2-bitovým vzorkům historie jednoho skoku