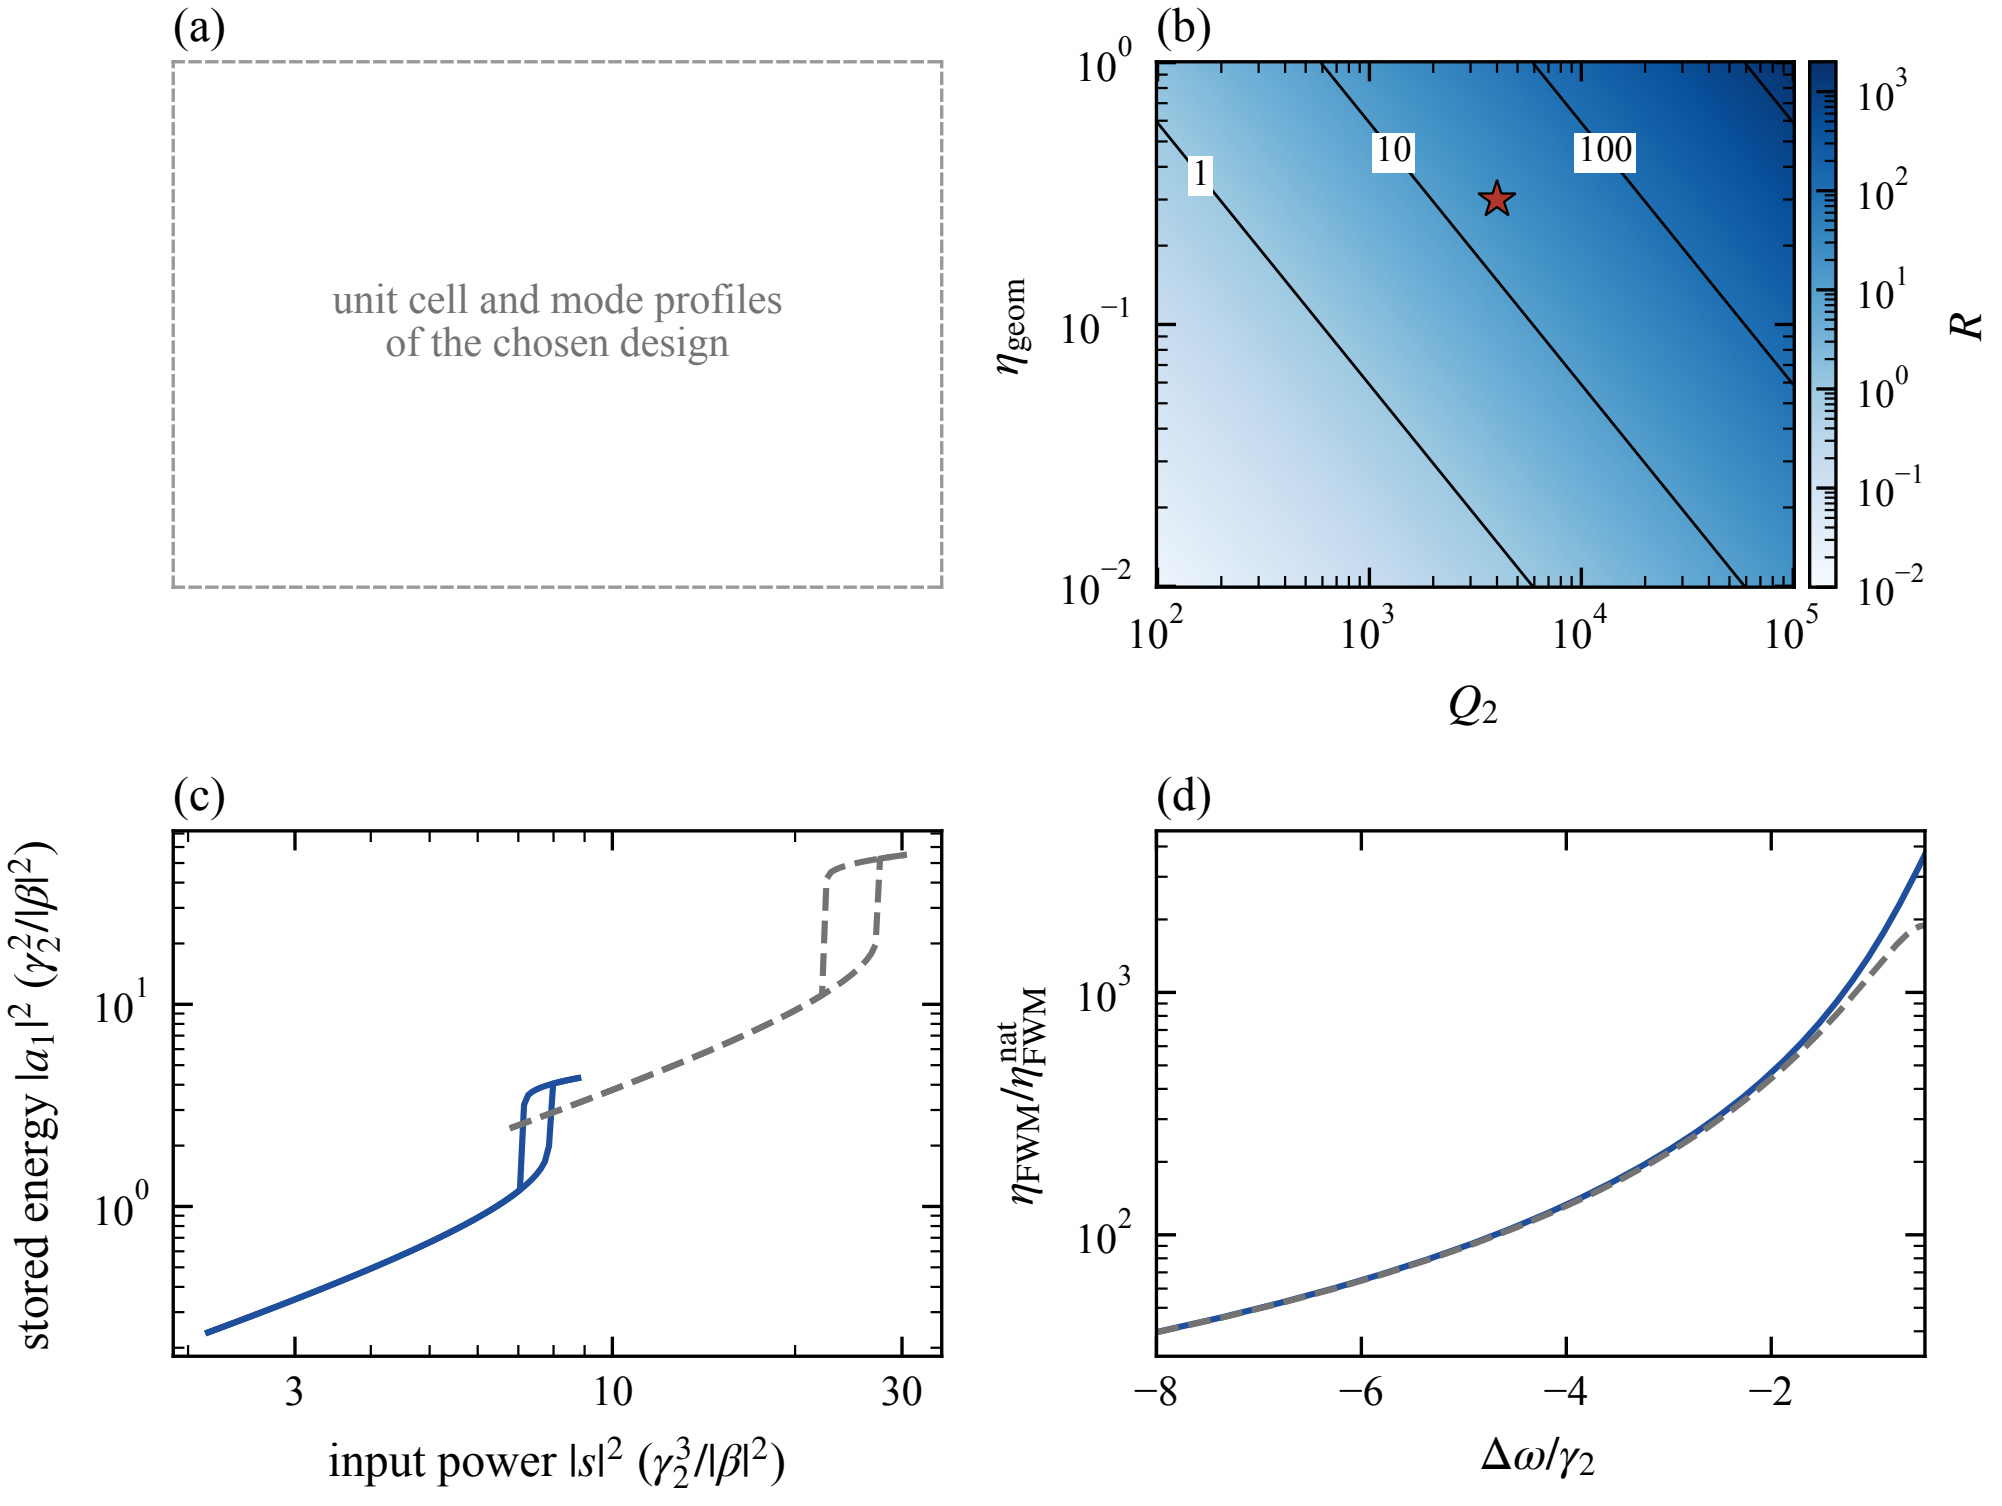
(a)
unit cell and mode profiles
of the chosen design
(b)
η_{geom}
Q_2
R
1
10
100
(c)
stored energy $|a_1|^2$ $(\gamma_2^2/|\beta|^2)$
input power $|s|^2$ $(\gamma_2^3/|\beta|^2)$
(d)
$\eta_{\mathrm{FWM}}/\eta_{\mathrm{FWM}}^{\mathrm{nat}}$
$\Delta\omega/\gamma_2$