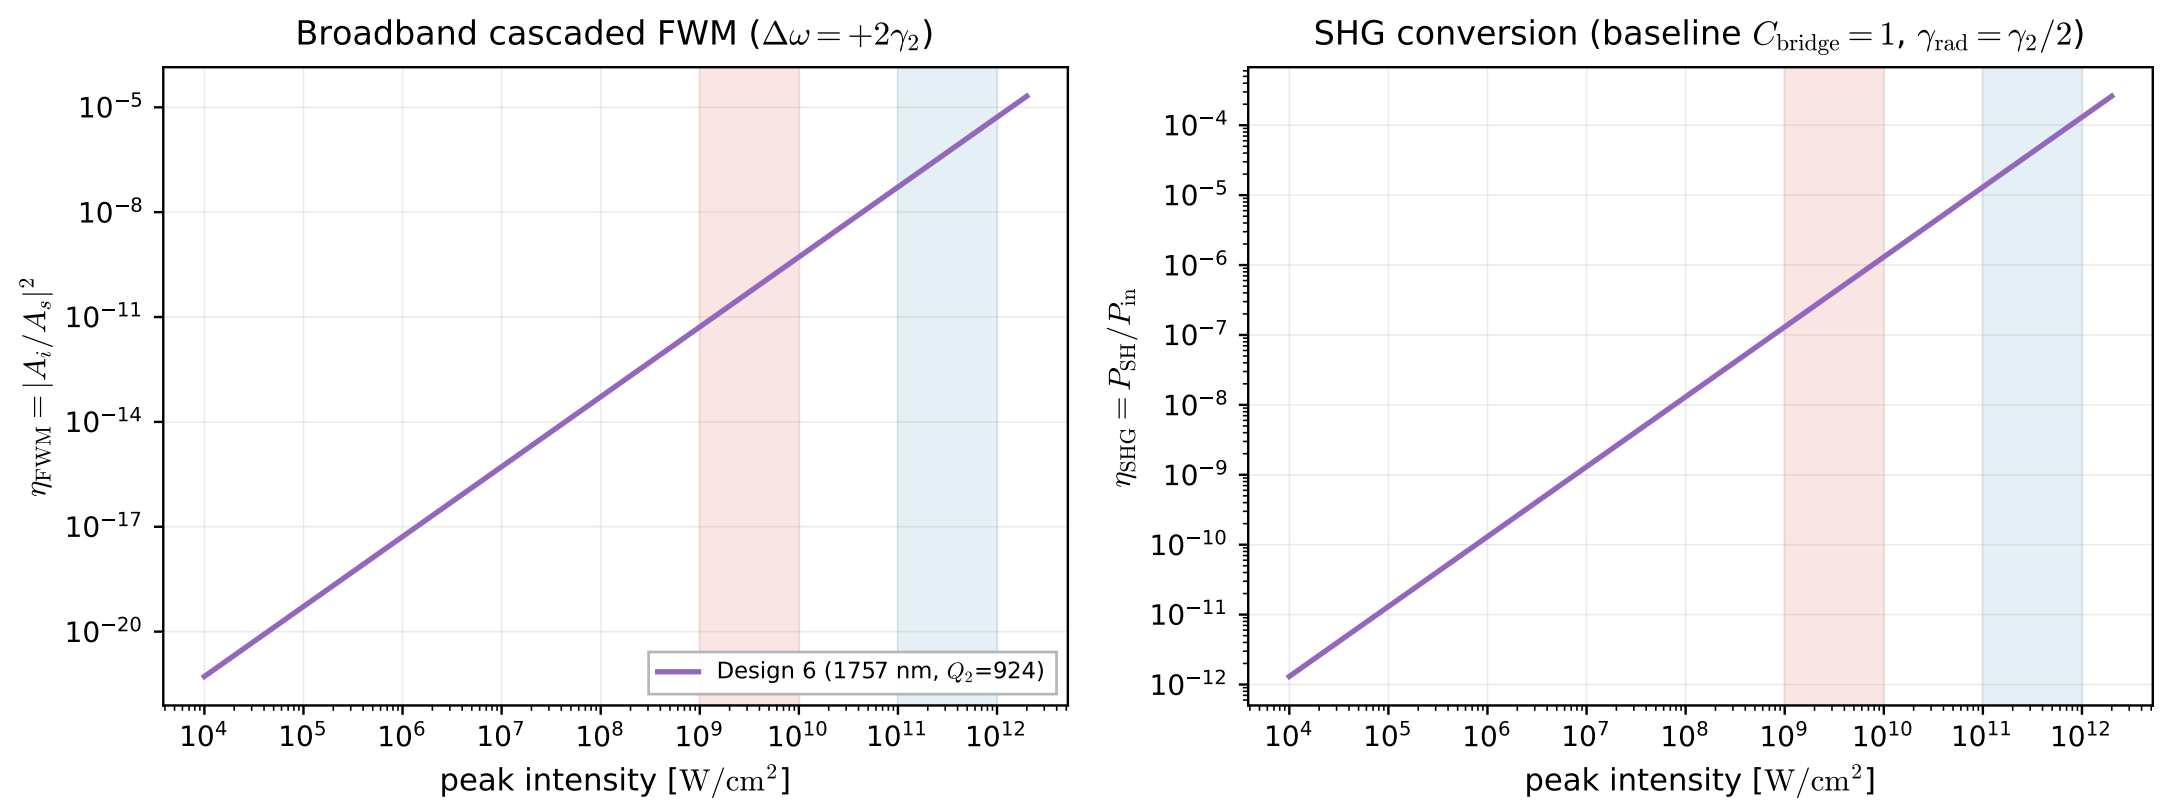
Broadband cascaded FWM ($\Delta\omega = +2\gamma_2$)
$\eta_{\mathrm{FWM}} = |A_i/A_s|^2$
10^{-5}
10^{-8}
10^{-11}
10^{-14}
10^{-17}
10^{-20}
Design 6 (1757 nm, Q_2=924)
10^4 10^5 10^6 10^7 10^8 10^9 10^{10} 10^{11} 10^{12}
peak intensity [$\mathrm{W/cm^2}$]
SHG conversion (baseline $C_{\mathrm{bridge}} = 1$, $\gamma_{\mathrm{rad}} = \gamma_2/2$)
$\eta_{\mathrm{SHG}} = P_{\mathrm{SH}}/P_{\mathrm{in}}$
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
10^{-9}
10^{-10}
10^{-11}
10^{-12}
10^4 10^5 10^6 10^7 10^8 10^9 10^{10} 10^{11} 10^{12}
peak intensity [$\mathrm{W/cm^2}$]