I1
I2
I3
if(I4 )
{
I5
I6
I8
}
else
I8
I12

F D E
I1
I2 I1
I3 I2 I1
I6 I5 I4
I8
I9 I8
I10 I9 I8

I1
I2
I3
I4

I1
I2 I1
I3 I2 I1
I4 I3 I2
I4 I3
I4

Java byte Codes

JE/JC
JVM
O.S
BIOS/DRIVER
CPU
x86
+100% Software

JE JC
JVM
O.S
BUS
ARM

Sys & Usr:

System Users Find It Superb And Understanding

16 — 8 — 3×4=12 + CPSR

r0 – r15 — 16

FIQ

r8 – r14, SPSR } 8

CPSR

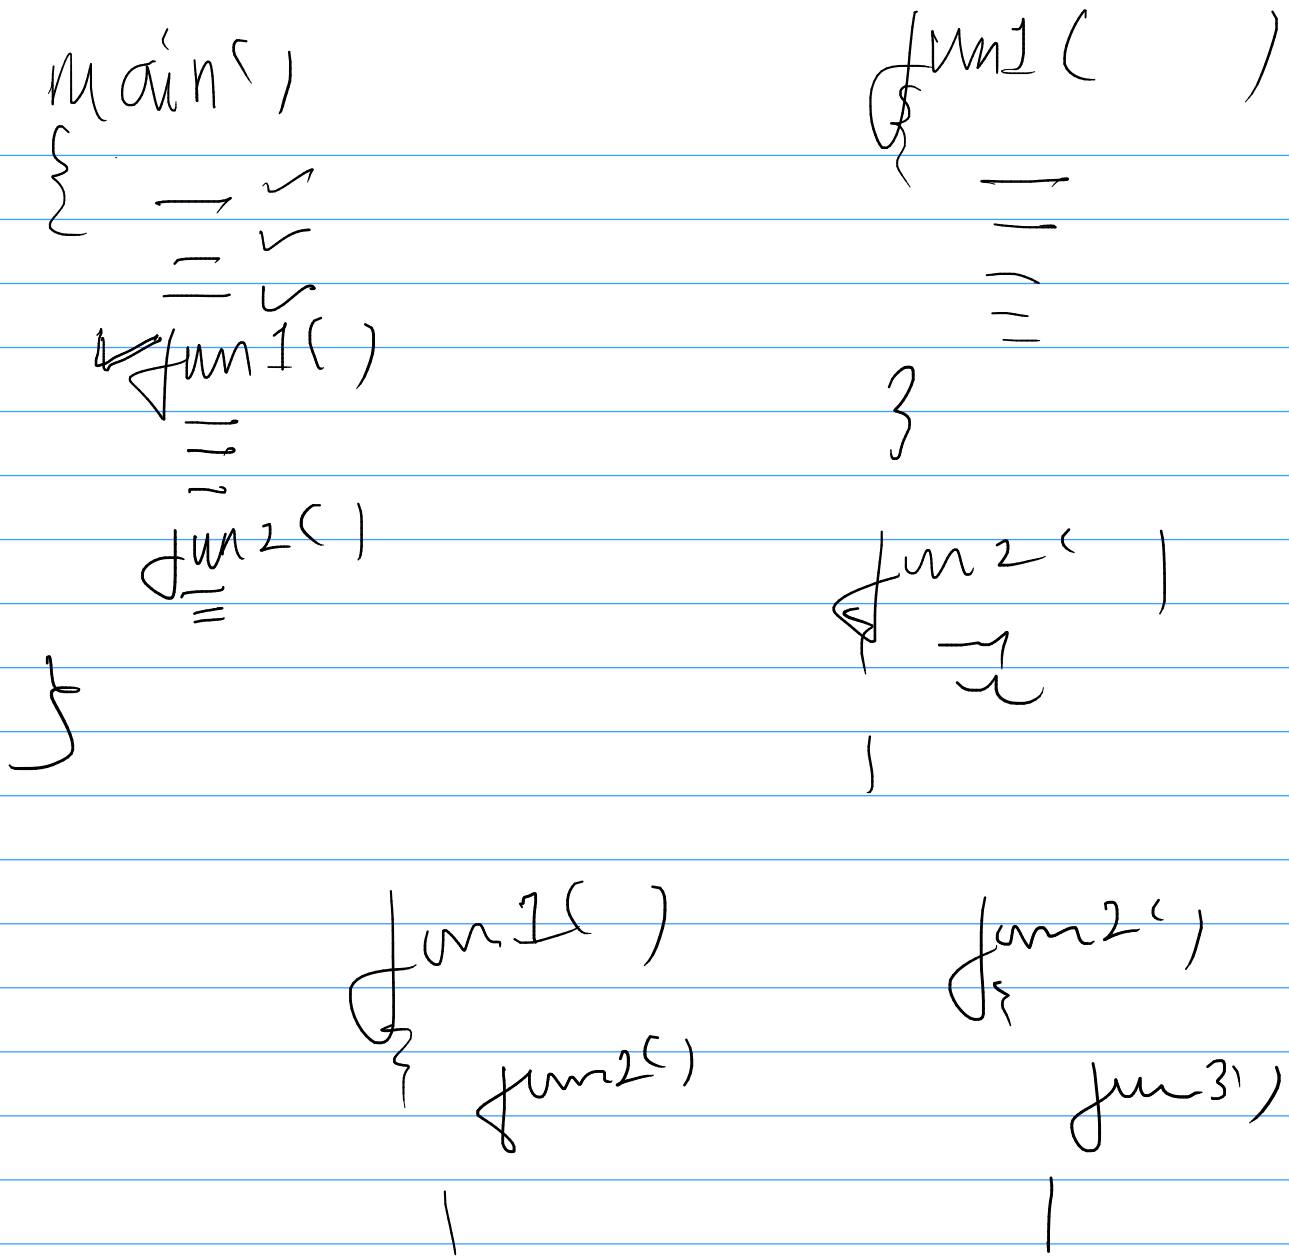
Abt, IRQ, SVC, UND

r13, r14, SPSR — 3

- abt
- irq
- svc
- und

4 — 3×4=12

r13/SP r14/LR r15/PC


main()
fun1()
fun2()
fun1()
fun2()
fun1()
fun2()
fun2()
fun3()