


K1801.05.04.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

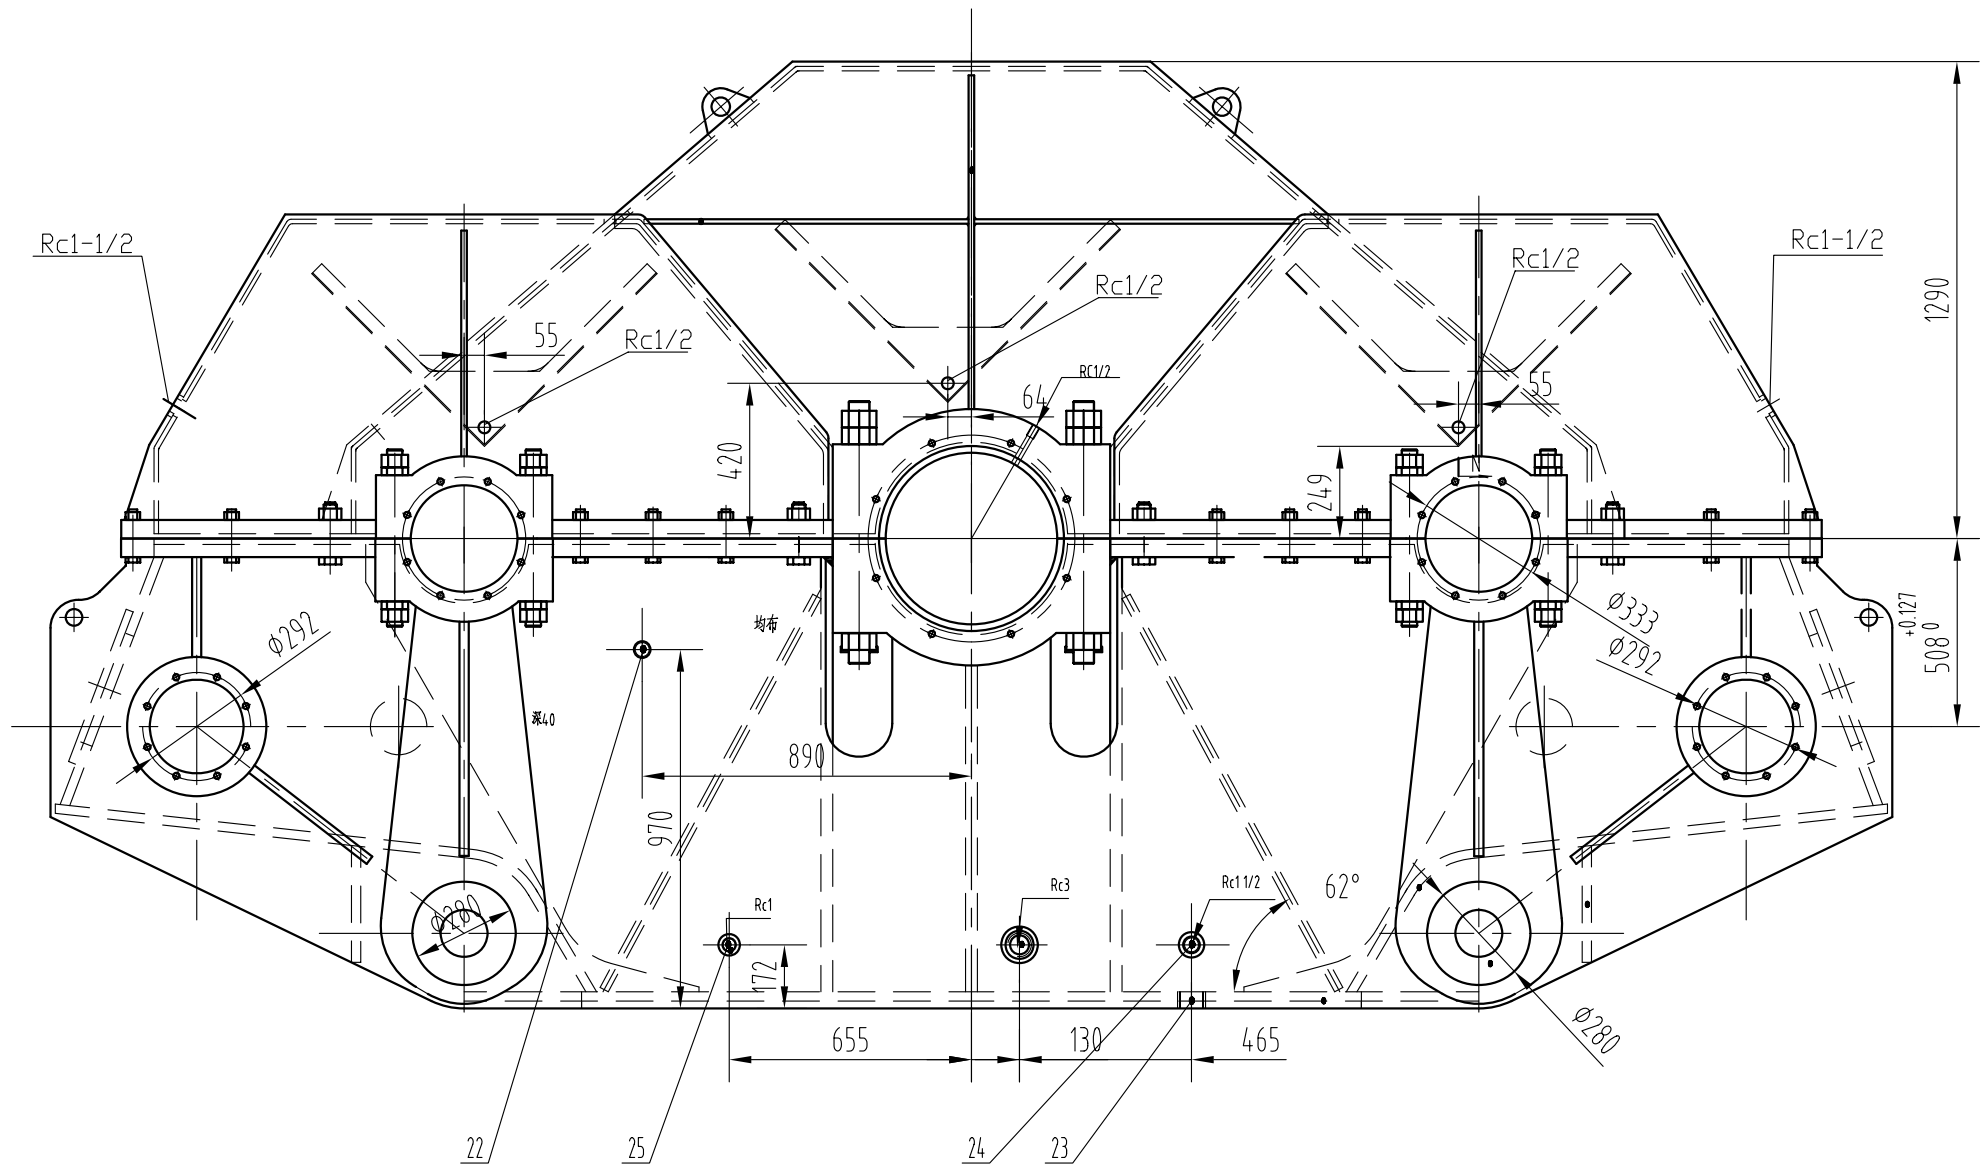

技术要求

螺栓拧紧力矩：M20:290N.m,M10:35N.m,M42:3957N.m,M56:11477N.m
,M12:61N.m,M24:500N.m,M36:1749N.m, M30:1416N.m

Технические требования

Момент силы затягивания болтов: M20:290N.m,M10:35N.m,M42:3957N.m,M56:11477N.m
,M12:61N.m,M24:500N.m,M36:1749N.m, M30:1416N.m

						提升减速机箱体	K1801.05.04.00SH			
标记	处数	文件号	签字	日期		Корпус редукторной коробки подъема				
设计			工艺审查				重 量	7257.99	比 例	1:20
校核						通用技术条件 JB/T 5000	共 3 张		第 2 张	
主任设计							 太重技术中心			
审查			标准审查							
			日期							