

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

F0301025

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TERMOHIGRÓMETRO

Device

MARCA: HTC

Brand

MODELO: HTC-2

Model

SERIE: 004

Serial

Inventario Institución: 548455

Institute Inventory

UBICACIÓN: GINECOBSTERICIA

Location

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
TERMOHIGRÓMETRO	FLUKE	2626-S	B21815	2025-09-17
SONDA DE TEMPERATURA	FLUKE	179	18960429	2025-09-09

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: 2025-10-23

Date of Receipt

Fecha Calibración: 2025-10-23

Date of Calibration

TEMPERATURA Inicial: 21 °C **Final:** 21 °C

Temperature

End

HUMEDAD Rel. Inicial: 61 % **Final:** 61 %

Humidity

End

Lugar de Calibración: LABORATORIO COODESURIS

Place of Calibration

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

Institution

TELÉFONO: (606)3119058

Telephone

CIUDAD: PEREIRA

City

DIRECCIÓN: CRA 4 # 24-88

Address

Correo: coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

E-mail

COD: PS-F0002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó



JORGE CARDONA IDARRAGA

Metrólogo

Metrologist



MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS

Coordinador de Prestación de Servicios

Service Delivery Coordinator



Av 30 de Agosto Nro 87- 298



prestacionservicios@coodesuris.com



(6) 35154 66

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN


TEMPERATURA

Valor de Referencia (Equipo Patrón)	Medición Promedio (Equipo Bajo Prueba)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
21.69	22.03	0.34	±	0.18	°C
30.28	30.87	0.59	±	0.18	

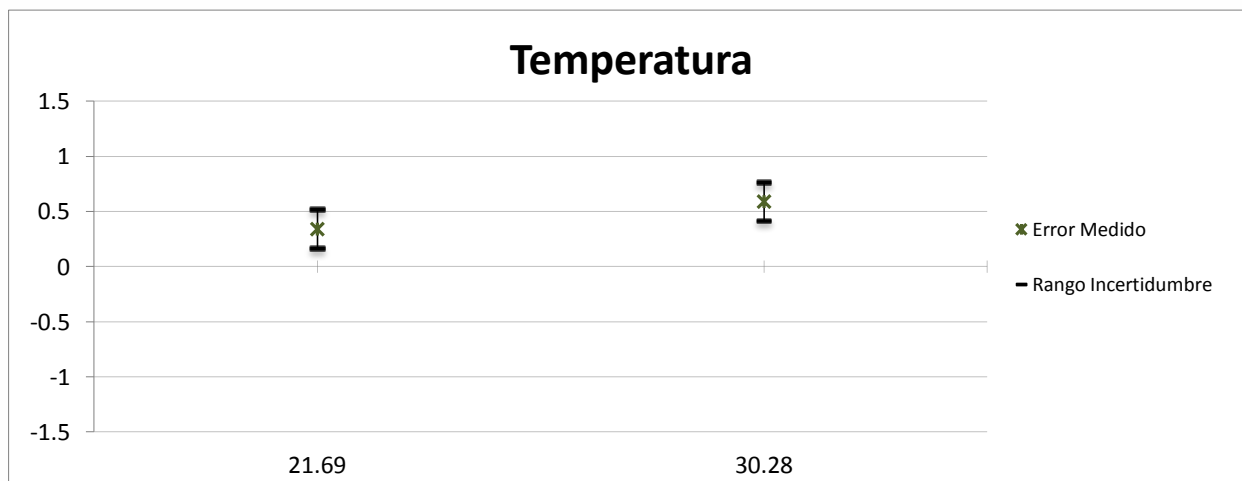


TEMPERATURA SONDA

Valor de Referencia (Equipo Patrón)	Medición Promedio (Equipo Bajo Prueba)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
2.47	2.69	0.22	±	0.18	°C
7.22	7.71	0.49	±	0.18	

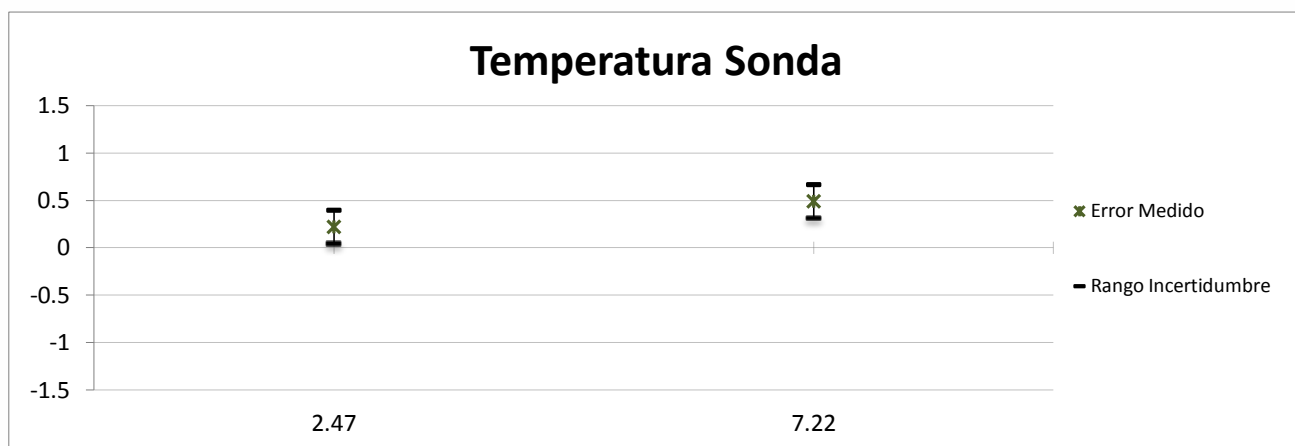

HUMEDAD RELATIVA

Valor de Referencia (Equipo Patrón)	Medición Promedio (Equipo Bajo Prueba)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
53.17	55.14	1.97	±	1.72	%
79.68	81.48	1.80	±	1.72	

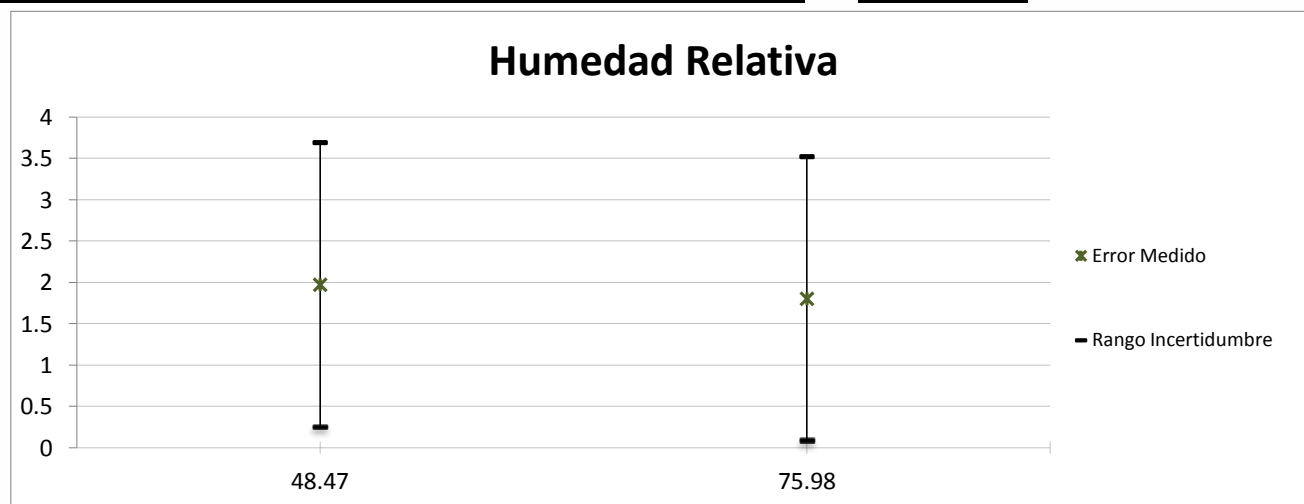

FIN DEL CERTIFICADO

