

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

M1500925

DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO: Device	TERMOHIGRÓMETRO	MARCA: Brand	BIO TEMP	
MODELO: Model	910-27	SERIE: Serial	01537	
Inventario Institución: Institute Inventory	572927	UBICACIÓN Location	QUIMIOTERAPIA	

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
TERMOHIGRÓMETRO	FLUKE	2626-S	B21815	2025-09-17
SONDA DE TEMPERATURA	FLUKE	179	18960429	2025-09-09

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN				
Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-09-25	Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-09-25	
TEMPERATURA Inicial: Temperature	21 °C	Final: End	21 °C	
HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	63 %	Final: End	63 %	
Lugar de Calibración: Place of Calibration	LABORATORIO COODESURIS			

DATOS DE LA INSTITUCIÓN				
INSTITUCIÓN: Institution	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE			
TELÉFONO: Telephone	(606)3119058	CIUDAD: City	PEREIRA	
DIRECCIÓN: Address	CRA 4 # 24-88	Correo: E-mail	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co	

COD: PS-F0002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó


JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrólogo
Metrologist


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator



Av 30 de Agosto Nro 87- 298



prestacionservicios@coodesuris.com



(6) 35154 66

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris

This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados

The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia

Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern


La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura k=2

The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor k = 2

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN


TEMPERATURA

Valor de Referencia (Equipo Patrón)	Medición Promedio (Equipo Bajo Prueba)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
21.82	21.99	0.17	±	0.18	°C
29.77	30.02	0.25	±	0.18	

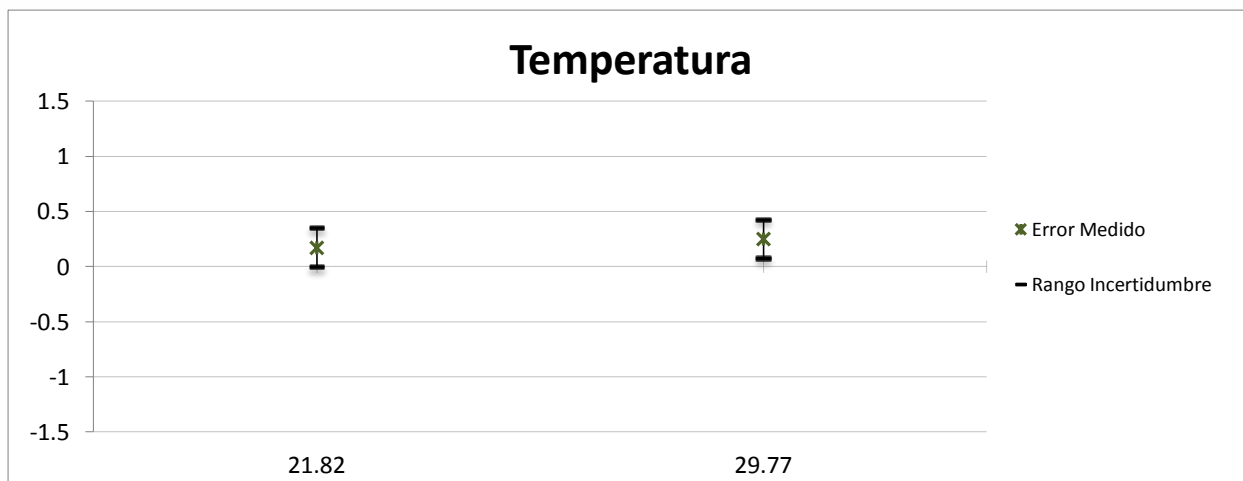


TEMPERATURA SONDA

Valor de Referencia (Equipo Patrón)	Medición Promedio (Equipo Bajo Prueba)	ERROR		Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
2.88	2.63	-0.25	±	0.18	
7.63	7.89	0.26	±	0.18	°C

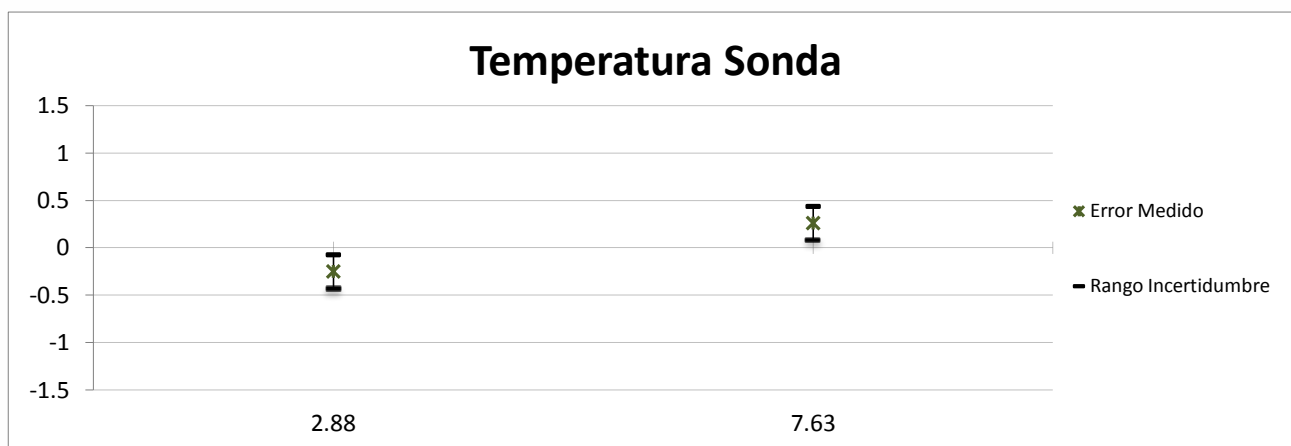

HUMEDAD RELATIVA

Valor de Referencia (Equipo Patrón)	Medición Promedio (Equipo Bajo Prueba)	ERROR		Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
52.14	51.36	-0.78	±	1.72	
79.32	78.11	-1.21	±	1.72	%

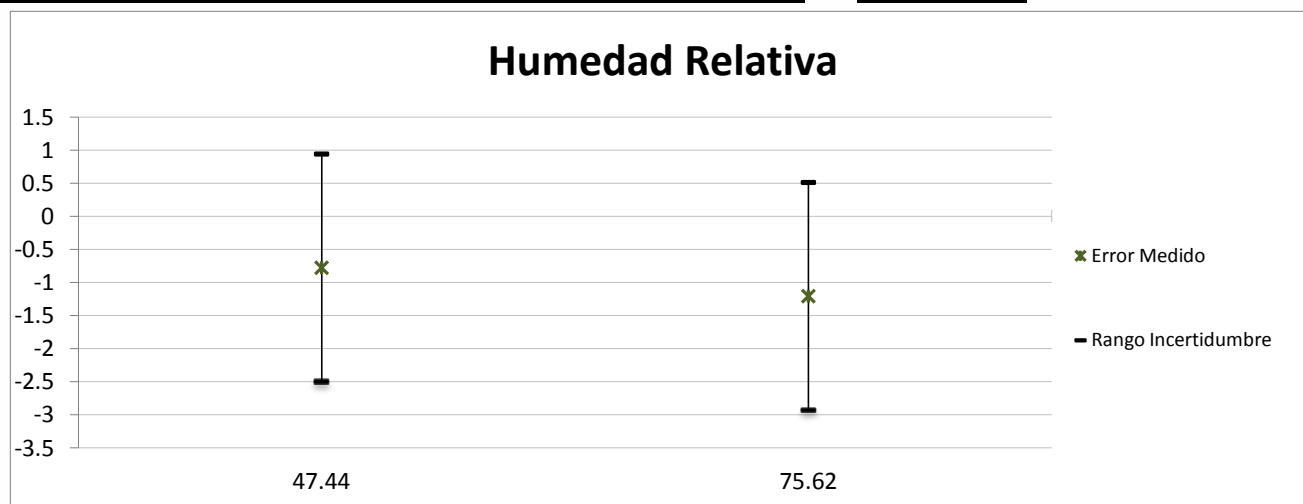

FIN DEL CERTIFICADO

