



Ebyte E79-400DM2005S (CC1352P AT modem): putere medie în flux continuu

Putere totală

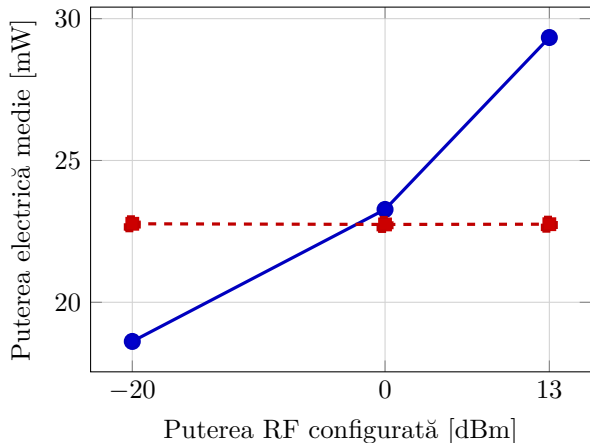

—●— TX -■- RX

Putere peste baseline pretrigger

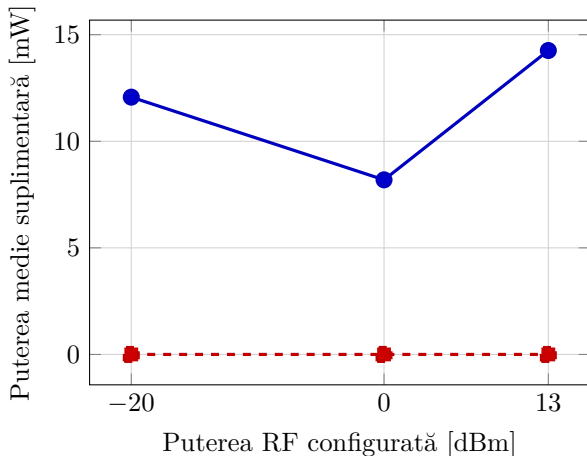

—●— TX -■- RX

Fiecare punct este media unei ferestre de 60 s la 3,3 V; profil SLR2K5 (2,5 kbps), pauză de 15 ms între cadre. Puterea RX de pe axa X este puterea emițătorului de stimul.