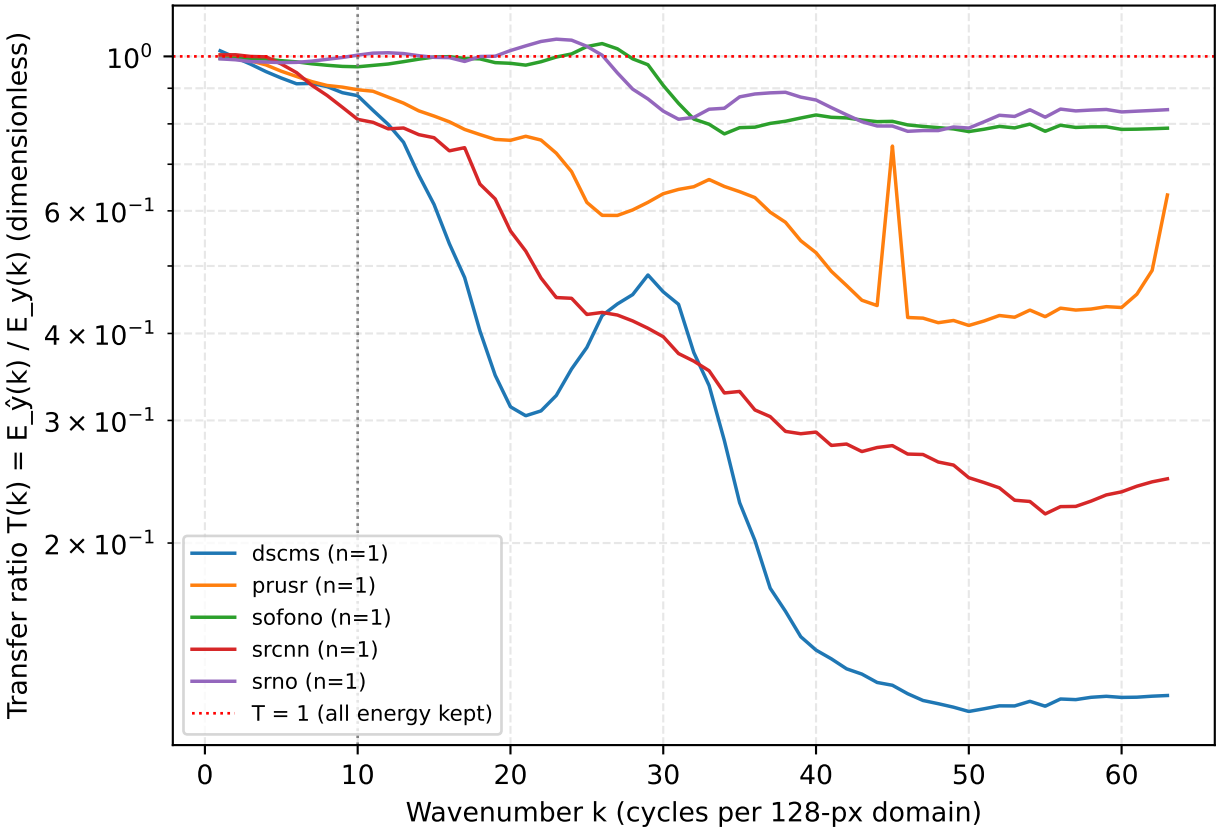
Transfer ratio T(k), validation set -- mse+lpips_lam0.1_res
Transfer ratio T(k) = E_ŷ(k) / E_y(k) (dimensionless)
10^{0}
6×10^{-1}
4×10^{-1}
3×10^{-1}
2×10^{-1}
0
10
20
30
40
50
60
Wavenumber k (cycles per 128-px domain)
dscms (n=1)
prusr (n=1)
sofono (n=1)
srcnn (n=1)
srno (n=1)
T = 1 (all energy kept)