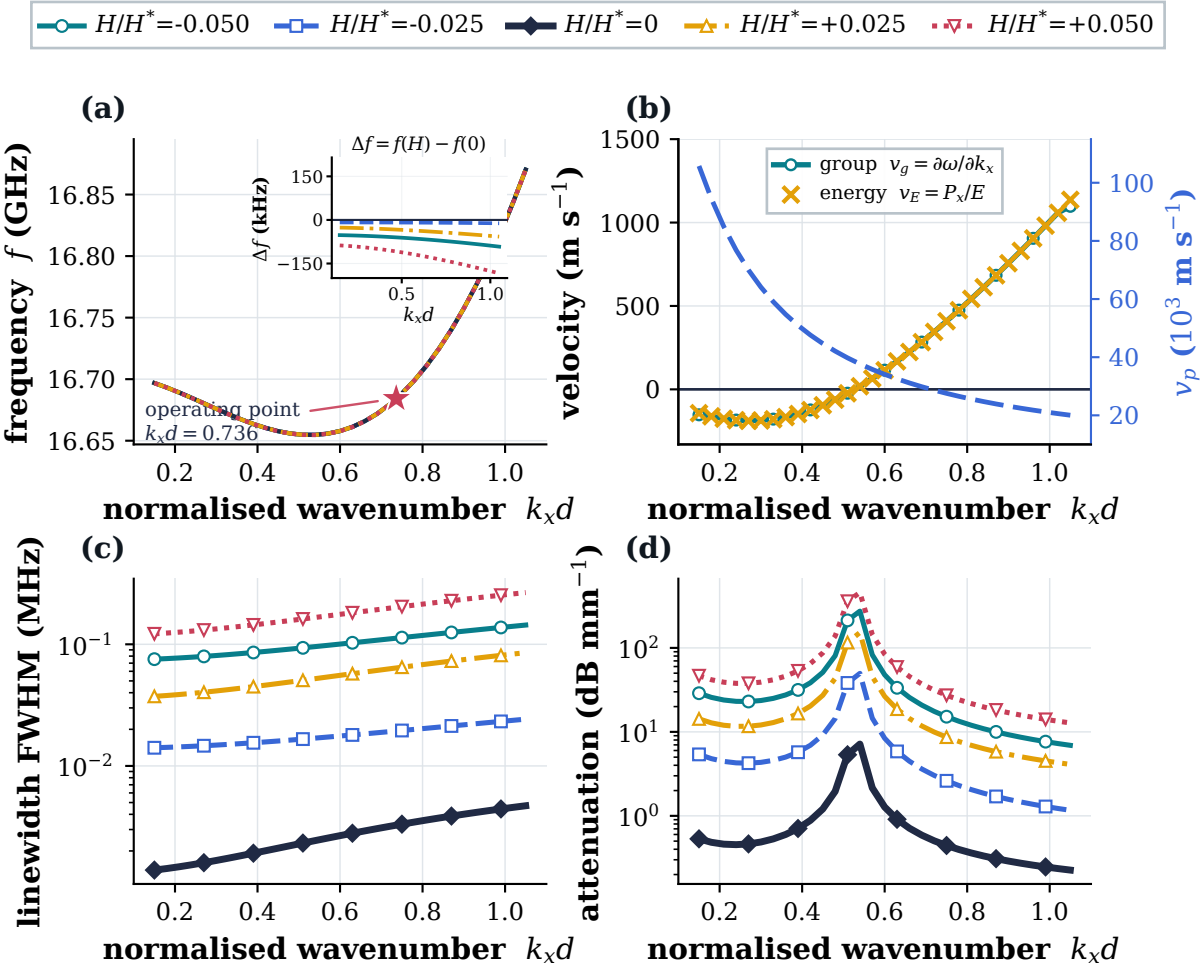
H/H*=-0.050
H/H*=-0.025
H/H*=0
H/H*=+0.025
H/H*=+0.050
(a)
frequency f (GHz)
16.85
16.80
16.75
16.70
16.65
Δf = f(H) − f(0)
Δf (kHz)
150
0
−150
0.5
1.0
kxd
operating point
kxd = 0.736
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
normalised wavenumber kxd
(b)
velocity (m s−1)
1500
1000
500
0
group νg = ∂ω/∂kx
energy νE = Px/E
νp (10³ m s−1)
100
80
60
40
20
normalised wavenumber kxd
(c)
linewidth FWHM (MHz)
10−1
10−2
normalised wavenumber kxd
(d)
attenuation (dB mm−1)
10²
10¹
10⁰
normalised wavenumber kxd