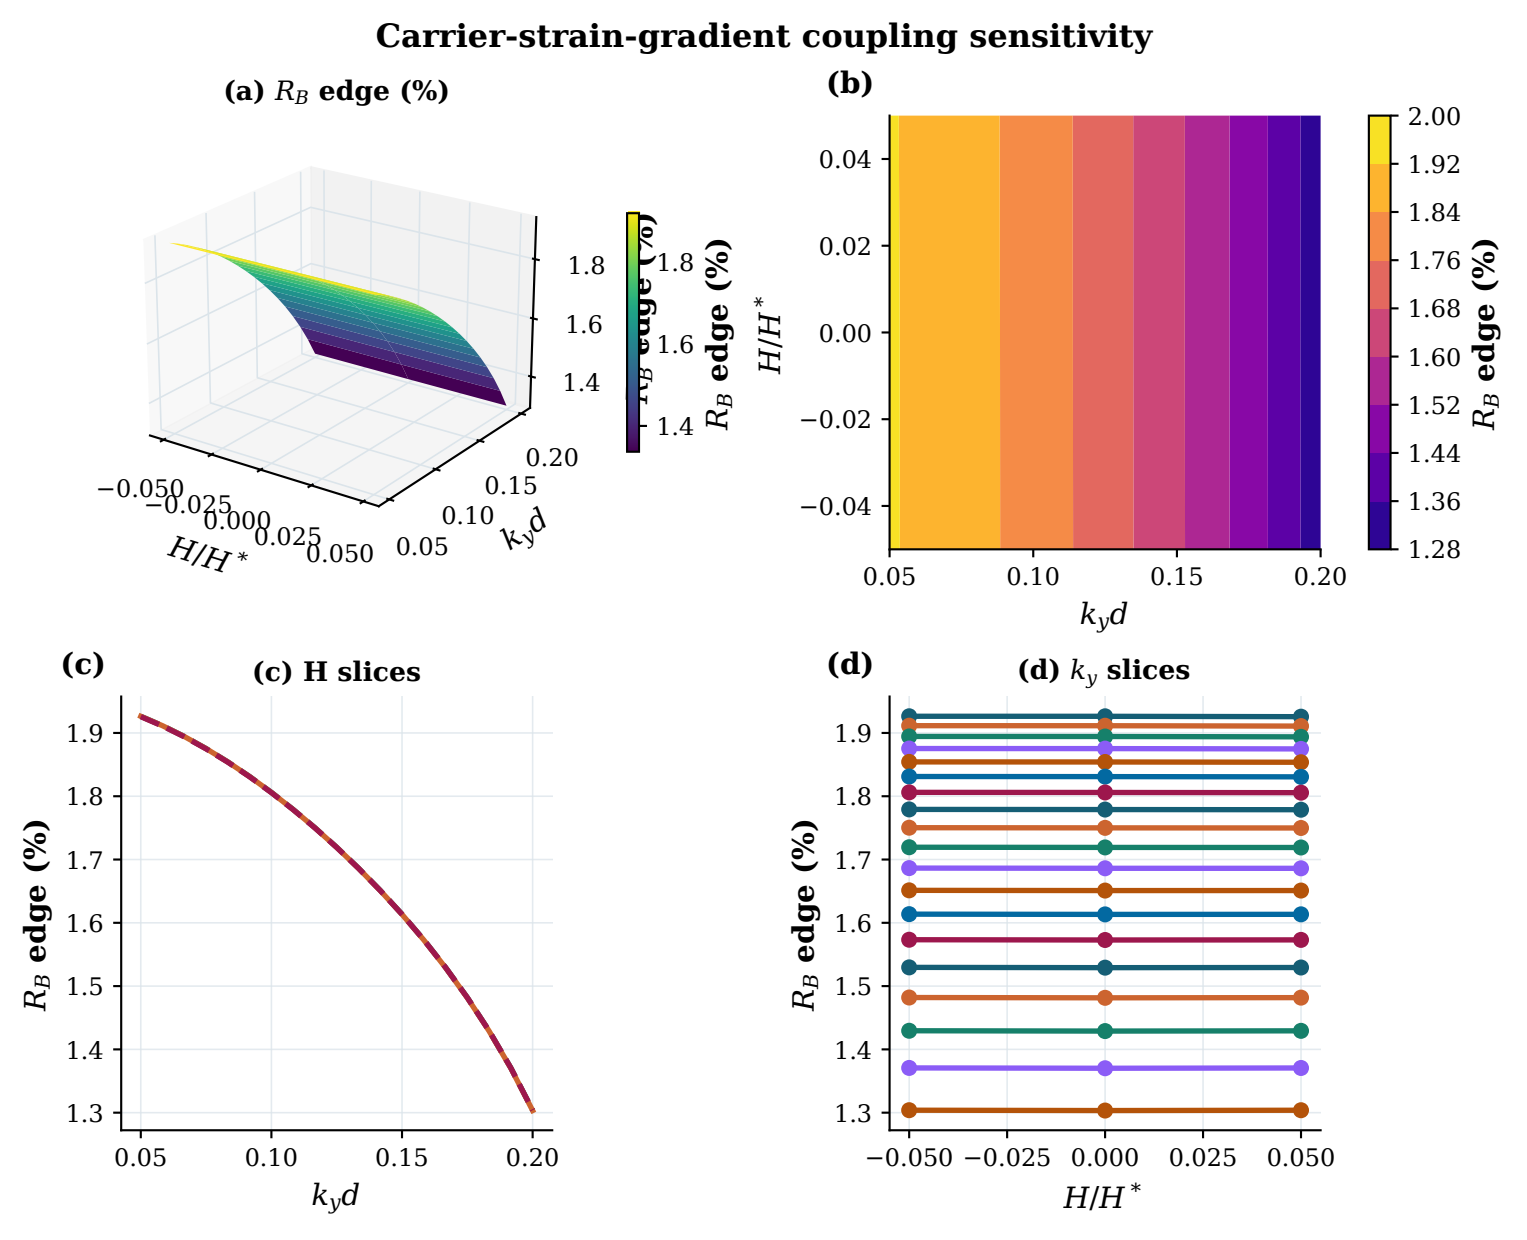
Carrier-strain-gradient coupling sensitivity
(a) $R_B$ edge (%)
(b)
(c)
(c) H slices
(d)
(d) $k_y$ slices
$R_B$ edge (%)
$H/H^*$
$k_yd$