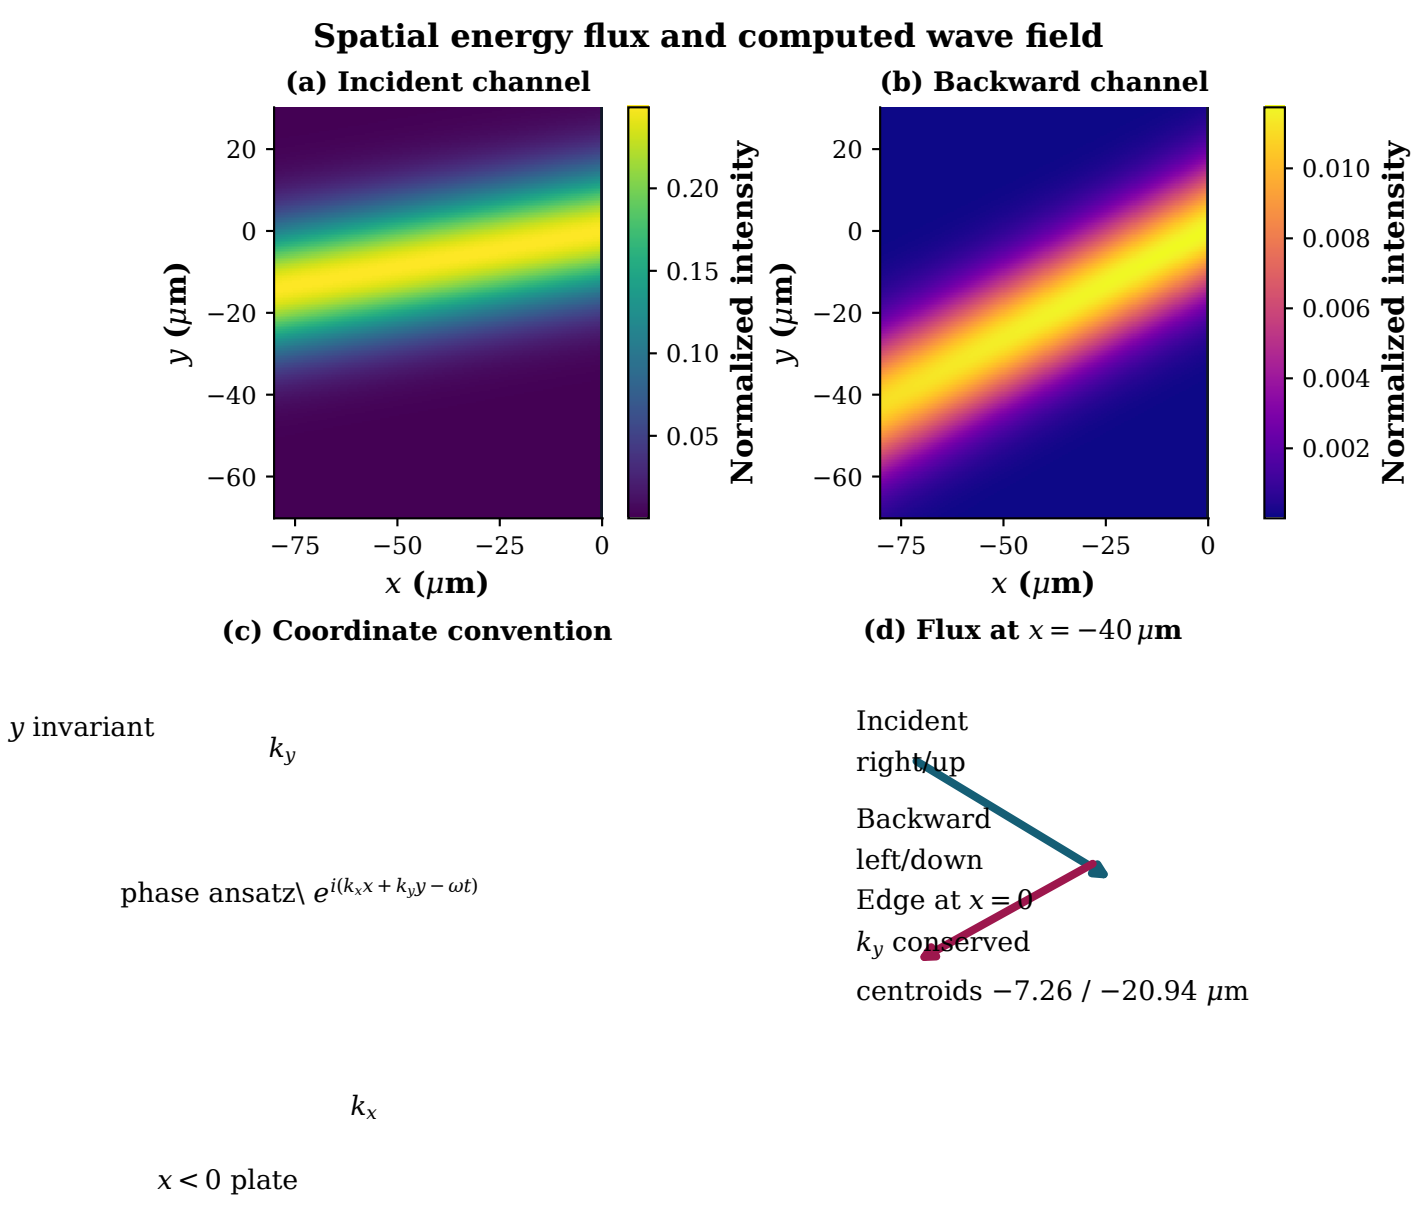

Spatial energy flux and computed wave field
(a) Incident channel
(b) Backward channel
y (μm)
x (μm)
Normalized intensity
20
0
−20
−40
−60
−75
−50
−25
0
0.20
0.15
0.10
0.05
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
(c) Coordinate convention
(d) Flux at x = −40 μm
y invariant
k_y
phase ansatz\ e^{i(k_x x + k_y y − ωt)}
k_x
x < 0 plate
Incident
right/up
Backward
left/down
Edge at x = 0
k_y conserved
centroids −7.26 / −20.94 μm