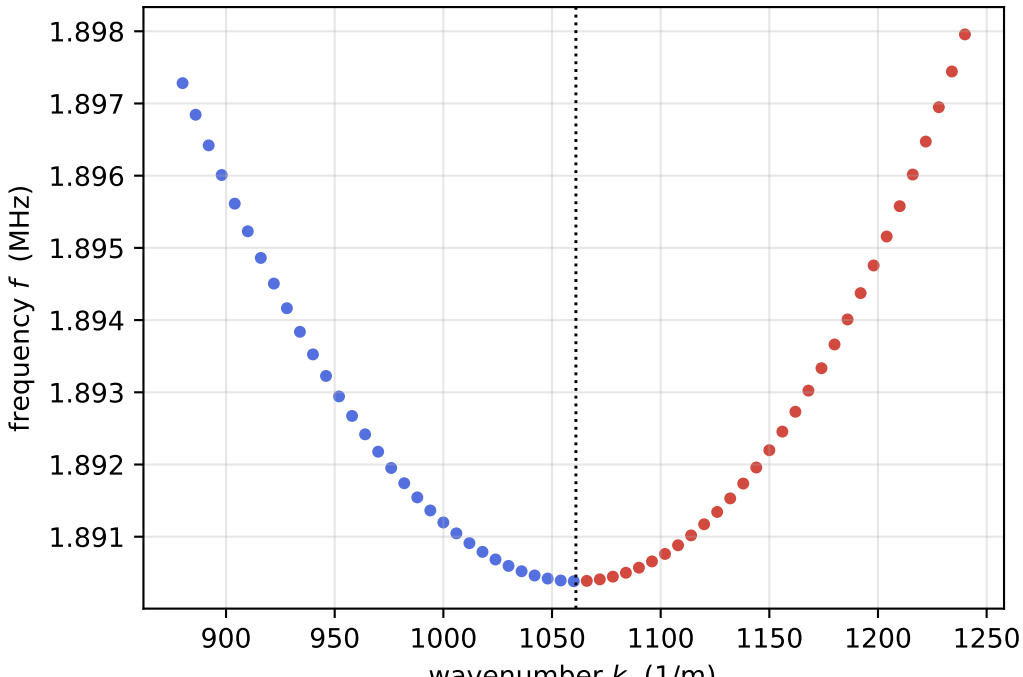
(a) S_1/S_{2b} fold, Duralumin-like 1.5 mm plate
(colour: sign of the energy flux)
frequency f (MHz)
1.898
1.897
1.896
1.895
1.894
1.893
1.892
1.891
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
wavenumber k (1/m)

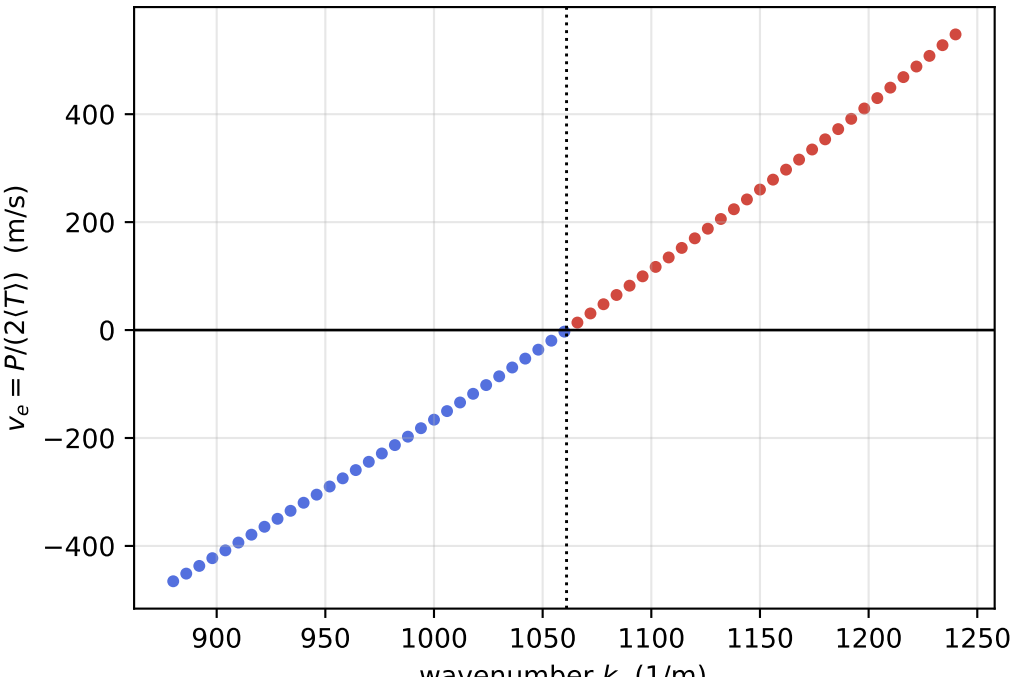
(b) the flux changes sign exactly at the ZGV
k_{ZGV} marked; no branch tracking used
$v_e = P/(2\langle T \rangle)$ (m/s)
400
200
0
−200
−400
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
wavenumber k (1/m)