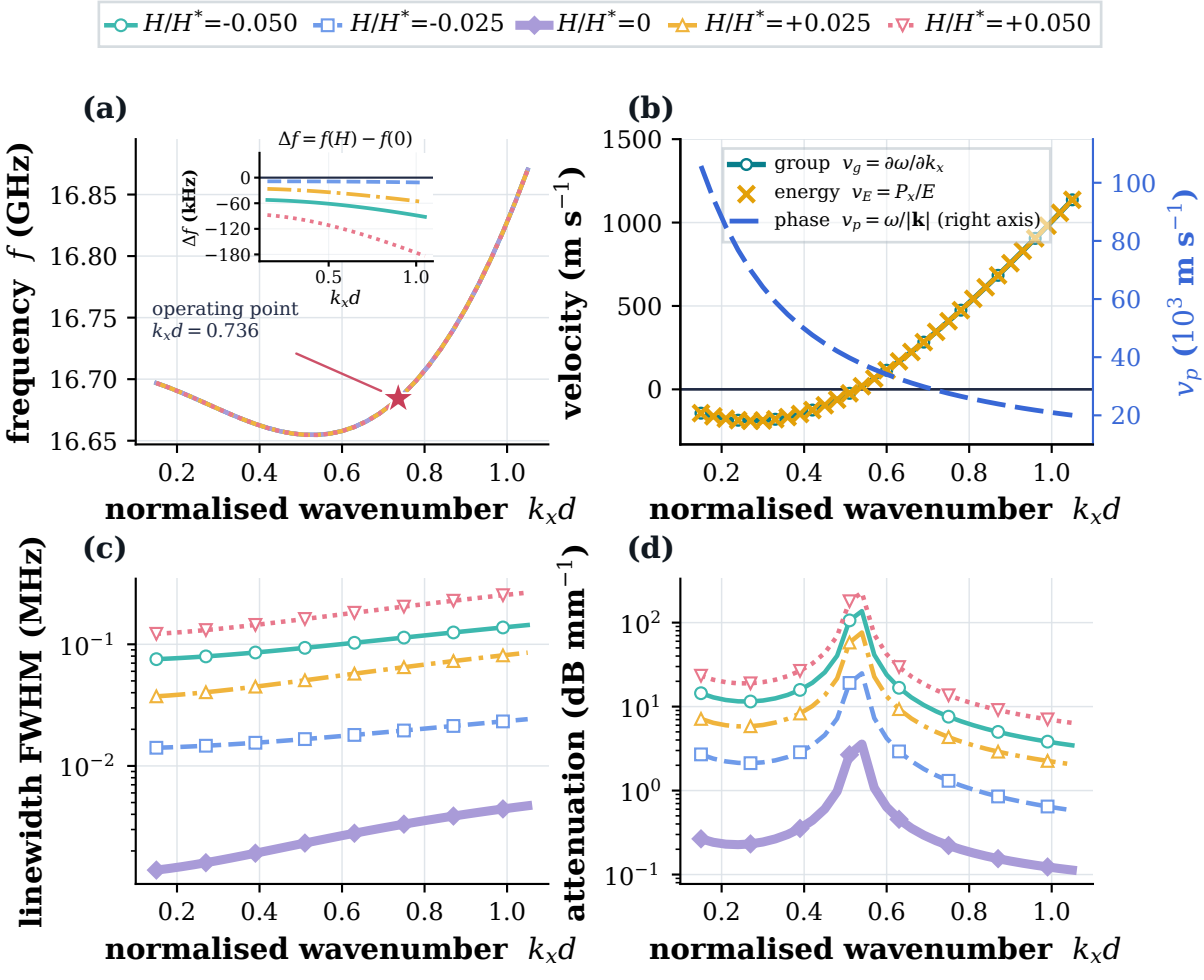
H/H*=-0.050
H/H*=-0.025
H/H*=0
H/H*=+0.025
H/H*=+0.050
(a)
frequency f (GHz)
Δf = f(H) − f(0)
Δf (kHz)
operating point
k_x d = 0.736
normalised wavenumber k_x d
(b)
velocity (m s^-1)
group v_g = ∂ω/∂k_x
energy v_E = P_x/E
phase v_p = ω/|k| (right axis)
v_p (10^3 m s^-1)
normalised wavenumber k_x d
(c)
linewidth FWHM (MHz)
normalised wavenumber k_x d
(d)
attenuation (dB mm^-1)
normalised wavenumber k_x d