



МФ-1.253.03.000 СБ

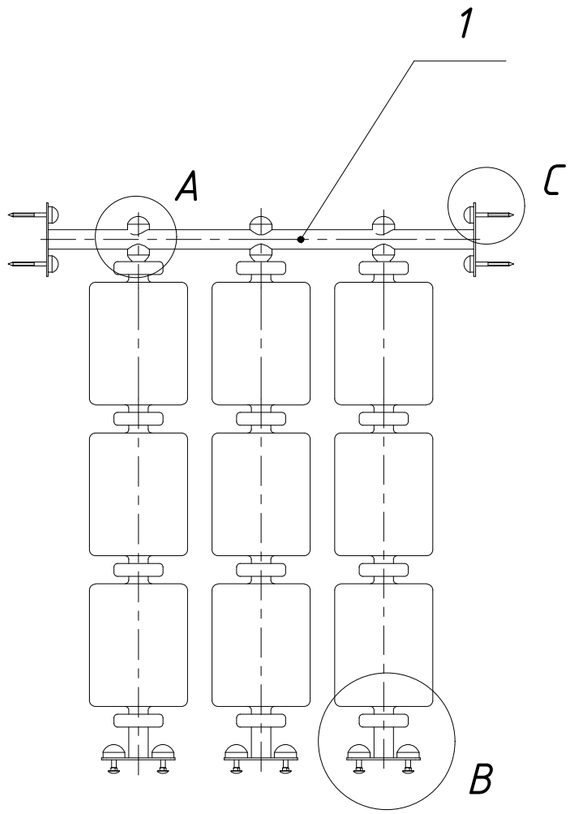

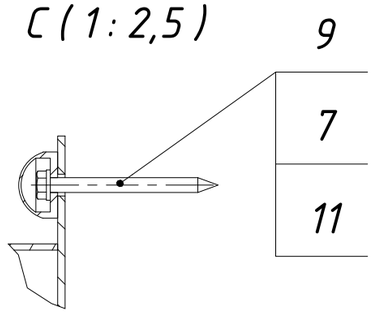

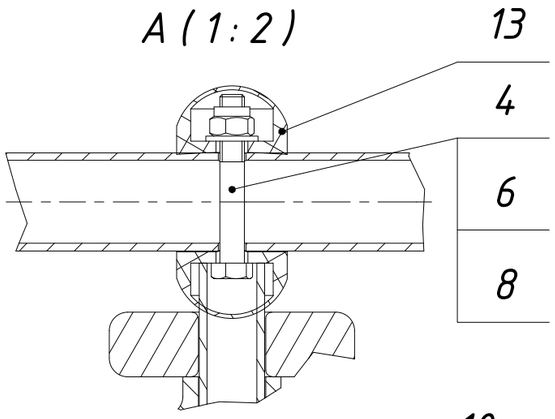

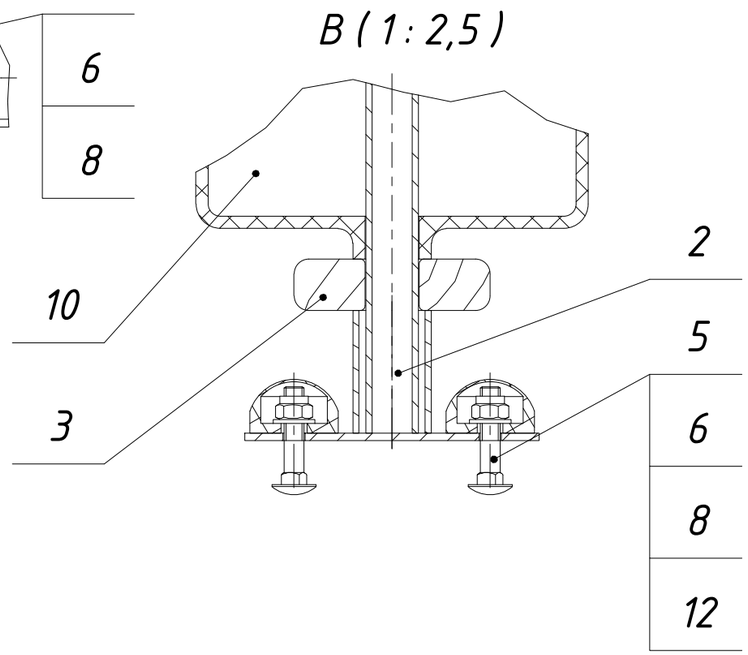

1. *Размеры для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2
3. Допускается использование только гальванизированного или оцинкованного крепежа.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			МФ-1.253.03.000 СБ	Сборочный чертеж	1	
				Сборочные единицы		
А3		1	МФ-1.253.03.100	Балка	1	
А3		2	МФ-1.253.03.200	Стойка	3	
				Детали		
А4		3	МФ-1.253.03.003	Кольцо	12	
				Стандартные изделия		
		4		Болт М8-6gх55 ГОСТ 7796-70	3	
		5		Болт М8×40 ГОСТ 7802-81	6	
		6		Гайка ISO 7040 - М8	9	
		7		Шайба 6 ГОСТ 11371-78	4	
		8		Шайба 8 ГОСТ 11371-78	9	
		9		Шуруп 6х70 глухарь	4	
				Прочие изделия		
		10		Бочонок КУР-охо	9	
		11		Колпачок составной КЧ27КК	4	
		12		Колпачок составной КЧ36КК	6	
		13		Колпачок КЧ36-45КК	6	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Андрианов		08.01.2023
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

МФ-1.253.03.000 СБ

Крестики-нолики

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	12,3	1 : 10
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

МФ-1.253.03.100 СБ

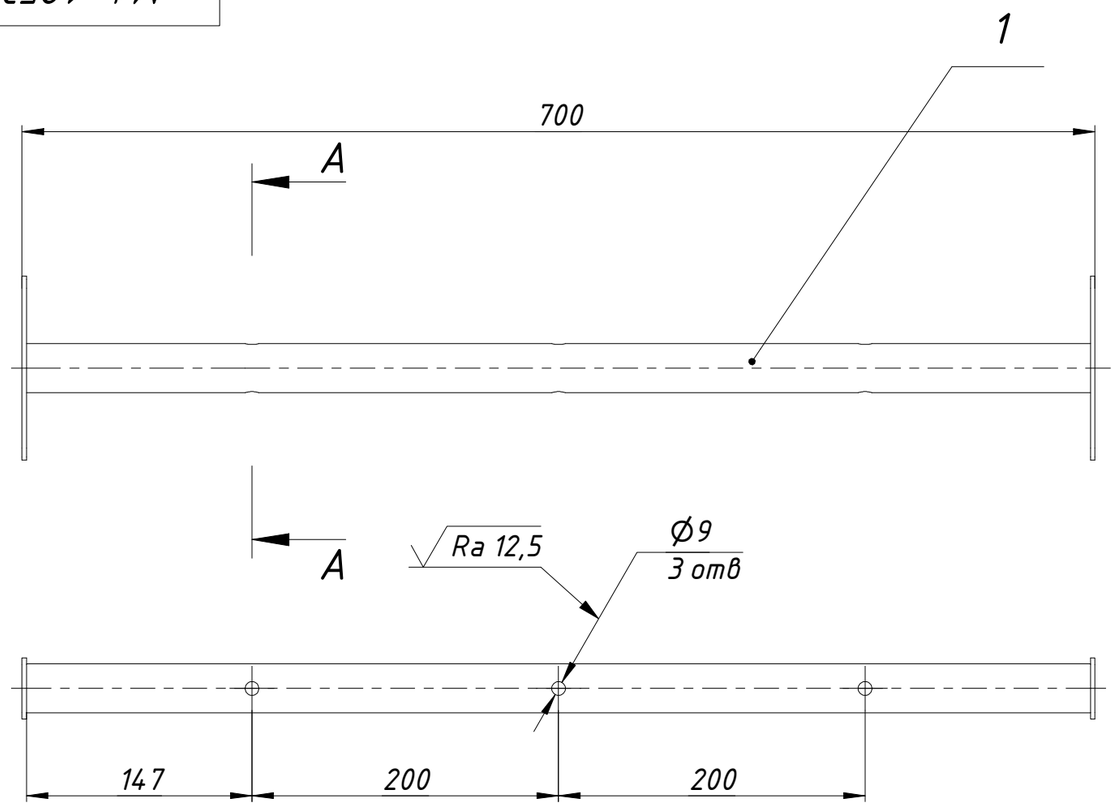

A-A (1 : 2)

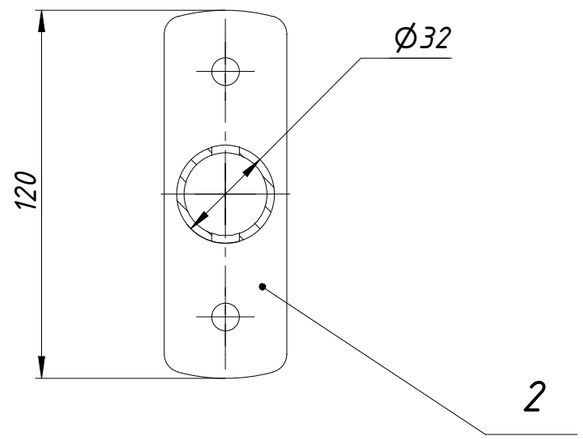

1. *Размеры для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2
3. Швы сварных соединений по ГОСТ 5264-80 по всей длине сопрягаемых деталей.
4. Швы сварные зачистить, острые кромки и остатки окалины не допускаются.
5. Покрытие - порошковая краска.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			МФ-1.253.03.100 СБ	Сборочный чертеж	1	
				Детали		
БЧ		1	МФ-1.253.03.101	Балка L=694 мм, h14, Ra 12,5		
				Труба 32х2,5 ГОСТ 8732-78	1	
А4		2	МФ-1.253.02.003	Фланец	2	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Андрианов		09.01.2023
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

МФ-1.253.03.100 СБ

Балка

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	1,5	1 : 4
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

МФ-1.253.03.200 СБ

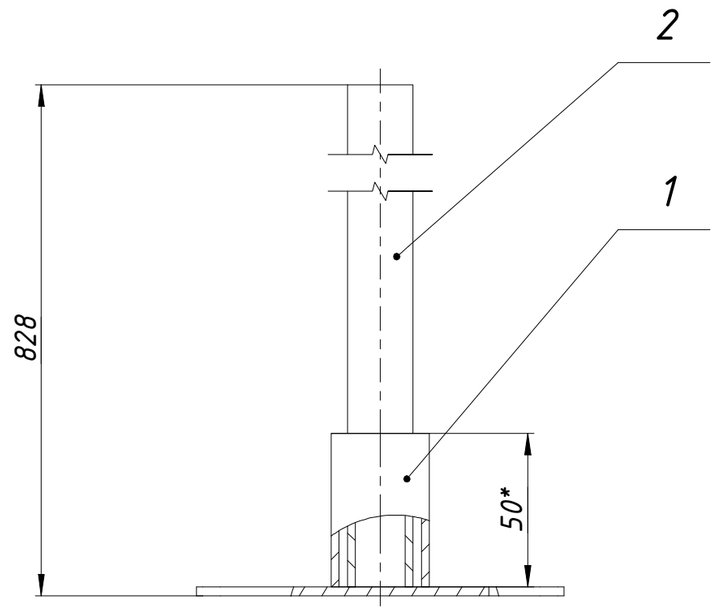

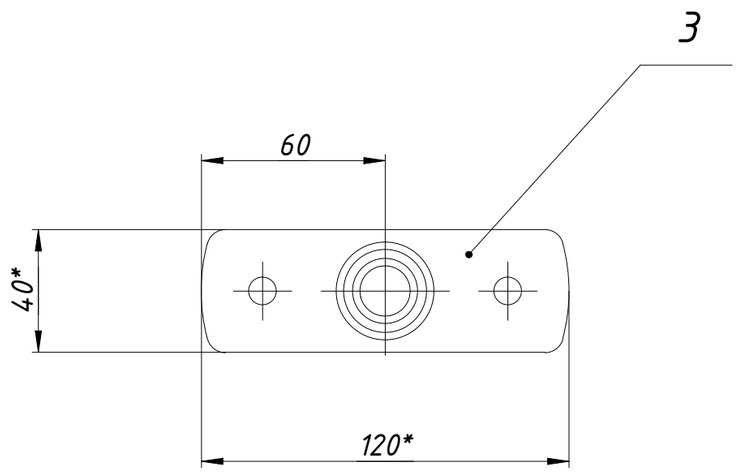

1. *Размеры для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2
3. Швы сварных соединений по ГОСТ 5264-80 по всей длине сопрягаемых деталей.
4. Швы сварные зачистить, острые кромки и остатки окалины не допускаются.
5. Покрытие – порошковая краска.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			МФ-1.253.03.200 СБ	Сборочный чертеж	1	
				Детали		
БЧ		1	МФ-1.253.03.201	Опора L=50 мм, h14, Ra 12,5		
				Труба 32х2,5 ГОСТ 8732-78	1	
БЧ		2	МФ-1.253.03.202	Стойка L=825 мм, h14, Ra 12,5		
				Труба 32х2,5 ГОСТ 8732-78	1	
А4		3	МФ-1.253.02.003	Фланец	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Андрианов		09.01.2023
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

МФ-1.253.03.200 СБ

Стойка

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	1,2	1 : 2
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.