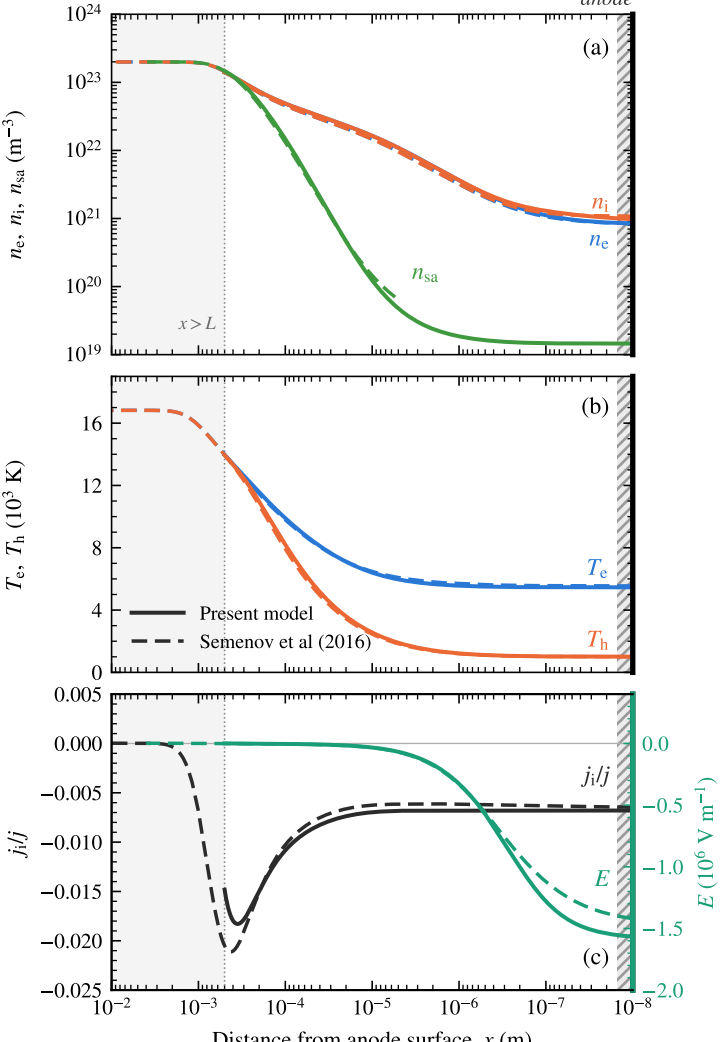
anode
(a)
n_e, n_i, n_{sa} (m^{-3})
10^{24}
10^{23}
10^{22}
10^{21}
10^{20}
10^{19}
n_i
n_e
n_{sa}
$x > L$
(b)
T_e, T_h (10^3 K)
16
12
8
4
0
T_e
T_h
Present model
Semenov et al (2016)
(c)
j_i/j
0.005
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
−0.020
−0.025
E (10^6 V m^{-1})
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
Distance from anode surface, x (m)