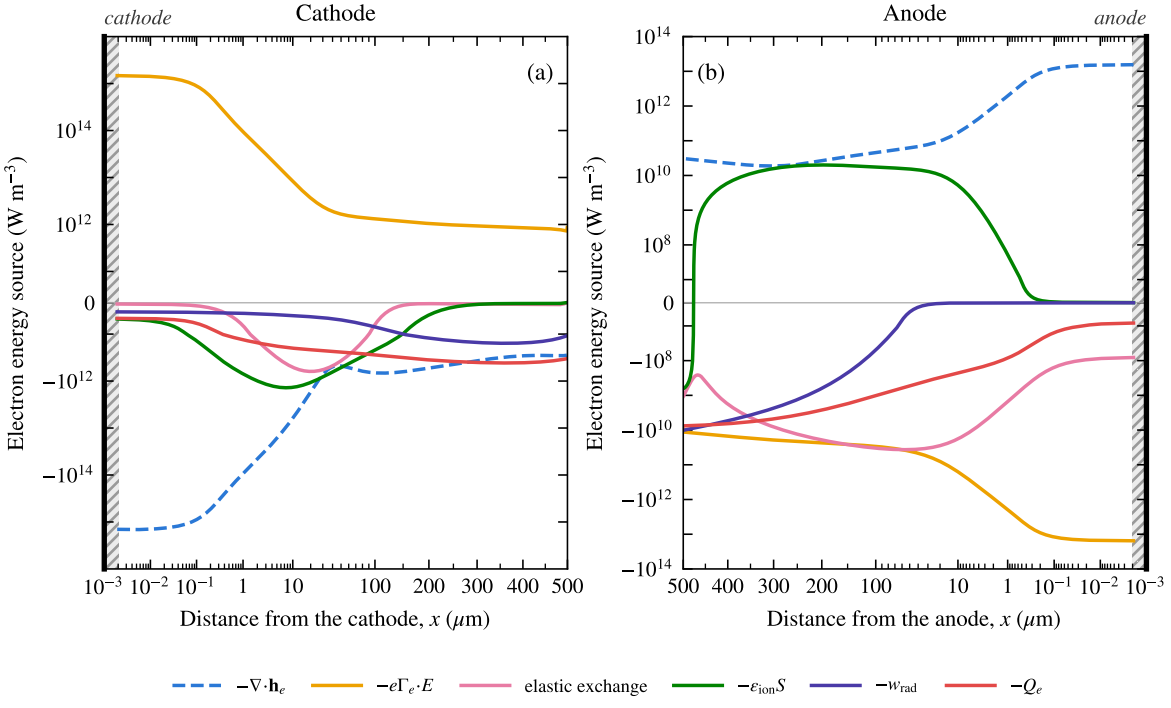
cathode
Cathode
(a)
Electron energy source (W m^{-3})
10^{14}
10^{12}
0
-10^{12}
-10^{14}
10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1 10 100 200 300 400 500
Distance from the cathode, x (μm)
Anode
anode
(b)
Electron energy source (W m^{-3})
10^{14}
10^{12}
10^{10}
10^{8}
0
-10^{8}
-10^{10}
-10^{12}
-10^{14}
500 400 300 200 100 10 1 10^{-1} 10^{-2} 10^{-3}
Distance from the anode, x (μm)
$-\nabla\cdot\mathbf{h}_e$
$-e\Gamma_e\cdot E$
elastic exchange
$-\varepsilon_{\text{ion}}S$
$-w_{\text{rad}}$
$-Q_e$