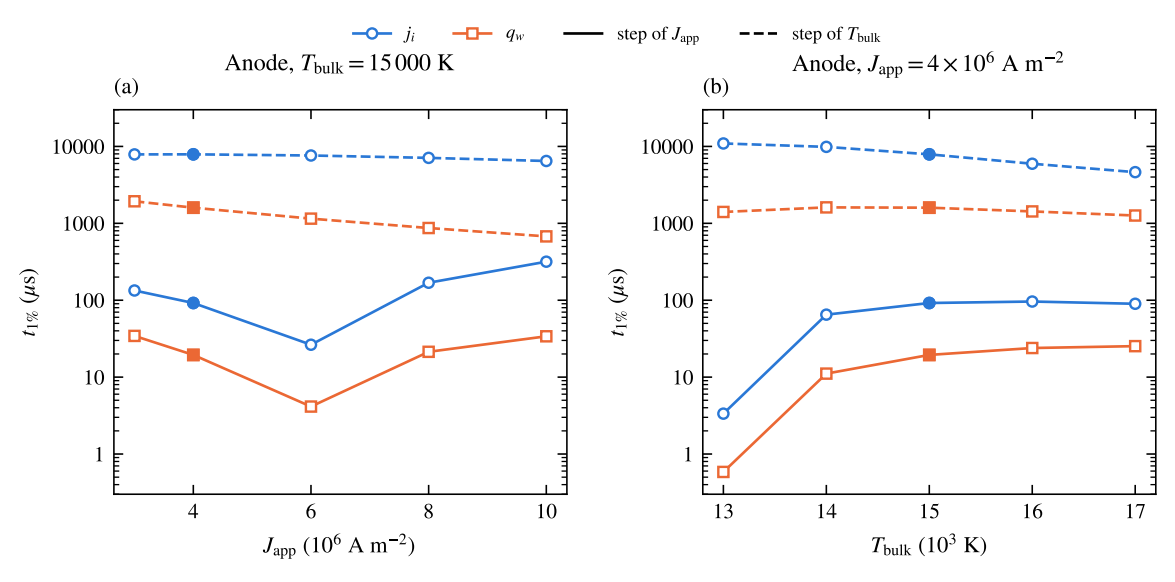
j_i
q_w
step of J_{app}
step of T_{bulk}
Anode, $T_{bulk} = 15\,000$ K
(a)
$t_{1\%}$ (μs)
10000
1000
100
10
1
4
6
8
10
J_{app} (10^6 A m^{-2})
Anode, $J_{app} = 4 \times 10^6$ A m^{-2}
(b)
$t_{1\%}$ (μs)
10000
1000
100
10
1
13
14
15
16
17
T_{bulk} (10^3 K)