


Elementi orizzontali di trattenuta in pannelli metallici nervati fissati ai ritti almeno con legatura di filo di ferro ricotto diametro min. 3 mm

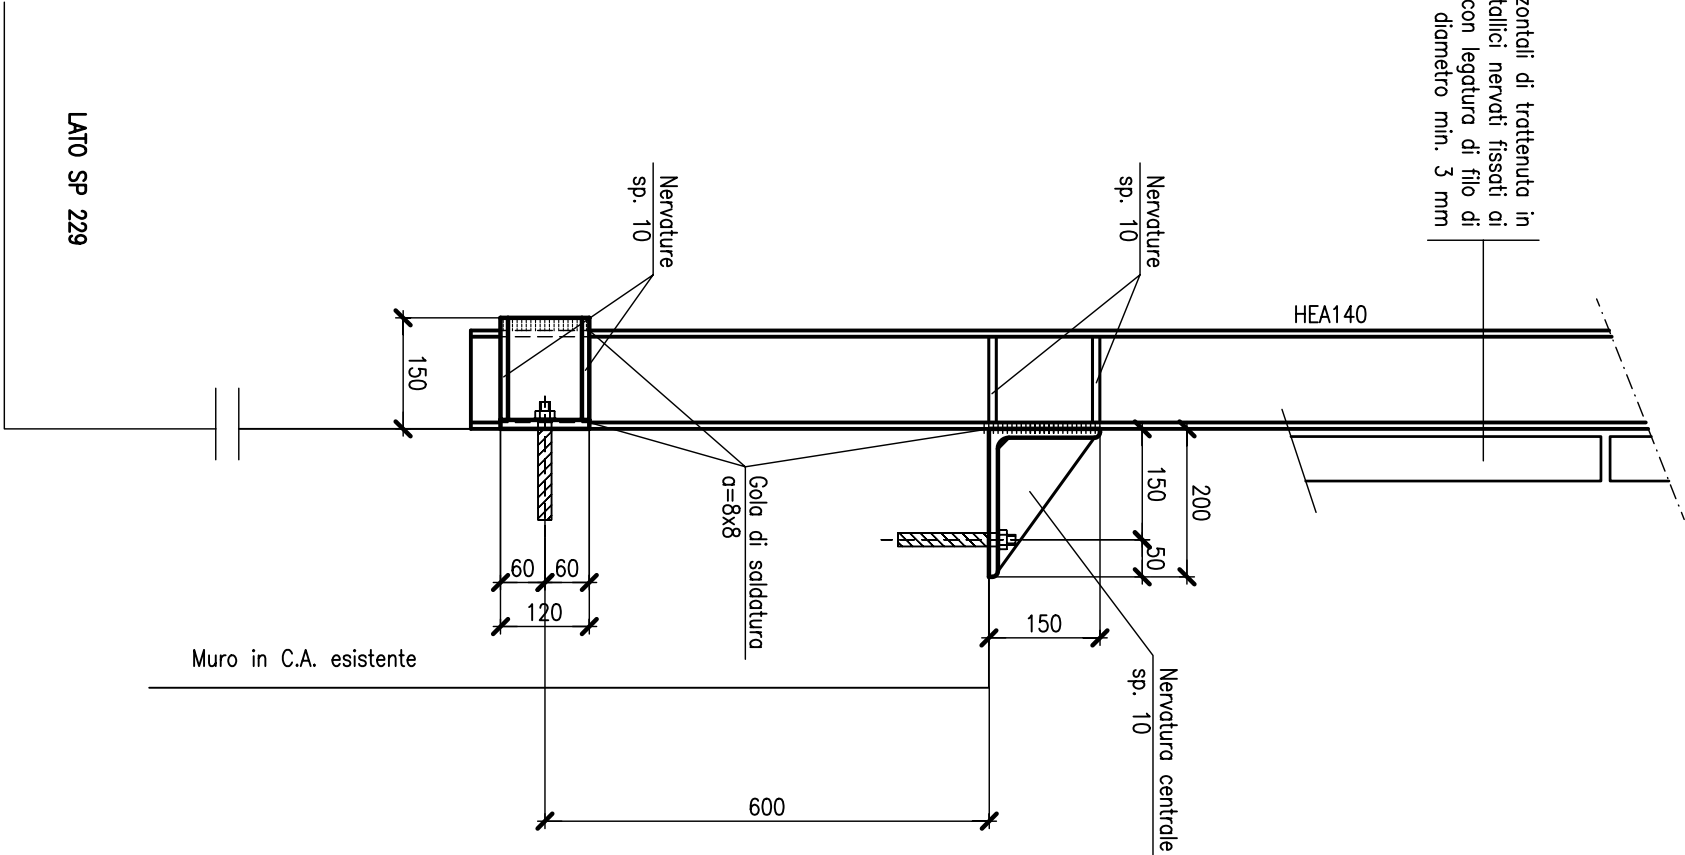

ACCIAIO DA CARPENTERIA – S235 JR (ex FE360 B)  
Bulloneria e barre filettate – CL. 8.8  
Saldature – Se a filo AWS A5 std. AWS  
Saldature – Se a elettrodo E 44 L4B  
Resine chimiche – HILTI HIT-HY200 A o equiv.

LATO LAVORI – DA SBANCARE

PROGETTO  
PARTICOLARE RITTI  
03

COMUNE DI POGGLIANO – PONTE SU S.P. 229  
23.05.2016

MISURE ESPRESSE IN MM