





Posizione nuovi pilastri in c.a.

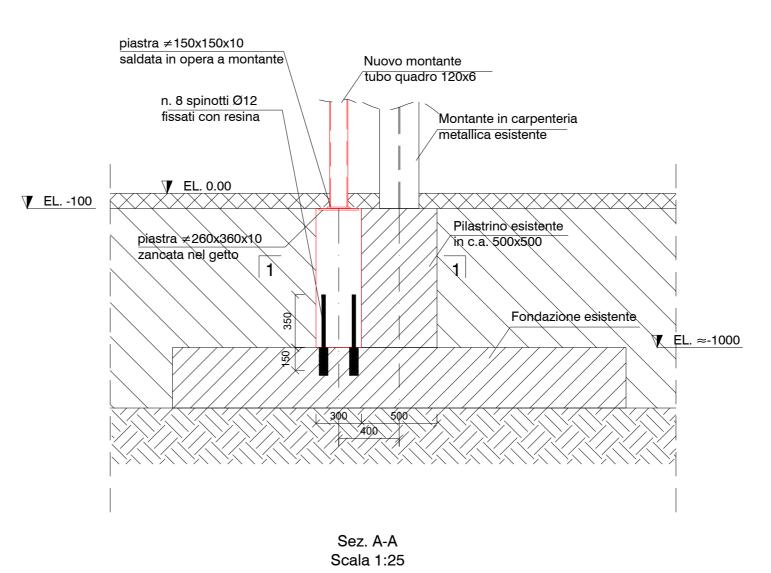

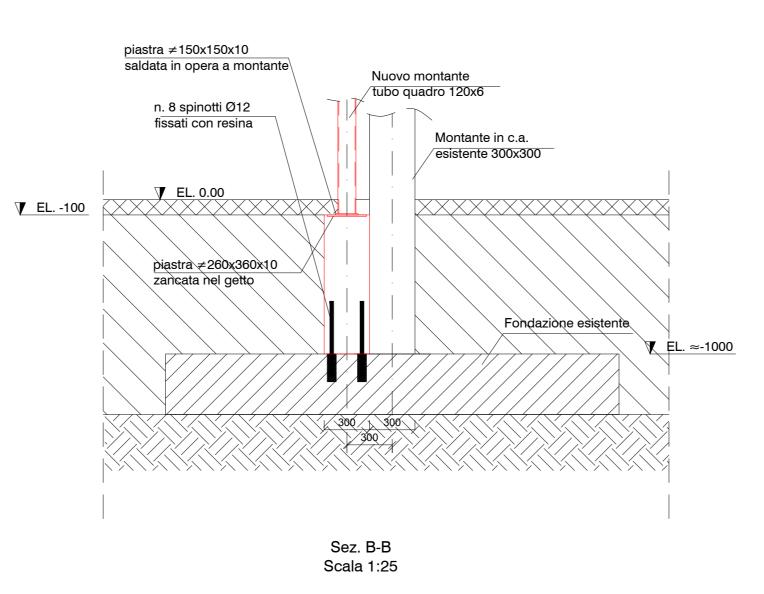


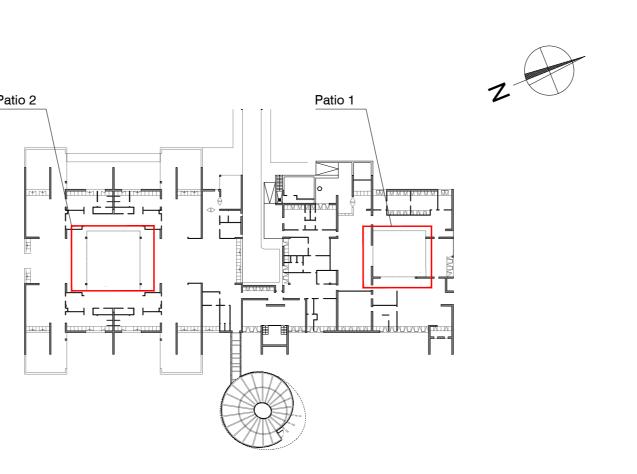


Pianta chiave



Sez. 1-1 Scala 1:25



Armatura tipica pilastro 300x400 Scala 1:25

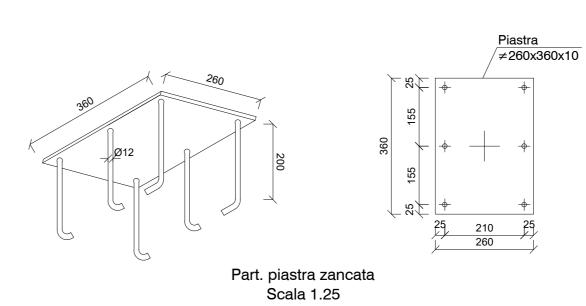

NOTE GENERALI

1- Tutte le misure e le quote sono espresse in mm
2- Materiali: CALCESTRUZZO PER OPERE IN GETTO
Classe di resistenza C25/30 (Rck 300)
Classe di esposizione XC2
Massima dimensione inerte <25mm
Classe di consistenza S4/S5

ACCIAIO PER ARMATURE B450C (FeB44K)

COPRIFERRO MINIMO 30 mm

3- N.B. Per procedura d'intervento, vedi ST-05

