



上电顺序: VCC_5V --- 0R >>> OUT1(0.95V)
--- 10k 1uF RC >>> OUT2(VCCAUX)
--- 20k 1uF RC >>> OUT3(3.3V)
CJ3439KDW在3.3V上电后, 导通VCCAUX到VDDIO_1V8

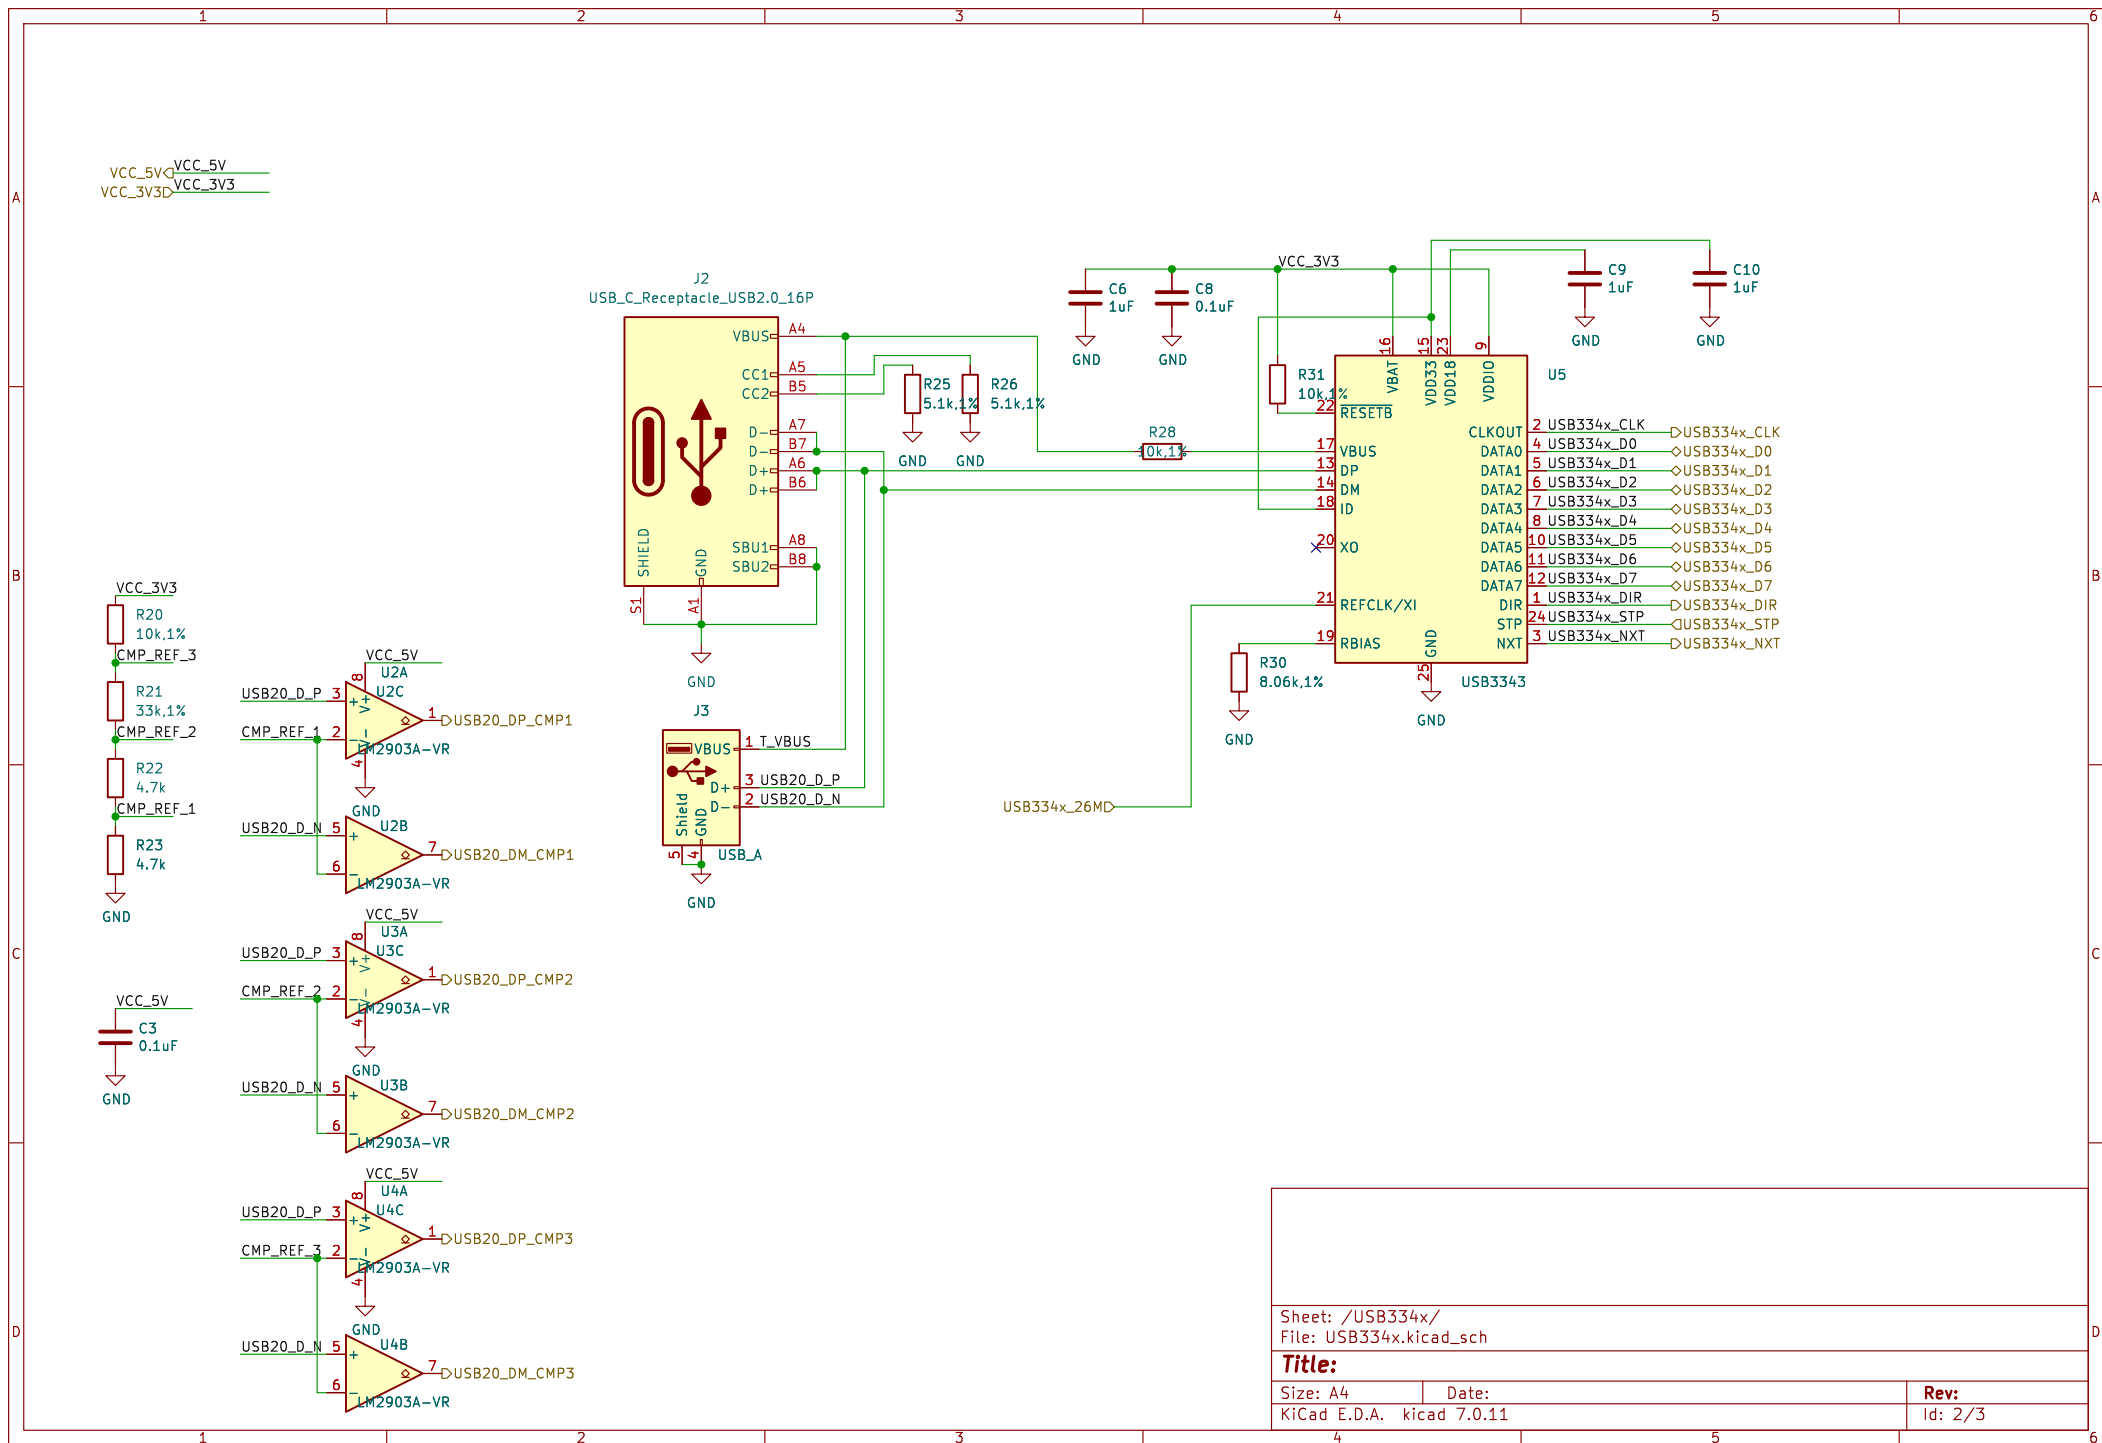

Sheet: /USB334x/		
File: USB334x.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad 7.0.11		Id: 2/3

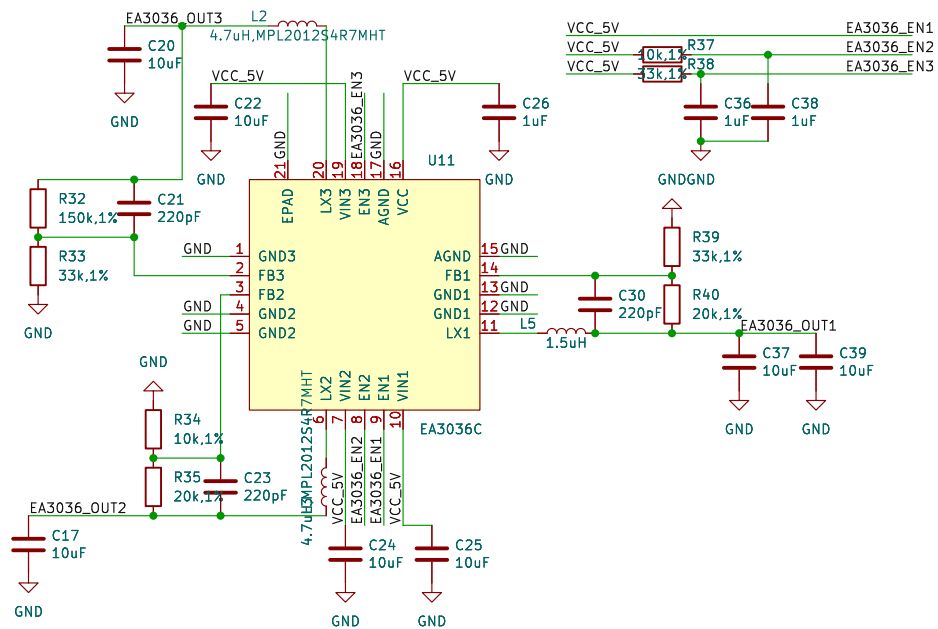

Rev:
Id: 3/3