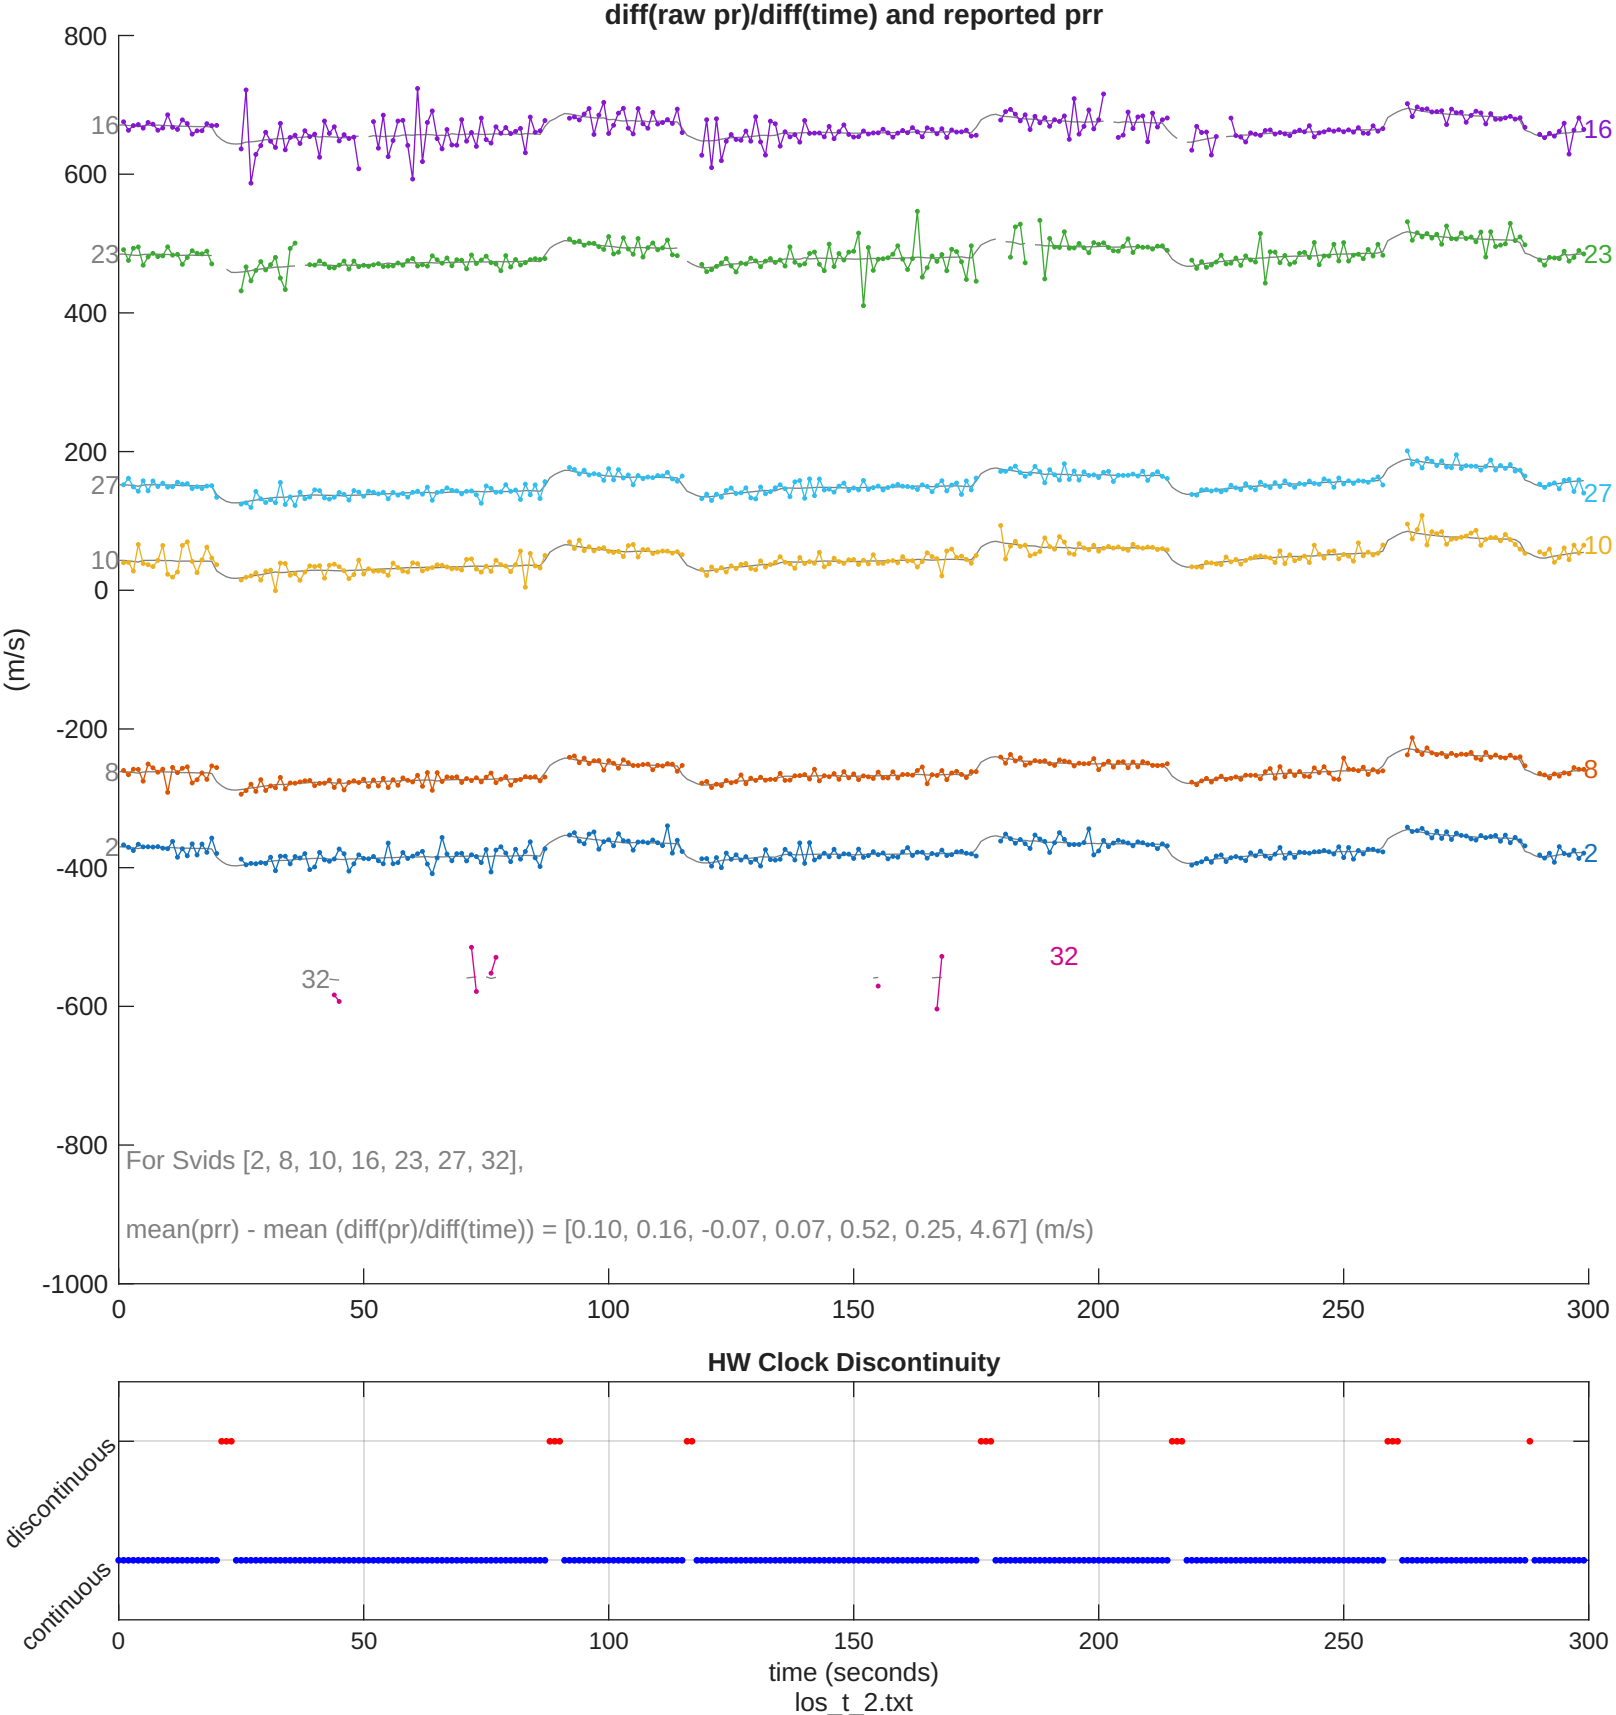
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
-1000
16
23
27
10
8
2
32
For Svids [2, 8, 10, 16, 23, 27, 32],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [0.10, 0.16, -0.07, 0.07, 0.52, 0.25, 4.67] (m/s)
0
50
100
150
200
250
300
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
los_t_2.txt