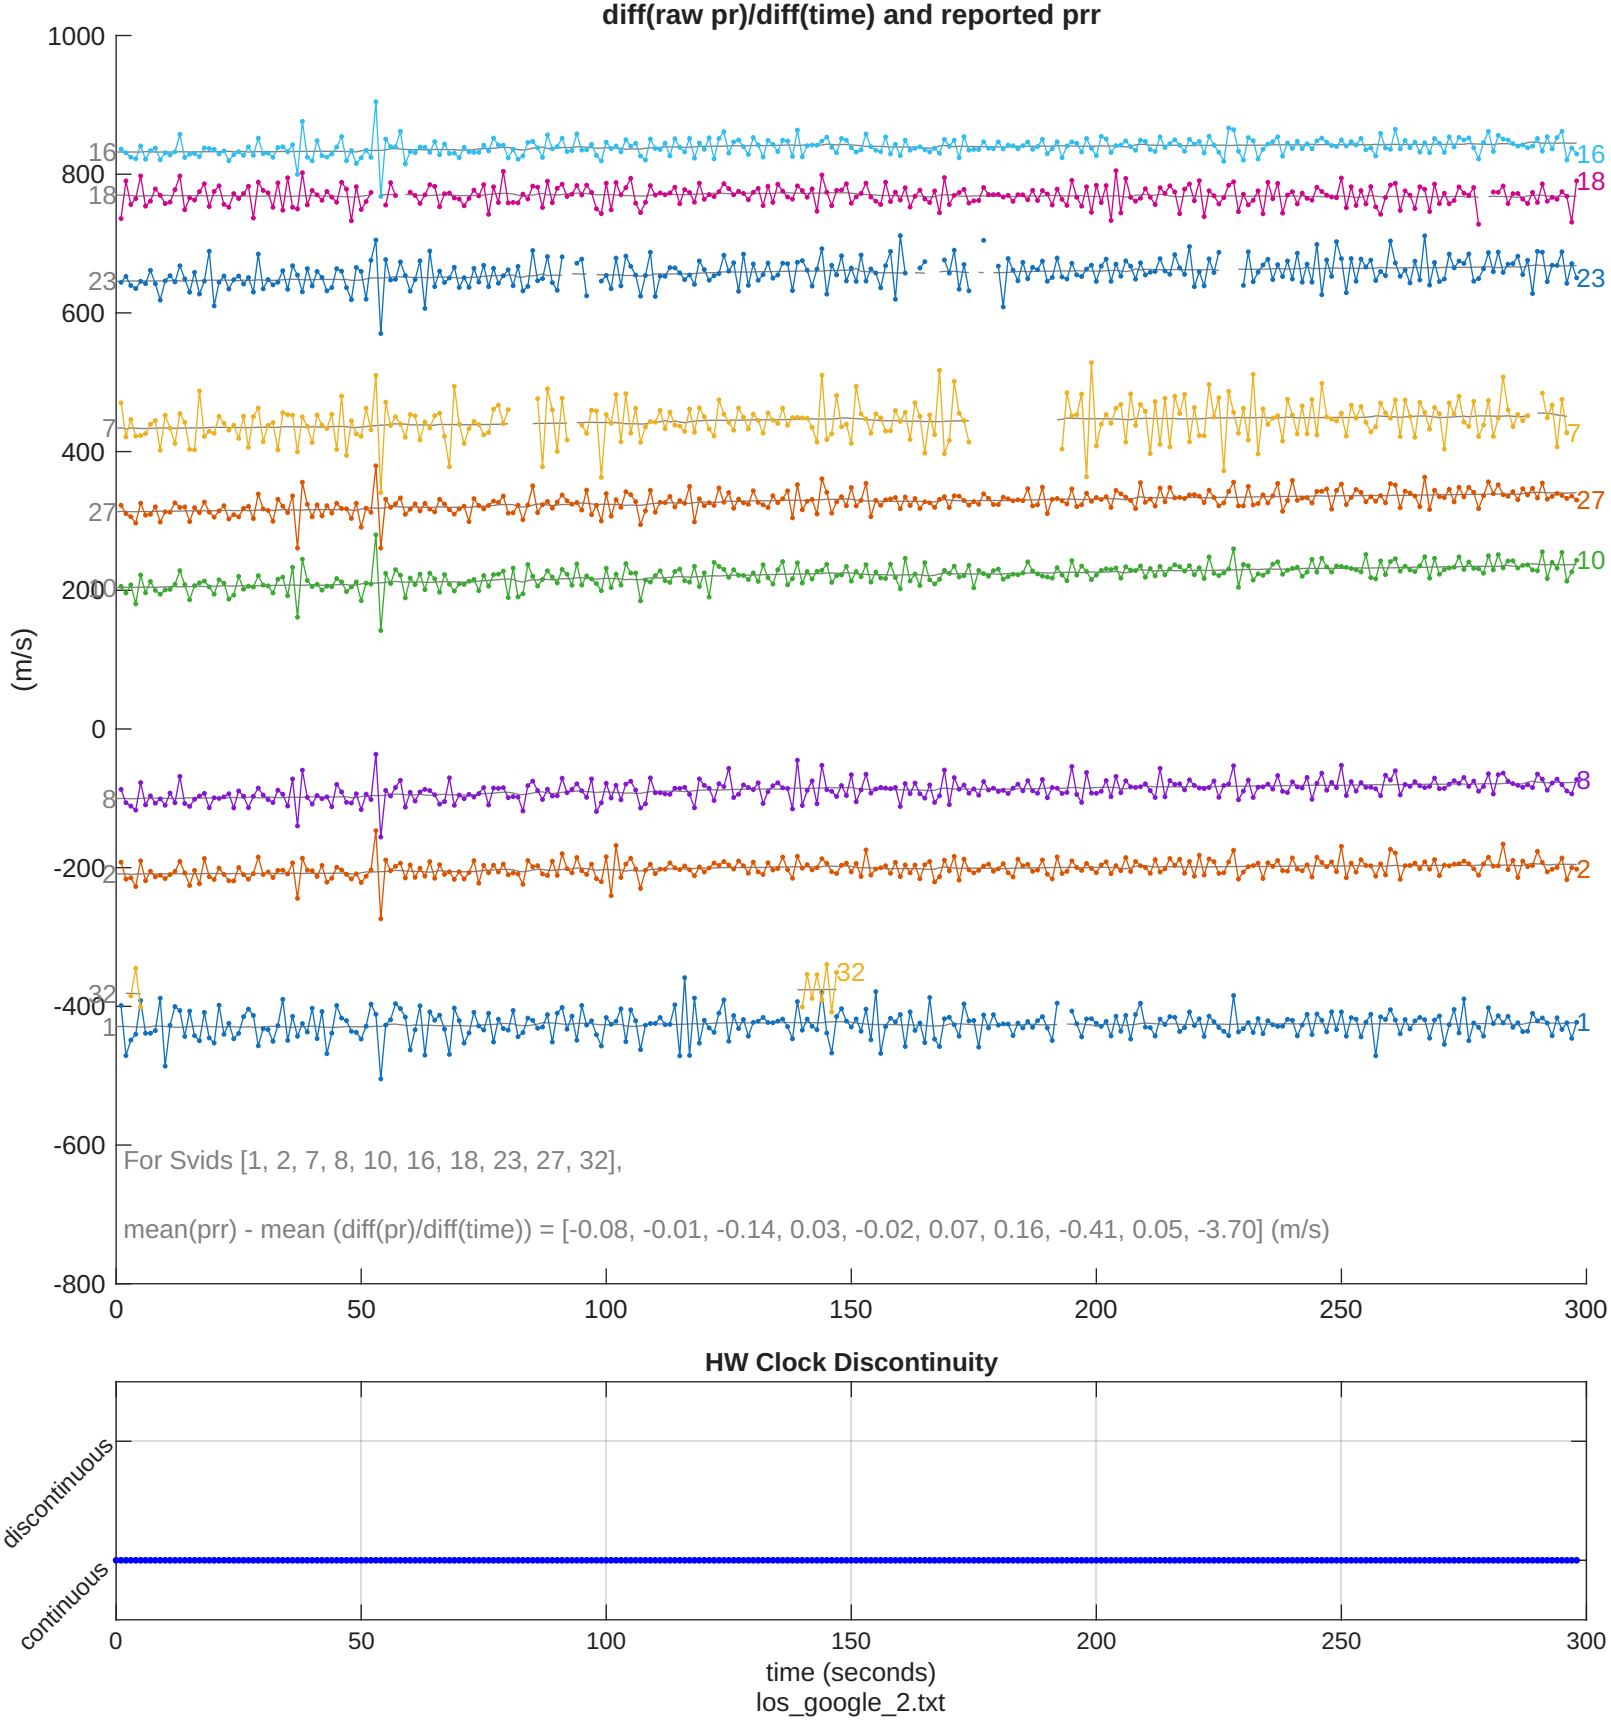
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
1000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
16
18
23
7
27
10
8
2
32
1
For Svids [1, 2, 7, 8, 10, 16, 18, 23, 27, 32],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [-0.08, -0.01, -0.14, 0.03, -0.02, 0.07, 0.16, -0.41, 0.05, -3.70] (m/s)
0
50
100
150
200
250
300
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
los_google_2.txt