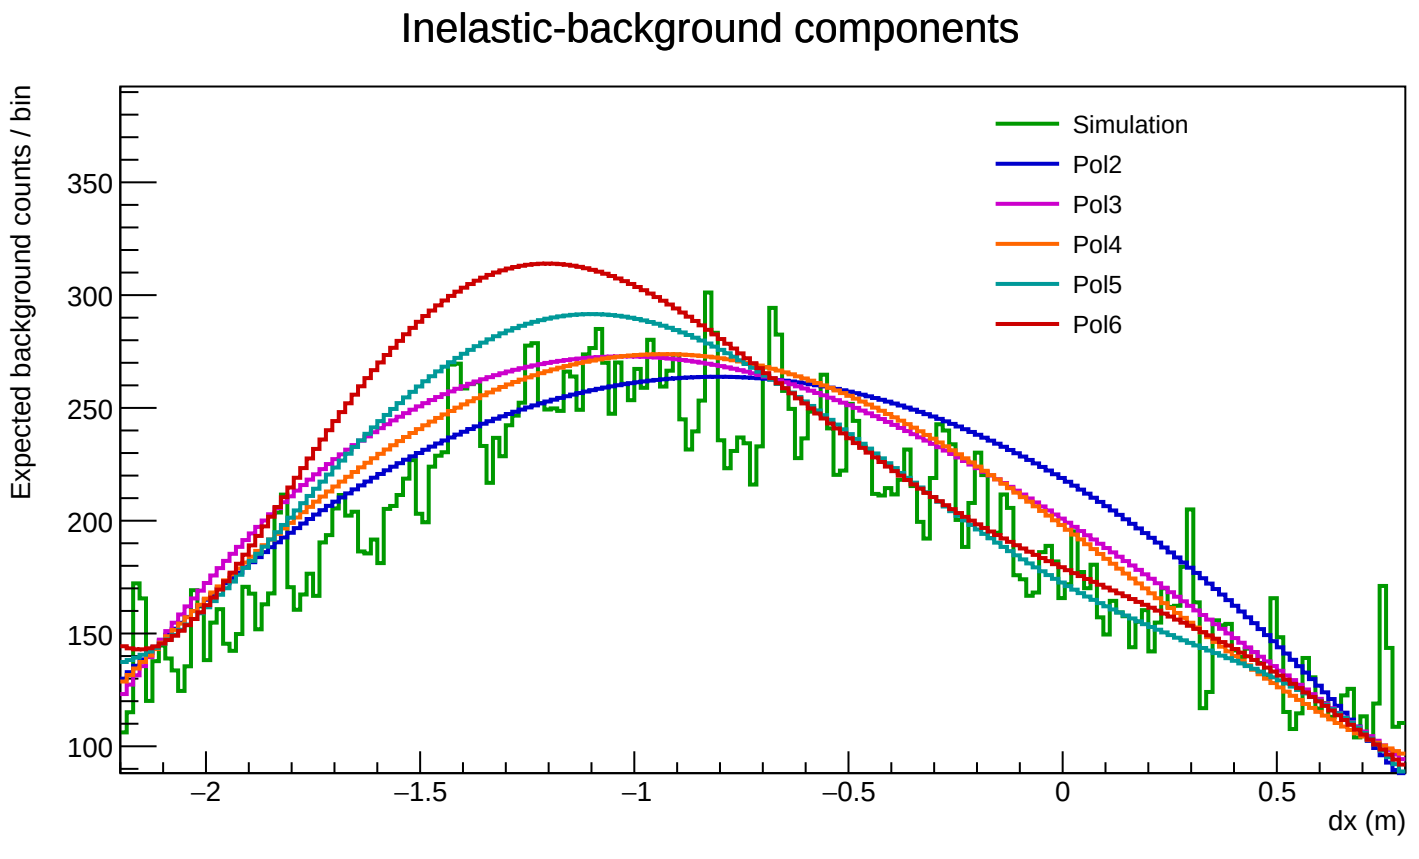
Inelastic-background components
Expected background counts / bin
350
300
250
200
150
100
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
dx (m)
Simulation
Pol2
Pol3
Pol4
Pol5
Pol6