

Электрические воздухонагреватели REууу

Секция центральных установок RIK-M и RIK-S



Описание и назначение

Воздухонагреватели электрические предназначены для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и центрального кондиционирования воздуха с помощью электрических нагревательных элементов (1). Отсек электроподключения расположен под съемной панелью (2). Нагреватели серии RIK-M представлены 9 типоразмерами, а серии RIK-S — 6 типоразмерами, для каждого из которых возможна различная мощность.

Для защиты воздухонагревателя от перегрева устанавливаются два датчика защиты: от перегрева корпуса и перегрева воздушного потока, размыкающимися при повышении аварийной температуры. Для предотвращения загрязнения нагревателя перед ним по ходу движения воздуха необходимо установить воздушный фильтр. Рекомендуется устанавливать промежуточную секцию после фильтра, перед электрическим нагревателем, для защиты от возгорания.

Структура обозначения

REууу

RE — секция воздухонагревателя электрического

ууу — мощность электрического блока, кВт


Особенности

- В стандартную комплектацию воздухонагревателя входят: датчики температуры воздуха и нагрева корпуса для защиты от перегрева
- Скорость потока воздуха в сечении нагревателя должна быть не менее 4 м/с
- ШИМ-регулирование ступенями нагрева позволяет точно регулировать температуру воздуха после нагревателя (опционально в щитах типа RAN)
- Рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 до +40 °C
- Степень электрозащиты корпуса IP 40
- Отсек электроподключения расположен под съемной панелью
- Предусмотрена возможность секционного и моноблочного исполнения


■ Длина корпуса секций зависит от требуемой мощности нагрева

Технические характеристики

Габаритные размеры

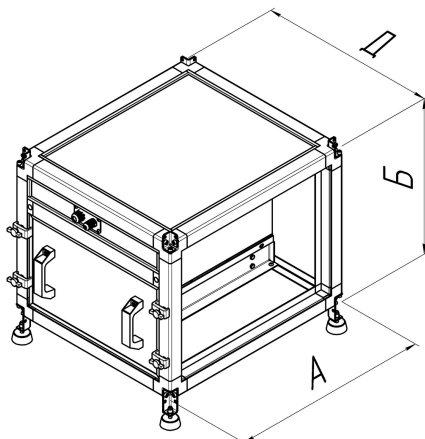

Габаритная схема электрических воздухонагревателей
RE RIK-M

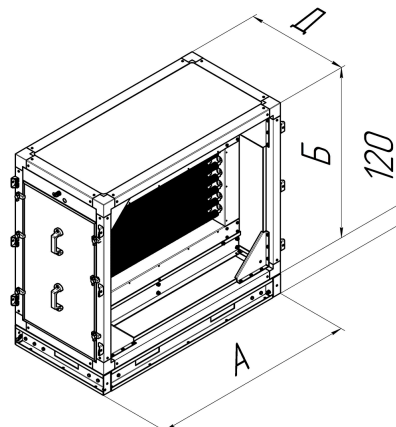

Габаритная схема электрических воздухонагревателей
RE RIK-S

Типоразмер	Обозначение	Размеры, мм		
		А	Б	Д
RIK-M 100 Compact	RIK-M 101 RE1	570	370	510
	RIK-M 101 RE2.5			510
	RIK-M 101 RE7.5			510
	RIK-M 101 RE15			510
RIK-M 101	RIK-M 101 RE7.5	570	450	510
	RIK-M 101 RE15			610
	RIK-M 101 RE22.5			790
RIK-M 102	RIK-M 102 RE7.5	670	520	490
	RIK-M 102 RE15			560
	RIK-M 102 RE22.5			710
RIK-M 103	RIK-M 103 RE7.5	770	520	490
	RIK-M 103 RE15			560
	RIK-M 103 RE22.5			710
	RIK-M 103 RE30			840
RIK-M 104	RIK-M 104 RE7.5	770	620	490
	RIK-M 104 RE15			560
	RIK-M 104 RE22.5			710
	RIK-M 104 RE30			840
RIK-M 105	RIK-M 105 E7.5	870	620	490
	RIK-M 105 RE15			560
	RIK-M 105 RE30			710

	RIK-M 105 RE45			840
	RIK-M 105 RE60			980
RIK-M 106	RIK-M 106 E7.5	1070	620	490
	RIK-M 106 RE15			490
	RIK-M 106 RE30			560
	RIK-M 106 RE45			710
	RIK-M 106 RE60			710
RIK-M 107	RIK-M 107 RE7.5	1070	720	490
	RIK-M 107 RE15			490
	RIK-M 107 RE30			560
	RIK-M 107 RE45			710
	RIK-M 107 RE60			710
RIK-M 108	RIK-M 108 RE7.5	1170	770	490
	RIK-M 108 RE15			490
	RIK-M 108 RE30			560
	RIK-M 108 RE45			710
	RIK-M 108 RE60			710
RIK-S 101	RIK-S 101 RE22.5	1200	1000	600
	RIK-S 101 RE30			600
	RIK-S 101 RE45			600
	RIK-S 101 RE60			600
	RIK-S 101 RE75			600
	RIK-S 101 RE90			800
	RIK-S 101 RE105			800
	RIK-S 101 RE120			1100
	RIK-S 101 RE135			1100
RIK-S 102	RIK-S 102 RE30	1400	1200	600
	RIK-S 102 RE45			600
	RIK-S 102 RE60			600
	RIK-S 102 RE75			600
	RIK-S 102 RE90			800
	RIK-S 102 RE105			800
	RIK-S 102 RE120			1100
	RIK-S 102 RE135			1100
RIK-S 103	RIK-S 103 RE45	1400	1340	600
	RIK-S 103 RE60			600
	RIK-S 103 RE75			600

	RIK-S 103 RE90			800
	RIK-S 103 RE105			800
	RIK-S 103 RE120			1100
	RIK-S 103 RE135			1100
	RIK-S 103 RE150			1100
RIK-S 104	RIK-S 104 RE45	1600	1340	600
	RIK-S 104 RE60			600
	RIK-S 104 RE75			600
	RIK-S 104 RE90			800
	RIK-S 104 RE105			800
	RIK-S 104 RE120			1100
	RIK-S 104 RE135			1100
	RIK-S 104 RE150			1100
RIK-S 105	RIK-S 105 RE45	1600	1400	600
	RIK-S 105 RE60			600
	RIK-S 105 RE75			600
	RIK-S 105 RE90			800
	RIK-S 105 RE105			800
	RIK-S 105 RE120			1100
	RIK-S 105 RE135			1100
	RIK-S 105 RE150			1100
RIK-S 106	RIK-S 106 RE45	1900	1400	600
	RIK-S 106 RE60			600
	RIK-S 106 RE75			600
	RIK-S 106 RE90			800
	RIK-S 106 RE105			800
	RIK-S 106 RE120			1100
	RIK-S 106 RE135			1100
	RIK-S 106 RE150			1100

Технические характеристики (3)

Типоразмер	Обозначение	Мощность, кВт	Ступени производительности, кВт
RIK-M 100 Compact	RIK-M 100 RE1	1	1
	RIK-M 100 RE2.5	2.5	2.5
	RIK-M 100 RE7.5	7.5	7.5
	RIK-M 100 RE15	15	7.5; 7.5
RIK-M 101	RIK-M 101 RE7,5	7.5	7.5

	RIK-M 101 RE15	15	7.5; 7.5
	RIK-M 101 RE22,5	22.5	7.5; 15
RIK-M 102	RIK-M 102 RE7,5	7.5	7.5
	RIK-M 102 RE15	15	7.5; 7.5
	RIK-M 102 RE22,5	22.5	7.5; 15
RIK-M 103	RIK-M 103 RE7,5	7.5	7.5
	RIK-M 103 RE15	15	7.5; 7.5
	RIK-M 103 RE22,5	22.5	7.5; 15
	RIK-M 103 RE30	30	15; 15
RIK-M 104	RIK-M 104 RE7,5	7.5	7.5
	RIK-M 104 RE15	15	7.5; 7.5
	RIK-M 104 RE22,5	22.5	7.5; 15
	RIK-M 104 RE30	30	15; 15
RIK-M 105	RIK-M 105 E7,5	7.5	7.5
	RIK-M 105 RE15	15	7.5; 7.5
	RIK-M 105 RE30	30	15; 15
	RIK-M 105 RE45	45	15; 15; 15
	RIK-M 105 RE60	60	15; 15; 15; 15
RIK-M 106	RIK-M 106 E7,5	7.5	7.5
	RIK-M 106 RE15	15	7.5; 7.5
	RIK-M 106 RE30	30	15; 15
	RIK-M 106 RE45	45	15; 15; 15
	RIK-M 106 RE60	60	15; 15; 15; 15
RIK-M 107	RIK-M 107 RE7,5	7.5	7.5
	RIK-M 107 RE15	15	7.5; 7.5
	RIK-M 107 RE30	30	15; 15
	RIK-M 107 RE45	45	15; 15; 15
	RIK-M 107 RE60	60	15; 15; 15; 15
RIK-M 108	RIK-M 108 RE7,5	7.5	7.5
	RIK-M 108 RE15	15	7.5; 7.5
	RIK-M 108 RE30	30	15; 15
	RIK-M 108 RE45	45	15; 15; 15
	RIK-M 108 RE60	60	15; 15; 15; 15
RIK-S 101	RIK-S 101 RE22,5	22.5	7.5; 15
	RIK-S 101 RE30	30	15; 15
	RIK-S 101 RE45	45	15; 15; 15
	RIK-S 101 RE60	60	15; 15; 15; 15

	RIK-S 101 RE75	75	15; 15; 15; 15; 15
	RIK-S 101 RE90	90	15; 15; 30; 30
	RIK-S 101 RE105	105	15; 30; 30; 30
	RIK-S 101 RE120	120	30; 30; 30; 30
	RIK-S 101 RE135	135	15; 30; 30; 30; 30
RIK-S 102	RIK-S 102 RE30	30	15; 15
	RIK-S 102 RE45	45	15; 15; 15
	RIK-S 102 RE60	60	15; 15; 15; 15
	RIK-S 102 RE75	75	15; 15; 15; 15; 15
	RIK-S 102 RE90	90	15; 15; 30; 30
	RIK-S 102 RE105	105	15; 30; 30; 30
	RIK-S 102 RE120	120	30; 30; 30; 30
	RIK-S 102 RE135	135	15; 30; 30; 30; 30
RIK-S 103	RIK-S 103 RE45	45	15; 15; 15
	RIK-S 103 RE60	60	15; 15; 15; 15
	RIK-S 103 RE75	75	15; 15; 15; 15; 15
	RIK-S 103 RE90	90	15; 15; 30; 30
	RIK-S 103 RE105	105	15; 30; 30; 30
	RIK-S 103 RE120	120	30; 30; 30; 30
	RIK-S 103 RE135	135	15; 30; 30; 30; 30
	RIK-S 103 RE150	150	30; 30; 30; 30; 30
RIK-S 104	RIK-S 104 RE45	45	15; 15; 15
	RIK-S 104 RE60	60	15; 15; 15; 15
	RIK-S 104 RE75	75	15; 15; 15; 15; 15
	RIK-S 104 RE90	90	15; 15; 30; 30
	RIK-S 104 RE105	105	15; 30; 30; 30
	RIK-S 104 RE120	120	30; 30; 30; 30
	RIK-S 104 RE135	135	15; 30; 30; 30; 30
	RIK-S 104 RE150	150	30; 30; 30; 30; 30
RIK-S 105	RIK-S 105 RE45	45	15; 15; 15
	RIK-S 105 RE60	60	15; 15; 15; 15
	RIK-S 105 RE75	75	15; 15; 15; 15; 15
	RIK-S 105 RE90	90	15; 15; 30; 30
	RIK-S 105 RE105	105	15; 30; 30; 30
	RIK-S 105 RE120	120	30; 30; 30; 30
	RIK-S 105 RE135	135	15; 30; 30; 30; 30
	RIK-S 105 RE150	150	30; 30; 30; 30; 30

RIK-S 106	RIK-S 106 RE45	45	15; 15; 15
	RIK-S 106 RE60	60	15; 15; 15; 15
	RIK-S 106 RE75	75	15; 15; 15; 15; 15
	RIK-S 106 RE90	90	15; 15; 30; 30
	RIK-S 106 RE105	105	15; 30; 30; 30
	RIK-S 106 RE120	120	30; 30; 30; 30
	RIK-S 106 RE135	135	15; 30; 30; 30; 30
	RIK-S 106 RE150	150	30; 30; 30; 30; 30