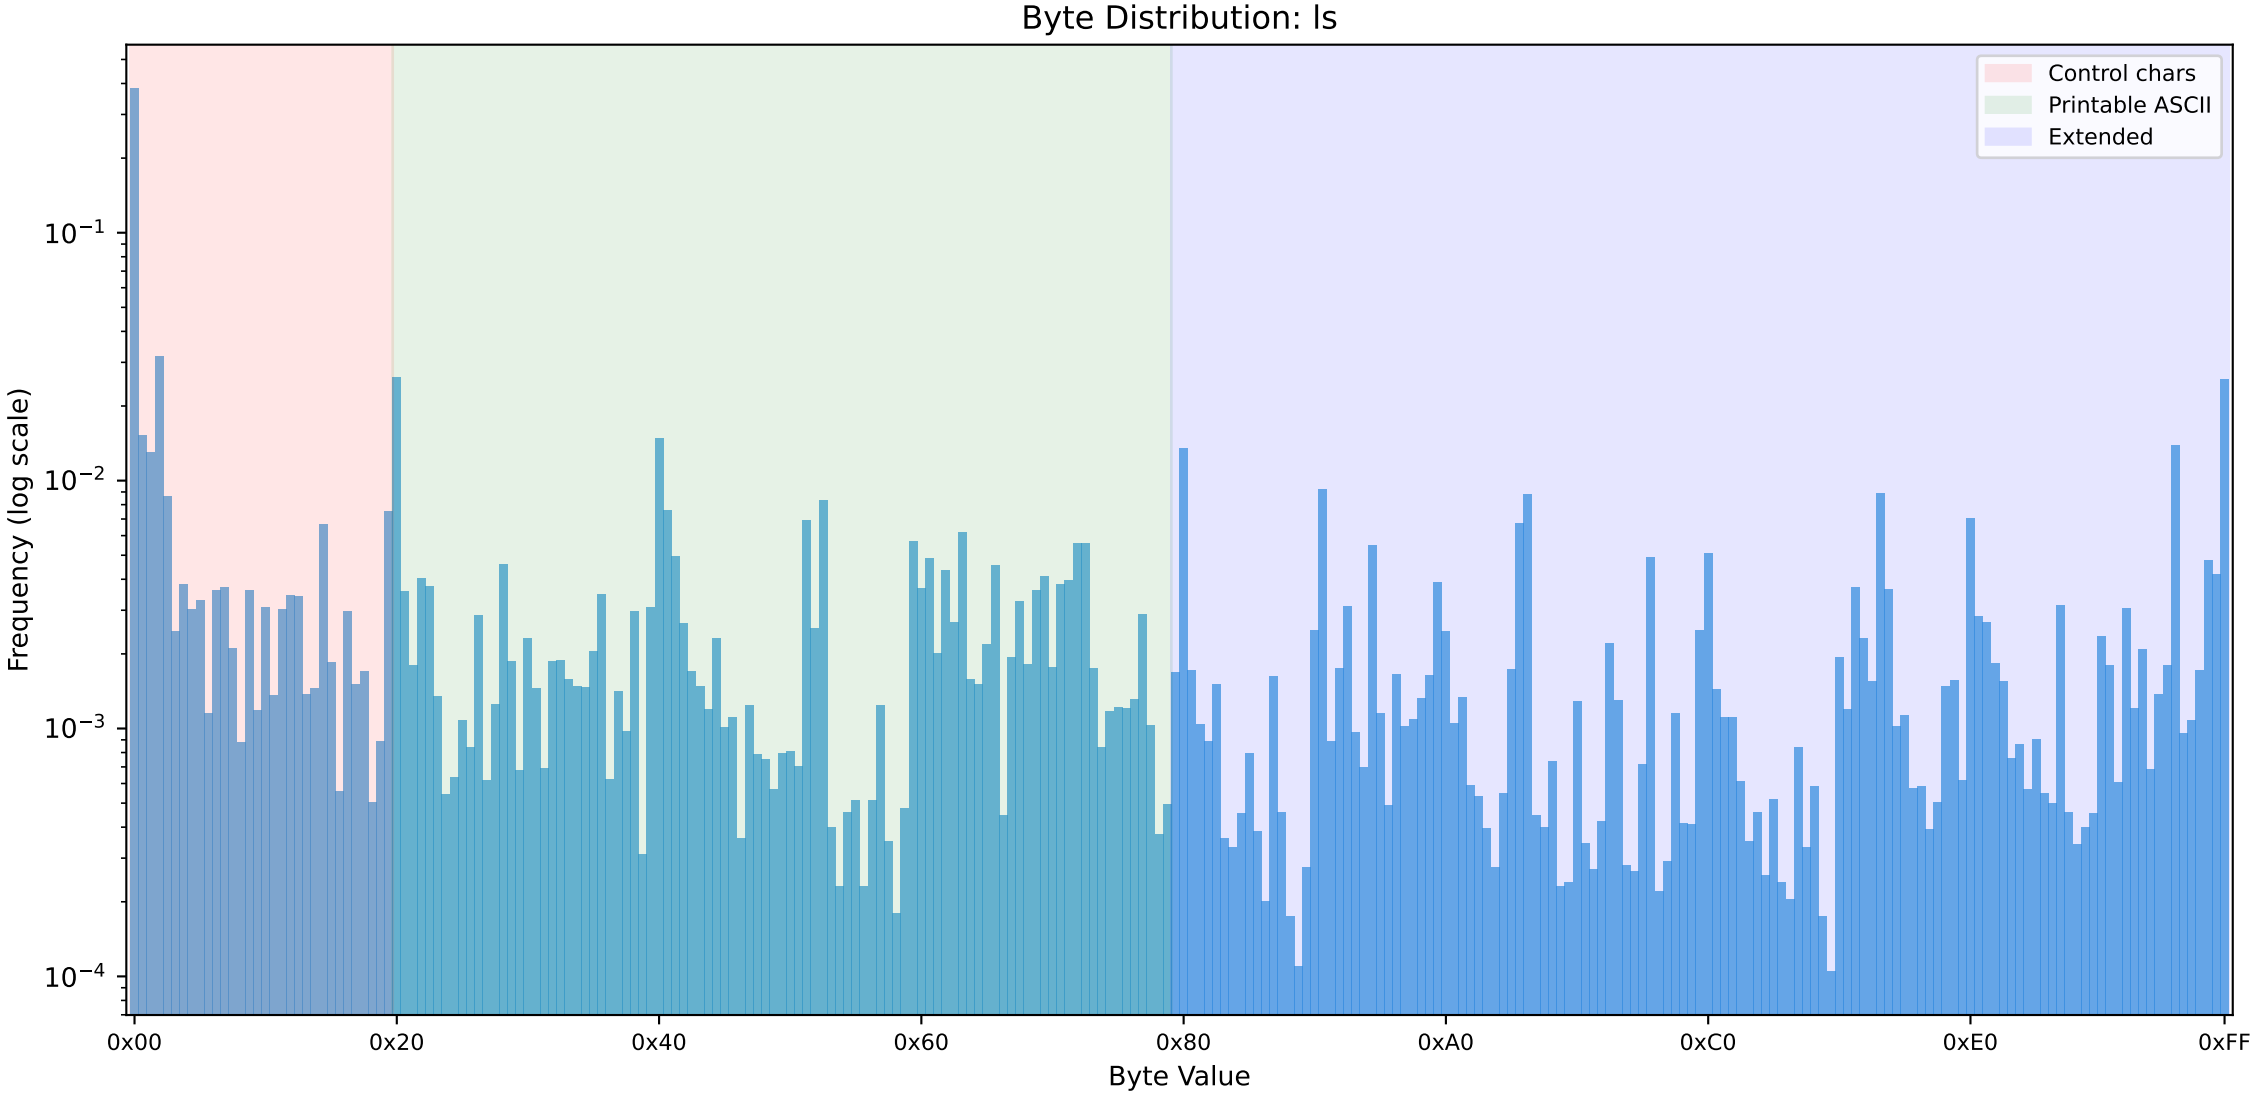
Byte Distribution: ls
Control chars
Printable ASCII
Extended
Frequency (log scale)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
0x00
0x20
0x40
0x60
0x80
0xA0
0xC0
0xE0
0xFF
Byte Value