


SLIM LINE 38

FENSTERSYSTEM



TECHNISCHE DATEN	SLIM LINE 38
Rahmentiefe	76-99 mm
Flügeltefe	86 mm
Verglasungsstärke	do 55 mm
MAXIMALE ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION	
Max. Abmessungen des Drehkippfensters	H bis zu 1200 mm L bis zu 2800 mm
Max. Gewicht des Flügels	170 kg

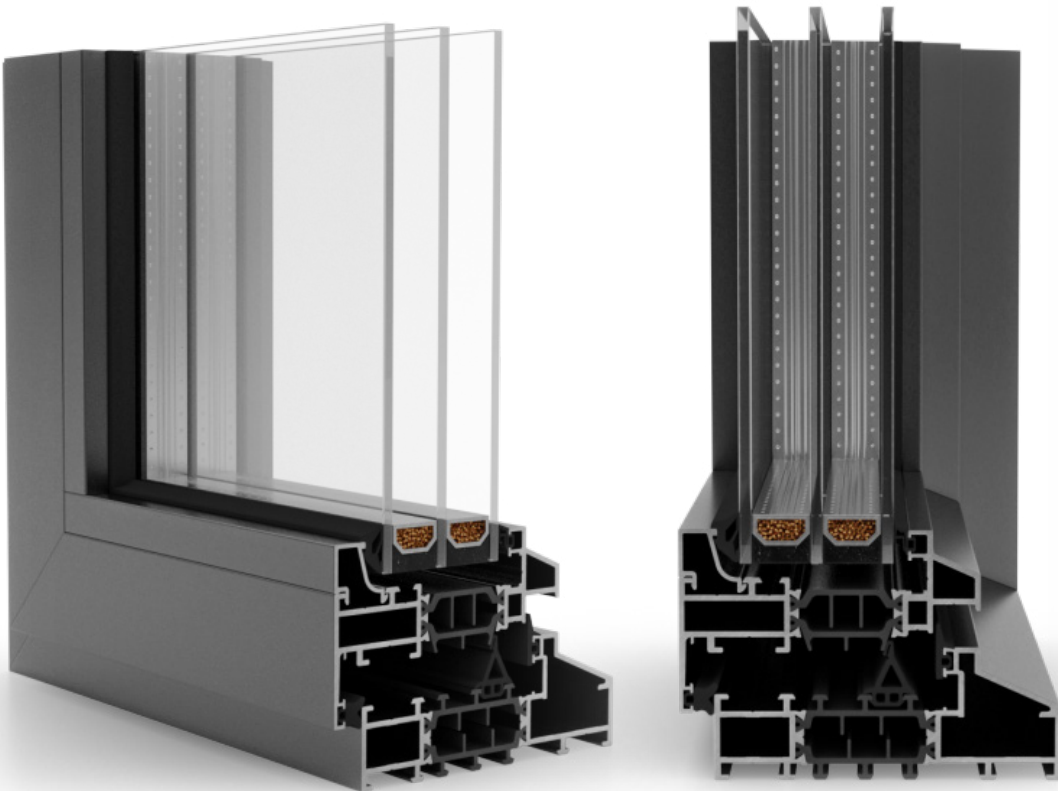

SLIM LINE 38

Das System Reynaers SlimLine 38 wurde für moderne Architektur entwickelt, die große Verglasungen erfordert. Es eignet sich auch ideal für die Renovierung von Industriegebäuden, bei denen das Design der traditionellen Stahlfenster beibehalten werden kann.

Die Vielfältigkeit des Systems wird durch die Verfügbarkeit von drei verschiedenen ästhetischen Profilvarianten gewährleistet: Classic, Ferro und Cubic. Die Möglichkeit, Rahmen, Flügel und Kämpfer zwischen den Varianten nahezu beliebig zu kombinieren, macht es leicht, die ideale Konfiguration anzupassen.

Alternative Varianten der Slim Line 38



FERRO



CUBIC