

(a) Chuẩn bị dữ liệu: QTDB + nhiễu NSTDB

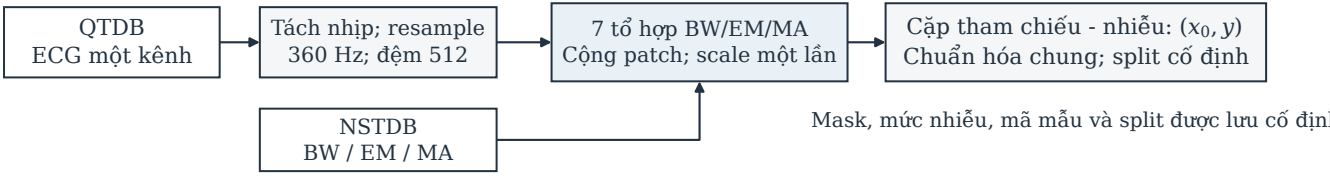


(b) Huấn luyện: dự đoán Gaussian với ECG nhiễu làm điều kiện

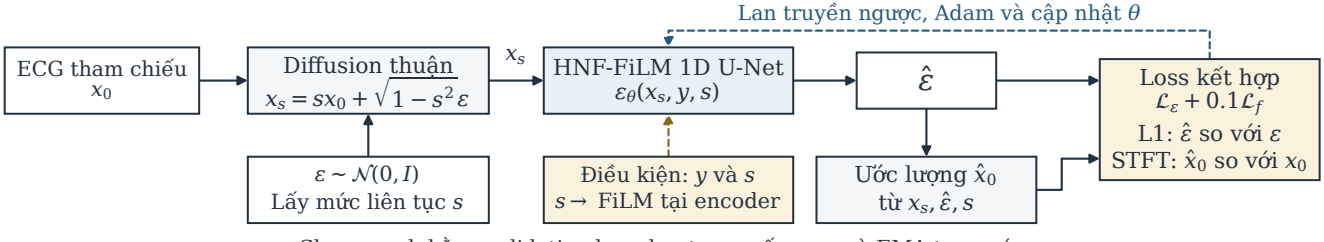

Chọn epoch bằng validation loss; lưu trọng số mạng và EMA tương ứng

(c) Suy luận: nạp checkpoint đã chọn; đảo diffusion có điều kiện



Gaussian diffusion ε và artifact BW/EM/MA là hai nguồn nhiễu khác nhau.