



250312341536
有效期至2031年03月18日止

监 测 报 告

LFYJ20250975

委 托 单 位: 霸州市白泽户外用品有限公司

监 测 类 别: 废气、噪声

廊坊益津检测技术有限公司

2025年10月10日

检验检测专用章



说 明

- 1、本报告仅对本次监测时工况、生产规模和注明的检测目的、检测项目、检测结果有效。
- 2、由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责，送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性及监测目的负责。
- 3、报告无编制人、审核人及授权签字人签字或等效标识无效。
- 4、本报告未经同意不得部分复印，涂改无效，不得作为商业广告使用。
- 5、本报告仅对本次检测结果负责，如有异议，请在收到监测报告之日起十五天之内向本单位提出书面申诉，逾期不予受理。
- 6、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 7、复制报告需经本机构同意或授权。
- 8、如涉及分包等需要特别声明的情况，按相关规定执行。
- 9、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及章无效。
- 10、其他。

责 任 表

监测类别	监测点位		采样/测试人员	监测日期	采样起止时间
有组织 废气	1	焊接工序排 气筒	刘梦祺、李安超、 王 格	2025年9月25日	8时33分-10时02分
无组织 废气	1	厂界	郝镇炆、马明、王 格		8时12分-11时31分
	2				
	3				
	4				
噪声	1	厂界	刘梦祺、李安超		10时25分-11时12分
	2				

-----以下空白-----

报告编写: 张颖 刘云

报告审核: 张颖

报告签发: 孙燕飞

日期: 2025.10.10

机构名称: 廊坊益津检测技术有限公司

通讯地址: 河北省廊坊市霸州市火车站与朝阳路交叉口北行400米路西

电话/传真: 13313263123

邮 编: 065700

一、概 况

受霸州市白泽户外用品有限公司(联系人:郑树礼,13703263906,地址:河北省廊坊市霸州市胜芳镇西董家堡村)委托,廊坊益津检测技术有限公司于2025年9月25日对该企业废气、噪声进行了监测。监测期间,该企业正常生产,污染治理设施正常运行,满足现场监测条件。

二、监测依据

1、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819—2017)

三、执行标准

执行标准一览表

监测点位	监测指标	标准限值	单位	标准名称及标准号
焊接工序排气筒	颗粒物	≤ 120	mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 其他
		≤ 3.5	kg/h	
厂界	总悬浮颗粒物	≤ 1.0	mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2
	噪声	昼间 ≤ 60	dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中2类

四、样品信息一览表

样品信息一览表

样品类别	监测指标	样品数量(个)	样品状态	样品编号
废气	颗粒物	4	采样头完好无破损	YJQ250010975-YJQ250040975
	总悬浮颗粒物	16	滤膜完好 无破损	YJQ250050975-YJQ250200975

-----以下空白-----

五、检测项目、分析方法、使用仪器及检出限

序号	检测类别	检测项目	分析及标准号	仪器名称及编号	检出限
1	有组织废气	排气流速、流量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T16157-1996及修改单 7排气流速、流量的测定	低浓度颗粒物采样系统 LFYJ-IE-089-2020	/
		颗粒物	《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017	低浓度颗粒物采样系统 LFYJ-IE-089-2020 电子分析天平 (十万分之一) LFYJ-IE-010-2018 恒温恒湿室 LFYJ-IE-003-2018	1.0 mg/m ³
2	无组织废气	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022	智能大气综合采样器 LFYJ-IE-088A-2020 LFYJ-IE-088B-2020 LFYJ-IE-088C-2020 LFYJ-IE-088D-2020 电子分析天平 (十万分之一) LFYJ-IE-010-2018 恒温恒湿室 LFYJ-IE-003-2018	0.168 mg/m ³
3	噪声	厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	多功能声级计 LFYJ-IE-068-2019 声校准器 LFYJ-IE-069-2019	/

六、质量控制与质量保证

本次采样及样品分析均严格按照国家相关环境监测方法及技术规范要求进行，实施全程序质量控制。具体质控措施如下：

- 1、监测期间正常生产，污染治理设施正常运行；
- 2、合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性；
- 3、废气监测的质量保证按相关技术规范的要求进行全过程质量控制，分析过程严格按照有关监测方法执行；
- 4、噪声监测：按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）有关要求，仪器在正常条件下进行监测。多功能声级计监测前、后经声校准器进行了校准，且校准合格；
- 5、监测分析方法采用国家颁布标准分析方法，且现行有效。监测人员持证上岗，监测仪器经有资质的计量单位检定或校准合格，并在有效期内；
- 6、监测数据和监测报告严格实行三级审核制度。

七、监测结果

表1 有组织废气监测结果

排气筒名称		焊接工序排气筒P		排气筒高度 (m)		15		
净化方式		滤筒除尘		废气处理设备名称		滤筒除尘器		
采样日期		2025年9月25日		分析日期		2025年9月26~27日		
采样位置	监测项目		1	2	3	平均值	执行标准号 及标准限值 GB 16297-1996 表2 其他	达标情况
出口	标干流量	m ³ /h	1442	1450	1430	1441	/	/
	颗粒物	浓度 (mg/m ³)	4.2	3.3	3.5	3.7	≤120	达标
		排放速率 (kg/h)	6.4×10 ⁻³	4.9×10 ⁻³	4.9×10 ⁻³	5.4×10 ⁻³	≤3.5	达标

表2 无组织废气监测结果

天气情况		晴，西风，风速：1.2m/s							
采样日期		2025年9月25日		分析日期			2025年9月26~27日		
监测 点位	监测 项目	监测结果					执行标准号 及标准限值 GB 16297-1996	达标 情况	
		第1次	第2次	第3次	第4次	最大值			
上风向1#	总悬浮 颗粒物 (mg/m³)	0.385	0.377	0.383	0.387	0.425	表2 其他 ≤1.0	达标	
下风向2#		0.411	0.424	0.413	0.415				
下风向3#		0.420	0.415	0.419	0.418				
下风向4#		0.416	0.421	0.425	0.411				

表3 噪声监测结果

监测时间	2025年9月25日		天气情况	晴，西风，风速：1.2m/s	
监测点位	测量时段		测量结果dB(A)	执行标准号 及标准限值 GB 12348-2008 2类	达标 情况
1#厂界东侧	昼	10:25~10:36	58	≤60	达标
2#厂界西侧	昼	11:01~11:12	55	≤60	达标
备注	厂界南、北面与相邻企业共墙不具备监测条件				

-----以下空白-----

八、监测结论

廊坊益津检测技术有限公司于2025年9月25日对霸州市白泽户外用品有限公司进行了监测，监测期间正常生产，治理设施正常运行，监测结果如下：

1、废气


经监测该企业焊接工序排气筒废气中的颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他的限值要求。

企业边界无组织废气中总悬浮颗粒物检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

2、噪声

经监测，该企业厂界昼间环境噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类昼间的限值要求。

监测点位图：

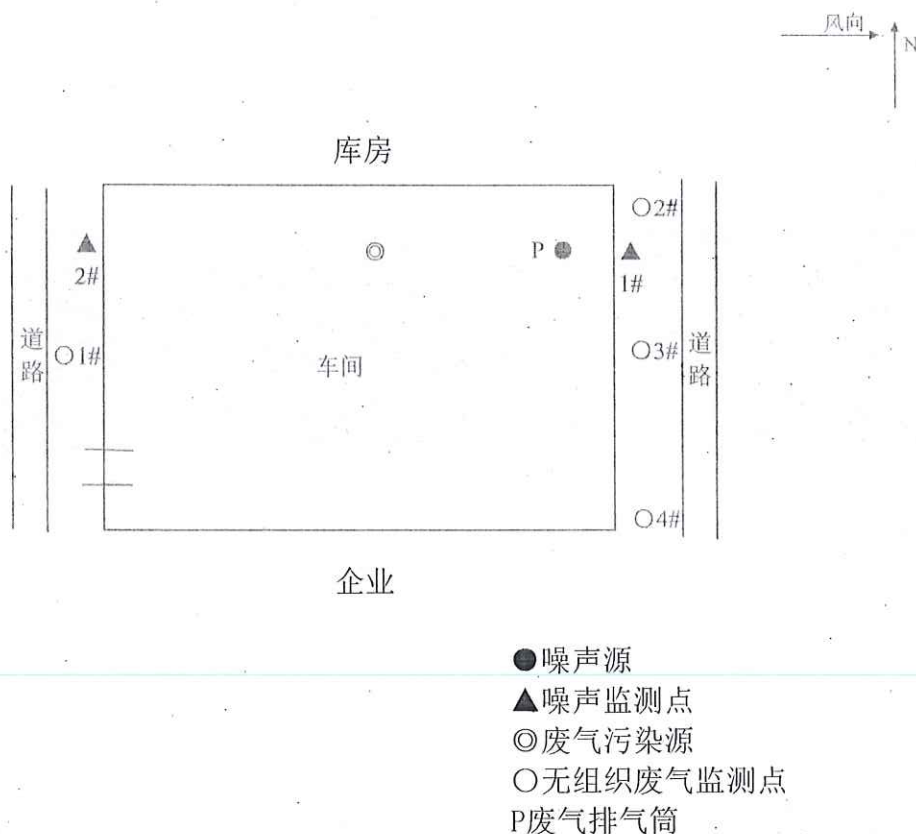

报告结束