リアクトル仕様書

LC8CFM-1M118AHCS800PC

承認	作成
Pony	Pony
08.02.05	08.02.05
高橋	丸山

№ ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地 TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509


> http://www.pony-e.jp Email: office@pony-e.jp

ポニー電機株式会社	図番 P008-166	定格 LC8CFM-1M118AHCS800PC
-----------	--------------------	--------------------------

1 一般仕様

項目	仕様	備考
コア	CS-800PC FT 3KM	ファインメットコア
インダクタンス	1mH±10%	1kHz 時
定格電流	60Arms	
ピーク電流	75A	
絶縁耐圧	4000VAC(1 分間)	巻線~コア間
絶縁抵抗	100ΜΩ	DC500V メガ –
規格	-	
絶縁種別	H種	
製品重量	12Kg	

2 外形

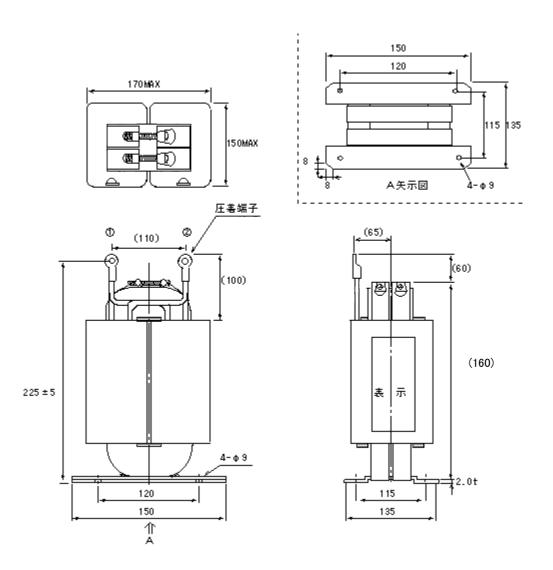

ポニー電機 株式会社	図番	P008-166	定格 LC8CFM-1M118AHCS800PC

