



小型低圧 DC-DC コンバータ(1kW) (入力 DC100V、出力 12V)

(外形: 166 x 155 x 60 空冷、端子ファン類未含)

低圧バッテリなどの充電器に最適です。CV 運転、CC 運転可能です。カスタムにて通信により CCCV 値コントロール可能です。

- ・低圧 12V 系 85A 相当のバッテリへの充電
- 並列運転可能(通信化必要)
- ・カスタム対応可能。

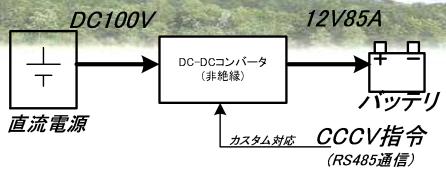



装置写真(1kW)

- ・カスタム対応により電圧電流電力を自由に作ることができます。
- 通信によるコントロール可能。

あらゆるニーズにお応えいたします。

ポニー電機株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地 TEL: 0274-42-0911 FAX: 0274-42-5509 URL: http://www.pony-e.jp E-mail: office@pony-e.jp

横浜事業所:

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸 2 丁目 8-4 横浜西口 KN ビル(7F) TEL: 045-548-8412