低周波トランス仕様書 TI160-C2-200VH

| 承認 | 作成 |
|----------|----------|
| Pony | Pony |
| 08.03.21 | 08.03.21 |
| 高橋 | 松本 |

✔ ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地 TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509


> http://www.pony-e.jp Email : office@pony-e.jp

ポニ**ー電機株式会社** 図番 **P008-141** 定格 TI160-C2-200VH

1 一般仕様

| 項目 | 仕様 | 備考 |
|------|---------------|--------------|
| 入力電圧 | 200V | 60Hz |
| 出力電圧 | 100V | |
| 出力電流 | 20A | |
| | | |
| 絶縁耐圧 | 2500VAC(1 分間) | P—S 間、巻線—コア間 |
| 絶縁抵抗 | 100ΜΩ | DC500V メガ- |
| 規格 | _ | |
| 絶縁種別 | E種 | _ |

2 外形

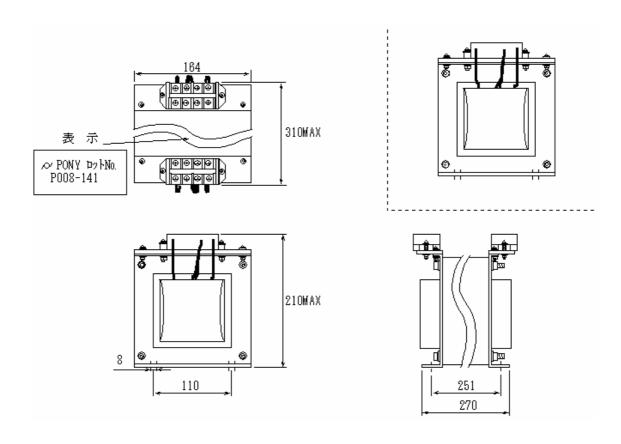

| ポニー電機株式会社 | 図番 | P008-141 | 定格 TI160-C2-200VH |
|-----------|----|----------|-------------------|
|-----------|----|----------|-------------------|