JOCE
INGENIERÍA Y MATERIALES ®

技术目录 · 锚固

岩石锚固
树脂药卷

聚酯树脂固定系统，用于在岩石和混凝土中安装锚栓和锚杆：粘结牢固、快速、持久。

采矿　隧道　土木工程

ventas6@jocecia.com　+593 95 884 9799
compras@jocecia.com　+593 96 406 8392



01 — 产品说明

什么是树脂药卷?

树脂岩石锚固药卷是一种用于在岩石或其他高强度材料中安装锚杆的固定系统。

它以特殊树脂作为锚固介质，可在各种成分和硬度的岩石中实现牢固、持久的锚固。下面介绍其结构、工作原理和应用。

应用

主要用于建筑、采矿和岩石钻孔。安装简单：注射枪在注入岩石钻孔的同时混合树脂各组分。



应用 在掌子面安装锚杆。

02 — 优势

优势和常见应用

牢固持久的锚固
树脂与岩石形成非常牢固的粘结，防止锚杆随时间移位或松动。

减少岩石损伤
无需侵入式机械固定，最大限度减少对岩石结构的损伤。

适应性强
适用于各种岩石类型和用途，从小型作业到大型项目。

常见应用
- 在隧道或竖井施工中固定钢筋。
- 在地下采矿中安装支护结构锚杆。
- 在岩石上安装钢结构或混凝土结构。
- 岩质地层中重型设备的锚固系统。



现场 现场固定的锚杆和结构。

03 — 技术资料

用途和技术数据

用途

聚酯树脂产品，专为锚固螺栓、锚杆和承重固定件而配制，主要用于岩石和混凝土。

技术数据

岩石中直接拉拔强度，孔径 50 mm，直径 25 mm 螺纹钢锚杆。锚固 15 cm，23 °C 下养护 24 小时后：

114.4 kN	**7.9** MPa	**1.8** kg/dm³
最大荷载	抗拉强度	20 °C 时密度

试验：厄瓜多尔天主教大学，报告 REP 23602。




产品 不同规格的树脂药卷。


04 — 性能

性能

- 与岩石、混凝土和钢材粘结力强。
- 放置和凝固非常快。
- 短时间内达到高锚固力。
- 触变性材料。
- 机械和化学耐受性高。
- 固化后，树脂耐 pH 2 至 10 的酸碱。
- 即使浸没在水中强度也不减弱。
- 提供永久锚固。降低人工成本。
-
- 完全固化后，强度高于岩石及其所用的大多数材料。
- 100 °C 以下不会受热变形。
- 只要安装时树脂及其包装处于 10 °C，安装不受影响，强度也不降低。
- 每种类型均标明凝胶时间（硬化前的塑性状态），可在 1 至 15 分钟之间。由于初凝与终凝间隔很短，不作区分。

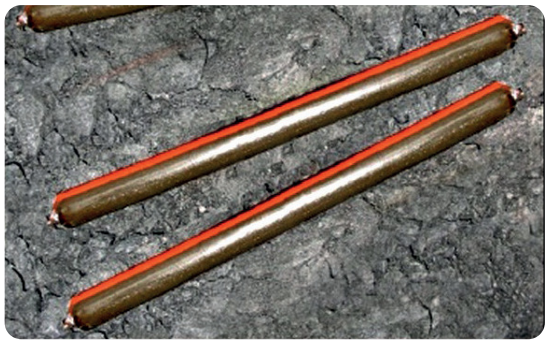

准备放入孔中的药卷。

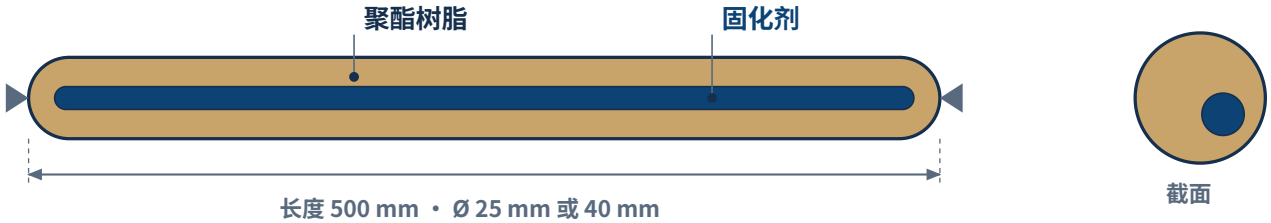

结构 双组分药卷：树脂和固化剂。

05 — 包装与储存

使用建议

包装

- 25 mm × 500 mm 药卷
- 40 mm × 500 mm 药卷

用量

取决于孔径、孔深和锚杆长度。

储存

以包装标示为准，前提是在阴凉、有遮盖处以原包装密封保存。

药卷不得暴露在阳光下。

清洁

作业结束后，用丙酮类溶剂清洁工具。



药卷 岩石锚固树脂药卷。

06 — 安全

注意事项

处理任何化学产品时，避免直接接触眼睛、皮肤和呼吸道。

- 佩戴橡胶手套和护目镜。
- 如接触眼睛，立即撑开眼睑用大量清水冲洗。
- 进食前请洗手。







07 — 安装步骤

使用方法

01 钻孔深度等于锚杆长度，使螺纹部分留在孔外。锚杆端部应切成斜口。

02 尽可能将孔清理干净，最好使用压缩空气。

03 将药卷放入孔中，多留 10 至 20 % 的树脂以填充孔内的不平或裂隙。


04 机械旋转锚杆穿过药卷，使药卷破裂并将树脂与固化剂混合。可使用同一台钻机。

05 锚杆到达孔底后，继续旋转 90 至 100 秒，确保各组分充分混合。





详图 A

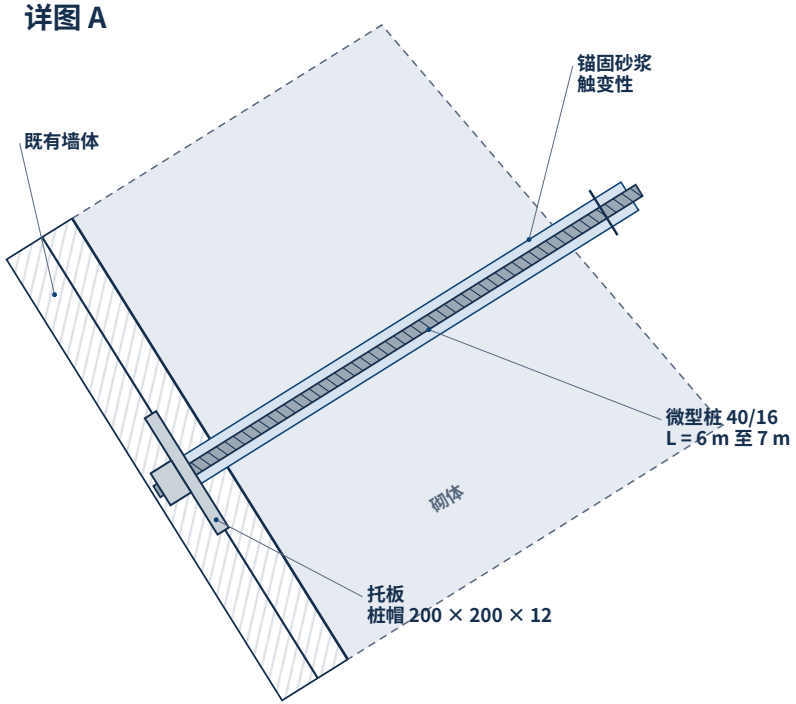

详图 A 使用锚固砂浆安装微型桩。

JOCE
INGENIERÍA Y MATERIALES ®

联系我们

技术咨询、报价以及为您下一个项目定制加工。

电子邮箱
ventas6@jocecia.com
compras@jocecia.com

电话 / WHATSAPP
+593 95 884 9799
+593 96 406 8392

社交媒体
@jocecialtda

地址
Calle La Florida 2114, Barrio San Sebastián Sangolquí, 厄瓜多尔

扫码给我们留言

每个项目我们都会回复。

WHATSAPP

FACEBOOK

INSTAGRAM