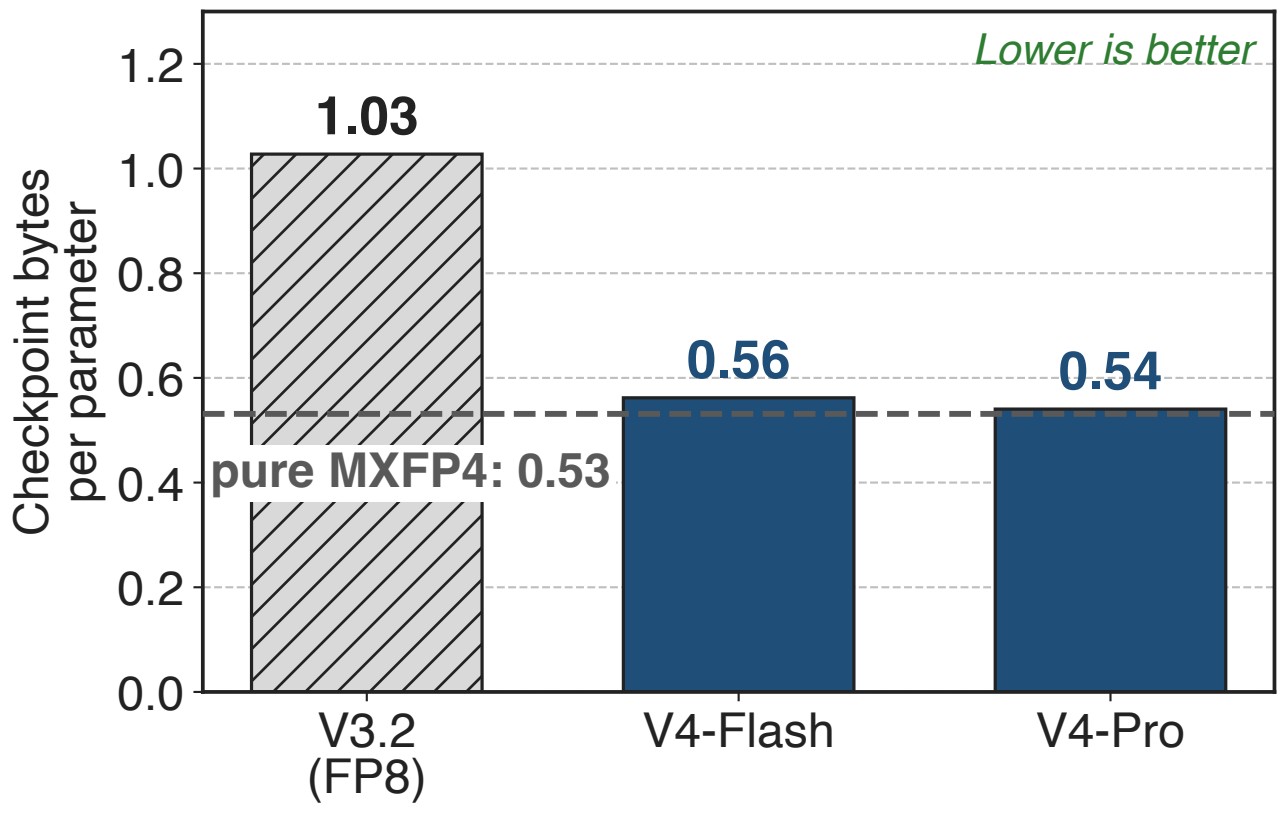
Lower is better
Checkpoint bytes per parameter
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1.03
0.56
0.54
pure MXFP4: 0.53
V3.2 (FP8)
V4-Flash
V4-Pro