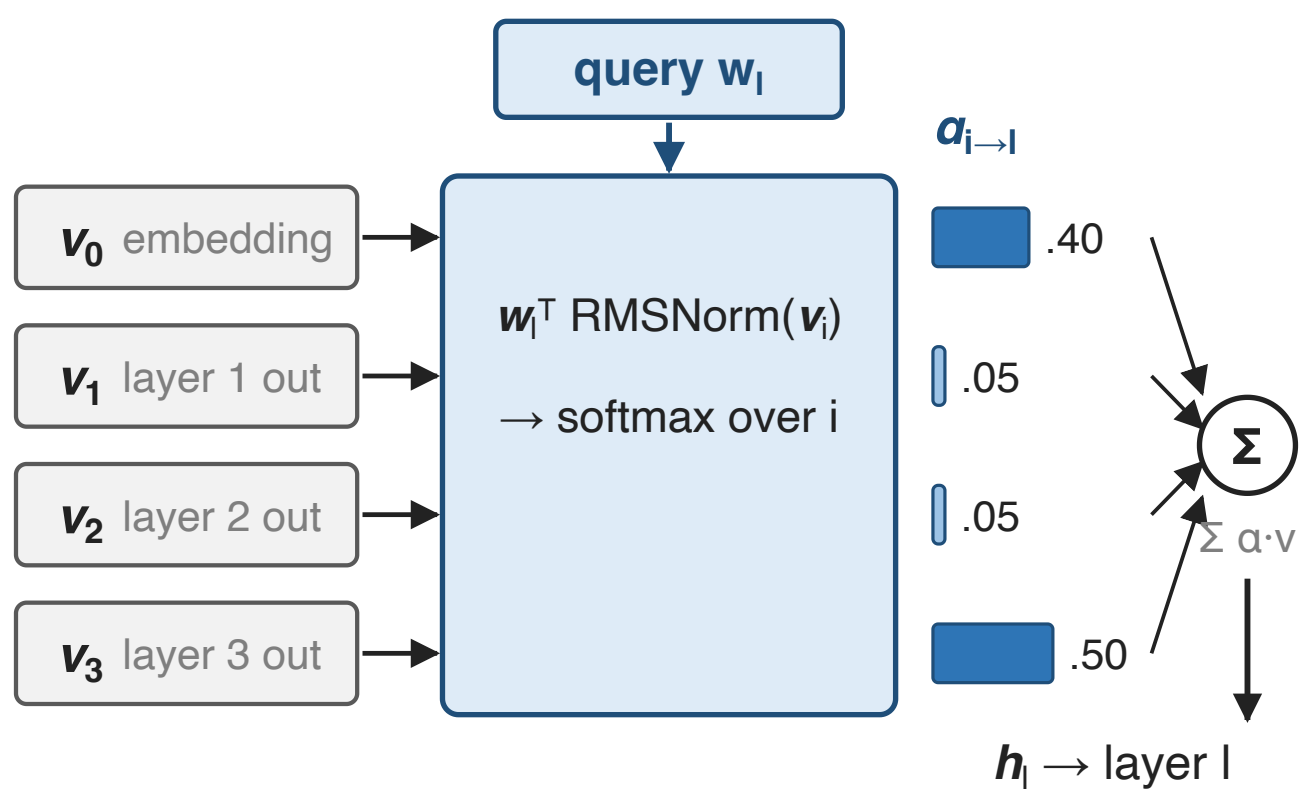

query w_l
v_0 embedding
v_1 layer 1 out
v_2 layer 2 out
v_3 layer 3 out
w_l^T RMSNorm(v_i)
→ softmax over i
$a_{i→l}$
.40
.05
.05
.50
Σ
Σ α·v
h_l → layer l