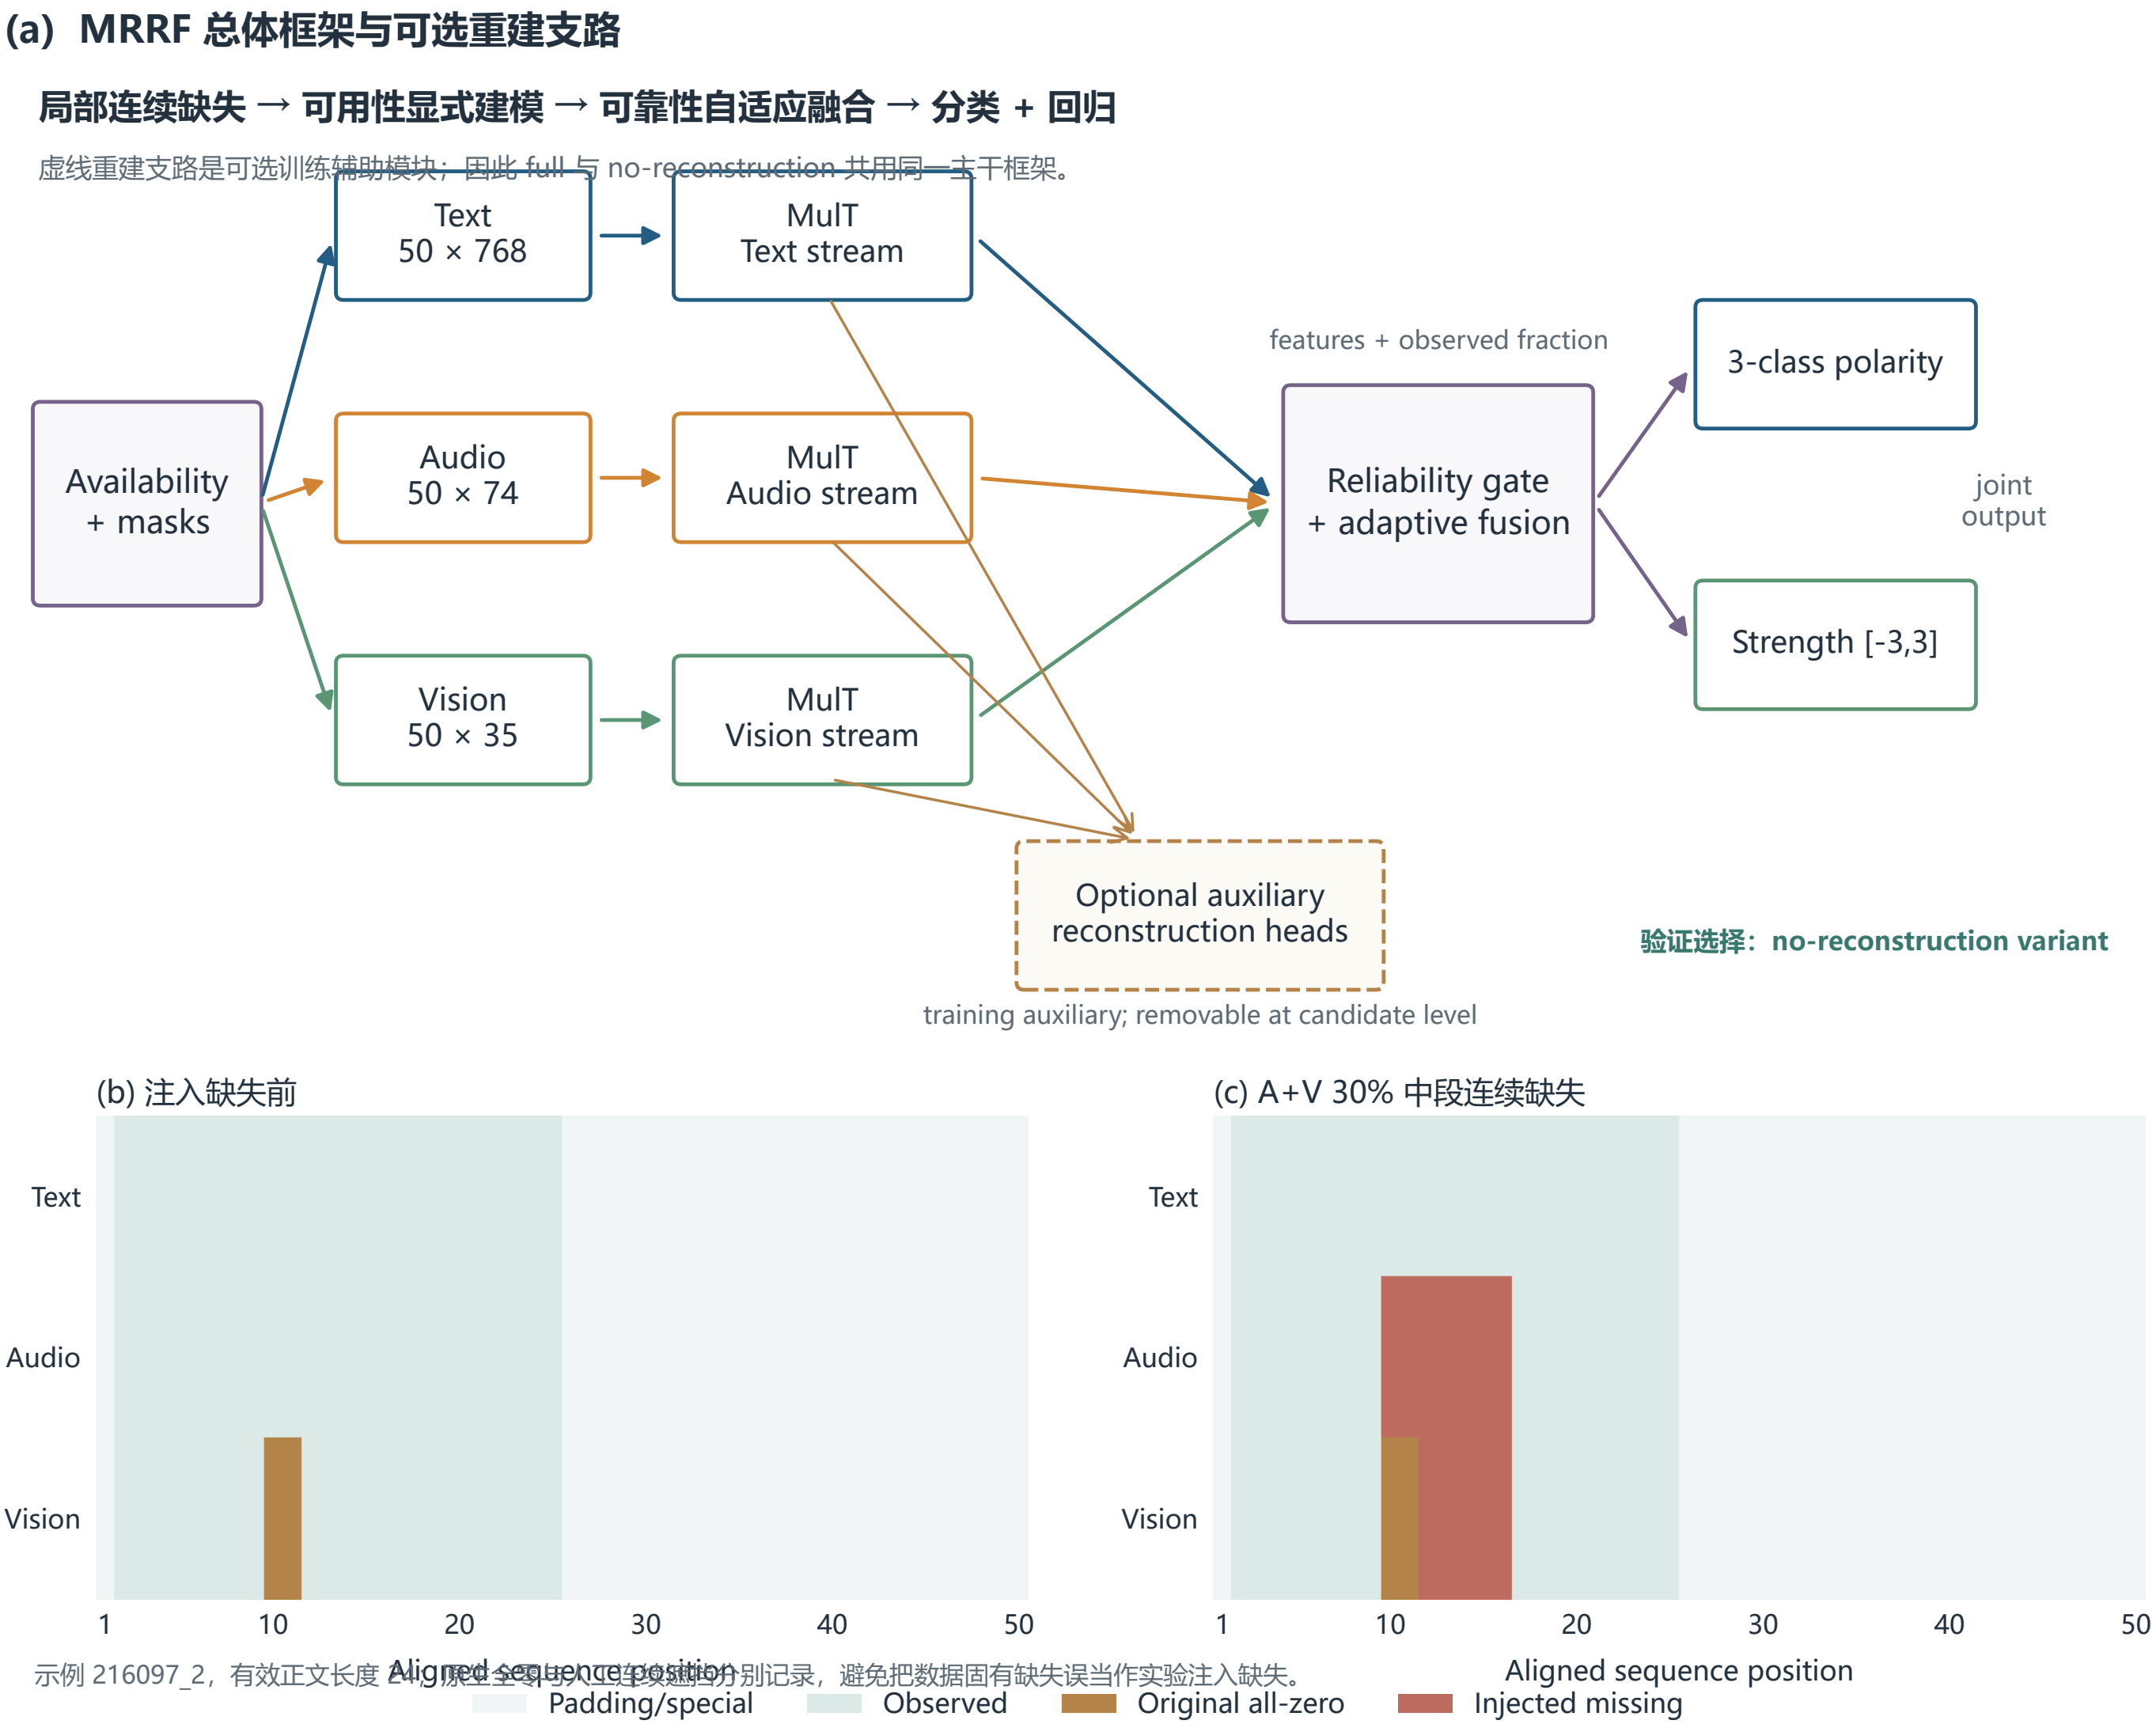

(a) MRRF 总体框架与可选重建支路

局部连续缺失 → 可用性显式建模 → 可靠性自适应融合 → 分类 + 回归

虚线重建支路是可选训练辅助模块；因此 full 与 no-reconstruction 共用同一主干框架。

(b) 注入缺失前

(c) A+V 30% 中段连续缺失

示例 216097_2，有效正文长度 24；原生全零与人工连续遮挡分别记录，避免把数据固有缺失误当作实验注入缺失。