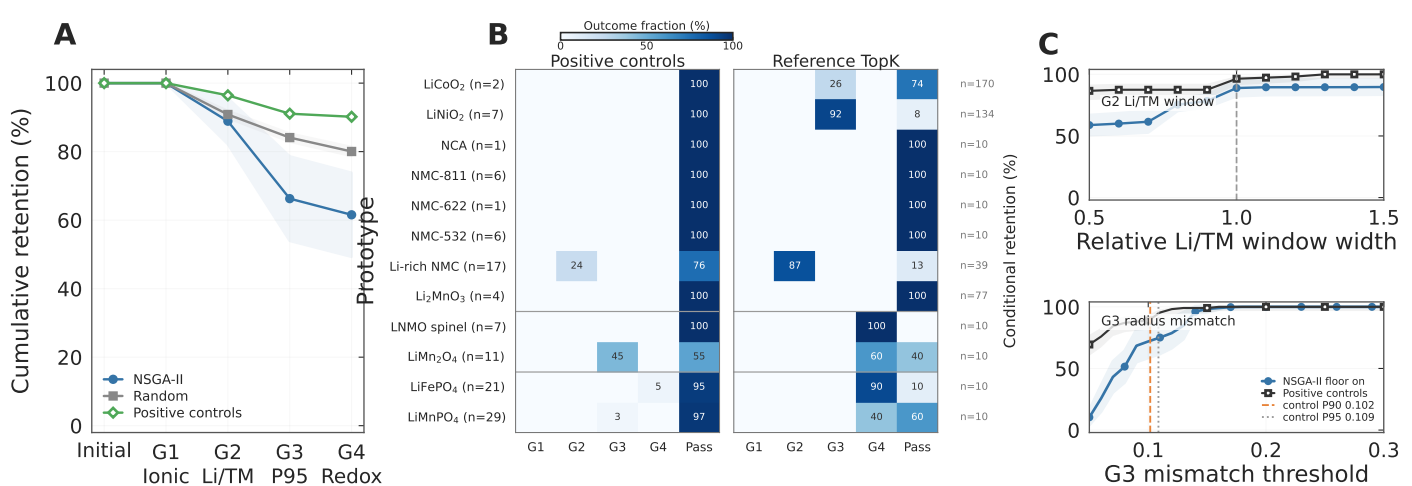
A
Cumulative retention (%)
100
80
60
40
20
0
Initial
G1
Ionic
G2
Li/TM
G3
P95
G4
Redox
NSGA-II
Random
Positive controls
Prototype
B
Outcome fraction (%)
0
50
100
Positive controls
Reference TopK
LiCoO2 (n=2)
LiNiO2 (n=7)
NCA (n=1)
NMC-811 (n=6)
NMC-622 (n=1)
NMC-532 (n=6)
Li-rich NMC (n=17)
Li2MnO3 (n=4)
LNMO spinel (n=7)
LiMn2O4 (n=11)
LiFePO4 (n=21)
LiMnPO4 (n=29)
n=170
n=134
n=10
n=10
n=10
n=10
n=39
n=77
n=10
n=10
n=10
n=10
G1
G2
G3
G4
Pass
Conditional retention (%)
C
G2 Li/TM window
Relative Li/TM window width
G3 radius mismatch
NSGA-II floor on
Positive controls
control P90 0.102
control P95 0.109
G3 mismatch threshold