


Pompe/Motoare cu debit constant F1A

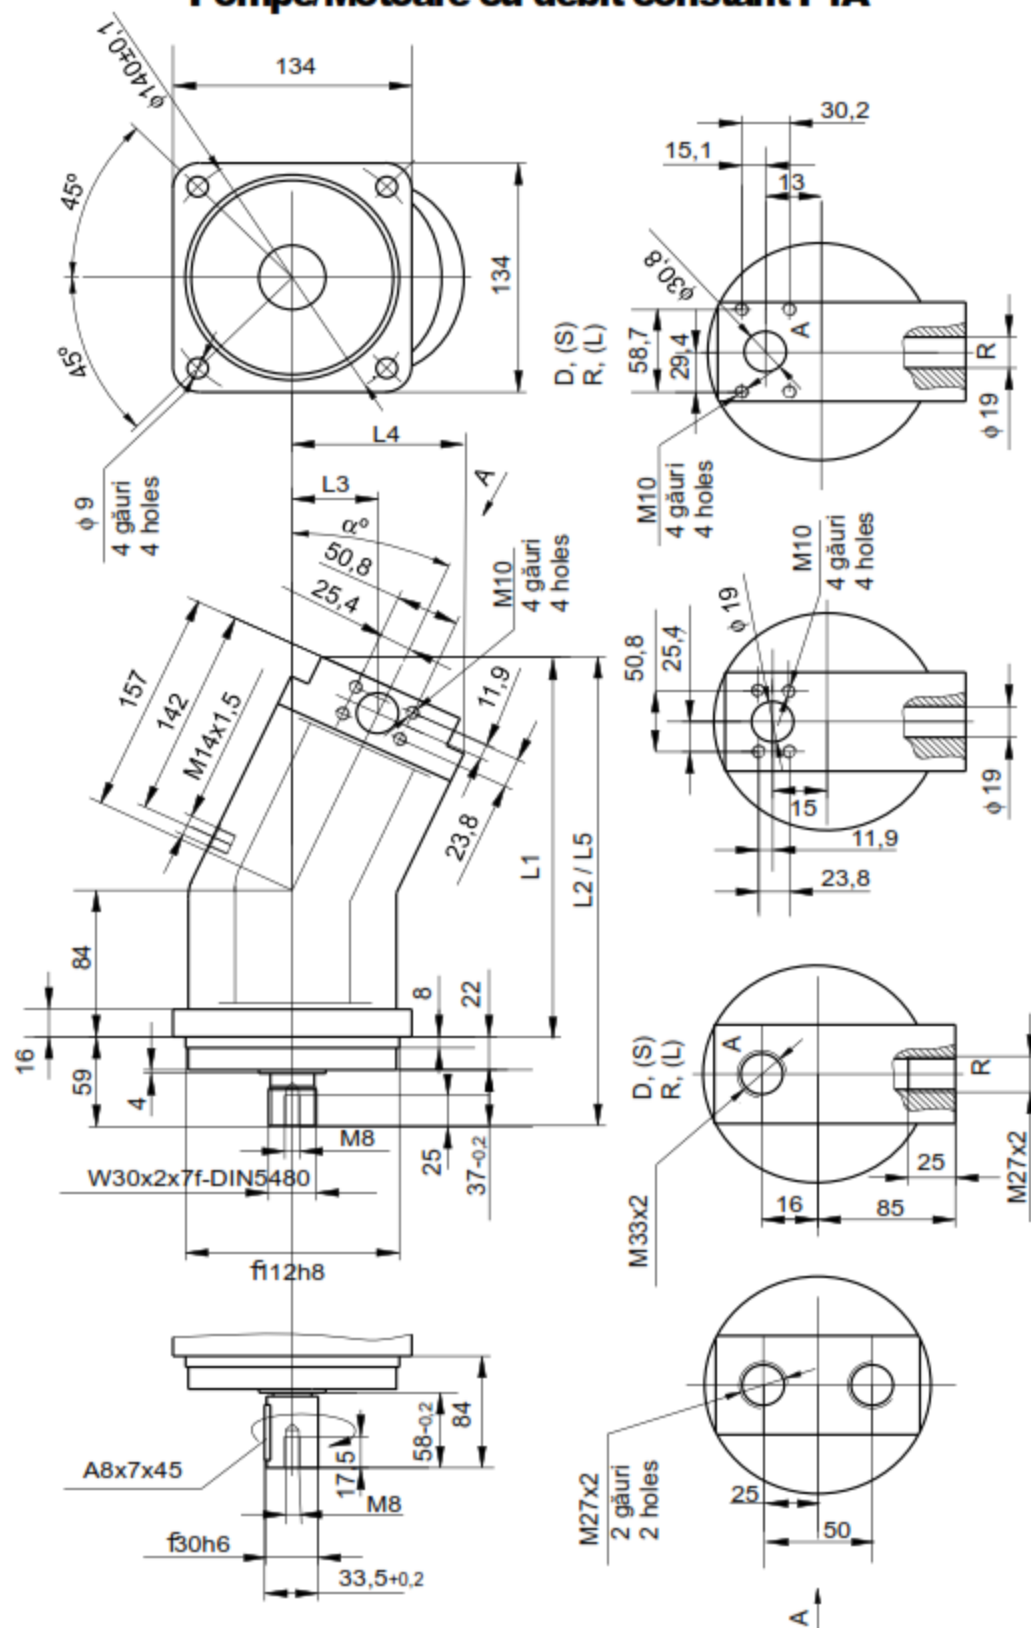

L(mm) \ a°	25°	21°	18°	15°
L1	249	251	252	253
L2	333	335	336	337
L3	56	47	40	34
L4	106	101	96	92
L5	308	310	311	312
V _g (cm ³ /rot)	31,1	26,3	22,7	19,11

L2, L5 corespund variantelor ax cu pană, respectiv ax cu caneluri

F116A