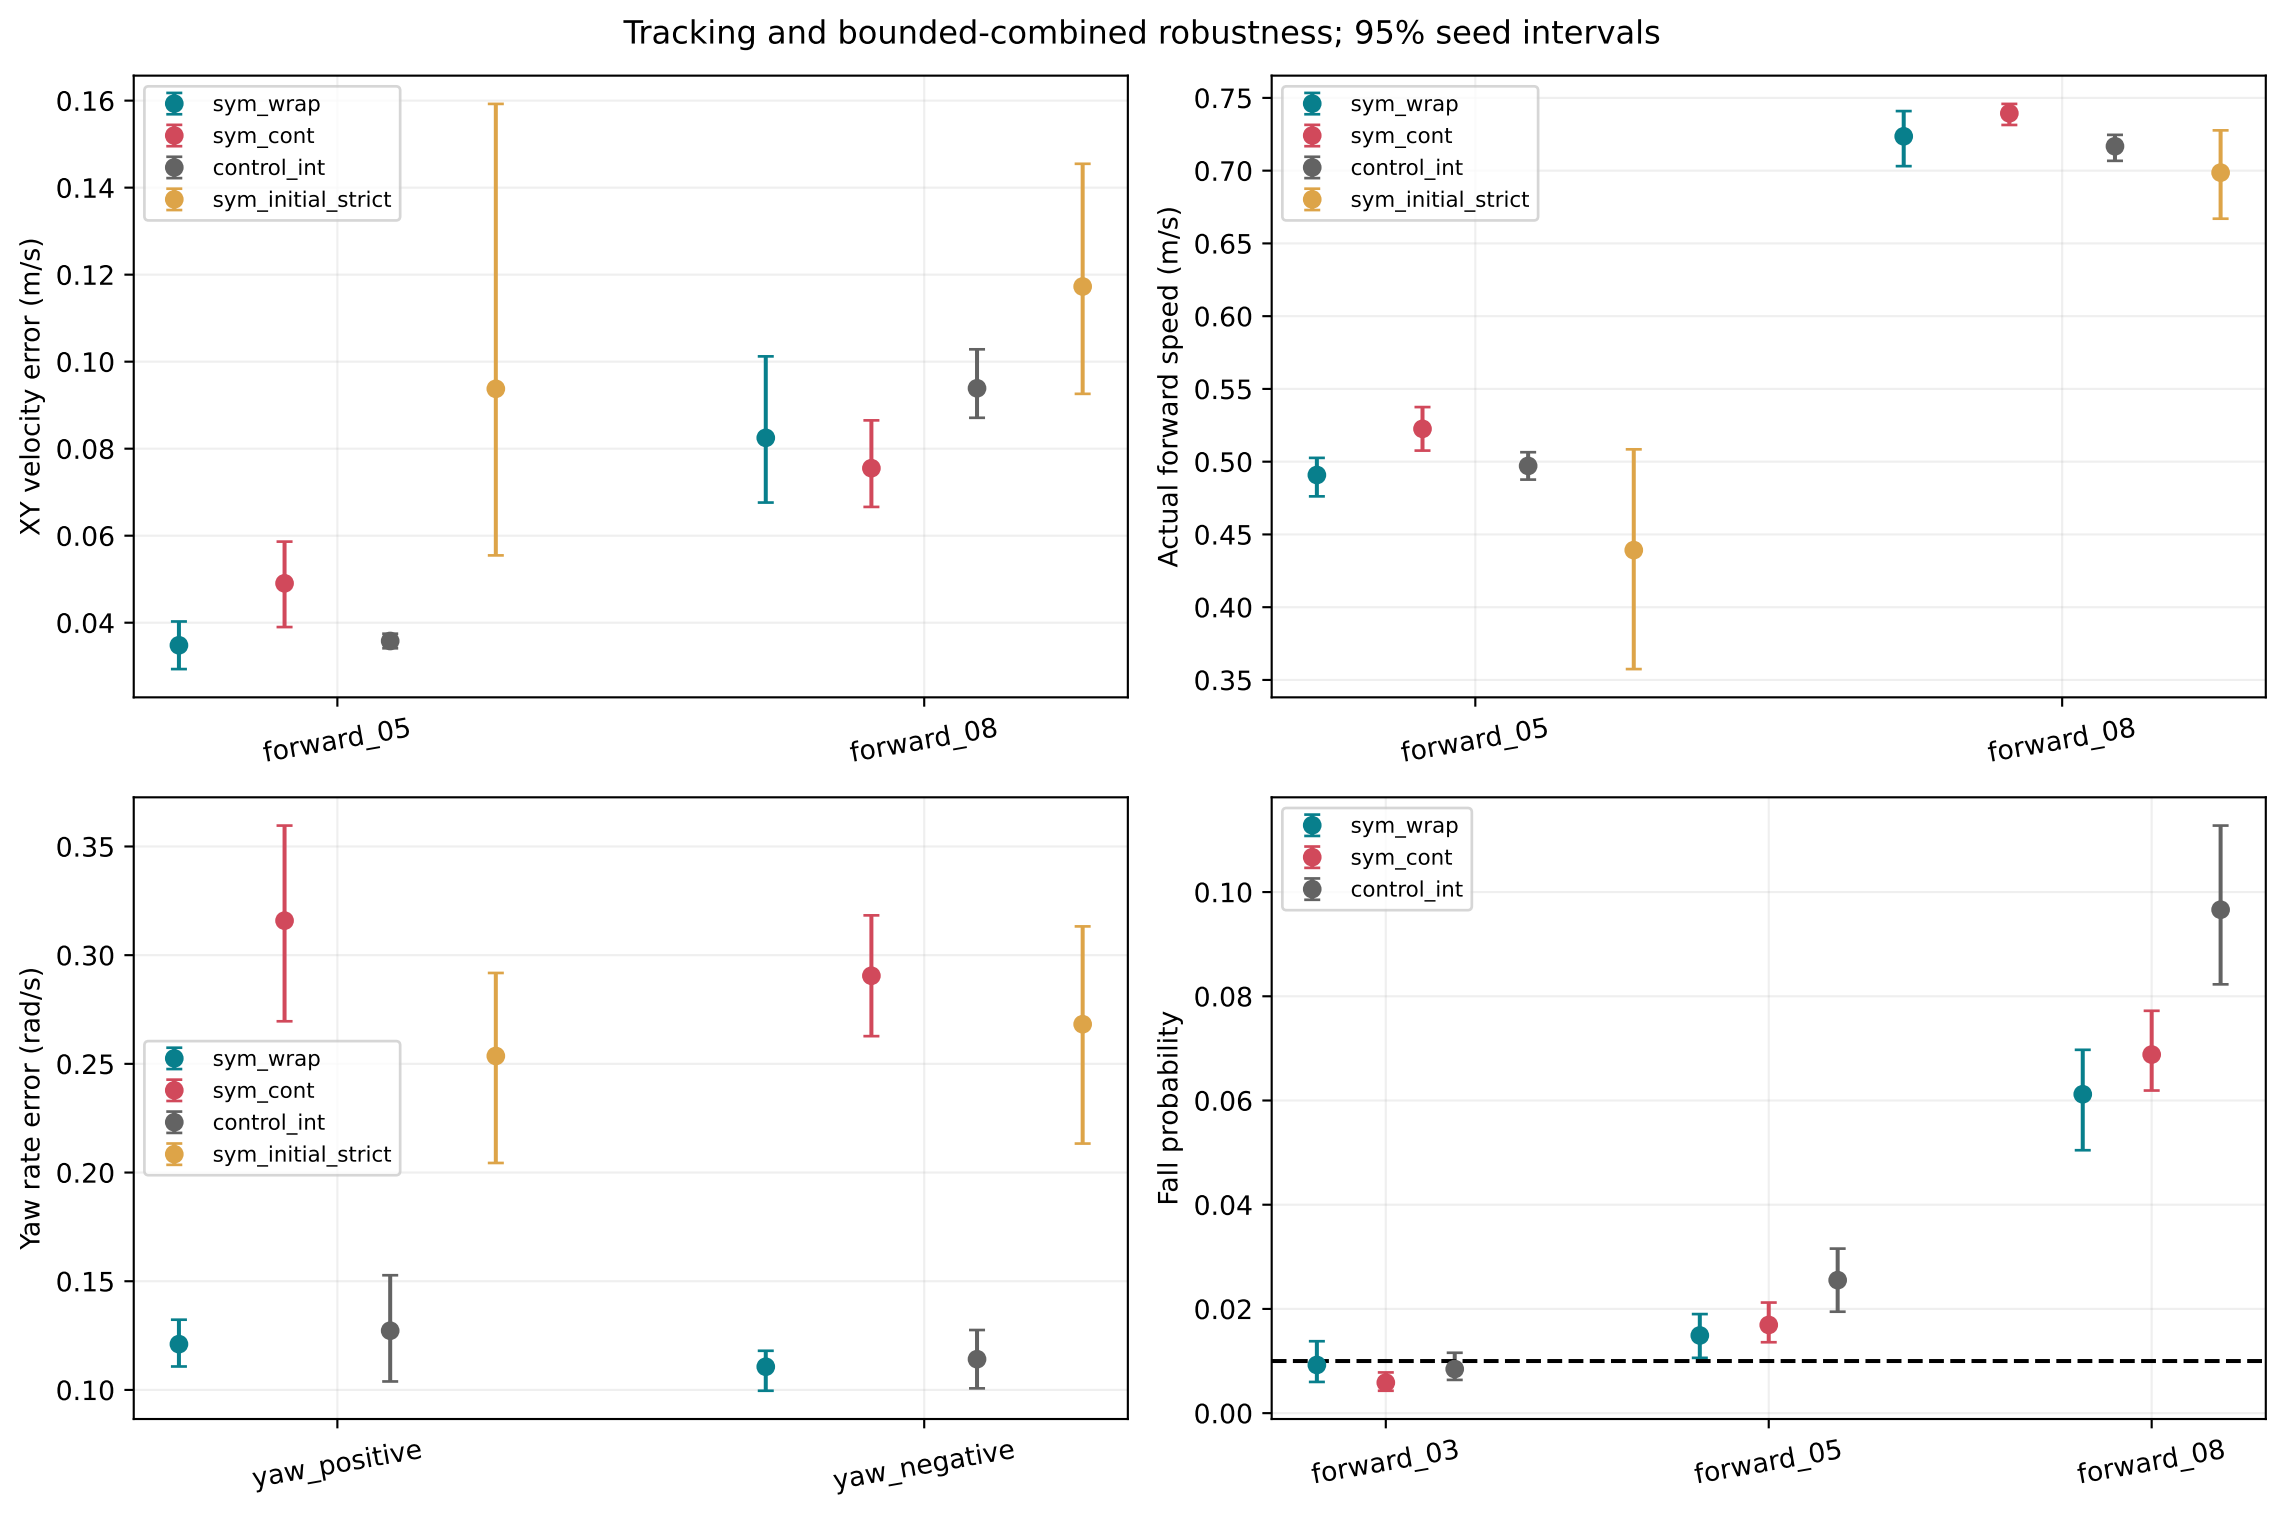
Tracking and bounded-combined robustness; 95% seed intervals
XY velocity error (m/s)
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
sym_wrap
sym_cont
control_int
sym_initial_strict
forward_05
forward_08
Actual forward speed (m/s)
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
sym_wrap
sym_cont
control_int
sym_initial_strict
forward_05
forward_08
Yaw rate error (rad/s)
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
sym_wrap
sym_cont
control_int
sym_initial_strict
yaw_positive
yaw_negative
Fall probability
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
sym_wrap
sym_cont
control_int
forward_03
forward_05
forward_08